SPD515S

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter dishwashers
Line	Easyline
Размеры корзин	500x500 мм
Помпа	HTR system
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Офисы; QSR

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Характеристики программы	71°C / 60°C -1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	60
Максимальное количество тарелок в час	1080

Интерфейс

Дисплей	8 знаков	**Индикатор отсутствия моющего средства**	Да
Количество кнопок	5		
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Индикатор отсутствия соли	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Двойные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Дверца	Двойные стенки
Сбалансированная дверца	Да
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Система подъема капота	Ручная
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	11 л
Объем бойлера	6.5 л
Уровень шума	56,5 дБ(A)
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Возможность мытья противней	Да
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)
Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	6100 Вт
Мощность помпы	700 Вт
Заводская установка	7300 Вт
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l
Минимальный расход воды на цикл	1,8 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Давление на входе	100-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Высота рабочего проема	400 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Размеры (ВхШхГ)	600x600x822 мм


Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Режим Stand-by**	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Автоматический старт**	Да, по умолчанию выключено
		Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	**Система "Break tank"**	Да
		Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	**Диаметр заливного шланга**	16 мм
Дозирование средств	г/л	**Диаметр сливного шланга**	21,5 мм
Встроенный водоумягчитель	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Бойлер термостоп	Yes - default	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Емкость термостоп	Да		
Плавный старт	Да		

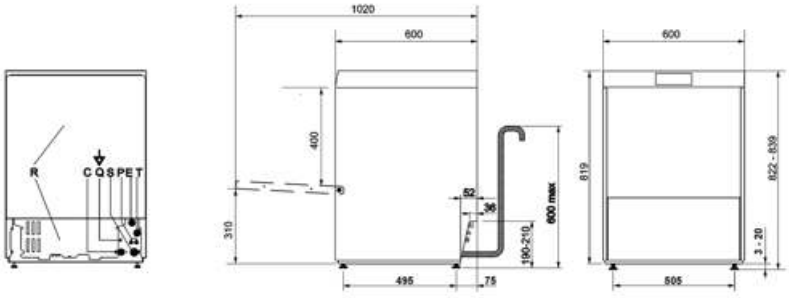

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

KITDETKCC500



KITSONLIV



PB50D01



PB50G01



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS01



PHOOS02



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WS5

