

e²160.30

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ

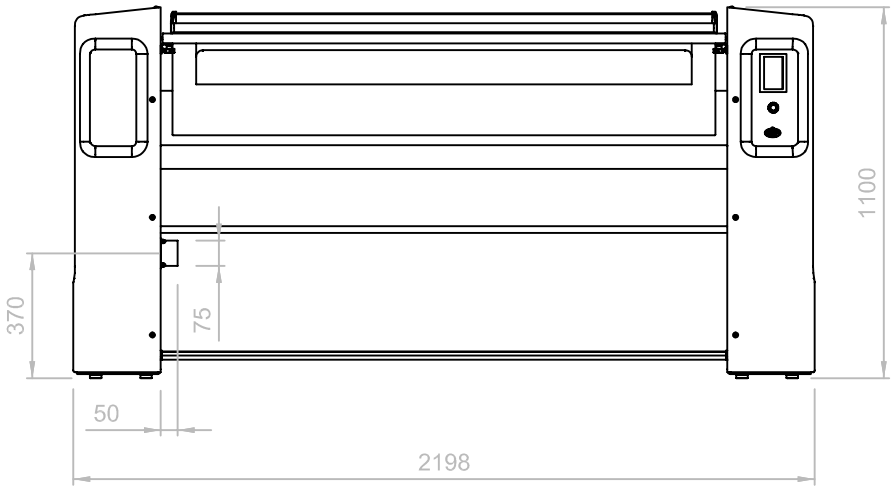

СБОКУ

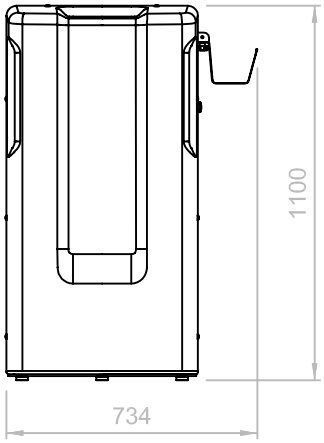

СВЕРХУ

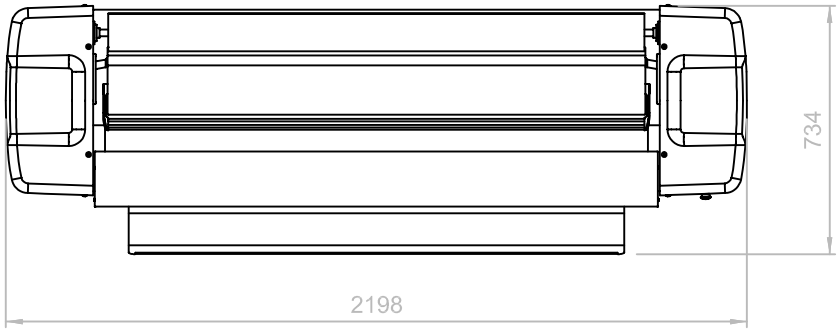

ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	недоступно	36,5 А	21,5 А
Общая мощность	-	12,5 кВт	12,5 кВт
Дифференциальный выключатель	-	Idn = 0.03 А	Idn = 0.03 А
Отвод паров	-	Ø75 мм, 90 м³/час	Ø75 мм, 90 м³/час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: нет	справа: 650 мм	слева: нет