
图 号：ST5403T-GS-00-20

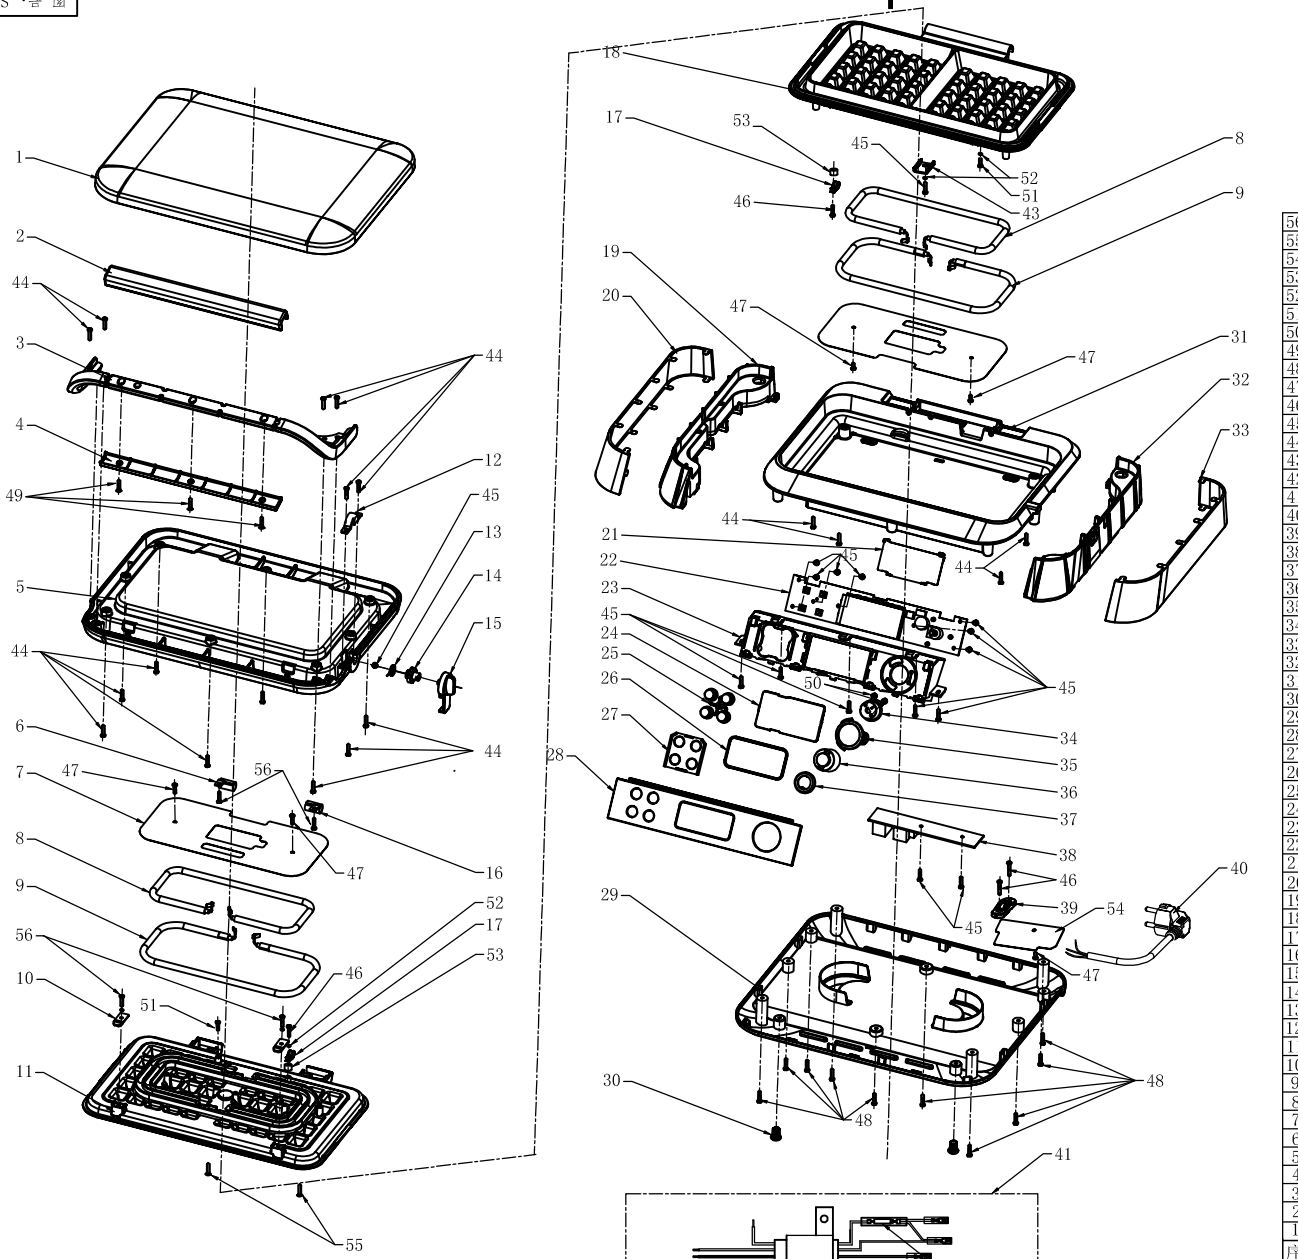

序号	代 号	名 称	数量	材料及规格	备 注
56		自攻螺钉 Screw	4	ST 3×6/一十字槽/平圆头/BT/碳钢加硬镀镍	
55		自攻螺钉 Screw	2	ST 3×14/十字槽/沉头/BT/不锈钢SUS304镀黑锌	
54	ST5403T-GS-20-05	云母板 MICA PLATE	1	云母板/0.4×76×36	
53	PS1146-80-01	隔热柱 INSULATE	2	陶瓷	
52		弹簧垫圈 Spring washer	3	Φ3.1×Φ4.7×0.8/弹簧钢/镀白锌/	
51		螺钉组合件	2	M△ 3×6/一十字槽/平圆头/带弹簧垫圈/B/碳钢加硬镀镍	
50		自攻螺钉 Screw	2	ST 2.5×8/十字槽/沉头/A/碳钢镀黑锌	
49		自攻螺钉 Screw	3	ST 3×10/十字槽/沉头/BT/碳钢加硬/镀黑锌	
48		自攻螺钉 Screw	10	ST 3×10/一十字槽/平圆头/BT/碳钢加硬镀黑锌	
47		自攻螺钉 Screw	5	ST 3×6/一十字槽/平圆头/带Φ9介/BT/碳钢加硬镀镍	
46		自攻螺钉 Screw	4	ST 3×12/一十字槽/平圆头/BT/碳钢加硬镀镍	
45		自攻螺钉 Screw	10	ST 3×8/一十字槽/平圆头/BT/碳钢加硬镀镍	
44		自攻螺钉 Screw	24	ST 3×10/一十字槽/平圆头/BT/碳钢加硬镀镍	
43	EC1730-20-02	NTC固定片 NTC HOLDER	1	SECC/19×L×1.0(步距18)	
42		温度熔断器 FUSE	2	SF240R0/250V/15A/240℃/NEC/多认证	
41	ST5403T-GS-02-02	内配线组件1 LEAD WIRE ASM 1	1	220-240V/50-60Hz	
40		电源线 POWER CORD	1	法式弯插/H05RR-F 3×0.75m ㎡/850mm	
39	XB3218-10-10	压线码 STRAIN RESIFT	1	PA66 A45L-1	
38	ST5403T-GS-02-06	电源板 POWER PCB	1	220-240V/50-60Hz	
37	ST5403T-GS-10-11	旋钮装饰盖 KNOB DECO COVER	1	ABS 750/电镀	
36	ST5403T-GS-10-09	旋钮 KNOB	1	ABS 750/喷877C银	
35	ST5403T-GS-10-13	灯罩 LAMP COVER	1	PC 1001PD3/本色	
34	ST5403T-GS-10-12	旋钮连接杆 TRANSMIS SION POLE	1	ABS 750/原色	
33	ST5403T-GS-20-02	右装饰片 RIGHT DECO PIECE	1	SUS430/t0.4/拉丝/	
32	ST5403T-GS-10-05	右装饰片支架 RIGHT DECORATION BRACKET	1	PP FR202T/A8888黑色/	
31	ST5403T-GS-10-02	下隔热板 LOWER INSULATE PLATE	1	PF HG6061J/黑色	
30	BBQ3628-10-01	胶脚 FOOT	2	硅胶/邵氏硬度:50±5	
29	ST5403T-GS-10-01	下底盖 LOWER BASE COVER	1	PP FR202T/A8888黑色	
28	ST5403T-GS-20-03	前装饰片 FRONT DECORATION	1	SUS430/t0.4/拉丝	
27	ST5403T-GS-40-02	硅胶垫2 SILICON MAT 2	1	普通硅胶/40-50度	
26	ST5403T-GS-40-01	硅胶垫1 SILICON MAT 1	1	普通硅胶/40-50度	
25	ST5403T-GS-10-08	按键 PRESS KEY	1	ABS 750/喷877C银	
24	GC5400-UL-10-14	显示屏罩	1	PC IR2200/本色	
23	ST5403T-GS-10-06	PCB支架 PCB BRACKET	1	PP FR202T/A8888黑色	
22	ST5403T-GS-02-05	控制板组件 CONTROL PCB ASM	1	220-240V/50-60Hz/LCD显示	
21	ST5403T-GS-10-07	PCB支架2 PCB BRACKET 2	1	PP FR202T/A8888黑色	
20	ST5403T-GS-20-01	左装饰片 LEFT DECO PIECE	1	SUS430/t0.4/拉丝	
19	ST5403T-GS-10-04	左装饰片支架 LEFT DECORATION BRACKET	1	PP FR202T/A8888黑色	
18	ST5403T-GS-30-02	下华夫盘 LOWER WAFFLE PLATE	1	ADC-12/284×192×38	
17	GC5400-UL-20-18	保险丝夹 FUSE CLAMP	2	t0.3 SUS430/102×0.3×L (步距18)	
16	ST368-30-04	右转轴筒 ROTATING SHAFT CYLINDER R	1	SECC/17×Φ10.3	
15	ST5403T-GS-10-17	释放钮 RELEASE KNOB	1	PA66+30%GF/A8888黑色	
14	ST5403T-GS-10-18	锁扣 LOCK	1	PA66+15%GF/A8888黑色	
13	ST5403T-GS-80-01	扭簧 SPRING	1	SUS304/内径9.6/高3.2	
12	ST5403T-GS-10-19	释放钮支架 RELEASE BUTTON BRACKET	1	PA66+15%GF/A8888黑色	
11	ST5403T-GS-30-01	上华夫盘 UPPER WAFFLE PLATE	1	ADC-12/284×192×34	
10	ST1700TA-GS-20-01	支架 BRACKET	2	t1.5/SGCC/55×16	
9	ST5403T-GS-60-01	发热管1 HEAT ELEMENT 1	2	230V/400W	
8	ST5403T-GS-60-02	发热管2 HEAT ELEMENT 2	2	230V/400W	
7	ST5403T-GS-20-04	隔热板 THERMAL INSULATE PLATE	2	云母板/0.4×198×92	
6	ST368-30-05	左转轴筒 ROTATING SHAFT CYLINDER L	1	t1.0/SECC/17×Φ10.3	
5	ST5403T-GS-10-03	上隔热板 UPPER INSULATE PLATE	1	PF HG6061J/黑色	
4	ST5403T-GS-10-16	把手盖 HANDLE COVER	1	ABS 750/A8888黑色	
3	ST5403T-GS-30-03	把手 HANDLE	1	ADC12/ 振动研磨	
2	ST5403T-GS-10-15	把手2 HANDLE 2	1	ABS 750/A8888黑色	
1	ST5403T-GS-10-14	上壳 UPPER BODY	1	25%ABS750+75%PCIR2200/喷877C银	

技术要求：

1. 产品规格:220-240VAC 50-60Hz 1600W;
2. 整机装配后按键和旋钮操作顺畅，无卡滞，显示屏显示完整,不得缺字少划;
3. 内部接线正确、布线整齐，接线插座插紧牢固;
4. 整机符合RoHS要求，与水或食物接触的零件符合LFGB要求;
5. 装配后美工线均匀，不得错位、离缝现象;
6. 所有胶件外观面不得有划花、顶白等缺陷，所有螺钉不得滑牙、扫头等缺陷;
7. 所有不锈钢装饰片不得有油渍、凸点、凹坑等影响外观的缺陷。

标记	处数	更改单号	更改描述	签 名	日 期

型 号：ST5403T-GS 华夫饼机 WAFFLE MAKER		广东新宝电器股份有限公司	
名 称：爆炸图(GS)Exploded Drawing		编 码：	阶段：C
	比 例： 1:1	图 号：ST5403T-GS-00-20	版次：A
	单 位：mm	设 计： 日 期：	
	幅 面： A2	审 核： 日 期：	
	共 1 张 第 1 张	标准化： 日 期：	

Form No.01-165-F