Sirman Spa
Viale dell'Industria 9/11
35010 PIEVE DI CURTAROLO (PD), Italy
Tel./Fax. +39 049 9698666 / +39 049 9698688
email: info@sirman.com



Sirman Мясорубки автоматические , model Master 90 Y12 :

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304, моющаяся струей воды.
- 2 автономных двигателя IP x5 для мясорубки и толкателя:
- герметичные угловые редукторы в масляной ванне
- предохранительный микровыключатель на крышке ванны
- автоматическое открывание крышки, управляемое воздушными поршнями
- органы управления из нержавеющей стали IP 67 с обратным ходом на TC
Блок измельчения:
- полностью из нержавеющей стали AISI 304
- отличные рабочие характеристики
- стержень перемещения из нержавеющей стали
- стержень винта из закаленной стали
- быстрый демонтаж горловины и лопасти без использования инструментов
Эксклюзивная запатентованная система контроля наличия решетки на 42.
Стандартная комплектация:
- Самозатачивающиеся нож и решетка диам. 6 из нержавеющей стали
- Самонесущая конструкция с колесиками из нержавеющей стали с тормозом
- Инструмент для извлечения винта и решеток
Предлагаемые опции:
- устройство для защиты от брызг из нержавеющей стали
- система защиты горловины с блокировкой для решеток с отверстиями > 8 мм
- горловина для частичной или полной системы «Унгер» из нержавеющей стали
Органы управления FULL CONTROL:
- функционирование с таймером
- обратный ход с таймером лопасти перемешивателя
- возможность подсоединения дополнительного оснащения:
.педаль
.полуавтоматическое устройство для производства гамбургеров Format S
.автоматическое устройство для производства гамбургеров Format A




Format A



Format A





Spalsh guard optional




Optional safety device ø> 8 mm plates





Full Contro system

спецификация

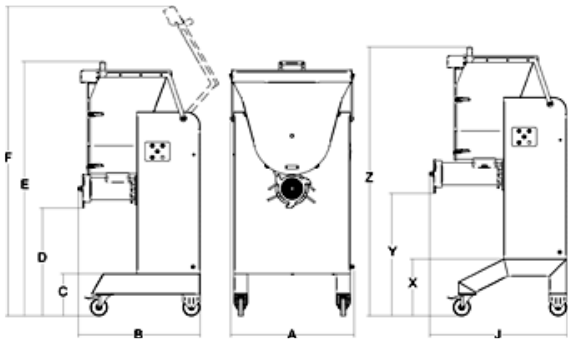

технические данные

Модель	Master 90 Hp 5 Y12	Master 90 Hp 7 Y12
Мощность TC мясорубки	watt 3675 - Hp 5	watt 5145 - Hp 7
Мощность IP мясорубки	watt 1102 - Hp 1,5	watt 1102 - Hp 1,5
Электропитание	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Объем бункера	kg 90 - lt 120	kg 90 - lt 120
Решётка	ø mm 4,5	ø mm 4,5
Обороты/мин	r.p.m. TC 186 / IP 30	r.p.m. TC 200 / IP 30
Часовая производительность	kg/h. 1000 - 1200	kg/h. 1000 - 1200
A	mm 724	mm 724
B	mm 714	mm 714
C	mm 247	mm 247
D	mm 631	mm 631
E	mm 1489	mm 1489
F	mm 1813	mm 1813
Вес нетто	kg 191	kg 191
HS-CODE	84385000	