

Машины посудомоечные кухонные фронтального типа МПК-500Ф-230, 500Ф-01-230, 500Ф-02-230

МПК-500Ф-230 и МПК-500Ф-02-230

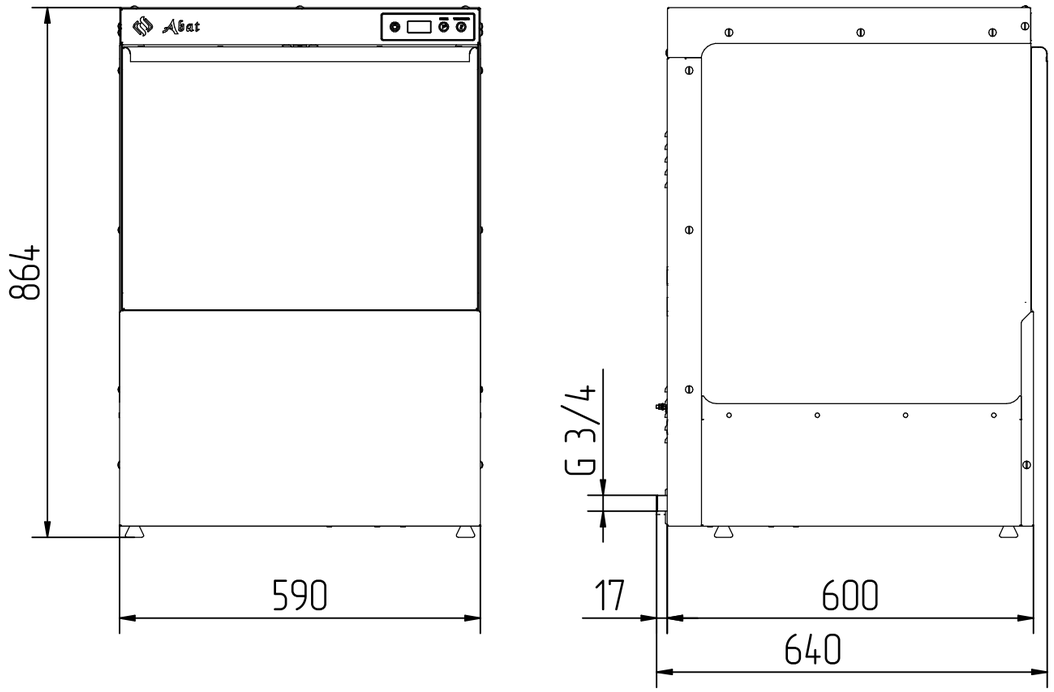

МПК-500Ф-01-230

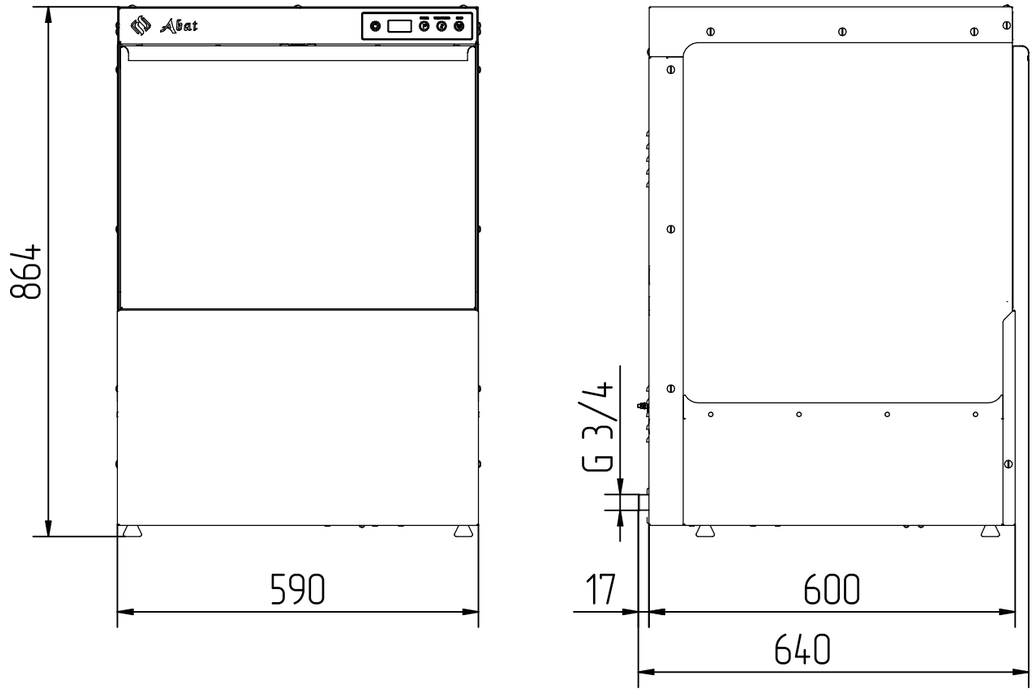

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Величина параметра для машины		
	МПК-500Ф-230	МПК-500Ф-01-230	МПК-500Ф-02-230
Код изделия	5864	6042	5863
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3,7		
Номинальное напряжение, В	230		
Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера, кВт	3		
Номинальная мощность ТЭН-а ванны, кВт	3		
Температура мойки, °С, не менее	55		
Температура ополаскивания, °С, не менее	85		
Количество программ мойки	2 (2,3 мин)*		
Производительность, тарелок / час	500**		
Тип используемых кассет	500х500		
Подача моющего средства	ручная	автомат.	
Подача ополаскивающего средства	автомат.		
Наличие насоса принудительного слива (воды из ванны)	нет	да	нет
Масса, кг, не более	56	58	56

* Общее время мойки зависит от температуры подведенной воды и не может быть меньше установленных значений.
Указанные значения времени мойки выдерживаются при подключении к системе горячего водоснабжения.
** Производительность указана при подключении к системе горячего водоснабжения с температурой воды не ниже (плюс) 55°С

Машины посудомоечные фронтального типа МПК-500Ф-230, МПК-500Ф-01-230 и МПК-500Ф-02-230 предназначены для мытья тарелок, стаканов, чашек и столовых приборов на небольших предприятиях общественного питания. Малые габариты машин позволяют без труда устанавливать их в любом кафе, ресторане или баре.

В машинах реализовано два режима мойки. Производительность машин составляет 500 тарелок в час.

Машины имеют раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания.

Машины могут эксплуатироваться как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Предусмотрена возможность быстрой и легкой чистки форсунок разбрызгивателей.

Металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. Основные детали разбрызгивателей (трубки) изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 321.

Управление работой машин осуществляется с кнопочной электронной панели, на которой отображается выбранная программа мойки, температура воды в ванне и бойлере.

Обеспечивается автоматическое наполнение ванны водой и поддержание её уровня. Осуществляется постоянный контроль температуры воды в ванне и бойлере.

Машина МПК-500Ф-230 оснащена только дозатором ополаскивающего средства.

Машины МПК-500Ф-01-230 и МПК-500Ф-02-230 оснащены двумя дозаторами (ополаскивающего и моющего средств).

Машина МПК-500Ф-01-230 дополнительно оснащена насосом принудительного слива воды из ванны.

Машины МПК-500Ф-230, МПК-500Ф-01-230, МПК-500Ф-02-230 имеют одинаковые габаритные размеры, а также регулируемые по высоте ножки.

Машины стандартно комплектуются:
- кассетой для мытья тарелок и небольших подносов;
- кассетой нейтральной для мытья стаканов и чашек;
- стаканом для мытья столовых приборов.

Машины опционально могут комплектоваться дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно):
- металлической сеткой (рамкой в сборе) для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов; сетка используется при мытье легких предметов, например, легких стаканов и тарелок, столовых приборов, пластиковых контейнеров;
- кассетой для мытья столовых приборов.