Sirman Spa
Viale dell'Industria 9/11
35010 PIEVE DI CURTAROLO (PD), Italy
Tel./Fax. +39 049 9698666 / +39 049 9698688
email: info@sirman.com



Sirman Куттеры , model Cutter C6 :

- Крепкая структура из нержавеющей стали AISI 430.
- Двигатель и чаша расположены рядом, что позволяет изолировать тепло от обрабатываемого продукта (но не на напольной модели C15).
- Чаши из нержавеющей стали с термическим днищем и ручками.
- Высокопроизводительные вентилируемые двигатели для постоянного пользования.
- Крепкие ножи-насадки с волнистым лезвием из стали, подверженной тепловой обработкой.
- Безопасность гарантированна системой с двойным микровыключателем на крышке.
- Крышка из прозрачного материала Lexan даёт хороший обзор во время обработки.
- Отверстие для добавление ингредиентов на крышке.
- Variotronic: Стабилизированный регулятор скорости с контролем мощности.
- Модели C4-6-9 доступны с постоянным регулятором скорости (На всей серии C9).
- Доступна двухскоростная настольная модель C15.
- Модель C15 Л.с. 7 имеет инверторный регулятор на всей серии.
- Входит в оснащение: лопатка и плитка для заточки ножей.
- Опциональные насадки с лезвиями:
. Зубчатые
. С отверстиями
. Для толчения
. Для замешивания теста






Shaft with knives to mix dough



Shaft with knives for pesto sauce

спецификация

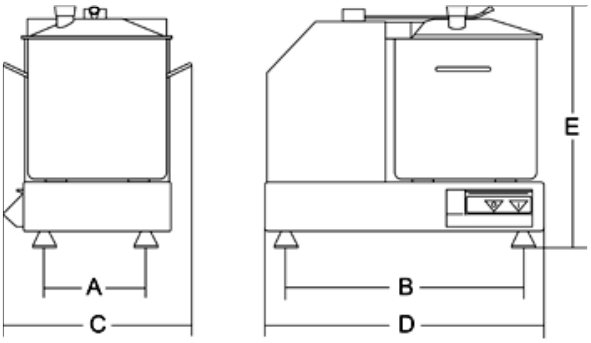


технические данные

| Модель | C6 | C6 VV | C6 VT |
|---|---|---|---|
| Мощность | Watt 350 - Hp 0,5 | Watt 350 - Hp 0,5 | Watt 350 - Hp 0,5 |
| Объем бункера | Lt. 5,3 | Lt. 5,3 | Lt. 5,3 |
| Полезный объем емкости | Lt. 3,1 | Lt. 3,1 | Lt. 3,1 |
| Обороты/мин | rpm 2800 | rpm 1500÷2800 | rpm 500÷2500 |
| A | mm 160 | mm 160 | mm 160 |
| B | mm 310 | mm 310 | mm 310 |
| C | mm 305 | mm 305 | mm 305 |
| D | mm 365 | mm 365 | mm 365 |
| E | mm 320 | mm 320 | mm 320 |
| Вес нетто | Kg 11 | Kg 11 | Kg 11 |
| Размеры упаковки | mm 450x330x400 | mm 450x330x400 | mm 450x330x400 |
| Вес брутто | Kg 12 | Kg 12 | Kg 12 |

| | |
|---|---|
| HS-CODE | 84386000 |