SPD526S

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter traywasher
Line	Pura
Размеры корзин	500x500 мм
Помпа	Self-Adaptive HTR+
Помпа слива	Variable speed AdaptWash



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Кассета для противней**	WB50T03
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; QSR

Программы

Программы	10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Видимость программы	Да
Максимальное количество кассет в час	45
Максимальное количество тарелок в час	810
Максимальное количество бокалов в час	1260

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей

Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Двойные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Дверца	Двойные стенки
Сбалансированная дверца	Да
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Датчик наличия фильтра	Да
Объем моечного бака	11 л
Объем бойлера	6,5 л
Уровень шума	56,5 дБ(A)
USB порт	Да
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики


Возможность мойки гастроемкостей	Да
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm); 6 x EN 1/1 (600 x 400 mm)
Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	5700 Вт
Мощность помпы	700 Вт
Заводская установка	8400 Вт
Потребление воды на цикл мойки	2,5 l
Температура мойки (min-max)	60 °C - 70 °C
Температура полоскания (min-max)	65 °C - 87 °C
Минимальный расход воды на цикл	1,8 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Давление на входе	100-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	400 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Размеры (ШхГхВ)	600x690x822 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz	**Вариант электрического соединения**	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Автоматический старт**	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Счетчик циклов**	Да
		Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	**Диаметр заливного шланга**	16 мм
		Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Встроенный водоумягчитель	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Бойлер термостоп	Yes - default	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Термостоп моющего бака	Да		
Плавный старт	Да		
Режим Stand-by	Да		

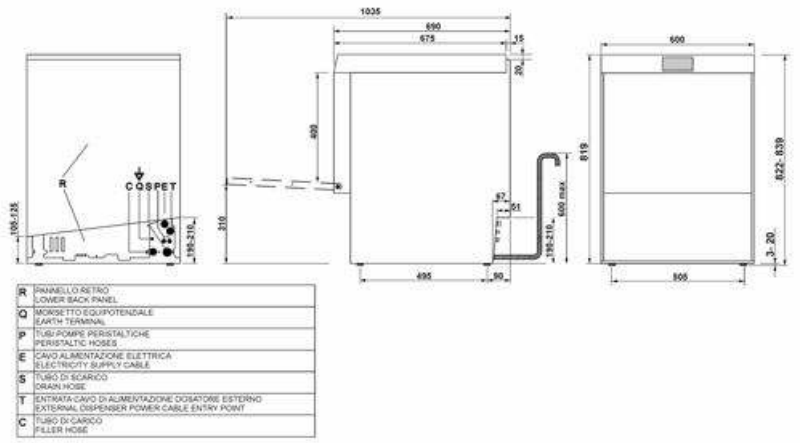


Not included accessories

KITSONLIV



KIT-WG500

PB50D01



PB50G01



PB50G02



PB50T01

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм



PHOOS01



PHOOS02



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WB50T03



WB60T03



WH00S01



WS5



Symbols glossary

 Соединение WI-FI

 ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30

 ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60

 ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

 СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

 Максимальная полезная высота 400 мм.

 5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Benefit (TT)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полутор», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR+

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система HTR+ контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мытья. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Литой бак

Превосходные результаты мойки и повышенное удобство уборки благодаря формованному днищу ванны и направляющим для корзин

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзин. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мойки, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Система AdaptWash

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система AdaptWash предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

Евронормы

Совместимость с лотками EN 600x400 мм

Машины для мытья лотков 500x500 отличаются универсальностью и позволяют мыть до 6 лотков евростандарта размером 600x400 мм. Эти характеристики делают продукцию чрезвычайно полезной для широкого спектра деятельности, например, для пиццерий, пекарен, бистро, общественного питания, ресторанов и кафе.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.