
Стол холодильный среднетемпературный СХС-70 гастронормированный

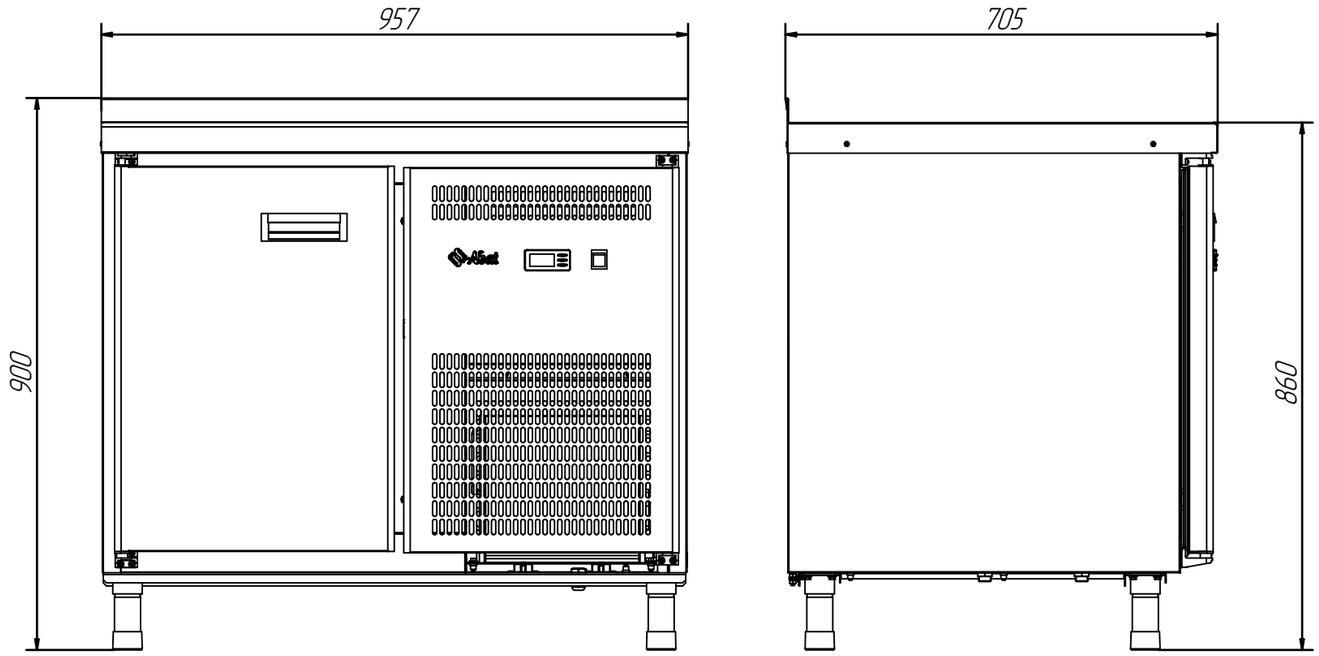

Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов. Используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий раздачи. Эксплуатация стола допускается при температуре от 12 до 42 С сотносительной влажностью от 40 до 70%.
Климатический класс – 5.
Все детали стола изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Стол имеет регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметра	
	СХС-70	СХС-70-001
1. Код изделия	807777	807778
2. Полезный объем камеры, литров, не менее	150	
3. Температура воздуха полезного объема, ˚С	-2...+8	
4. Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более	6,2	
5. Род тока	переменный, однофазный	
6. Напряжение, В	230	
7. Установленный номинальный ток в амперах, (Вт), не более: - холодильного агрегата; - электродвигателя испарителя; - суммарный;	 3,0 (461) 0,21 (33) 3,21 (494)	
8. Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
9. Габаритные размеры, мм, не более - длина - глубина - высота	 957 705 900	
10. Масса, кг, не более	80	90

Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-001 гастронормированный

