Проект _____

Продукт _____

Количество _____

Дата _____

XV1093

CHEFLUX™

- Конвекционная печь
- Электрический
- 20 противней GN 1/1
- Левая петля (открывается вправо)
- Рукоятка управления



ОПИСАНИЕ

烤箱可执行干燥空气与蒸汽混合烹饪，具备模拟控制功能，304 不锈钢烹饪室，可设置时间、温度、蒸汽百分比及 2 类风扇速度。您可以执行传统烹饪，如蒸煮、烘烤、烧烤、油炸，也可烘焙新鲜与冷冻面包食品。

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ручное приготовление

- **Темпрература:** 80 °C – 260 °C
- Комбинированный режим 80 °C

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Камера приготовления из высокопрочной нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами
- Двойное стекло
- Освещение камеры приготовления LED подсветкой, встроенной в дверь
- Подставка для противней с системой защиты от опрокидывания
- Система 2-скоростных вентиляторов и высокопроизводительные кольцевые нагревательные элементы

РАЧШИРЕННЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Unox Intensive Cooking

- **DRY.Plus:** быстро удаляет влагу из камеры приготовления
- **STEAM.Plus:** создает мгновенную влажность, начиная с 48 ° C
- **AIR.Plus:** система из нескольких реверсивных вентиляторов и 2 регулируемыми скоростями

XV1093

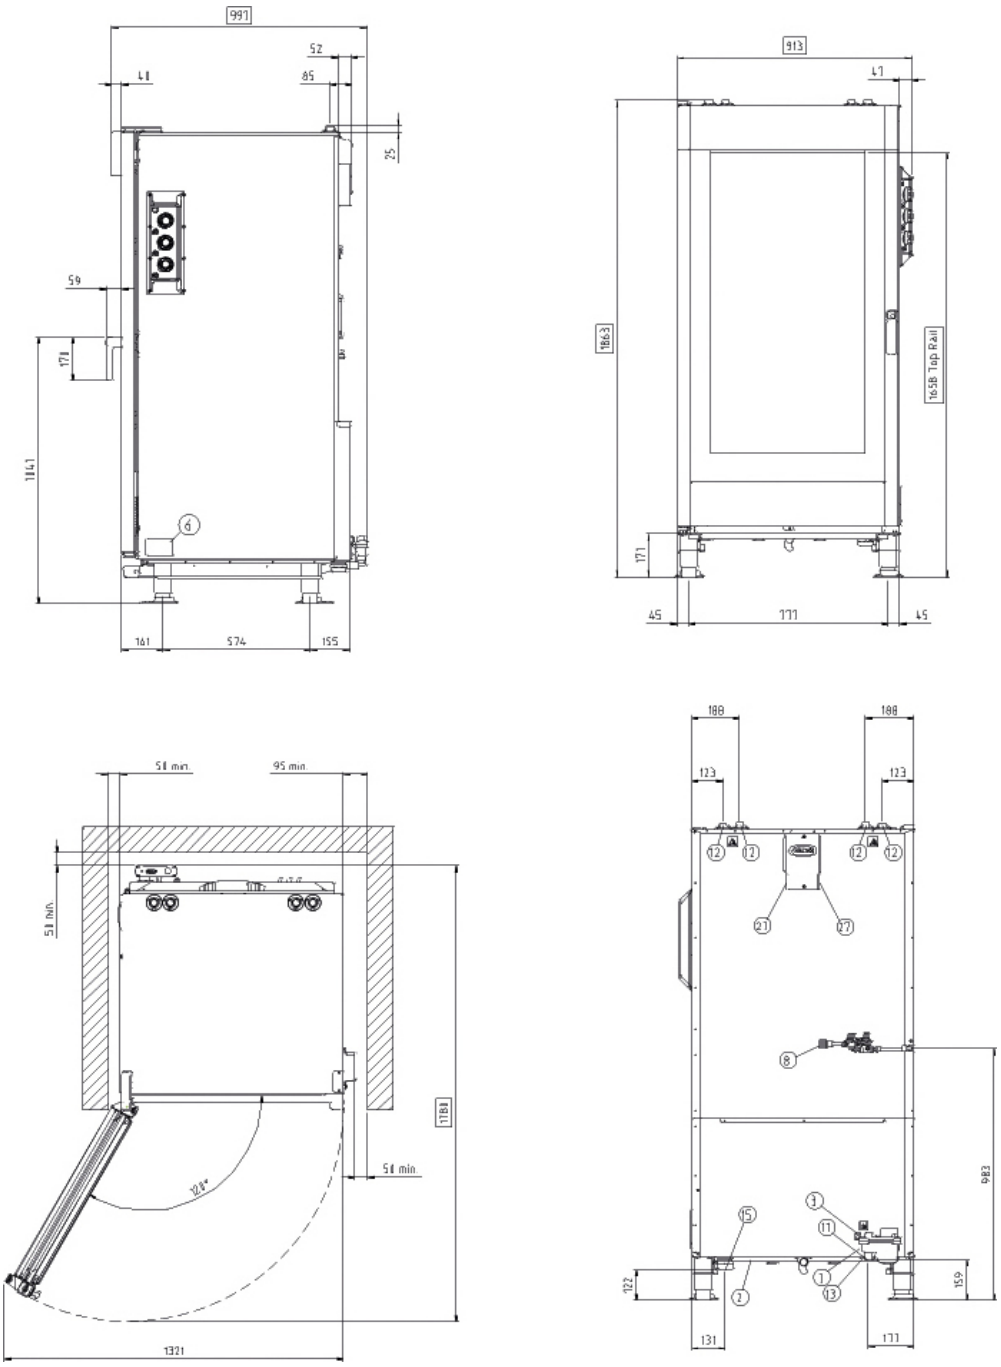

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Ширина	913 mm
Глубина	997 mm
Высота	1863 mm
Вес нетто	240 kg
Расстояние между противнями	66 mm

РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕЙНИЙ

2	Клеммы питания	**11**	Слив камеры приготовления
3	Выравнивание потенциалов	**12**	Выход горячей дымов
6	Табличка с техническими данными	**13**	Подключение аксессуаров
7	Предохранительный термостат	**15**	Кабельный ввод
8	3/4" Вход воды	**22**	Входной шланг подачи воды на помпу

XV1093

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ И ГАЗУ

СТАНДАРТ

	380-415 V
Фаза	~3PH+N+PE
	50 / 60 Hz
Суммарная мощность	29.7 kW
Максимальное потребляемое электричество (ампер)	44 A
Требуемый размер автоматического выключателя	50 A
Требования к силовому кабелю	H07RN-F 5G 5G
Диаметр кабеля	38 mm
Штепсель	НЕ ВКЛЮЧЕНА

ОПЦИЯ A

	220-240 V
Фаза	~3PH+PE
	50 / 60 Hz
Суммарная мощность	29.7 kW
Максимальное потребляемое электричество (ампер)	74 A
Требуемый размер автоматического выключателя	80 A
Требования к силовому кабелю	H07RN-F 4G 4G
Диаметр кабеля	38 mm
Штепсель	НЕ ВКЛЮЧЕНА

АКСЕССУАРЫ

- **Cooking Essentials:** специальные противни
- QUICK.Load
- **SPRAY&Rinse:** Практичное мющее средство в виде спрея для ручной очистки любой печи. Обезжиривает и удаляет все виды загрязнений
- **PURE-RO:** система фильтрации воды обратного осмоса, которая гарантирует полную деминерализацию воды любого типа
- **PURE:** система фильтрации воды, которая удаляет все вещества, которые способствуют образованию накипи в камере печи

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установка должна соответствовать всем требованиям для подключения к электричеству, особенно в отношении минимального размера сечения кабеля, необходимого для подключения на месте, подключение к гидравлической и вентиляционной системе. В случае установки газовых печей необходимо выполнять анализ выхлопных газов.

Зарегистрируйтесь для доступа к данным и спецификации
infonet.unox.com