
Техническая документация

X10

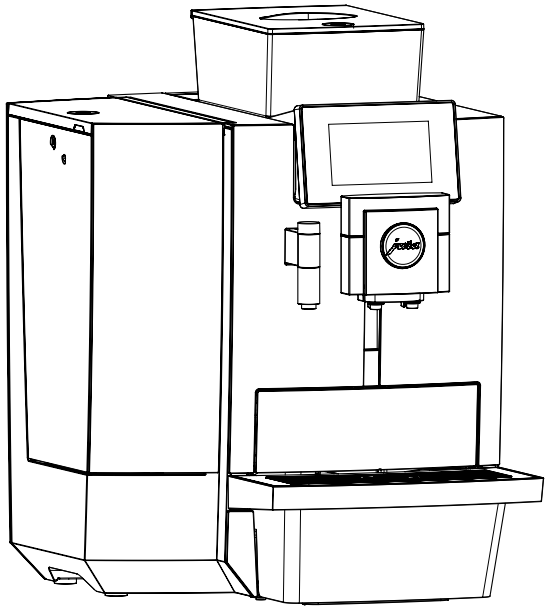

Комплект поставки

- Автоматическая кофемашина
- средство для очистки системыприготовления молока , 100 мл
- контейнер для очистки системы приготовления молока
- сменный фильтр CLARIS Pro Smart
- Комплект Welcome Pack:
  - руководство по эксплуатации;
  - таблетки для очистки;
  - воздухозаборник;
  - силиконовый шланг и соединительная деталь;
  - Ключ для крышки для сохранения аромата кофе, крышки бункера для воды и поворотный выключателя для регулировки степени помола

Требования к месту установки


- Горизонтальная, водостойкая поверхность
- Условия окружающей среды:
  - влажность воздуха не более 80 %;
  - температура окружающей среды 10-35 °C.

i Для того чтобы сервисный техник компании JURA мог ввести кофе-машину в эксплуатацию на месте установки, заказчику заранее необходимо поручить подготовку необходимых соединений авторизованному **квалифицированному специалисту**.


i Проследите за тем, чтобы подготовленные соединения находились как можно ближе к месту установки кофе-машины (см. длину соединительного шланга).

Обязательно соблюдайте указания, приведенные в руководстве по эксплуатации Вашей автоматической кофе-машины (глава 1 «Подготовка и ввод в эксплуатацию» – «Условия для первого ввода в эксплуатацию» / «Установка кофе-машины»).

Размеры

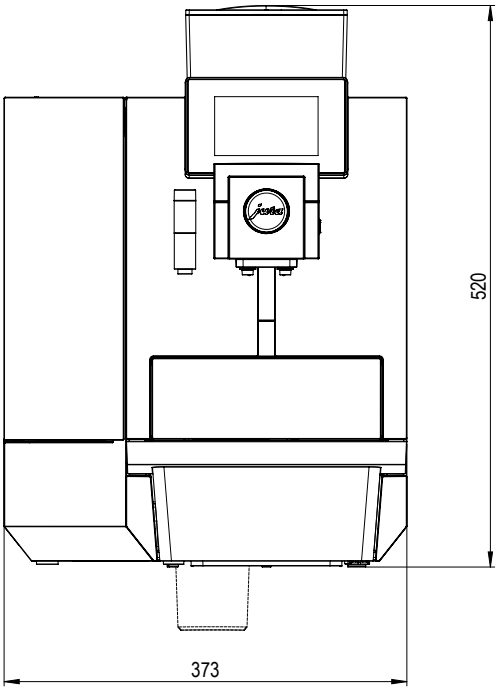


Вид спереди

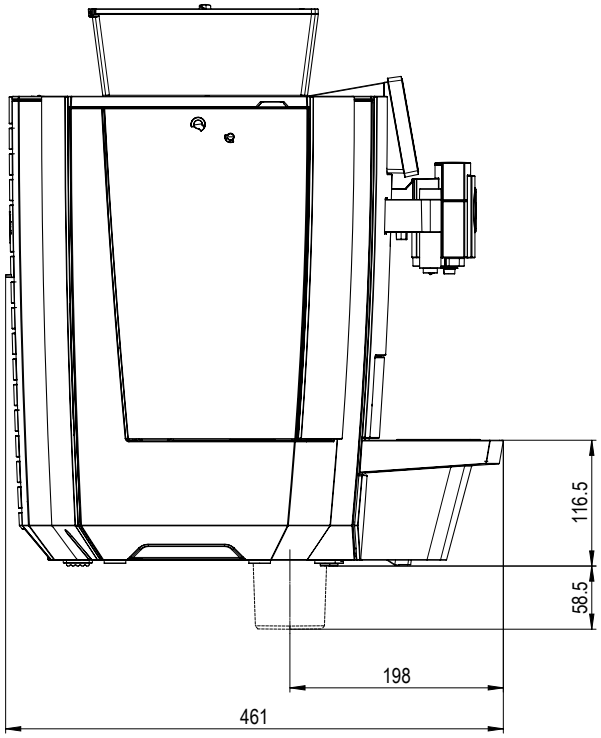


Вид сбоку

Общая занимаемая площадь

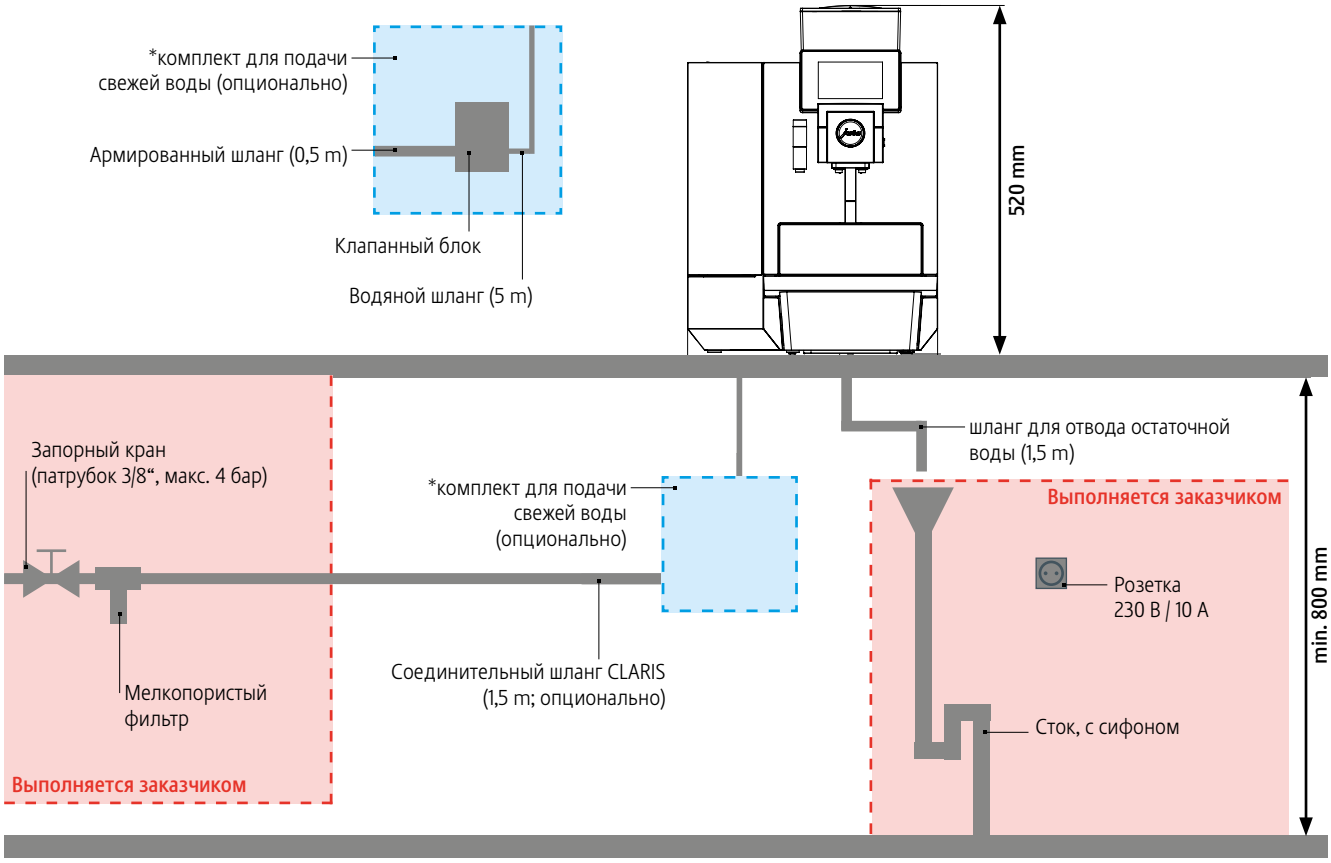

Отверстия для комплект деталей для выброса кофейных отходов / отвода остаточной воды для серии X унд комплект для подачи свежей воды для серии X


Расположение отдельных отверстий в рабочей поверхности стола для патрубка для стационарного подключения к водопроводу и шланга для отвода остаточной воды

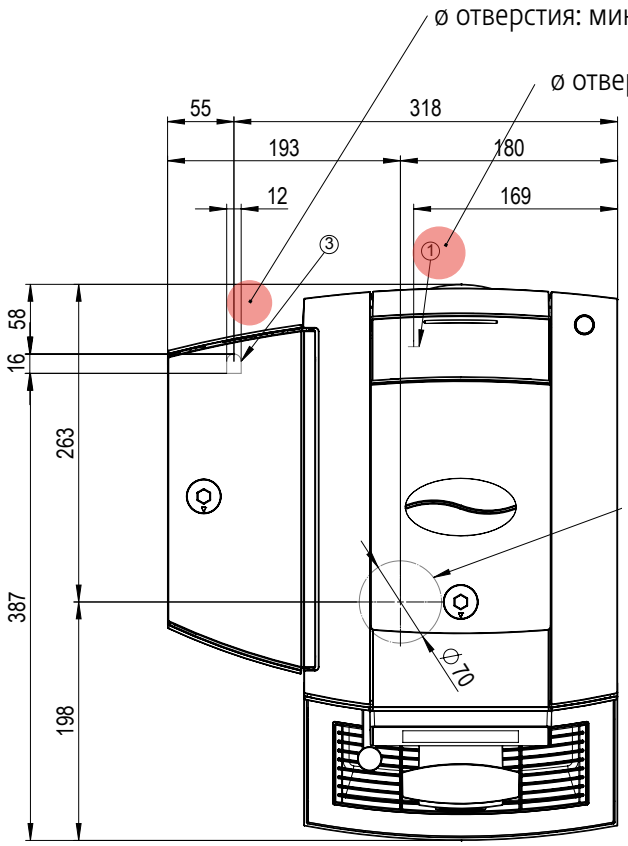

1 Расположение шланга для отвода остаточной воды
3 Расположение патрубка для стационарного подключения к водопроводу

ℹ Мин. расстояние от отверстия до машины: 40 mm

Расположение общего отверстия в рабочей поверхности стола для патрубка для стационарного подключения к водопроводу и шланга для отвода остаточной воды

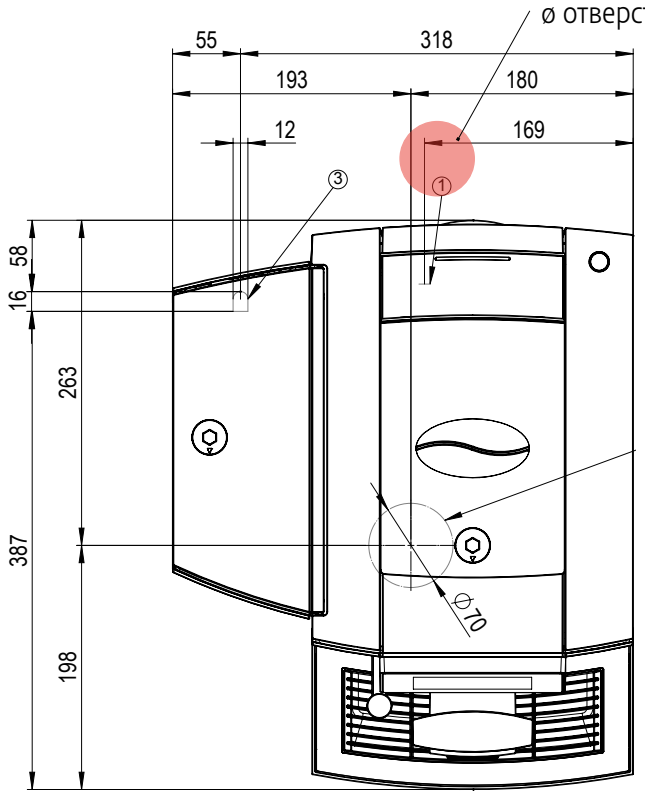

1 Расположение шланга для отвода остаточной воды
3 Расположение патрубка для стационарного подключения к водопроводу

ℹ Мин. расстояние от отверстия до машины: 40 mm

Расположение отверстия в рабочей поверхности стола для выброса кофейных отходов

