Apach

BAKERY line


ТЕСТОМЕСЫ СПИРАЛЬНЫЕ
СЕРИИ V / V-R



Спиральные тестомесы Apach Bakery Line предназначены для эксплуатации в условиях промышленного производства. Благодаря ременной трансмиссии машины не издают шума, а спираль и центральный отсекатель, сделанные из нержавеющей стали, позволяют интенсивно замешивать тесто различных видов: пшеничное, ржано-пшеничное, ржаное и тесто для кондитерских изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ V

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

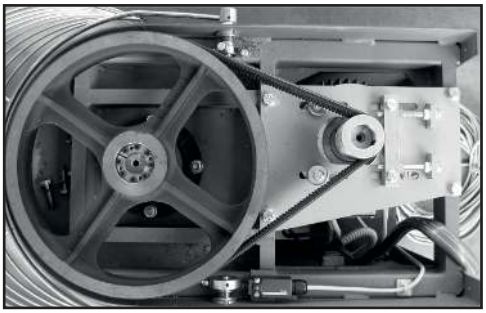

Одинарная трансмиссия


- Возможность загрузки от 60 до 250 кг
- Усиленная спираль
- Дежа, спираль, центральный отсекатель из нержавеющей стали высокой прочности
- Ременная передача
- 2 мотора, 2 скорости, 2 таймера
- Реверс дежи на первой скорости
- Возможность замешивать небольшие количества теста
- Соответствует актуальным требованиям безопасности ЕС

ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ

- Датчик температуры
- Пластиковая крышка из плексигласа
- Возможность исполнения в цвете по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ V-R

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

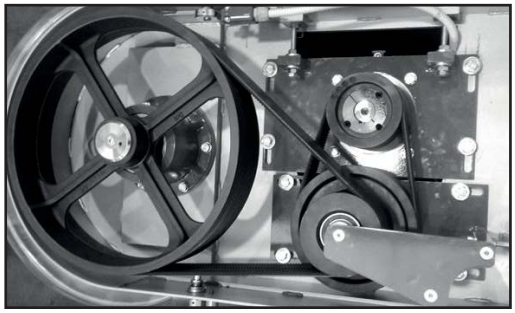

Двойная трансмиссия

- Подходит для замешивания более тугого теста
- Возможность загрузки от 60 до 250 кг
- Усиленная спираль
- Дежа, спираль, центральный отсекатель из нержавеющей стали высокой прочности
- Ременная передача
- Двойная трансмиссия
- 2 мотора, 2 скорости, 2 таймера
- Реверс дежи на первой скорости
- Возможность замешивать небольшие количества теста
- Соответствует актуальным требованиям безопасности ЕС

ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ

- Датчик температуры
- Пластиковая крышка из плексигласа
- Возможность исполнения в цвете по запросу

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИЙ V / V-R									
Модель	**Емкость теста**	**Емкость муки**	**Объем дежи**	**Мощность привода спирали**	**Мощности привода дежи**	**Вес**	**Габариты**		
							Длина	**Ширина**	**Высота**
	кг	**кг**	**л**	**кВт**	**кВт**	**кг**	**мм**	**мм**	**мм**
V 60	60	36	80	3	0,55	305	580	1075	1345
V 80	80	50	131	4,8	0,55	350	698	1126	1385
V 120	120	75	188	5,2	0,55	505	779	1251	1502
V 160	160	100	266	10,3	0,75	695	879	1497	1582
V 200	200	125	306	10,3	0,75	705	940	1552	1582
V 250	250	150	378	12	1,1	755	1035	1650	1612
V-R 60	60	36	117	4,8	0,55	380	698	1126	1385
V-R 80	80	50	131	5,2	0,55	390	698	1126	1385
V-R 120	120	75	188	6,2	0,55	545	779	1251	1502
V-R 160	160	100	266	12	0,75	745	879	1497	1582
V-R 200	200	125	306	12	0,75	755	940	1552	1582
V-R 250	250	150	378	12	1,1	805	1035	1650	1612