
POLAIR

| | |
|---|---|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | CC214-S |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 09.09.2020 |

POLAIR GROUP

# CC214-S



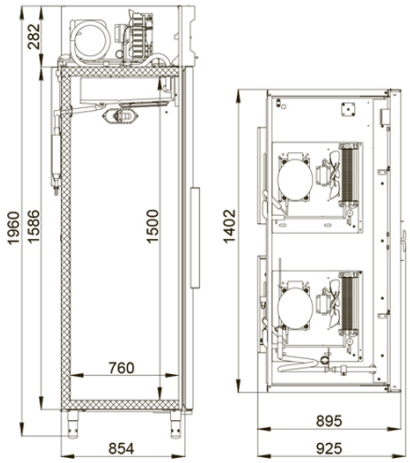


## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °С: | 0...+6/не выше -18 |
| Объем, л: | 700+700 |
| Габаритные размеры, мм: | 1402x925x1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°С,/вл-сть, %): | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения : | динамический |
| Хладагент: | R134a + R404A |
| Расположение агрегата: | верхнее |
| Терморегулятор: | эл.блок |
| Тип оттайки: | автоматическая, при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера: | + |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 900 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более: | 14,5 |
| ПЭН обогрева дверного проема: | + |
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата: | + |
| Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева: | + |
| Стандарт Gastronorm: | GN 2/1 |

| | |
|---|---|
| Допустимая нагрузка на полку, кг: | 40 |
| Размер полки, мм: | 530x650 |
| Подсветка: | + |
| Замок: | + |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |

## Логистическая информация

| | |
|---|---|
| Вес нетто, кг: | 214 |
| Вес брутто, кг: | 244 |
| Размеры в упаковке, мм: | 1490x988x2125 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.