

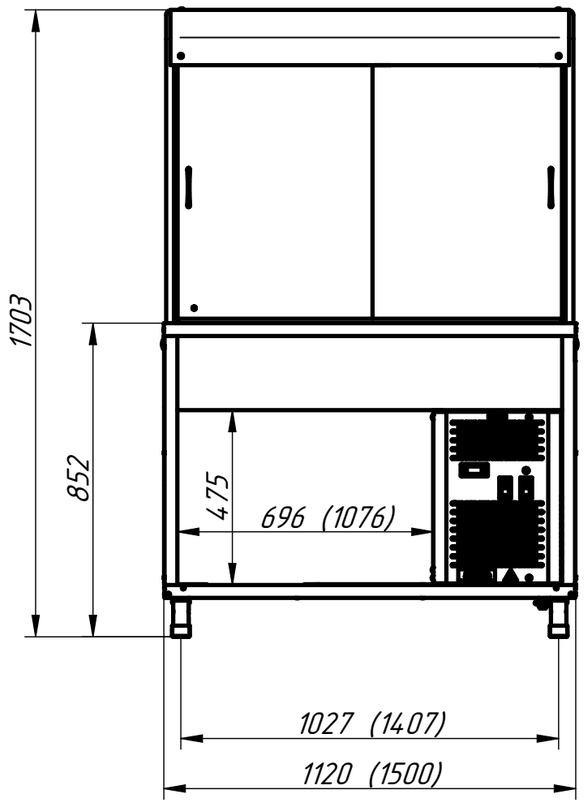
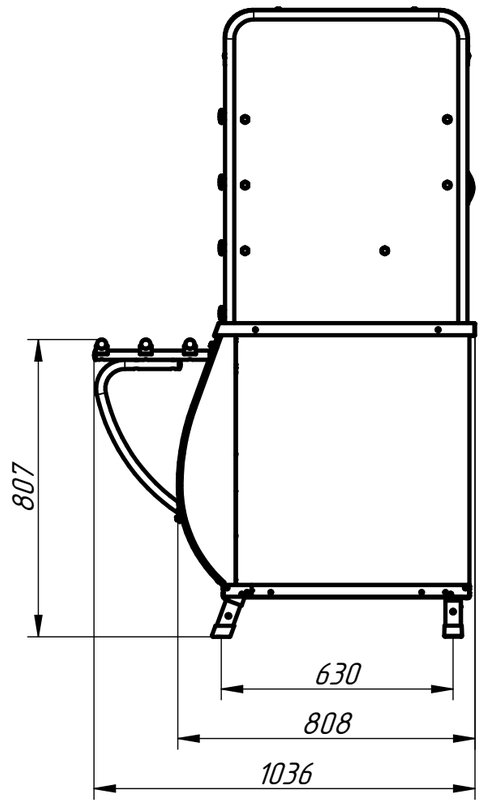


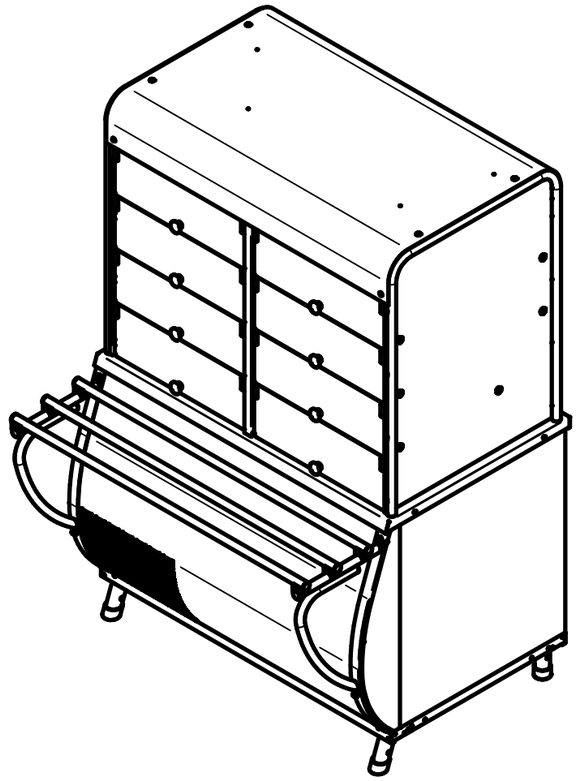


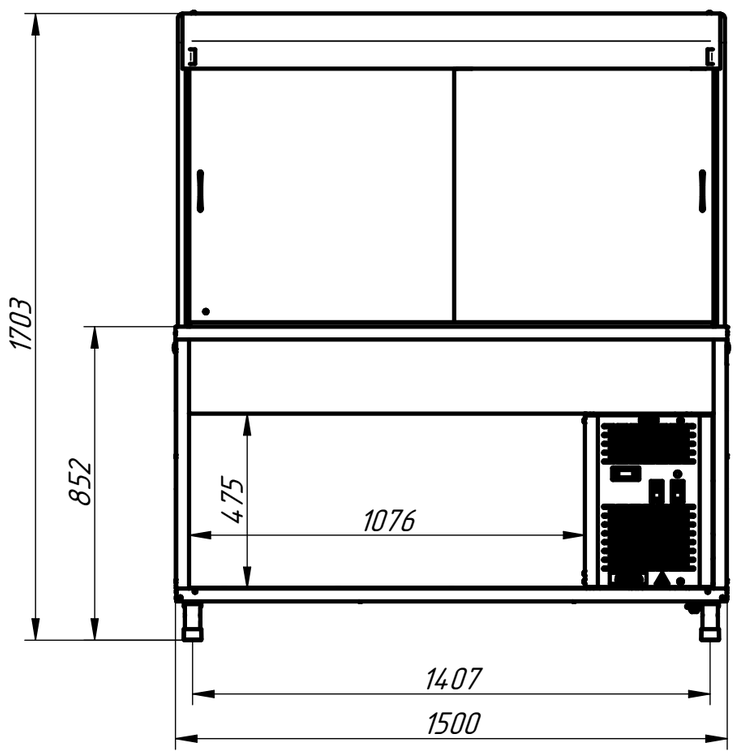

Прилавок холодильный высокотемпературный предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Плавная регулировка температуры от +5 до +15С. Закрытая охлаждаемая витрина имеет большую полезную площадь для выкладки блюд и напитков. Внутренний объем витрины имеет принудительную циркуляцию охлаждаемого воздуха и лампу подсветки. Основание витрины представляет собой охлаждаемую ванну с набором гастроемкостей, в которых можно хранить салаты. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Направляющие для подносов входят в комплект поставки.

Наименование параметра	Величина параметра	
	ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ	ПВВ(Н)-70М-С-НШ
Код изделия	210000001501	210000001502
Полезная объем м^3 - витрины; - ванны; - суммарный	 0,5 0,083 0,583	 0,7 0,117 0,817
Демонстрационная площадь прилавка, м^2: - полок витрины; - ванны или столешницы; - суммарная	 1,55 0,49 2,04	 2,07 0,69 2,76
Температура воздуха полезного объема, °С	от +5 до +15	
Род тока	однофазный, переменный	
Частота, Гц	50	
Номинальное напряжение, В	230	
Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	960x510x174	1340x510x174
Масса, кг, не более	159	190


1703
852
475
1076
1407
1500

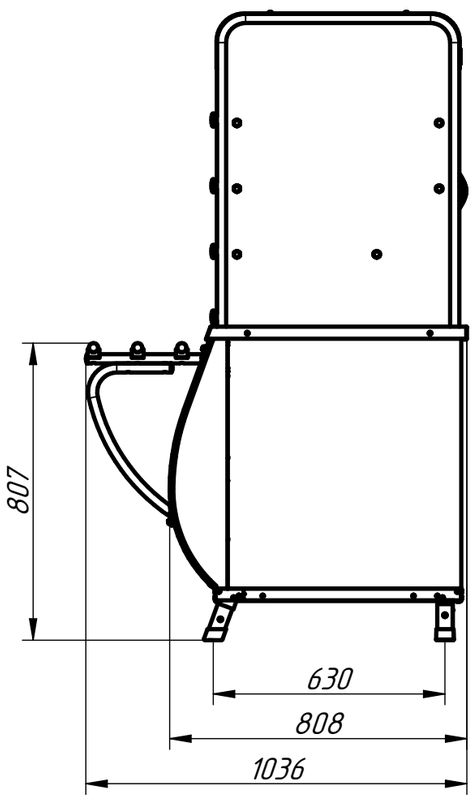
807
630
808
1036

