
# ДОСКА ВЫДВИЖНАЯ К ПОДСТАВКЕ ПОД ГРИЛЬ-ШАШЛЫЧНИЦУ ПГШ

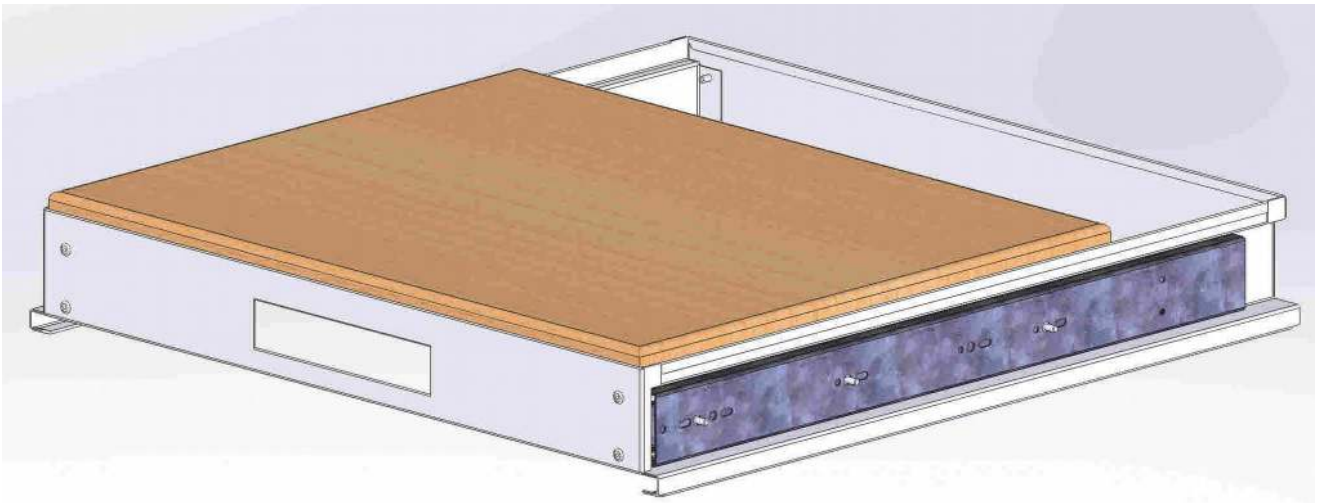

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ATESY®**

***Благодарим Вас за покупку нашего изделия.***
***Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.***

## 1 Техническое описание

1.1 Доска выдвижная к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ (далее - доска) предназначена для установки в подставку производства компании «АТЕСИ», используется для нарезки продуктов в процессе работы.

1.2 Выдвижная рамка для доски выполнена из легированной стали.

1.3 Разделочная доска изготовлена из массива бука.

1.4 Под доской в рамку устанавливается гастроемкость для сбора продукта, размер которой указан в табл.1. Гастроемкость не входит в комплект.

1.5 Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажностью не более 60 % при 20 °С).

1.6 Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## 2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики доски представлены в табл.1.

Таблица 1.

| № п/п | Технические характеристики | Ед. изм. | ПГШ-810 | ПГШ-1030 | ПГШ-1150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Габаритные р-ры, (длина х 550 х 92) | мм | 330 | 535 | 655 |
| 2.1.2 | Размер доски: | мм | 310х400х25 | 500х400х25 | 620х400х25 |
| 2.1.3 | Гастроемкость | мм | GN1/1, GN1/2 | GN 1/1 | GN 2/1, GN1/1 |
| 2.1.4 | Вес брутто | кг | 4,6 | 6,1 | 7 |

## 3 Подготовка к работе и техническое обслуживание



3.1 Снимите защитную пленку со всех поверхностей рамки.

3.2 Рамку прикрепите к корпусу подставки винтами М4х10, входящими в комплект поставки с помощью шариковых направляющих. Установите доску в рамку.

3.3 Установите гастроемкость в направляющие рамки.

3.4 Регулярно в конце рабочего дня производите санитарную обработку рабочей

поверхности доски. Используйте для этого слегка влажную безабразивную ткань. Не замачивайте и не оставляйте доску в воде надолго. Периодически обрабатывайте поверхность доски маслом, разрешенным для поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами (например, растительным).

3.5 Рекомендуется производить очистку металлических поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали, не содержащих хлор.

3.6 Не используйте металлические тёрки и губки с абразивом для ухода.

3.7 По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

**http://atesy.ru/service/**

## 4 Транспортирование и хранение

4.1 Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.

4.2 Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

## 5 Гарантийные обязательства

5.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3 Гарантийные обязательства не распространяются на шариковые направляющие.

5.4 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

5.5 Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

## 6 Комплект поставки

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Выдвижная рамка с шариковыми направляющими | 1 | компл. |
| 2 | Доска разделочная | 1 | шт. |
| 3 | Винт М4х10, потай. | 10 | шт. |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 | шт. |
| 5 | Упаковка | 1 | шт. |

## 7 Сведения о приемке

Доска выдвижная к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска_____202 г.

Принято ОТК.

м.п.

**ATESY®**
**140000, Россия, Московская область,**
**г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1**
**т/ф: (495) 995-95-99**
**info@atesy.info www.atesy.ru**