
Витрина тепловая настольная ВТН-70



Витрина тепловая настольная типа ВТН-70 предназначена для демонстрации и поддержания в горячем состоянии (при заданной температуре) пищевых продуктов, выкладываемых на тарелках или функциональных емкостях и реализации их потребителю.
Основные характеристики:
- подержание заданной температуры в диапазоне 20...80 °С осуществляется автоматически с помощью двух терморегуляторов - один управляет ТЭНами, расположенными в столешнице, другой - в полке;
- регулируемые по высоте ножки;
- освещение расположено над столешницей и над полкой;
- в комплект входят функциональные емкости:
GN 1/1-40 - 3 шт;
GN 1/3-20 - 5 шт;;

	Наименование параметра	Величина параметра ВТН 70
1.	Номинальное напряжение, В	230
2.	Род тока	однофазный переменный
3.	Частота тока, Гц	50
4.	Номинальная потребляемая мощность витрины, Вт: - ТЭН-ов; - ламп освещения; - суммарная	 2000 3х50+2х60=270 2270
5.	Количество ТЭН-ов, шт	5
6.	Количество терморегуляторов, шт.	2
7.	Расход электроэнергии для поддерживания температуры, кВт×ч, не более	1,0
8.	Диапазон регулирования температуры воздуха в витрине (в шкафу) теплового прилавка, ° С	от 20 до 80
9.	Рабочая температура на полке, ° С, при установке терморегулятора на 60° С, не менее	60±10
10.	Время разогрева теплового прилавка до рабочей температуры, мин, не более	20
11.	Суммарная комбинированная освещенность в витрине прилавка, ЛК, не менее	300
12.	Полезный объем витрины, м ^{3}	0,27
13.	Демонстрационная площадь витрины, м ^{2}	0,93
14.	Масса, кг, не более	85

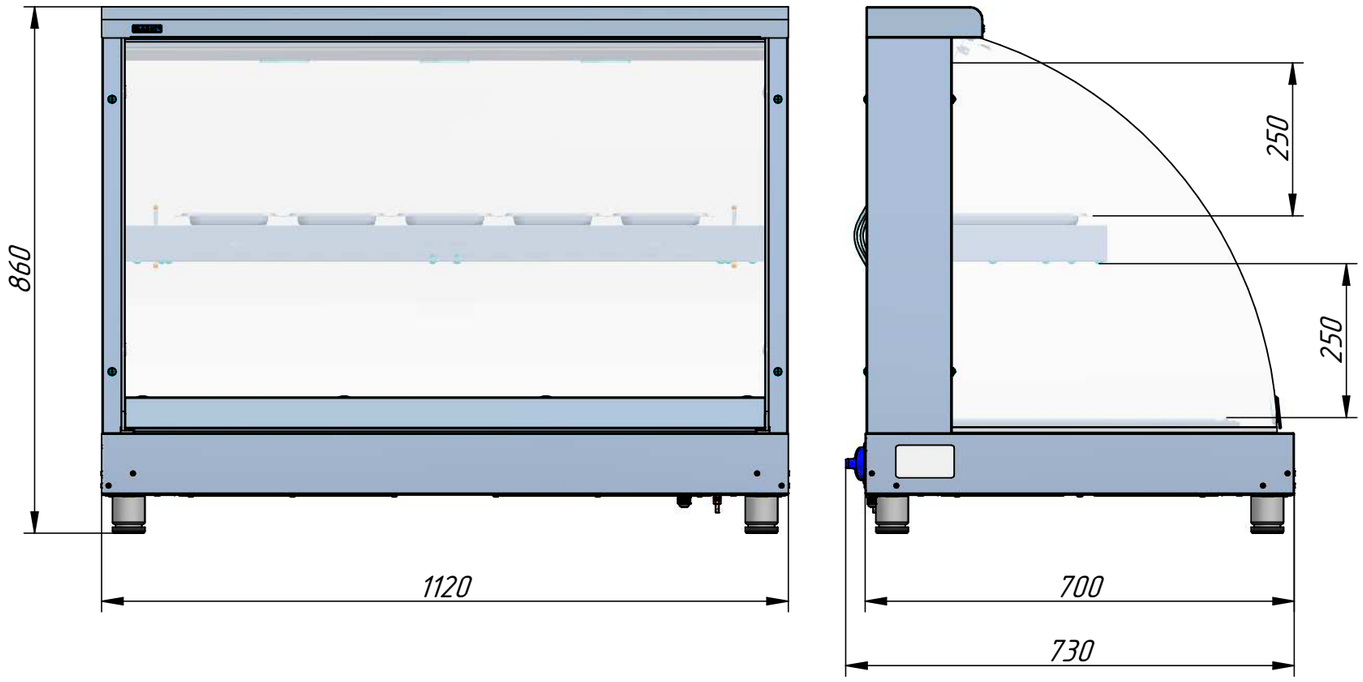