


АКО-40/1Н-С

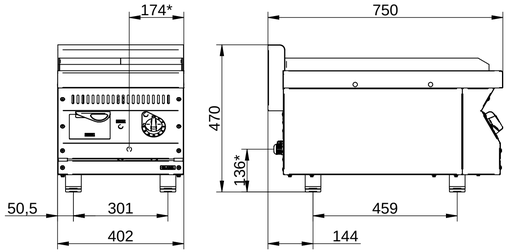


АКО-40/1Н-С-00




АКО-40/1Н-С-01




АКО-40/1Н-С-02




АКО-80/1Н-С (АКО-80/2Н-С)

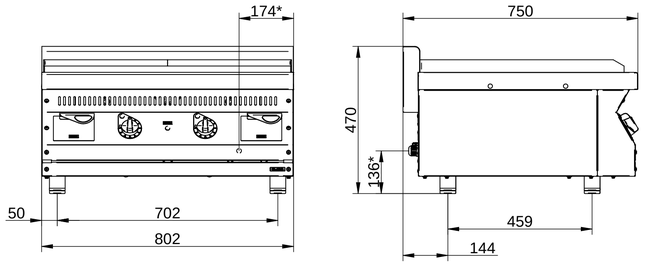


АКО-80/1Н-С-00




АКО-80/1Н-С-01




АКО-80/1Н-С-02




АКО-80/2Н-С-00




АКО-80/2Н-С-01




АКО-80/2Н-С-02




АКО-90/1П-С (АКО-90/1КП-С)

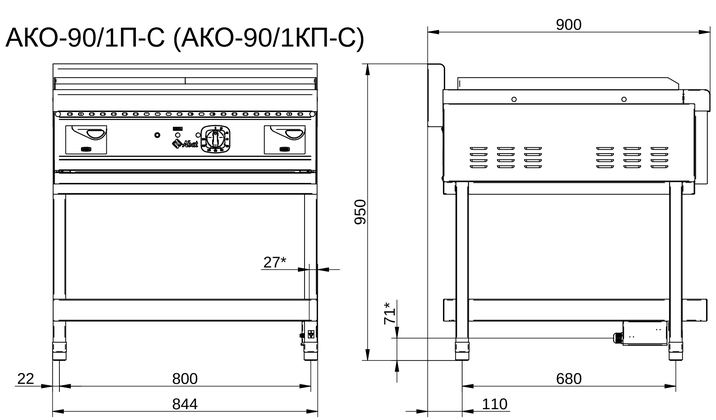


АКО-90/1П-С-00

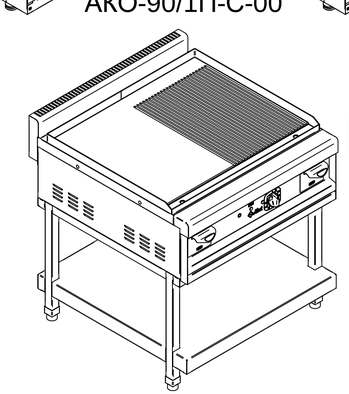

АКО-90/1П-С-01

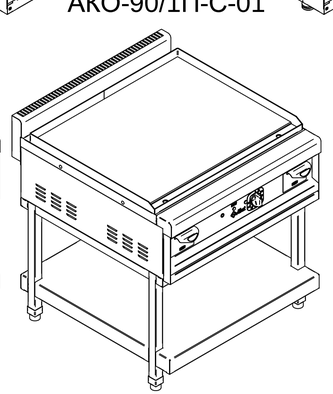

АКО-90/1П-С-02

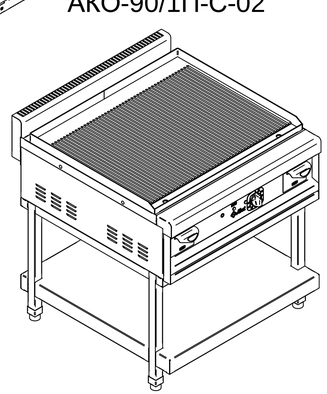

Аппараты контактной обработки типа АКО предназначены для приготовления пищи путем непосредственного контакта греющей поверхности с одной стороной обрабатываемого продукта.

Изделия используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

Наименование параметра	Величина параметра											
	АКО-90/			АКО-80/						АКО-40/		
	1П-С-00 1КП-С-00	1П-С-01 1КП-С-01	1П-С-02 1КП-С-02	1Н-С-00	1Н-С-01	1Н-С-02	2Н-С-00	2Н-С-01	2Н-С-02	1Н-С-00	1Н-С-01	1Н-С-02
Код изделия	210000801052 210000801808	210000002765 210000802308	210000002766 210000002807	210000001742	210000001743	210000001749	210000001750	210000001751	210000001752	210000001739	210000001740	210000001741
Номинальная потребляемая мощность, Вт	12000			9000						4500		
Род тока	двухфазный с нейтралью, переменный			трехфазный с нейтралью, переменный						двухфазный с нейтралью, переменный		
Номинальное напряжение, В	400											
Частота тока, Гц	50											
Размеры конфорки, мм	834х703			790х650			2х(395х650)			395х650		
Площадь жарочной поверхности, м^2	0,52			0,44			2х0,22=0,44			0,22		
Количество терморегуляторов, шт.	1			2			2			1		
Количество аварийных термовыключателей, шт.	1			1			2			1		
Количество нагревателей, шт.	8			2			2			1		
Потребляемая мощность жарочной поверхности, кВт	4х1,6+4х1,4=12			2х4,5=9			2х4,5=9			4,5		
Рабочая температура на поверхности конфорок, ºС, не более	270											
Время разогрева конфорок до 270ºС, мин, не более	30											
Масса, кг, не более	106	109	104	80	82	79	81	83	79	47	48	46
Срок службы, лет	12											

Примечание: * - подвод электропитания