CUBETTO PIENO: Cubetto pieno ad alta densità, cristallino e puro. Indicato per il raffreddamento prolungato di qualsiasi bevanda (senza annacquarla) in qualsiasi situazione d'uso.
EVAPORATORE ORIZZONTALE, SISTEMA A SPRUZZO: L'evaporatore orizzontale è formato da scodelline in rame troncoconiche rivolte vero il basso. Una pompa manda l'acqua in pressione che, attraverso degli ugelli, viene spruzzata sull'evaporatore. Il ghiaccio si forma all'interno delle scodelle e viene staccato riscaldando per un breve periodo le stesse.
UNDERCOUNTER: Apparecchi "universali" di media dimensione, da installare anche nel sottobanco di profondità maggiorata negli arredamenti che rientrano negli standards L60 x P70 x H85 cm. Ideale per ristoranti, hotel, varie zone bar di discoteche, buffet di cerimonie e feste. Contenitore di capacità superiore per poter aver a disposizione subito quantitativi elevati di ghiaccio. Tutti i modelli sono tropicalizzati: possono essere installati fino a temperature ambiente di 43°C e con utilizzo di una temperatura dell'acqua fino a 32°C.

FULL ICE CUBE: High density full ice cube, crystal-clear and pure. Suitable for the long-lasting cooling of any drink, without water it down, for any use.
HORIZONTAL EVAPORATOR, SPRAY SYSTEM: The horizontal evaporator consists in conic copper cups faces down. The pump raises the water under pressure, which is sprayed to the evaporators thaks to the sprayers. The ice cubes are formed inside each cup and thanks to the hot gas they will fall down into the tank.
UNDERCOUNTER: Medium dimensions machines to be installed also under the bigger counter, with dimensions W60 x D70 x H85. Right for restaurants, bars of the different disco areas, for buffets and cerimonies. Big inside tank for ice, which allows a big quantity of ice ready to be used. All models are for „tropical use": they can produce ice even at a room temperature of 43°C and water temperature of 32°C.

GLAÇON PLEIN : Glaçon plein haute densité, cristallin et pur. Indiqué pour le refroidissement prolongé de tout type de boisson (sans la couper) quelle que soit la situation **d'utilisation.**
ÉVAPORATEUR HORIZONTAL, SYSTÈME À PULVÉRISATION : L'évaporateur horizontal est constitué de coupelles en cuivre tronconiques tournées vers le bas. Une pompe envoie l'eau sous pression qui, à travers des buses, est pulvérisée sur l'évaporateur. La glace se forme à l'intérieur des coupelles et elle se détache après le réchauffement bref de ces dernières.
UNDERCOUNTER : Appareils "universels" de taille moyenne, à installer aussi sous le comptoir, d'une profondeur augmentée dans les aménagements satisfaisant aux normes L60 x P70 x H85 cm. Idéal pour les restaurants, les différentes zones bars de discothèques, les buffets de cérémonies et fêtes. Réserve d'une capacité supérieure afin d'avoir immédiatement à disposition de grandes quantités de glace. Tous les modèles sont tropicalisés : ils peuvent étre installés dans des locaux à une température ambiante maximale de 43°C et la température de l'eau utilisée peut atteindre au maximum 32°C.


CUBITO MACIZO: Cubito macizo de alta densidad, cristalino y puro. Apto para refrigerar prolongadamente cualquier bebida (sin aguarla) para su uso en cualquier situaciòn.
EVAPORADOR HORIZONTAL, SISTEMA DE ASPERSIÒN: El evaporador de cobre horizontal contiene una cazoletas invertidas. Una bomba envEa el agua a presiòn a través de las toberas y se pulveriza en el evaporador. El hielo se forma en el interior de las cazoletas y se elimina por calentamiento durante un corto perEodo de tiempo.
UNDERCOUNTER: Dispositivos "universal" de tamaño medio, que se puede instalar también en el mobiliario con depòsito estàndar hasta L60 x W70 x H85 cm. Ideal para restaurantes, varias zonas de bar de los clubes, las ceremonias de tipo buffet y fiestas. Recipiente con capacidad superior con el fin de disponer de grandes cantidades de hielo. Todos los modelos estàn tropicalizados: se puede instalar hasta una temperatura de 43°C y con una temperatura del agua de 32°C.





18 gr. FULL ICE CUBE

Aristarco S.p.A. - Via del Lavoro 30, 31033 Castelfranco Veneto (Treviso) ITALY
Tel. (+39) 0423-425611 - **Fax.** (+39) 0423-425690 - **www.aristarco.it**

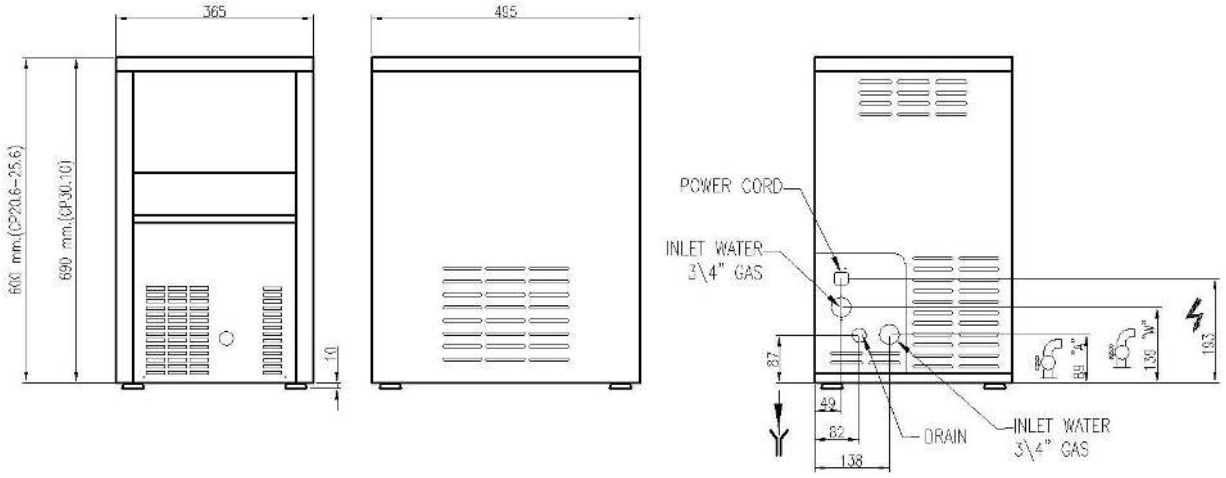

	CP 20.6	CP 25.6	CP 30.10
Sistema di controllo - Control system	M	M	M
Raffreddamento - Cooling system	A / W	A / W	A / W
Produzione in 24h - Production in 24 h	20 kg Up to 1111 cubes	25 kg Up to 1388 cubes	30 kg Up to 1666 cubes
Produzione per ciclo - Production per cycle	24 ice cubes	28 ice cubes	28 ice cubes
Capacità deposito - Storage capacity	6 kg Approx 333 cubes	6 kg Approx 333 cubes	10 kg Approx 555 cubes

Voltaggio standard - Voltage Standard	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita - Power consumption	450 W	480 W	500 W
Tipo di refrigerante - Type of refrigerant	R 452 A	R 452 A	R 452 A
Dimensioni (LxPxH) - Dimensions (WxDxH)	365x495x600 mm	365x495x600 mm	365x495x690 mm
Piedini - Feet	+ 0÷10 mm	+ 0÷10 mm	+ 0÷10 mm
Peso netto - Net Weight	32 kg	32 kg	34 kg

Dimensioni imballo (LxPxH) Packing dimensions (WxDxH)	420x560x770 mm	420x560x770 mm	420x560x860 mm
Peso lordo - Gross weight	36 kg	36 kg	38 kg

M = Mechanical control W = Water cooled A = Air cooled

TEMPERATURA ACQUA
WATER-TEMPERATURE

38°C	70%	65%	60%	55%	50%
32°C	80%	70%	60%	55%	55%
25°C	90%	80%	70%	60%	60%
15°C	100%	100%	80%	70%	65%
10°C	105%	100%	90%	80%	70%
	10°C	**21°C**	**32°C**	**38°C**	**43°C**

TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT-TEMPERATURE

ACCESSORI-
ACCESSORIES



Pompa scarico –
Drain pump
- Pompa di scarico esterna per fabbricatore di ghiaccio. Portata massima 8 l/min. Altezza massima pompaggio 5 m.
- *External drain pump for ice maker. Flow max. 8 l/min. Max fitting height 5 m.*



Dosatore di Sali polifosfati
Powder Dosing unit
- Dosatore di Sali polifosfati, per prevenire deposito di calcare. Ogni unità comprende 2 buste. Capacità filtrante 50.000 l.
- *Powder Dosing unit to prevent scale built-up. Each unit include 2 bags. Filter capacity 50.000 l.*



Acido citrico - *Cytric*
- Acido citrico ad uso alimentare per rimozione calcare.
- *Cytric acid for food service to removecalc.*

Aristarco S.p.A. - Via del Lavoro 30, 31033 Castelfranco Veneto (Treviso) ITALY
Tel. (+39) 0423-425611 - **Fax.** (+39) 0423-425690 - **www.aristarco.it**

ED.03/2020