
Шкафы шоковой заморозки ШОК-20-1/1Т и ШОК-20-1/1Т-01

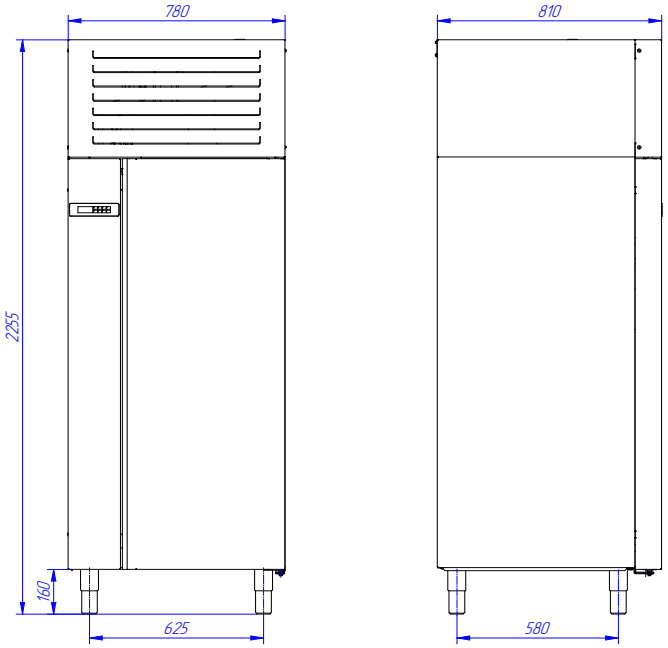

Шкаф шоковой заморозки ШОК-20-1/1Т предназначен для быстрого охлаждения и замораживания различных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли для дальнейшего их хранения.

Эксплуатация шкафа допускается при температуре окружающего воздуха до +35°С, относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Шкаф шоковой заморозки коробчатой формы. Между внутренней и наружной стенкой залита полиуретановая пена высокой плотности. Холодильный агрегат расположен сверху. Внутри шкафа расположен воздухоохладитель с тремя вентиляторами, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри полезного объема. В полезном объеме предусмотрены две направляющие для укладки гастроемкостей GN 1/1 – 40 (20 шт.)* или противней 600х400 (20 шт.)* с продуктами массой до 50 кг для заморозки и до 50 кг для охлаждения. Для перехода с использования гастроемкостей GN 1/1 на использование противней 600х400 необходимо переустановить левую направляющую ближе к воздухоохладителю (для этого в конструкции изделия предусмотрены установочные фиксаторы, которые также служат для быстрого съема направляющих при санитарной обработке внутренней поверхности шкафа). Также в изделие ШОК-20-1/1Т-01 можно установить тележку ТП20-1/1 (1 шт.)*.

В конструкции шкафа предусмотрен подогрев дверного проема в месте касания магнитного уплотнителя двери (активируется нажатием кнопки «AUX» контроллера).

Шкаф имеет четыре опоры, регулируемые по высоте.

* - В комплект поставки не входит и поставляется по отдельному заказу.

	Наименование параметров	Значение параметров	
		ШОК-20-1/1Т	**ШОК-20-1/1Т-01**
1	Код заказа	0961	1616
2	Полезный объем камеры, $м^3$, не менее	0,4	
3	Минимальная температура воздуха полезного объема, °С	минус 35	
4	Температура охлаждения продукта, °С	от плюс 90 до плюс 3	
5	Время для охлаждения, мин	90	
6	Температура замораживания продукта, °С	от плюс 90 до минус 18	
7	Время для замораживания, мин	240	
8	Количество полок в камере, шт.	20	
9	Масса продукта для охлаждения, кг, не более	50	
10	Масса продукта для замораживания, кг, не более	50	
11	Максимально допустимая нагрузка на 1 противень, кг, не более	5	
12	Потребление электроэнергии (для охлаждения, замораживания и хранения), кВт•ч, не более	4,5	
13	Род тока	переменный, трехфазный	
14	Напряжение, В	400	
15	Частота, Гц	50	
16	Установленный номинальный ток в амперах, не более: - холодильного агрегата; - электродвигателей испарителя; - эл. маг. клапан; - ПЭНа; - лампы освещения; - максимальный в установившемся режиме	 6,0 3х0,32=0,96 0,06 0,23 0,375 7,6	
17	Номер хладагента	R404A	
18	Общая масса заправленного хладагента, кг, не более	3,6	
19	Габаритные размеры; мм, не более длина глубина высота	 810 780 2255	
20	Масса, кг, не более	220	
21	Гарантийный срок эксплуатации, лет	1	
22	Срок службы, лет	12	