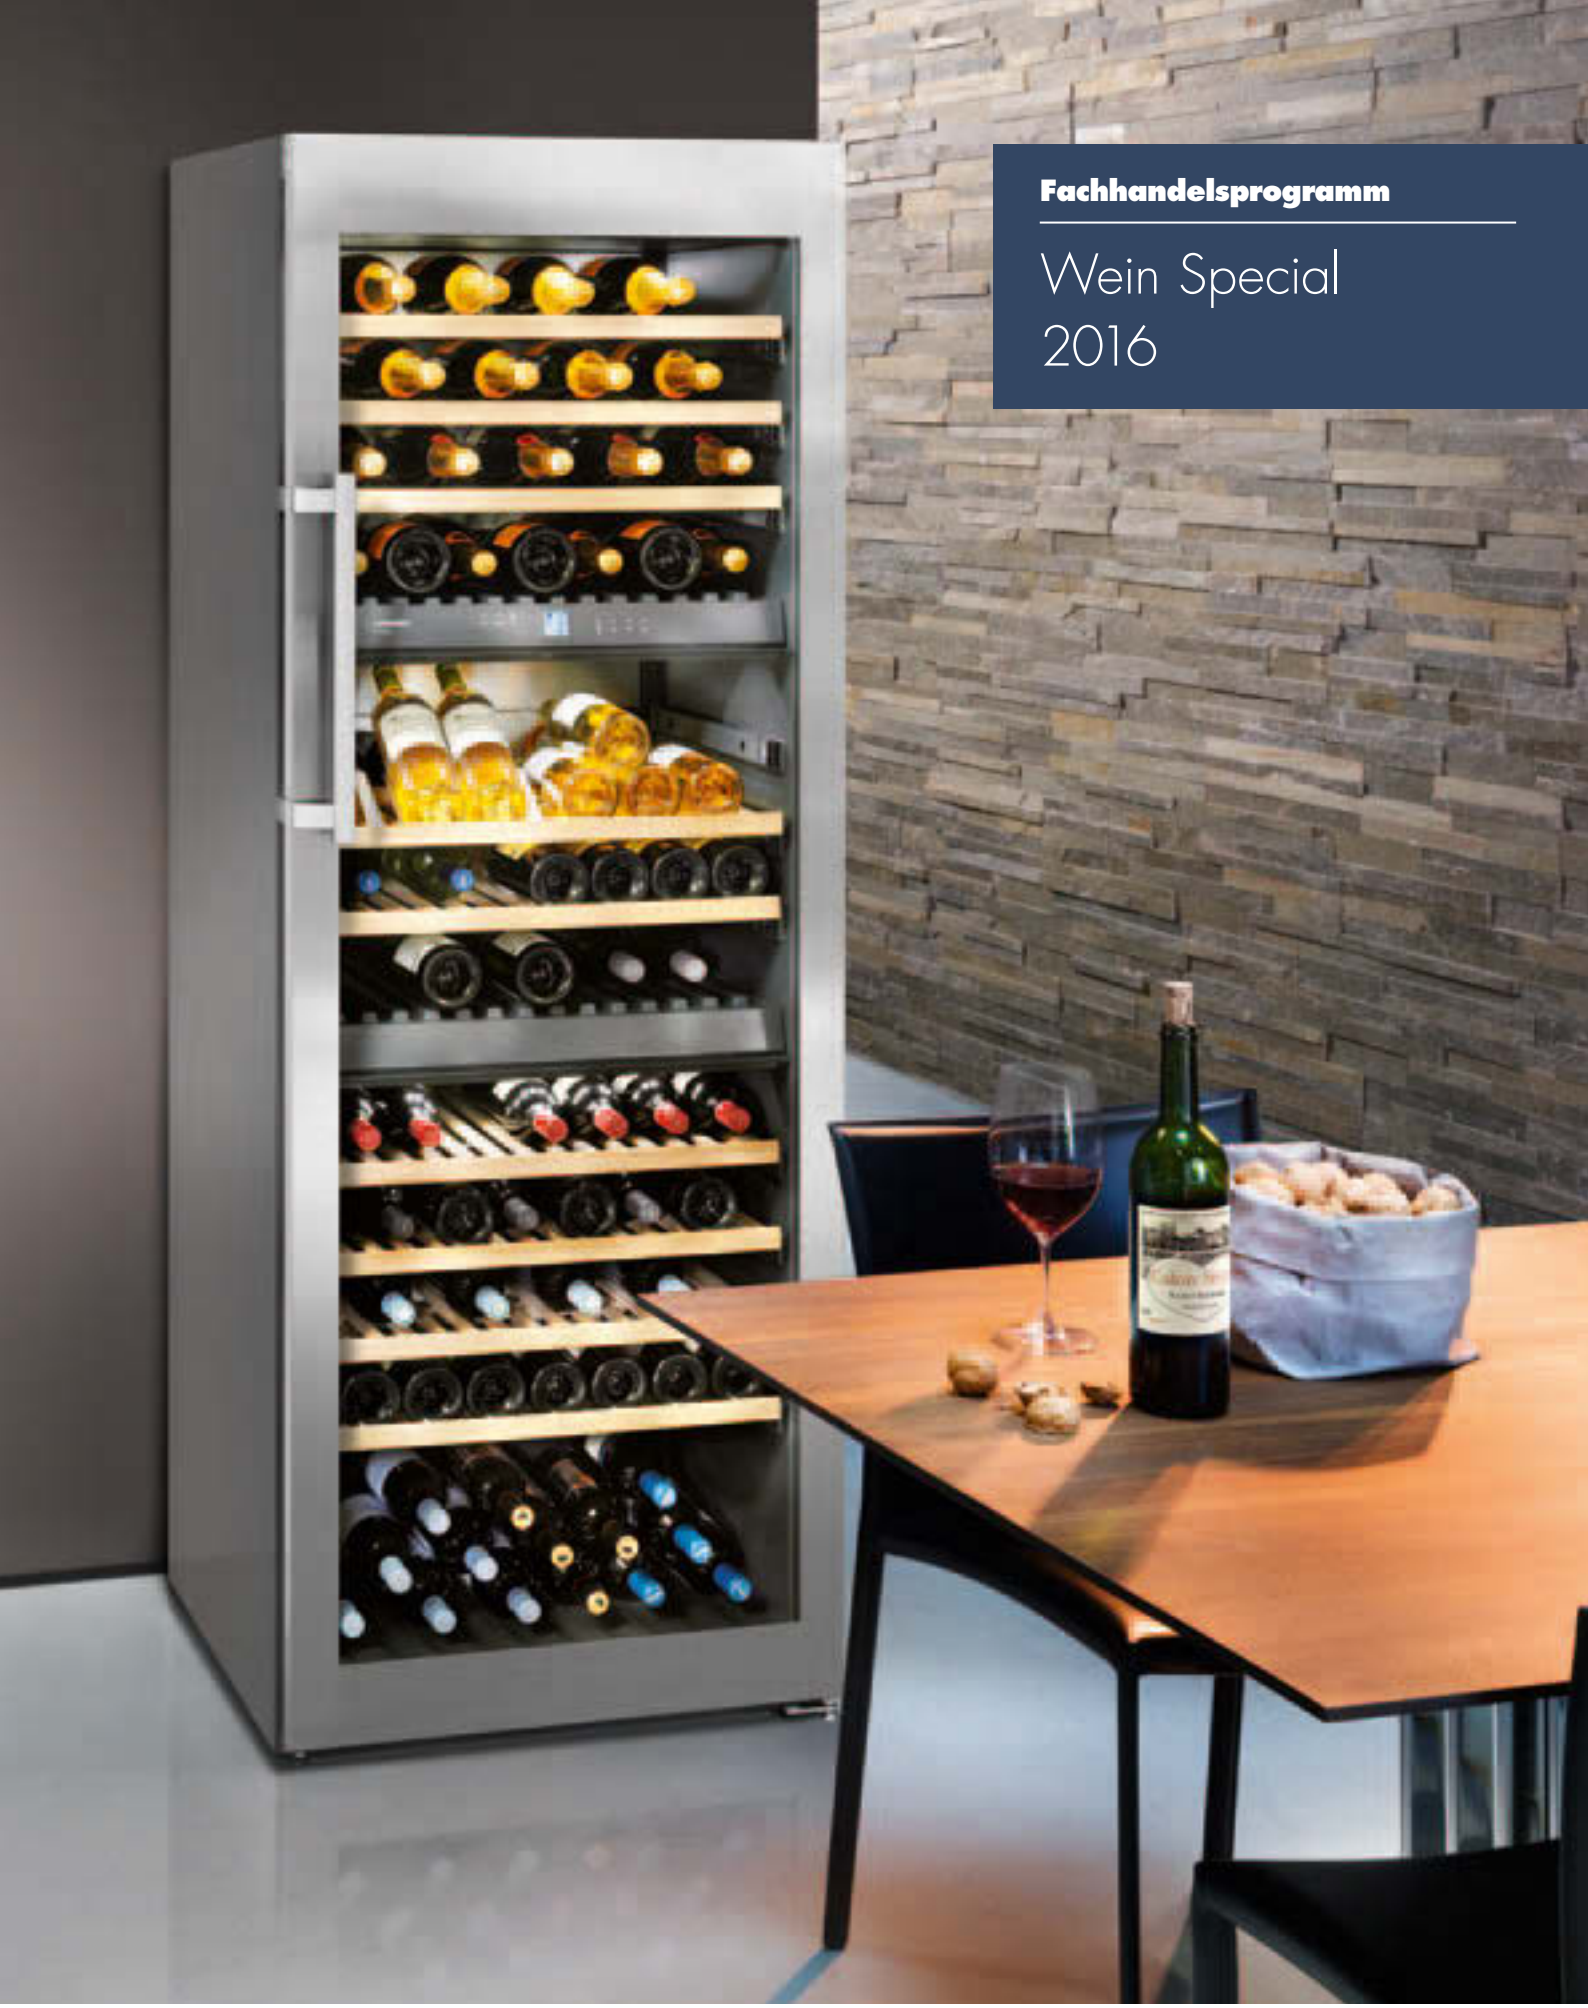


Fachhandelsprogramm

Wein Special 2016

LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

WTes 5972

Das perfekte Klima für edle Weine

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Sie ist vor allem auch entscheidend für seinen Geschmack: Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.

Fach Handel Plus

Alle mit diesem Zeichen markierte Modelle haben eine besonders umfangreiche und hochwertige Ausstattung. Bitte lassen Sie sich hierzu von Ihrem Liebherr-Fachhändler intensiv beraten.



Inhalt

Ideale Lagertemperatur _____ 06

Optimale Luftqualität _____ 08

Beste Lage für edle Weine _____ 10

Schutz vor schädlichem Licht _____ 12

Weinschränke Vinidor _____ 16

Weinklimaschränke GrandCru _____ 26

Weinklimaschränke Vinothek _____ 34

Weintemperierschränke Vinothek _____ 40

Sonderzubehör _____ 42

Ideale Lagertemperatur für Weine

___ Die ideale Lagertemperatur für alle Weine liegt zwischen +10 °C und +12 °C. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt. Nur dann bleibt die von der Natur geschaffene Harmonie eines Weins erhalten. ___

Mit steigender Temperatur nimmt die Bewegungsenergie der Weinmoleküle zu. Der Reifeprozess wird beschleunigt, und der Alkohol beginnt sich zu verflüchtigen. Daher empfiehlt man bei der Lagerung über lange Zeiträume tiefere Temperaturen zwischen +10 °C und +12 °C. Wichtig dabei ist die Konstanz, da Temperaturschwankungen dem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Auch die Trinktemperatur spielt für den Geschmack eines Weins eine wichtige Rolle. Rotweine sollten wärmer als Weissweine getrunken werden, weil sie mehr Tannin (Polyphenole) enthalten. Tannin reagiert bei höheren Temperaturen schneller auf Sauerstoff. Man nennt diesen Prozess: Der Wein »atmet«. Ein gewünschter Effekt – denn erst wenn der Wein mit Sauerstoff gesättigt ist, treten Duft und Geschmack voll zutage. Wie lange ein Wein im Einzelfall atmen soll, hängt von seinem Typ und seiner Qualität ab. Barolo, Rioja, Burgunder und Bordeaux brauchen unterschiedliche Zeiten, um sich zu entfalten. Generell lässt sich sagen: Je länger ein Wein im Fass war, desto wahrscheinlicher ist es, dass er mehr Sauerstoff benötigt, um sich zu entfalten.

Perfekt gelagert und temperiert mit Liebherr

Elektronische Steuerung. Die präzise elektronische Steuerung in Kombination mit modernster Klimatechnik gewährleistet die konstante Einhaltung der eingestellten Temperatur im Innenraum, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.

Langfristige Lagerung. Mit einer konstant gleichbleibenden Temperatur und perfekten Klimaverhältnissen bieten die Liebherr-Weinklimaschränke und Vinidor-Modelle dem Wein beste Bedingungen, um in Ruhe zu reifen und sich während der Lagerzeit voll zu entfalten.

Optimale Trinktemperatur. In den Vinidor-Modellen mit zwei oder drei Weinsafes können verschiedene Weine perfekt in der jeweils benötigten Trinktemperatur gelagert werden. Jeder Weinsafe kann unabhängig voneinander zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden und ist so völlig flexibel in der Anwendung.

In den Weintemperierschränken der Vinothek-Reihe wird durch den Einsatz spezieller Komponenten eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Die niedrigen Temperaturen im unteren Bereich eignen sich für die Temperierung von Sekt und Champagner, Temperaturen von ca. +18 °C im oberen Bereich für Rotweine und dazwischen können Weissweine auf die richtige Trinktemperatur gebracht werden.



Optimale Luftqualität

___ Für die Entwicklung des Weins während der Lagerung ist die Qualität der Umgebungsluft von entscheidender Bedeutung. Denn Gerüche aller Art können sich auf den Wein übertragen – und ihm damit schaden. ___

Der klassische Naturkorken hält den Wein zwar in der Flasche, schließt ihn aber keineswegs hermetisch ab. Luft dringt durch die Zellen des Korkens in die Flasche ein – und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem Sauerstoff. Liegen die Flaschen im Karton, kann der Wein den Geruch des Kartons annehmen. Besonders heikel aber sind Essensgerüche. Bei Lagerung in der Wohnung, vor allem in ungefilterter Küchenluft, verliert jeder Wein auf Dauer seine Terroir- und Sortentypizität – der Wein verdirbt! Glas- oder Schraubverschlüsse schließen eine Flasche luftdicht ab. Weine, die mit solchen Verschlüssen versehen sind, reifen langsamer, weil ihnen nur der Sauerstoff aus der Flasche zur Verfügung steht. Die ebenfalls verwendeten Kunststoffkorken lassen zu viel Luft in die Flasche und sind daher für die langfristige Lagerung weniger geeignet.

Luftqualität bei Liebherr

Optimale Frischluft. Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute FreshAir-Aktivkohlefilter, die eine optimale Luftqualität sicherstellen. Die Aktivkohle bindet Gerüche aller Art. Der Luftaustausch erfolgt gezielt über den FreshAir-Aktivkohlefilter, so wird vermieden, dass Gerüche aus der Umgebungsluft in den Innenraum gelangen und den Geschmack des Weins verfälschen. Die Vinidor-Stand- und Einbaugeräte verfügen über einen eigenen FreshAir-Aktivkohlefilter in jedem WeinSafe. Bei den Geräten der Reihe UWT und WT filtert ein FreshAir-Aktivkohlefilter im Zwischensteg beide Bereiche. Es wird empfohlen, den FreshAir-Aktivkohlefilter jährlich zu wechseln. Er kann als Zubehör nachbestellt werden und ist bequem auszutauschen.

Ideale Luftfeuchtigkeit. Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente für die langfristige Lagerung von Weinen. Liegt sie unter 50 %, beginnen auch die besten Naturkorken zu schrumpfen. Immer mehr Sauerstoff dringt in die Flasche ein und lässt den Alkohol verdunsten. Das Füllniveau sinkt und die Oxydationsgefahr steigt. Dadurch werden Weine immer süßer und verderben schließlich ganz. Mit einer Luftfeuchtigkeit von über 50 % bieten Weinschränke von Liebherr die besten Bedingungen für Korken und Wein. Durch eine großzügige Dimensionierung des Verdampfersystems und eine spezielle Regelung der Umluft im Weinschrank wird die hohe Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken erreicht.

Die Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe verfügen über verschiedene Temperaturzonen. Poröses Lavagestein hält die Feuchtigkeit gezielt im Gerät.



Beste Lage für edle Weine

___ Für den perfekten Lagerprozess von Weinen ist Ruhe eine wichtige Voraussetzung. ___

Gefährlich werden können alten Weinen schon kleine Erschütterungen, die durch Maschinengeräusche, Straßenverkehr und sogar häufigen Trittschall ausgelöst werden. Der Wein wird unmerklich »durchgeschüttelt« und das Depot dabei aufgewirbelt. Die Folge sind verstärkte Reaktionen der Weininhaltsstoffe miteinander, die am Ende unerwünschte Aromaverbindungen ergeben. Der Wein schmeckt fremd und unharmonisch – wie direkt nach der Füllung. Weinflaschen werden meist liegend aufbewahrt, damit der Korken stets benetzt ist und nicht austrocknen kann. Problemlos stehend gelagert werden können hingegen Flaschen mit Schraub- oder Glasverschlüssen. Sie schließen den Wein luftdicht ab und können nicht austrocknen.

Ideale Lagerung bei Liebherr

Schutz vor Vibration. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei den Weinschränken von Liebherr für eine schonende Lagerung der Weine. Bei den neuen Vinidor-Modellen ist das gesamte Kältesystem schwingungsgedämpft eingebaut, so dass die Übertragung von Vibrationen verhindert wird. So liegt der Wein erschütterungsfrei und das Betriebsgeräusch der Geräte ist sehr leise.

Optimale Lage. Auf den stabilen, handgefertigten Holzborden kann der Wein in Ruhe reifen. Diese sind unlackiert, damit der Wein nicht durch Lackausdünstungen beeinträchtigt wird. Die Holzborde sind optimal auf die sichere Lage von Bordeauxflaschen abgestimmt. Aber auch andere Flaschenformen können bequem eingelagert werden. Die Flaschenkapazität verringert sich entsprechend. Werden die Weinflaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Bei den Vinidor-Modellen sind die Holzborde auf Teleskopschienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auch auf die hinteren Flaschen. Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders gut zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.

Sanftes Schließen. Die SoftSystem-Schließdämpfung sorgt für ein besonders sanftes Schließen der Tür und verhindert so dem Wein schadende Erschütterungen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schließt die Tür automatisch.



Schutz vor schädlichem Licht

___ Weinflaschen sind meistens getönt – denn ultraviolette Strahlen sind eine Gefahr für jeden Wein. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus. ___

Vor allem die unsichtbaren ultravioletten Strahlen des Lichtspektrums führen bei Weinen zu unerwünschten chemischen Reaktionen. Die Folgen sind mit bloßem Auge zu erkennen: Rotweine bleichen aus, Weißweine nehmen eine goldgelbe Farbe an. Der Lichtgeschmack – oder »Goût de Lumière«, wie ihn die Franzosen nennen – lässt den Wein die Balance verlieren und sein Aroma verflachen. Um diesen Effekt zu vermeiden, füllen die meisten Produzenten ihren Wein in braun oder grün getönte Flaschen. Diese absorbieren einen Großteil der UV-Strahlen. Doch bei Flaschen, die nicht dunkel gelagert werden, genügt das nicht.

Auch Erwärmung als Folge der Lichteinstrahlung schadet dem Wein: Sie lässt ihn schneller reifen und beeinträchtigt den natürlichen Entwicklungsprozess in so hohem Maß, dass der Wein auf Dauer zerstört werden kann.

UV-Schutz bei Liebherr

Isolierglastüren mit UV-Schutz. Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt durch den speziellen 2-Scheiben-Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch die metallbedampfte »Low-e-Scheibe« außen. Durch diesen Glasverbund wird die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung des Weins verhindert.


LED-Beleuchtung. Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums ohne jede UV-Belastung. Das LED-Lichtspektrum enthält keine ultravioletten Strahlen. Und dank der minimalen Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden, ohne dabei die Flaschen punktuell zu erwärmen.



Vinidor-Reihe

Vinidor Seite 16

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.



Weinklimaschränke

GrandCru Seite 26
Vinothek Seite 34


Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5°C bis +20°C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.



Weintemperierschränke

Vinothek Seite 40

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18°C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5°C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.

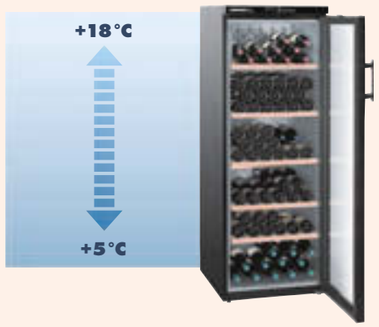




WTes 5872

Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Modelle bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.

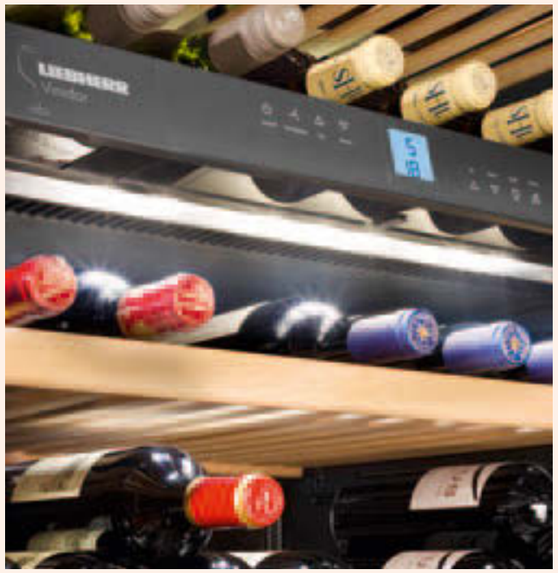

Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.

Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Ein flächenbündig integriertes **Schloss** verhindert unerwünschten Zugriff auf die Weine.




Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute **FreshAir-Aktivkohlefilter**, die eine optimale Luftqualität sicherstellen.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.



WTes 1672

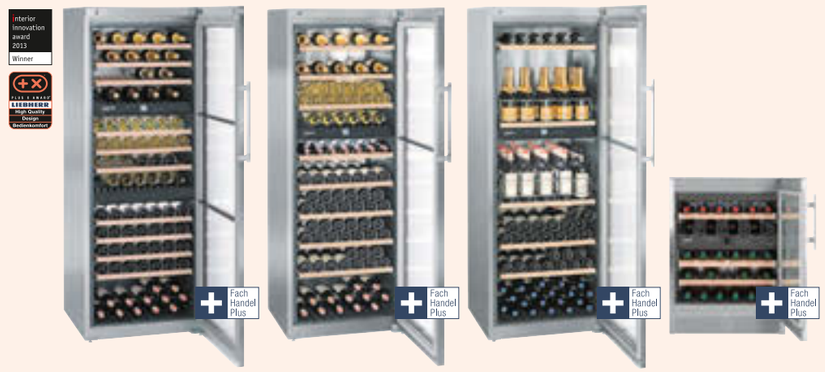


Vinidor-Reihe	**WTes 5872** Vinidor LED · Soft System · Teleskop-Auszüge	**WTes 5972** Vinidor LED · Teleskop-Auszüge	**WTpes 5972** Vinidor LED · Teleskop-Auszüge	**WTes 1672** Vinidor LED · Teleskop-Auszüge
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l [1]	178	211	155	34
Brutto-/Nutzinhalt	578/496 l	593/516 l	593/516 l	123/95 l
Energieeffizienzklasse	A [5]	A [5]	A [5]	A
Energieverbrauch Jahr/24 h [2]	180/0,493 kWh [5]	182/0,498 kWh [5]	182/0,498 kWh [5]	137/0,375 kWh
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse [3]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Weinteil				
Temperaturzonen/-bereich	3/+5°C bis +20°C	2/+5°C bis +20°C	2/+5°C bis +20°C	2/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	3	2	2	2
Art der Steuerung/Anzeige	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•	•	•	•
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	• / •	• / •	• / •	• / •
Material Borde	Holz	Holz	Holz	Holz
Ablageflächen gesamt	13	10	6	5
davon auf Teleskopschienen	10	8	5	3
davon Präsentationsbord	1	1		
davon Auszugsborde für stehende Flaschen			2	
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•
Abmessung				
Außenmaße in cm (H/B/T [4])	192/70/74,2 [5]	192/70/74,2 [5]	192/70/74,2 [5]	82,2/60/57,5
Ausstattungsvorteile				
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
SoftSystem-Schließdämpfung	•			
Griff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Edelstahl-Stangengriff	Edelstahl-Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	•	•		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Schloss	•	•	•	•
Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)	01, 04, 06, 08, 09	01, 04, 06, 08, 09	01, 06, 08, 09	01, 06, 08, 09

[1/2/3/4] Hinweise siehe Seite 30/31

[5] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



UWTes 1672

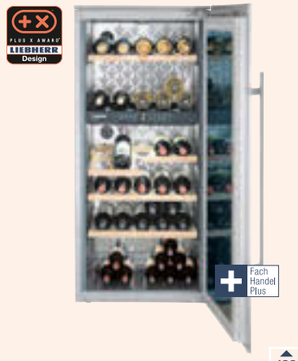





Vinidor-Reihe	**WTEes 2053** Vinidor LED · Soft System · Teleskop-Auszüge · Einbau 122	**WTI 2050** Vinidor LED · Soft System · Teleskop-Auszüge · Einbau integrierbar 122	**UWTes 1672** Vinidor LED · Teleskop-Auszüge · Einbau unterbaubar 82-87
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l [1]	64	55	34
Brutto-/Nutzinhalt	195/184 l	195/184 l	123/94 l
Energieeffizienzklasse	A	A	B
Energieverbrauch Jahr/24 h [2]	155/0,423 kWh	140/0,383 kWh	196/0,535 kWh
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse [3]	SN-ST	SN-T	SN-ST
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/0.8 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Volltür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	silver	silver	silver
Weinteil			
Temperaturzonen/-bereich	2/+5°C bis +20°C	2/+5°C bis +20°C	2/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2	2
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital
Umluftkühlung	•	•	•
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	•/•		•/•
Material Borde	Holz	Holz	Holz
Ablageflächen gesamt	6	6	5
davon auf Teleskopschienen	4	4	3
davon Präsentationsbord	2	2	
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H/B/T [4])	122,1-122,5/56-57/mind. 55	122-123,6/56-57/mind. 55	82-87/60/mind. 58
Ausstattungsvorteile			
SoftSystem-Schließdämpfung	•	•	
Griff	Edelstahl-Stangengriff		Edelstahl-Stangengriff
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Schloss			•
Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)	01, 06, 08, 09	01, 06	01, 06, 08, 09

[1/2/3/4] Hinweise siehe Seite 30/31



UWT 1682

Vinidor-Weinschrank mit TipOpen-Technologie





Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür des UWT 1682 mit neuer innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Durch Antippen der Glastür öffnet sich diese 7 cm von selbst und erlaubt einen bequemen Eingriff zum vollständigen öffnen. Wird die Türe nicht innerhalb von ca. 3 Sekunden weiter geöffnet, schließt die Tür per SoftSystem wieder selbstständig.



Die präzise **Touch-Elektronik mit LC-Display** im Zwischensteg gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und komfortabel verstellen.



Der UWT 1682 verfügt über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter** im Zwischensteg, der beide Zonen filtert und somit eine optimale Luftqualität im Weinschrank gewährleistet.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung sanft ab. So werden auch dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° schließt die Tür zudem automatisch.

Mehr zum Thema TipOpen

Vinidor-Reihe	**UWT 1682** Vinidor Tip Open · LED · Soft System · Teleskop-Auszüge · Einbau 82-87
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l [1]	34
Brutto-/Nutzinhalt	123/94 l
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch Jahr/24 h [2]	144/0,392 kWh
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)
Klimaklasse [3]	SN-ST
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/0.8 A
Tür	Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Seitenwände	silver
Weinteil	
Temperaturzonen/-bereich	2/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung/Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Abtauverfahren	automatisch
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	• / •
Material Borde	Holz
Ablageflächen gesamt	5
davon auf Teleskopschienen	3
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•
Abmessung	
Nischenmaße in cm (H/B/T [4])	82-87/60/mind. 58
Ausstattungsvorteile	
SoftSystem	•
Tür	grifflos, TipOpen-Technologie
Türanschlag	rechts wechselbar
Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)	01, 06

[1/2/3/4] Hinweise siehe Seite 30/31


Weinklimaschränke GrandCru

Weinklimaschränke der GrandCru-Reihe sind besonders hochwertig ausgestattet und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5°C bis +20°C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.

WKt 4552



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.

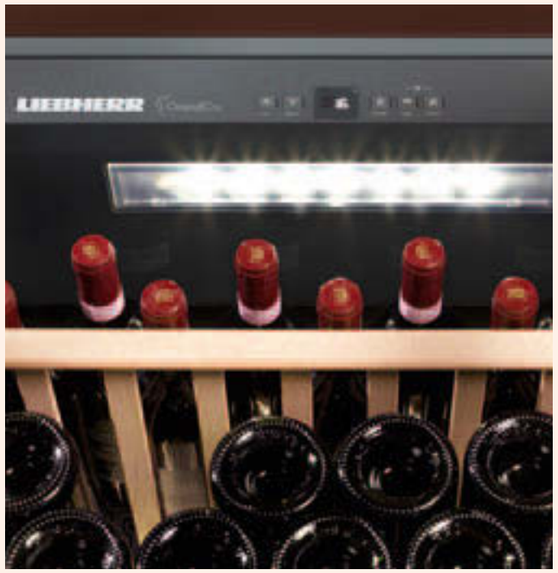

Die **LED-Beleuchtung** ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Ein flächenbündig integriertes **Schloss** verhindert unerwünschten Zugriff auf die Weine.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborden gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



Das als Zubehör erhältliche **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung oder dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.

GrandCru

















Weinklimaschränke GrandCru	**WKt 6451** GrandCru	**WKt 5552** GrandCru	**WKt 5551** GrandCru	**WKes 4552** GrandCru	**WKt 4552** GrandCru	**WKt 4551** GrandCru	**UWKes 1752** GrandCru	**WKes 653** GrandCru
	A++ LED	A+ LED	A++ LED	A+ LED	A+ LED	A++ LED	LED Teleskop-Auszüge Einbau 82-87 Unterbaubar	A++ LED Smart Steel
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l [1]	312	253	253	201	201	201	46	12
Brutto-/Nutzinhalt	666/625 l	573/525 l	547/499 l	478/435 l	478/435 l	456/413 l	135/110 l	56/38 l
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A++	A+	A+	A++	A	A++
Energieverbrauch Jahr/24 h [2]	118/0,323 kWh	140/0,382 kWh	111/0,302 kWh	133/0,364 kWh	133/0,364 kWh	106/0,288 kWh	145/0,396 kWh	75/0,205 kWh
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A
Tür	Volltür, terra	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/SmartSteel
Seitenwände	terra	terra	terra	Edelstahl	terra	terra	silver	Edelstahl mit SmartSteel
Weinteil								
Temperaturzonen/-bereich	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/außen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	LC-Display/innen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar		• / –		• / –	• / –		• / –	• / •
Material Borde	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Ablageflächen gesamt	7	7	7	6	6	6	4	3
davon auf Teleskopschienen							3	
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•		
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•	•
Utensilienschublade								1
Abmessung								
Außen-/Nischenmaße in cm (H/B/T [4])	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	82-87/60/mind. 57,5	61,2/42,5/47,8
Innenmaße in cm (H/B/T)	170/61,5/56	164/57,8/58,5	164/57,8/56	137/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/56		37/35/31
Ausstattungsvorteile								
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine		HardLine
Griff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Edelstahl-Stangengriff	
mit integrierter Öffnungsmechanik	•	•	•	•	•	•		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts fest
Schloss	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)	01, 06	01, 03, 04, 06	01, 03, 04, 06	01, 03, 04, 06, 08, 09	01, 03, 04, 06	01, 03, 04, 06	01, 03, 06, 08, 09	01, 06, 07

[1] Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt.
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

[2] Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur.
Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

[3] Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C, ST von +16 °C bis +38 °C, N von +16 °C bis +32 °C, T von +16 °C bis +43 °C

[4] inkl. Wandabstand


WKEgb 582







Weinklimaschränke GrandCru	**WKEgb 582** GrandCru Tip Open · A+ · LED · Soft System · Einbau · 45	**WKEgw 582** GrandCru Tip Open · A+ · LED · Soft System · Einbau · 45	**WKEes 553** GrandCru LED · Teleskop-Auszüge · Einbau · 45
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l [1]	18	18	18
Brutto-/Nutzinhalt	48/46 l	48/46 l	48/46 l
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A
Energieverbrauch Jahr/24 h [2]	106/0,290 kWh	106/0,290 kWh	130/0,356 kWh
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	32 dB(A)
Klimaklasse [3]	ST	ST	SN
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Tür	Glastür schwarz	Glastür weiß	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	silver	silver	silver
Weinteil			
Temperaturzonen/-bereich	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Umluftkühlung	•	•	•
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	•/•	•/•	•/•
Material Borde	Holz	Holz	Holz
Ablageflächen gesamt	3	3	3
davon auf Teleskopschienen	2	2	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H/B/T [4])	45/56/mind. 55	45/56/mind. 55	45/56/mind. 55
Ausstattungsvorteile			
SoftSystem	•	•	
Tür	grifflos, TipOpen-Technologie	grifflos, TipOpen-Technologie	
Klapptüröffnung	•	•	
Griff			Griffmulde
Türanschlag			rechts wechselbar
Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)	01, 06	01, 06	01, 06, 08, 09

[1/2/3/4] Hinweise siehe Seite 30/31

Weinklimaschränke Vinothek

Weinklimaschränke der Vinothek-Reihe sind in komfortabler Ausstattung und verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5°C bis +20°C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.

WKb 4212



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Die Glastürgeräte verfügen über eine flächenbündig in die Decke integrierte **Innenbeleuchtung**. Diese ist separat zuschaltbar und macht die Präsentation der Weine besonders attraktiv.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der ergonomische **Stangengriff in Schwarz** betont das dezente Design.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.













Weinklimaschränke Vinothek	**WKb 4212** Vinothek	**WKr 4211** Vinothek	**WKb 3212** Vinothek	**WKr 3211** Vinothek	**WKb 1812** Vinothek	**WKr 1811** Vinothek
		A++		A++	A+	A+
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l [1]	200	200	164	164	66	66
Brutto-/Nutzinhalt	427/395 l	409/377 l	336/309 l	322/295 l	145/134 l	145/128 l
Energieeffizienzklasse	A	A++	A	A++	A+	A+
Energieverbrauch Jahr/24 h [2]	168/0,458 kWh	103/0,282 kWh	161/0,441 kWh	99/0,269 kWh	113/0,307 kWh	113/0,308 kWh
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse [3]	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Tür	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Weinteil						
Temperaturzonen/-bereich	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltb. Vent.	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	•		•		•	
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	•/–		•/–		•/–	
Material Borde	Holz	Holz	Holz	Holz	Roste verzinkt	Roste verzinkt
Ablageflächen gesamt	6	6	4	4	3	3
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•
Abmessung						
Außenmaße in cm (H/B/T [4])	165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	89/60/61,3
Innenmaße in cm (H/B/T)	146,6/50/56	146,6/50/56	116,6/50/56	116,6/50/56	71/50/44	71/50/44
Ausstattungsvorteile						
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Griff	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)	01, 03, 06, 10	01, 03, 06, 10	01, 03, 06, 10	01, 03, 06, 10	01, 05, 06, 10	01, 05, 06, 10

[1] Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

[2] Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur. Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

[3] Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C, ST von +16 °C bis +38 °C, N von +16 °C bis +32 °C, T von +16 °C bis +43 °C

[4] inkl. Wandabstand

Weintemperierschränke Vinothek

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18°C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5°C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich im unteren Bereich zwischen +5 °C und +7 °C, im oberen Bereich zwischen +16 °C und +18 °C einstellen, dazwischen ergibt sich eine Temperaturschichtung.



Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.





Weintemperierschränke Vinothek	**WTb 4212** Vinothek	**WTr 4211** Vinothek
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l [1]	200	200
Brutto-/Nutzinhalt	427/395 l	409/377 l
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch Jahr/24 h [2]	168/0,460 kWh	167/0,457 kWh
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	40 dB(A)
Klimaklasse [3]	SN-ST	SN-ST
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A
Tür	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände	schwarz	schwarz
Weinteil		
Temperaturschichten	+5°C bis +18°C	+5°C bis +18°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	Lavagestein	Lavagestein
Abtauverfahren	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	•	
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	• / –	
Material Borde	Holz	Holz
Ablageflächen gesamt	6	6
Höhenverstellbare Borde	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•
Abmessung		
Außenmaße in cm (H/B/T [4])	165/60/73,9	165/60/73,9
Innenmaße in cm (H/B/T)	146,6/50/56	146,6/50/56
Ausstattungsvorteile		
Design	HardLine	HardLine
Griff	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)	01, 02, 03, 06, 10	01, 02, 03, 06, 10

[1/2/3/4] Hinweise siehe Seite 38/39

01 FreshAir-Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter gewährleistet eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährlicher Austausch empfohlen.

WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682; WKEgb 582, WKEgw 582	7434 557
WKes 653	7440 699
alle anderen Stand- und Einbau-Weingeräte	7433 243



02 Lavagestein-Nachrüst-Set

Bei den Weintemperierschränken Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.

WTb 4212; WTr 4211	9590 785



03 Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.

UWKes 1752	7113 625
WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552	7112 159
WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212; WTb 4212; WTr 4211	7112 113



04 Präsentationsbord (Holzklappbord)

Zur Präsentation von erlesenen Weinen und zur Lagerung bereits geöffneter Flaschen.

WTes 5872, 5972	7112 043
WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552	7113 619



05 Rost verzinkt

Rost für den zusätzlichen Bedarf.

WKb/r 18	7112 035



06 Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschriftbaren Kärtchen zum leichten Austausch.

Clipbeschriftung für Holzborde (Inhalt 5 Stück)	9086 709
Clipbeschriftung für Roste WKb/r 18 (Inhalt 2 Stück)	9086 723



07 Abdeckung Unterboden für Wandmontage

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.

WKes 653	9590 519



08 Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. Reinigt schnell und streifenfrei. Zusätzlich verhindert er hartnäckige Wiederanschmutzungen.
(Nicht für SmartSteel zu verwenden.)

250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 022



09 Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden) nach erfolgter Reinigung.

250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 030



10 Schloss

Verhindert unerwünschten Zugriff. Die freistehenden Weinschränke GrandCru besitzen serienmässig ein seitlich in die Tür integriertes Schloss. Werden zwei Weinschränke Side-by-Side aufgestellt, ist die Bedienung des seitlichen Schlosses eingeschränkt. In diesem Fall kann ein zusätzliches Schloss unten montiert werden.

Vinothek	9086 415



Liebherr-Hausgeräte finden Sie überall, wo Service und Beratung großgeschrieben werden: im Fachgeschäft!

Unser Katalogprogramm

Den Überblick zu allen Liebherr-Geräten finden Sie in unseren beiden Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte. Die Specials enthalten die Programme der BioFresh-Geräte, FrischeCenter und Kompaktgeräte. Erhältlich im Handel oder unter www.liebherr.com.



Die QR-Codes führen Sie auf die Themen-Webseiten mit vertiefenden Informationen zu BioFresh-, NoFrost- und Wein-Geräten.

biofresh.liebherr.com

nofrost.liebherr.com

wein.liebherr.com

Smarte Kommunikation auf allen Kanälen



Media App

Alle Kataloge und Videos einfach und schnell auf Ihren Tablet-Computer herunterladen und immer offline dabeihaben.



BioFresh App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



WineGuide App

Der schnelle Überblick zu Bordeauxweinen, ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.



Kitchen Photo Designer App

Seien Sie Ihr eigener Raumplaner: Foto von der Küche machen, Liebherr-Wunschmodell auswählen und per Fingerwisch im Bild platzieren.



IceCrusher App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.

apps.home.liebherr.com

Hier erfahren Sie, welche App für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) und welchen Gerätetyp verfügbar ist.

Besuchen Sie den Liebherr-Blog und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Rezepte und vieles mehr.

Tauschen Sie sich auf unseren Social Media-Kanälen mit uns über aktuelle Trends und Themen rund um Ernährung und Lebensmittellagerung aus.

socialmedia.home.liebherr.com

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen.

Ihr Liebherr-Fachhandels-Partner berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.

Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by Eberl.
LHG 7943 032-13 /42.2/01.2016 • LWL 7943 063-14/30/01.2016

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C002727