coldline



Клиент Количество
Проект Позиция

## Шкаф Smart 600 Л

**Модель:** A60/1ME **Код:** A12060200101

## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Вместимость брутто:** | 512 lt |
| **Диапазон температур:** | -2°+8°C |
| **Холодильный агрегат:** | С встроенным агрегатом |
| **Энергетический класс:** | B |
| **Индекс EEI:** | 26,8 |
| **Годовое потребление:** | 335 kW/h annum |
| **Потребление 24 часа:** | 0,920 kW/h/24h |
| **Климатический класс:** | 5 |
| **Фреон:** | R290 |
| **Оттайка:** | Оттайка горячим газом |
| **Клапан:** | Поставляется с соленоидом |
| **Габариты:** | 740×715×2085 mm |
| **Габариты в упаковке:** | 835×830×2250 mm |
| **Вес брутто:** | 130 Kg |
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Общ. электр. мощность:** | 220 W |
| **Потребляемый ток:** | 1,0 A |
| **Холод. Мощность:** | 406 W* |
| ***:** | Испарител. -10°C конд. +55°C |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Базовая комплектация:** | 3 направляющих для полок 53x53 cm, 3 полки с пластиковым покрытием 53x53 cm, замок с ключом |
| **контроль:** | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| **Двери:** | 1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа |
| **Уплотнение дверцы:** | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| **Толщина изоляции:** | Толщина 75 мм - CFC/HCFC бесплатно |
| **Внешняя/внутренняя отделка:** | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| **Внутренние углы:** | Округлые для легкой чистки |
| **Ручка:** | ПВХ |
| **Направляющие и стойки:** | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| **Ножки:** | Нержавеющая сталь AISI 304, регулируемая 100-150 мм |
| **Cosmo:** | Подготовлено для подключения к Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации


Напряжение 220 В / 60 Гц
Другое напряжение
Двойная дверь Smart
Рама для установки на плиточный цоколь
Комплект открывания двери педалью
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Светодиодная подсветка 1-дверной модели
Решетка с пластиковым покрытием 53x53
Пара направляющих типа C 505 мм
Серийный интерфейс, кабель RS485
Комплект подключения Cosmo

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - технология wi-fi, которая позволяет подключать и контролировать устройства Coldline со смартфона. Подключите шкафы Smart к Cosmo hub (MODI, VISION или LEVTRONIC), и из приложения Вы можете проверить состояние работы каждой машины и получать оповещения в случае аномалий.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

## Технический чертеж

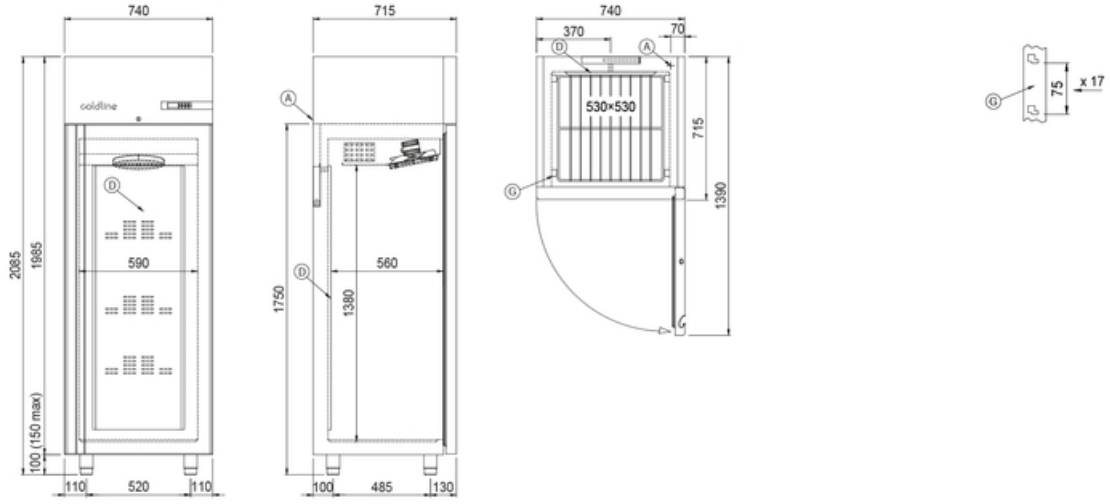


**A:** Выход кабеля питания

**D:** Циркуляция воздуха

**G:** Направляющие и стойки

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.