

# GMP 120.20

## ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


### СПЕРЕДИ

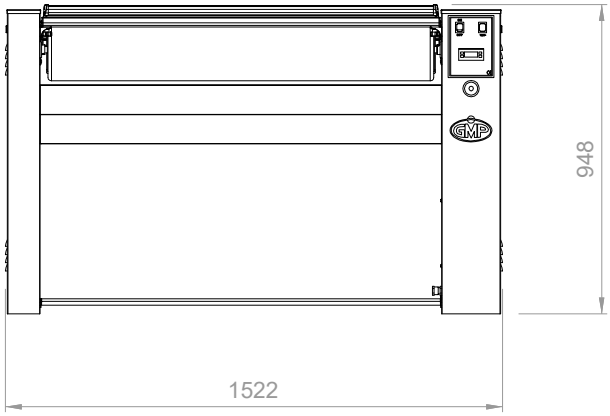


### СБОКУ

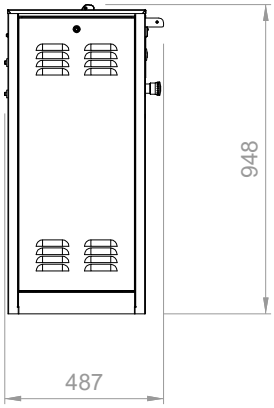


### СВЕРХУ

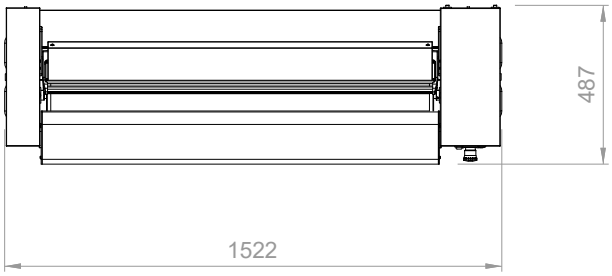


## ТРЕБОВАНИЯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электропровод<br>+<br>вилка промышленная |  |  |  |
| | 230В/1/50-60Гц | 230В/3/50-60Гц | 400В/3/50-60Гц |
| | 19 А | 11 А | 6,7 А |
| Общая мощность | 4,23 кВт | 4,23 кВт | 4,23 кВт |
| Дифференциальный выключатель | Idn = 0.03 A | Idn = 0.03 A | Idn = 0.03 A |
| Всасывание паров | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Необходимое свободное пространство вокруг машины | сзади: нет - справа: 650 мм - слева: нет | | |