
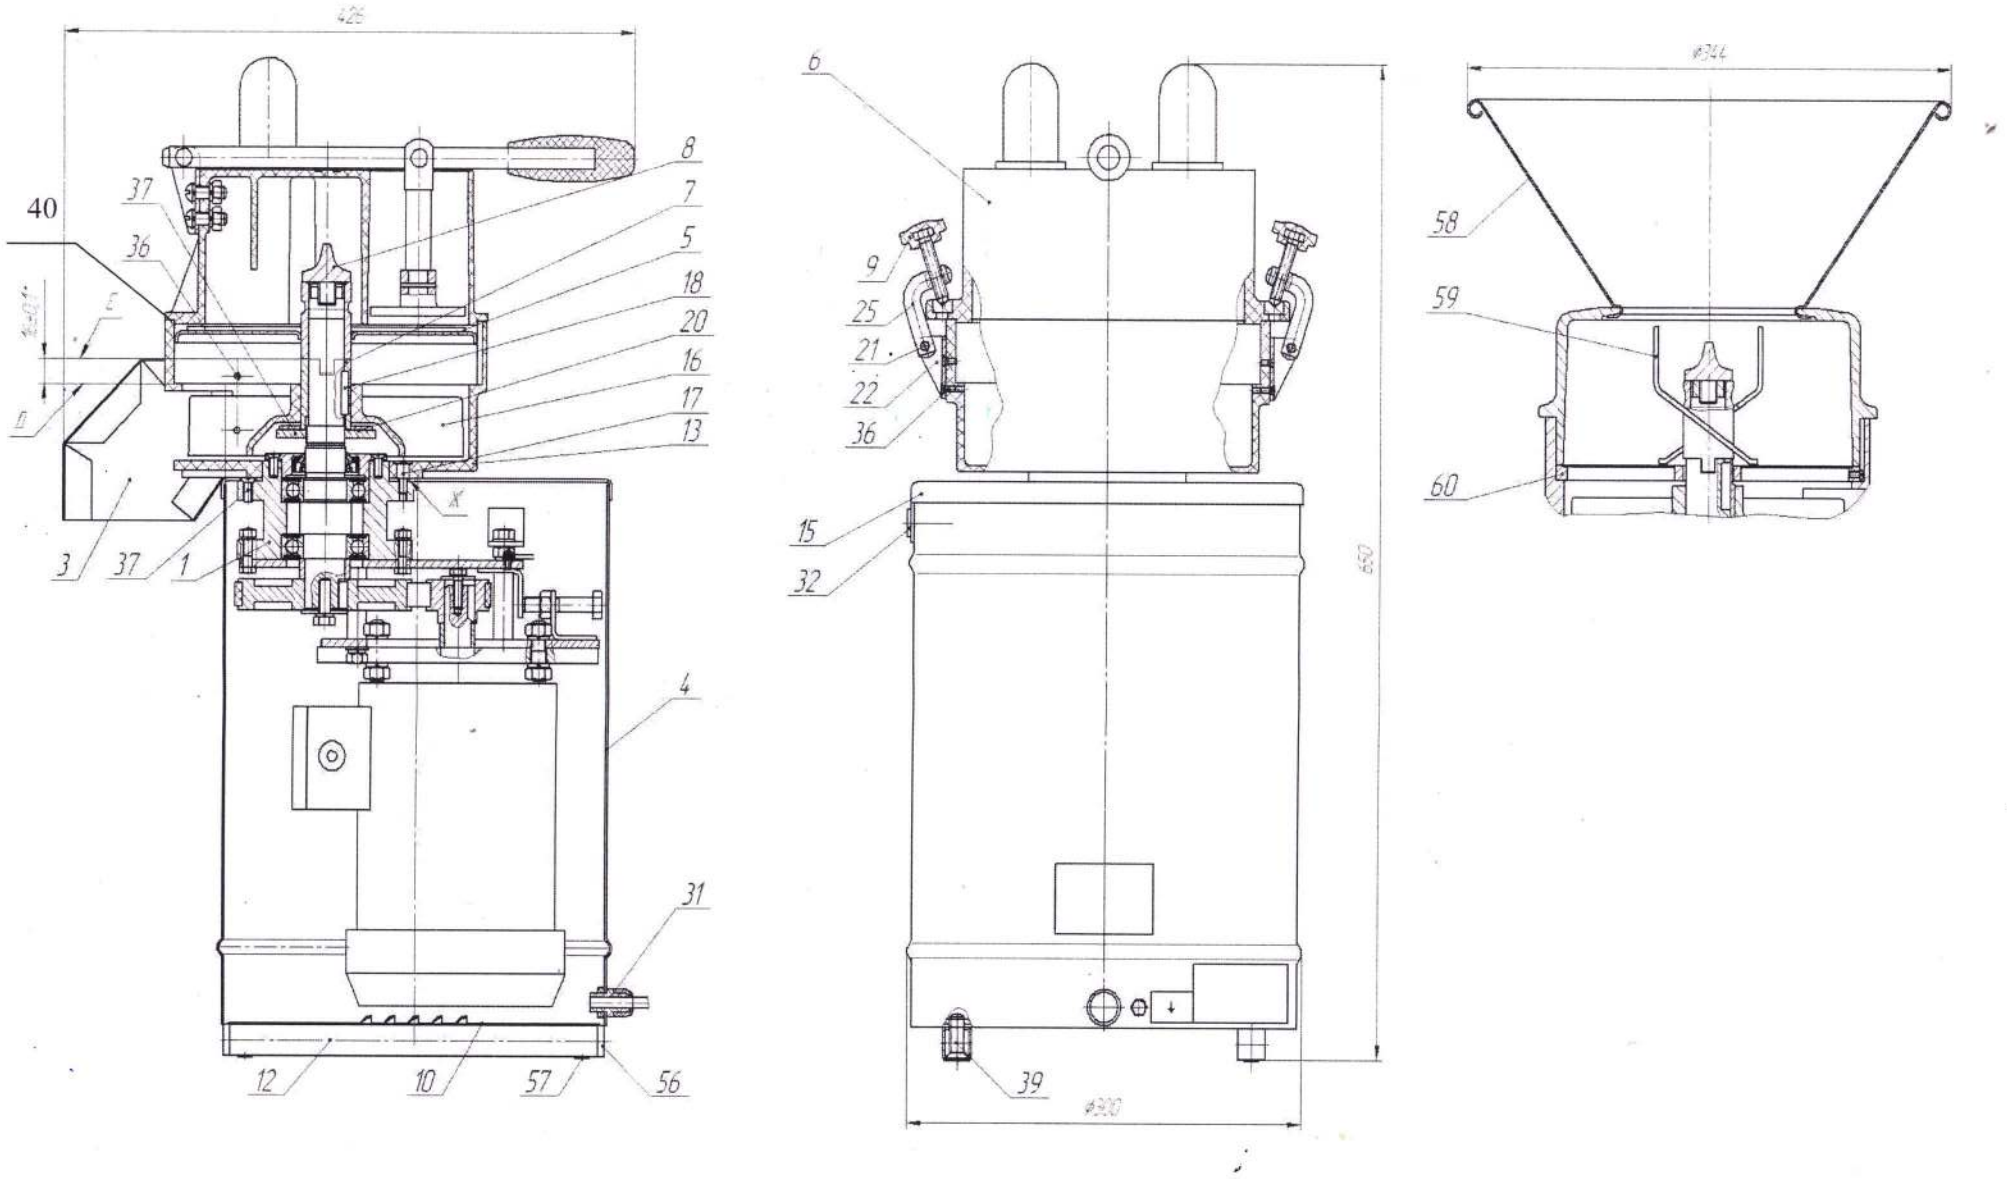



**Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350 (без подставки)**

## Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350 (без подставки)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 – мотор-редуктор в сборе | ОМ-350/220.06.000-03 | 25 – кронштейн (2 шт.) | МО.00.002-01 |
| 13 – корпус | ОМ-350/220.00.001-03 | 31 – втулка (кабельный ввод) | КВ101-7-IP54 |
| 3 – лоток | ОМ-350/220.03.000-06 | 32 – выключатель клавишный, | 4-х контактный , 29х22 мм |
| 4 – обечайка | ОМ-350/220.04.001-04 | влагозащищённый | крепление защелка, с подсветкой |
| 6 – овощерезательное приспособление | ОМ-350/220.02.000 или МО.03.000 | | (REXANT, 250V, 15A) |
| 20 – гайка регулировочная | МОПII-1.00.20 | 40 – уплотнение | ОМ-350.09.006 |
| 7 – стакан | МОПII-1.02.00-02 | 56 – опора (4 шт.) | Н20-20ЧЕ |
| 18 – шпонка | МОПII-1.00.11 | | |
| 16 – сбрасыватель | ОМ-350/220.00.004 | | |
| 10 – лист нижний в сборе (дно) | ОМ-350/380.05.000 | 58 – воронка протирочная, состоит: | МО.26.000 |
| 5 – ножи дисковые: | | Воронка | МО.03.029 |
| Нож дисковый 2мм | МО.20.000 | корпус | МОПII-1.00.10-04 |
| Нож дисковый 10 мм | МО.24.000 | 60 – диск протирочный | МП-800.11.00 |
| Нож комбинированный 10х10мм | МО.22.000 | 59 – ротор лопастной | МОПII-1.04.00 |
| Нож комбинированный 2х2мм | 04.16.00 | | |
| Диск шинковочный 1,5х3мм | МО.17.000 | | |
| Диск тёрочный ~1,5х1,5 мм | МО.19.000 | | |
| Решетка ножевая 10х10мм | МО.18.000 | **Имеется сборка:** | |
| 8 – винт крепления (болт) | МОПII-1.11.00 | Корпус в сборе | ОМ-350.09.000 |
| 12 – опора (2 шт.) | ОМ-350.00.005 | | (входят поз. 3, 9, 13, 21, 22, 25, 36, 40) |
| 9 – болт (2шт.) | МОПII-1.15.00 | | |
| 15 – крышка | ОМ-350/220.04.003-02 | | |
| 17 – фиксатор (палец) (3шт.) | ОМ-350/220.00.010 | | |
| 21 – штифт (2шт.) | ОМ-350/220.00.003 | | |
| 22 – кронштейн (2шт.) | ОМ-350/220.00.007 | | |
| 36 – винт (8шт.) | ВМ4-6gх10.21.12Х18Н10Т ГОСТ 17475 | | |
| 37 – винт (4шт.) | ВМ6-8gх16.21.12Х18Н10Т ГОСТ 17475 | | |
| 39 – винт (4 шт.) | ВМ8-8gх16.48.05 ГОСТ 17473 | | |

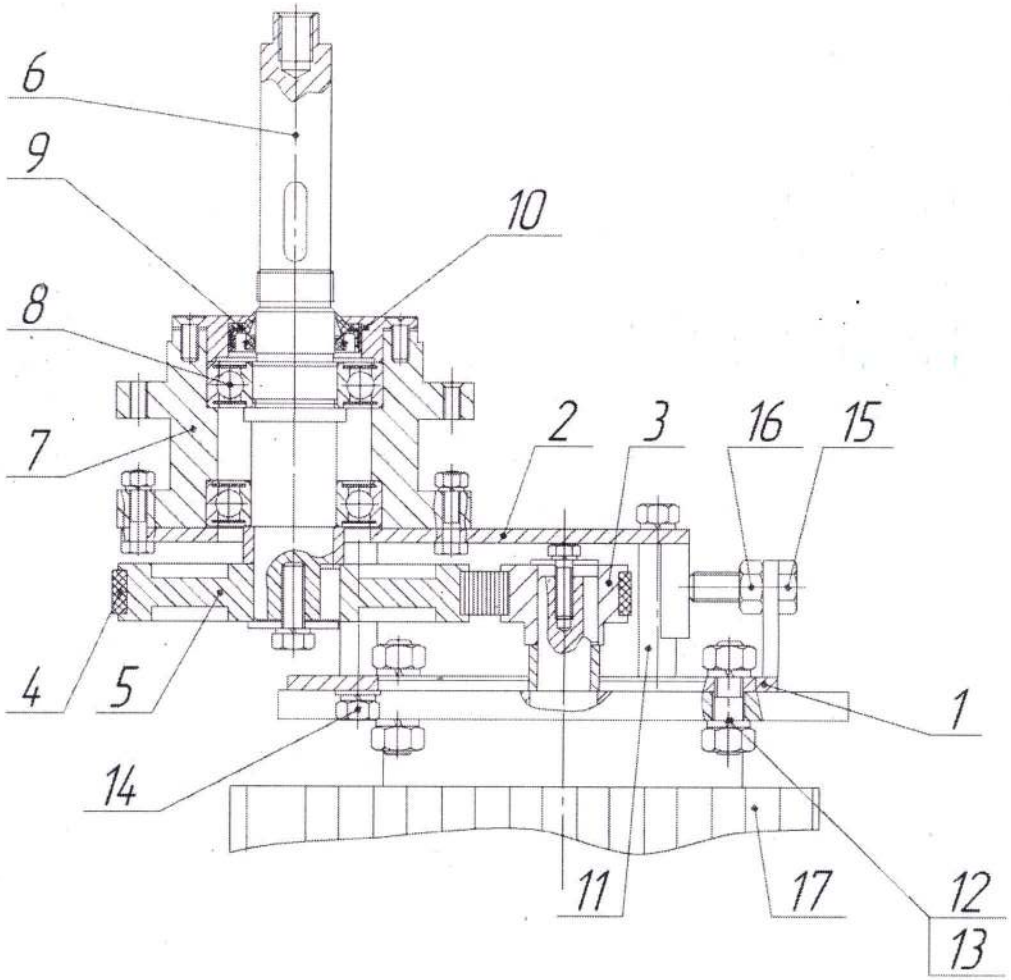


| Мотор-редуктор ОМ-350/220.06.000-03<br>машины ОМ-350 | |
|---|---|
| 1 – плита электродвигателя | ОМ-350/220.06.311-01 |
| 2 – плита корпуса | ОМ-350/220.06.211-01 |
| 3 – шкив ведущий | К-200.05.201-01 |
| 4 – ремень зубчатый | HTD 425 5M-25 |
| 5 – шкив ведомый | ОМ-350/220.06.204-01 |
| 6 – вал | ОМ-350/220.06.203-01 |
| 7 – корпус | ОМ-350/220.06.201-01 |
| 8 – шарикоподшипник (2шт.) | 80206 ГОСТ 7242 |
| 9 – манжета | 2.2-28х47-3 ГОСТ 8752 |
| 10 – крышка | ОМ-350/220.06.101-01 |
| Есть крышка в сборе с манжетой | ОМ-350/220.06.100-01 |
| 11 – стойка (4шт.) | ОМ-350/220.06.011-01 |
| 12 – болт (4шт.) | М10-8gх30.096 ГОСТ7798 |
| 13 – гайка (4шт.) | М10-7Н.096 ГОСТ 5915 |
| 14 – гайка (8шт.) | М8-7Н.096 ГОСТ 5915 |
| 15 – болт регулировочный | М10-8gх40.096 ГОСТ7798 |
| 16 – контргайка | М10-7Н.096 ГОСТ 5915 |
| 17 – электродвигатель | АИРУТ71А4, исп. IM3081, 1-фазный, 220В, 0,55кВт, 1500 об/мин |