
Стол холодильный СХН(L)-70 низкотемпературный

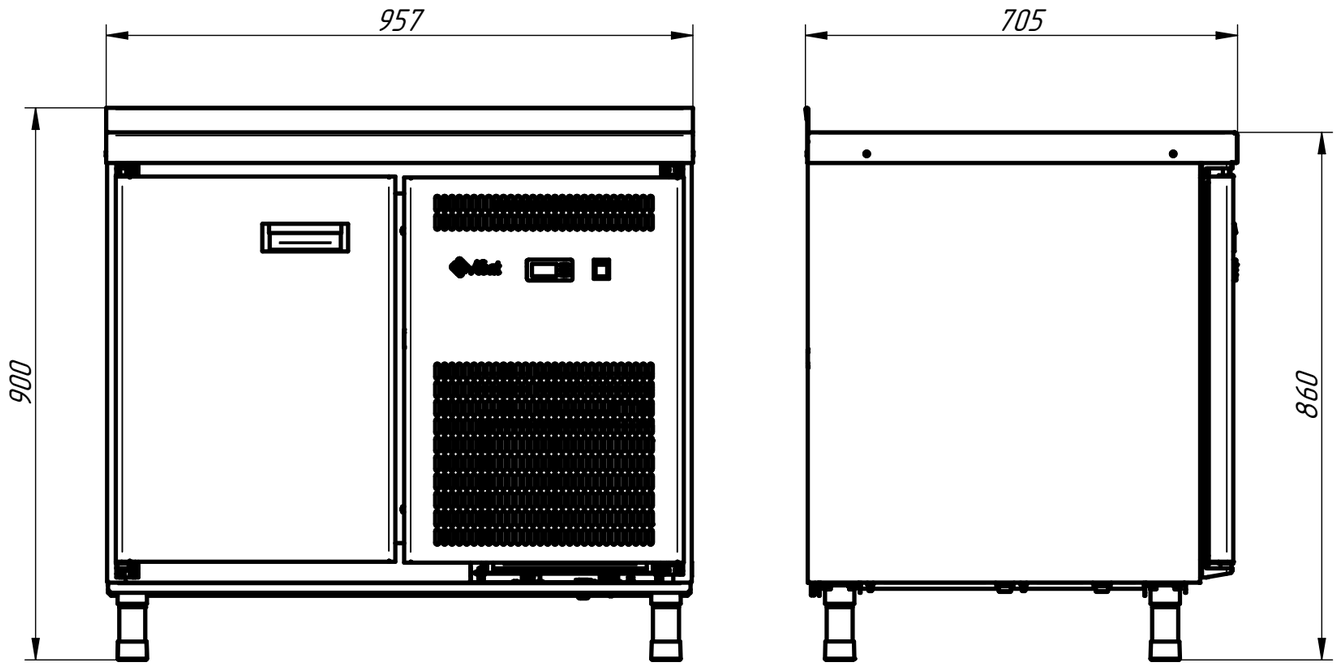

Стол (прилавок) холодильный низкотемпературный СХН-70 предназначен для кратковременного хранения на предприятиях общественного питания и торговли, предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов.
Стол (прилавок) используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии.
Эксплуатация холодильного стола (прилавка), допускается при температуре окружающего воздуха до плюс 42° С, относительной влажности от 40 до 70%.

Наименование параметров	Значение параметра
Код изделия	210000802484
Полезный объем камеры, литров, не менее	150
Температура воздуха полезного объема, ° С	-18
Потребление электроэнергии за сутки, кВт×ч, не более	6,2
Род тока	переменный, однофазный
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Номинальная мощность в Вт, не более: - ТЭНа оттайки; - ПЭНа трубки слива;	 160 36
Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)
Общая масса заправленного хладагента, кг, не более	0,3
Масса, кг, не более	80
Максимально допустимая нагрузка на полку, кг, не более	25