REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
more durable, efficient, beautiful

107076, г. Москва, Колодезный пер., дом 2А, стр. 1

Москва 8-495-664-40-24
Регионы 8-800-222-01-24
горячая линия, телефон бесплатный

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Морозильный стол

Side Mount Undercounter
K - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:KUF12-2D-4-700



- **Запатентованная система сбора и испарения конденсата**
  Не производит лишних затрат электроэнергии, продлевает срок службы оборудования , при этом исключая возможность протечки.
- **Боковое расположение компрессора**
  Вы сможете располагать оборудование в самых узких местах без ущерба для оборудования.
- **Эффективная система охлаждения**
  Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.
- **Корпус из нержавеющей стали**
  Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.
- **Цифровая система контроля температуры HTfl**
  Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках морозильника.
- **Автоматическое включение и выключение вентилятора испарителя**
  Предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в морозильную камеру, Вы экономите электроэнергию, срок службы компрессора продлевается.
- **Интеллектуальная система разморозки**
  Непрерывно анализирует ситуацию и при необходимости температура понижается на 10°C, сохранив как качество продукции, так и электроэнергию.
- **Подогрев корпуса без электричества**
  Тепло компрессора не даст примерзнуть дверям морозильника.
- **Магнитные уплотнители**
  Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.
- **Теплоизоляция**
  Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.
- **Ящики собственной конструкции**
  Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволят забыть о следах от пальцев.
- **Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием**
- **Морозильный стол поддерживает температуру -25°C – -3°C**

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR WARRANTY

Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Ящиков (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × *Г × В (мм)
KUF12-2D-4-700	-	311	-	4	0,245	96	1200× 700 × 850

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)


Морозильный стол

Side Mount Undercounter
K - серия

Модель:KUF12-2D-4-700

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,245
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	1200
Глубина, (мм)*	700
Высота, (мм)	850
Кол-во дверей	-
Кол-во полок	-
Количество ящиков*	4 GN1/1
Полезный объем, (л)	311
Масса, (кг)	96
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	-25° ~ -3°
Климатический класс	+45°C (T-5)
Управление	Электронное


(Ед.изм.: мм)

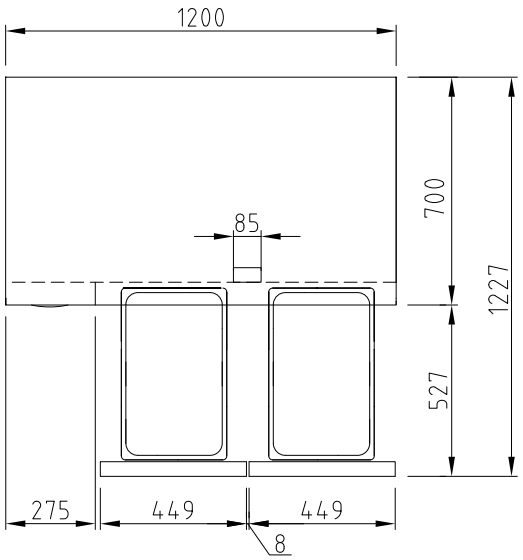

ВИД СВЕРХУ

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)
Глубина ящика 150 мм
Ящик с дном - опция

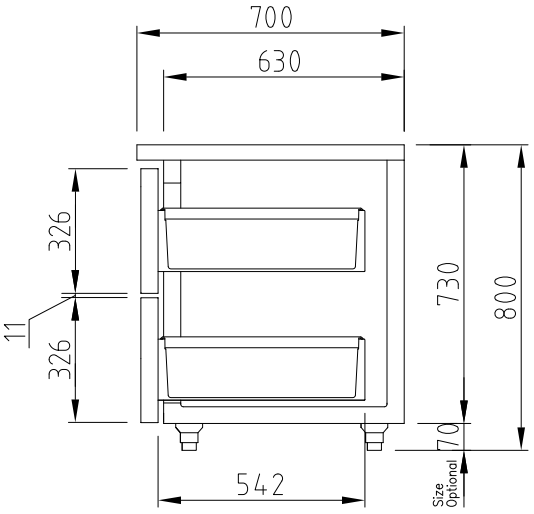

ВИД СБОКУ

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- *Система самодиагностики*
- *Регулируемые ножки из нержавеющей стали*
- *Звуковое оповещение*

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ❑ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ❑ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ❑ Замок

■ Москва 8-495-664-40-24 sales@turboairltd.ru
■ Регионы 8-800-222-01-24 www.turboairltd.ru
горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019