
Turbovac S20 ECO



Вакуумные аппараты серии S ECO предназначены для использования в небольших цехах и на предприятиях общественного питания. Аппараты используются на производствах с производительностью от 240 кг до 720 кг в смену.

Особенности:

- **Корпус и камера из нерж. стали**
- **Прозрачная крышка для контроля процесса упаковки**
- **Интуитивный интерфейс панели управления**
- **Одинарный сварной шов 3,5 мм**
- **Управление процессом путем установки времени откачки воздуха и запайки**
- **Низкое электропотребление**
- **Простота управления**
- **Полипропиленовые вставки для уменьшения рабочего объёма[1]**
- **Дополнительный комплект расходных материалов**

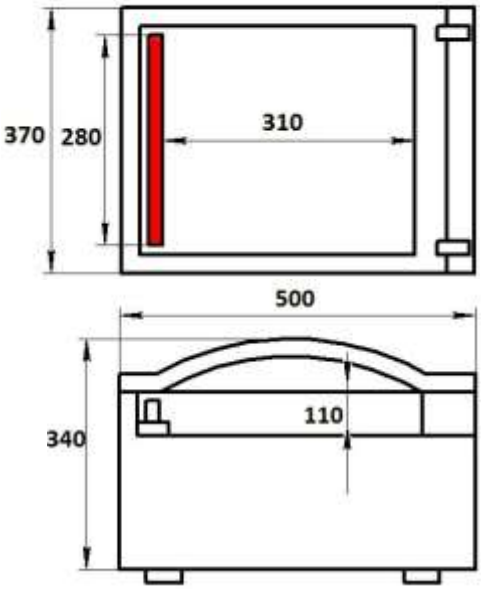

Технические характеристики:

Производительность насоса, м³/ч	**4**
Продолжительность цикла, с	**20-40**
Длина запаечной планки, мм	**280**
Габариты камеры, мм	**280x310x110**
Подключение к электричеству	**1P/N/PE 230В 50Гц**
Мощность, кВт	**0,5**
Габариты, мм	**370x500x340**
Вес, кг	**25**

Образцы упаковки:







Описание функций:

1. Применимы в тех случаях, когда продукт не занимает весь объем камеры. Вставки используются для увеличения производительности оборудования (увеличивается скорость откачки воздуха из камеры).