SPH505SL

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Line	Ecoline
Размеры корзин	500x500 мм
Помпа	HTR system
Помпа слива	Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Школы; QSR

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Характеристики программы	Бойлер 87°C / Бак 58°C - 1' 30"; Бойлер 87°C / Бак 58°C - 2' 30"; Бойлер 87°C / Бак 58°C - 4'
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	**Индикатор отсутствия соли**	Да
Количество кнопок	5	**Ручная диагностика**	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Частичная двойная стенка
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Окрашенная
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Конструкция купола	Одинарные стенки
Система подъема капота	Ручная
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	14 л
Объем бойлера	10 л
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	1000 мм

Технические характеристики

Возможность мойки гастроемкостей	Да
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)
Мощность нагревательного элемента резервуара	2200 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	9000 Вт
Мощность помпы	700 Вт
Заводская установка	9700 Вт
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l
Минимальный расход воды на цикл	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Давление на входе	100-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	470 мм
Максимальная высота с открытым куполом	2055 мм
Размеры (ШхГхВ)	634x750x1440 мм


Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление
Дозирование средств	г/л
Встроенный водоумягчитель	Да
Бойлер термостоп	Yes - default
Термостоп моющего бака	Да
Плавный старт	Да
Режим Stand-by	Да
Счетчик циклов	Да
Система "Break tank"	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

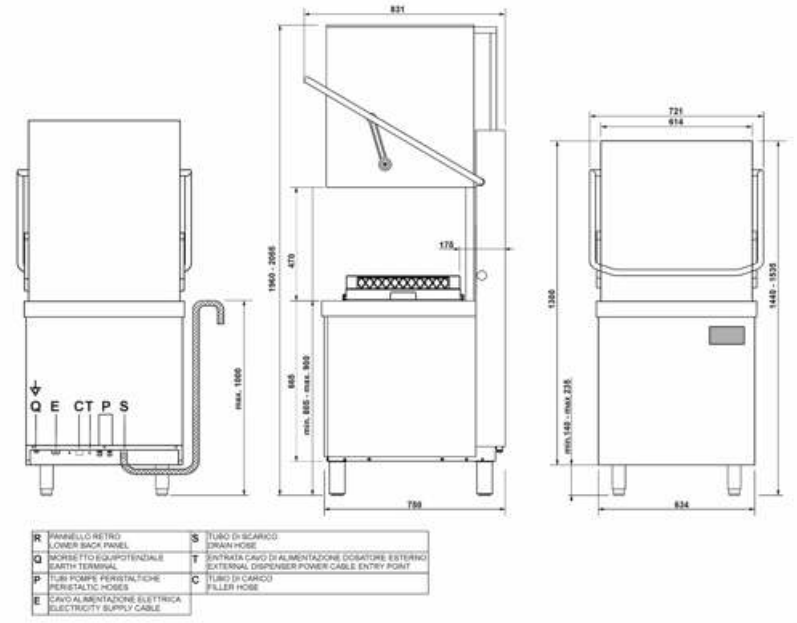

Not included accessories



PB50D01



PB50G01



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS01



PHOOS02



PHOOS03



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WT51200SHL



WT51200SHR



WT51200SL



WT51200SR



WT5700SL



WT5700SR



WTX51200



WTX51200L



WTX51200R



WTX5700



WTX5700L



WTX5700R

Symbols glossary



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ


СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR


MAX. USABLE HEIGHT 470mm


5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Benefit (TT)

5-stage system

Deep cleaning and spotless washes with the patented filtration system

The innovative Smeg filtration system consists of 5 stages to completely eliminate all impurities: the 1st stage captures larger food residues; in the 2nd and 3rd stages, finer particles are captured at this filtration stage; the 4th stage features a pre-filtration grid to prevent debris from entering the tank and clouding the water. Finally, the last stage is designed to further protect the washing and draining pumps from any debris that may accidentally enter the tank during filter cleaning.
The presence sensor filter alerts if the filtration system is out of position, ensuring safe washes every time.

Integrated softener

Effective water treatment for consistently sparkling glasses

The integrated continuous regeneration water softener ensures effective water treatment, enhancing washing performance and preserving the machine's operational lifespan. The resin regeneration process takes place during the wash cycle without interruptions, providing constant control over water hardness. This system prevents limescale buildup, maximises detergent efficiency, and guarantees spotless results on glassware and dishes.

Hood lift

Unprecedented comfort with the patented lifting system

The new ergonomic handle, combined with the patented lifting system, minimises the effort required to open and close the hood, limiting it to just 2.5 kg. This system ensures an exceptionally smooth and lightweight operation, helping to protect the operator's health and well-being, even during extended use.