# SPH615S

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Посудомоечная машина |
| **Подсемейство продуктов** | Купольная посудомоечная машина |
| Line | Easyline |
| **Размеры корзин** | 600x500 и 500x500 мм |
| **Помпа** | HTR system |
| **Помпа слива** | Standard |



## Аксессуары в комплекте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кассета для тарелок** | PB60D01 | **Заливной шланг** | Да - 3,0 м |
| **Корзина для столовых приборов** | PHOOS03 | **Сливной шланг** | Да - 2,0 м |
| **Кассета с плоским дном** | PB60G01 | | |

## Дистрибуция

| | |
|---|---|
| **Потенциальные пользователи** | Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы |

## Программы

| | |
|---|---|
| **Программы** | 6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой |
| **Опции** | Дополнительное полоскание; Цикл очистки |
| **Характеристики программы** | 71°C / 60°C -1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 16- 85°C / 60°C - 2' 40"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30" |
| **Максимальное количество кассет в час** | 60 |
| **Максимальное количество тарелок в час** | 1320 |
| **Максимальное количество бокалов в час** | 3360 |

## Интерфейс

| | |
|---|---|
| **Дисплей** | 8 знаков |
| **Кнопка Вкл/Выкл** | Да |
| **Индикатор отсутствия соли** | Да |
| **Индикатор отсутствия ополаскивателя** | Да |
| **Индикатор отсутствия моющего средства** | Да |
| **Индикация выполнения программы** | Да |
| **Индикация окончания цикла** | Да |
| **Ручная диагностика** | Да |

## Конструкция

| | |
|---|---|
| **Бак** | Цельнотянутый |
| **Конструкция** | Double-skin hood |
| **Материал моечного бака** | Нержавеющая сталь AISI304 |
| **Задняя панель** | Нержавеющая сталь |
| **Верхняя система мойки** | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь |
| **Нижняя система мойки** | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь |
| **Фильтр моечного бака** | Нержавеющая сталь |
| **Система подъема капота** | Ручная |
| **Фильтр** | 5-ступенчатая система фильтрации |
| **Объем моечного бака** | 22 л |
| **Объем бойлера** | 10 л |
| **Класс защиты** | IPX4 |
| **Регулируемые по высоте ножки** | Да |
| **Максимальная высота точки слива** | 1000 мм |

## Технические характеристики


| | |
|---|---|
| **Возможность мойки гастроемкостей** | Да |
| **Количество противней** | 7 x GN 1/1 (530 x 325 mm); 6 x EN 1/1 (600 x 400 mm) |
| **Мощность нагревательного элемента резервуара** | 2200 Вт |
| **Мощность нагревательного элемента бойлера** | 9000 Вт |
| **Мощность помпы** | 700 Вт |
| **Заводская установка** | 9700 Вт |
| **Потребление воды на цикл мойки** | 3,2 l |
| **Минимальный расход воды на цикл** | 3,2 l |
| **Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию** | 8°C |
| **Максимальная температура поступающей воды** | 60°C |
| **Максимальная жесткость воды** | 54°f - 30°dH |
| **Давление на входе** | 100-1000 kPa |
| **Загрузка моющего средства** | 1,5 л/ч |
| **Загрузка ополаскивающего средства** | 0,4 л/ч |
| **Высота рабочего проема** | 470 мм |
| **Максимальная высота с открытым куполом** | 2138 мм |
| **Размеры (ШхГхВ)** | 734x750x1523 мм |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрическое подключение** | 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz | **Вариант электрического соединения** | 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz |

## Оборудование

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Сливная помпа** | Да | **Автоматический старт** | Да, по умолчанию выключено |
| **Перистальтический дозатор моющего средства** | Электронное управление | **Счетчик циклов** | Да |
| | | **Система "Break tank"** | Да |
| **Перистальтический дозатор ополаскивающего средства** | Электронное управление | **Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа** | Да |
| **Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств** | Да, включает KITSONLIV | **Диаметр заливного шланга** | 16 мм |
| | | **Диаметр сливного шланга** | 21,5 мм |
| **Встроенный водоумягчитель** | Да | **Длина шланга моющего средства (красный)** | 2,2 м |
| **Бойлер термостоп** | Yes - default | **Длина шланга ополаскивающего средства (синий)** | 2,2 м |
| **Термостоп моющего бака** | Да | | |
| **Плавный старт** | Да | | |
| **Режим Stand-by** | Да | | |

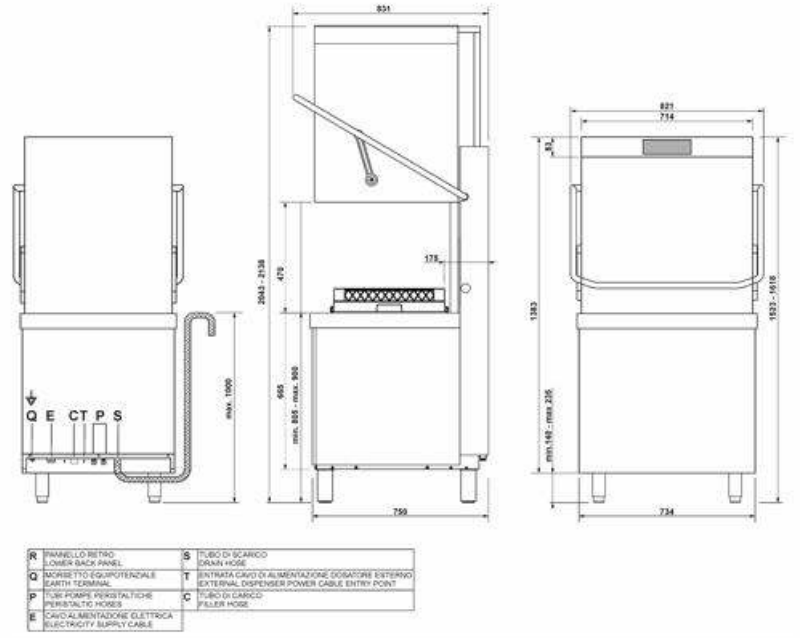


| | | | |
|---|---|---|---|
| R | PANNELLO RETRO<br>LOWER BACK PANEL | S | TUBO DI SCARICO<br>DRAIN HOSE |
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL | T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO<br>EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE<br>PERISTALTIC HOSES | C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE | | |

## Совместимые Аксессуары

**KITSONLIV**



**PB50D01**




**PB50G01**



**PB50G02**



**PB50T01**



Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм

**PB60D01**



**PB60G01**



**PB60T02**



**PHOOS01**



**PHOOS02**



**PHOOS03**



**WB50D01**



**WB50G01**



**WB50G02**



**WB50G04**



**WB60D01**



**WB60D02**



**WB60G01**



**WB60T03**



**WH00S01**



## Symbols glossary




ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400




ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР




MAX. USABLE HEIGHT 470mm

# Benefit (TT)

### 5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

### Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

### Литой бак

Превосходные результаты мойки и повышенное удобство уборки благодаря формованному днищу ванны и направляющим для корзин

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзин. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мойки, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

### Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

### Double-skin hood

Thermal and acoustic insulation guaranteed

The double-skin design of the hood is engineered to optimise energy efficiency by minimising heat dispersion and accelerating water heating, resulting in lower energy consumption and faster start-up times. Additionally, it provides effective sound insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

**Сливная помпа**

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

**Система плавного пуска**

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

**Подъемник капота**

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.

**Евронормы**

Совместимость с лотками EN 600x400 мм

Машины для мытья лотков 500x500 отличаются универсальностью и позволяют мыть до 6 лотков евростандарта размером 600x400 мм. Эти характеристики делают продукцию чрезвычайно полезной для широкого спектра деятельности, например, для пиццерий, пекарен, бистро, общественного питания, ресторанов и кафе.