Подставка под кухонный инвентарь серии «ПРЕСТИЖ»

поколение 2



Руководство по эксплуатации

Разработал: Н.Н. Тихонова	_____
Утвердил: С.Ф. Петухов	_____
Согласовано:	
Начальник управления продаж: В.В. Левада	_____
Начальник ОТК: Ю.В. Троник	_____

ATESY®

ПКИ-П.01.000.000РЭ Изм.00

Подставка под кухонный инвентарь ПКИ-П серии «престиж»

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

1.Техническое описание.

Подставки ПКИ-П серии «престиж» предназначены для использования на предприятиях общественного питания, а также на продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания. Могут служить подставкой под котлы с первыми блюдами.

Ножки имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Подставки ПКИ-П выполнены из легированной стали. Стойки выполнены из труб круглого сечения.

Предприятие «Атеси» выпускает ряд подставок, различающихся по размерам и высоте. (см.стр. 3)

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве по эксплуатации без ухудшения потребительских свойств.

Обозначение

Подставки под кухонный инвентарь

Подставка	ПКИ	-	П	-	600	.	400	.	420	.	02

Класс
Подставка под кухонный инвентарь

Серия

Б — «Бюджет»
С — «Стандарт»
П — «Престиж»

Длина, мм: 400…1200 (с шагом 100), 950

Ширина, мм: 400, 500, 600

Высота, мм: 420, 280

Поколение

Материал

«Бюджет»: оцинкованная сталь толщ. 1,2 мм

«Стандарт»: AISI 430 толщ. 0,8 мм

«Престиж»: столешница и обвязка - AISI 430 толщ. 0,8 мм , ножки – труба нерж.Ф 40 мм

Пример обозначения:

Подставка ПКИ-П-600.400.420-02 — Подставка под кухонный инвентарь, серия «Престиж», длина 600 мм, ширина 400 мм, высота 420мм, поколение 02

2.Технические характеристики

2.1 Подставки ПКИ-П выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.


Модель	**Габаритные размеры, (дл. х шир.) мм**	**Высота, мм**	**Масса, кг**	**Максимальная распределенная нагрузка на столешницу, кг**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
ПКИ-П -400.400.420-02	400x400	420	8,6	80
ПКИ-П -500.400.420-02	500x400		9,6	
ПКИ-П -600.400.420-02	600x400		10,5	
ПКИ-П -700.400.420-02	700x400		11,5	
ПКИ-П -800.400.420-02	800x400		12,5	
ПКИ-П -900.400.420-02	900x400		13,3	
ПКИ-П -950.400.420-02	950x400		13,8	
ПКИ-П -1000.400.420-02	1000x400		14,3	
ПКИ-П -1100.400.420-02	1100x400		15,2	
ПКИ-П -1200.400.420-02	1200x400		16,2	
ПКИ-П -400.500.420-02	400x500		9,4	80
ПКИ-П -500.500.420-02	500x500		10,4	
ПКИ-П -600.500.420-02	600x500		11,4	
ПКИ-П -700.500.420-02	700x500		12,4	
ПКИ-П -800.500.420-02	800x500		13,4	
ПКИ-П -900.500.420-02	900x500		14,4	
ПКИ-П -950.500.420-02	950x500		14,9	
ПКИ-П -1000.500.420-02	1000x500		15,4	
ПКИ-П -1100.500.420-02	1100x500		16,4	
ПКИ-П -1200.500.420-02	1200x500		17,4	
ПКИ-П -400.600.420-02	400x600		10	80
ПКИ-П -500.600.420-02	500x600		11,2	
ПКИ-П -600.600.420-02	600x600		12,2	
ПКИ-П -700.600.420-02	700x600		13,2	
ПКИ-П -800.600.420-02	800x600		14,4	
ПКИ-П -900.600.420-02	900x600		15,4	
ПКИ-П -950.600.420-02	950x600		16	
ПКИ-П -1000.600.420-02	1000x600		16,5	
ПКИ-П -1100.600.420-02	1100x600		17,5	
ПКИ-П -1200.600.420-02	1200x600		18,6	

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5
ПКИ-П -400.400.280-02	400x400		7,8	80
ПКИ-П -500.400.280-02	500x400		8,8	
ПКИ-П -600.400.280-02	600x400		9,7	
ПКИ-П -700.400.280-02	700x400		10,7	
ПКИ-П -800.400.280-02	800x400		11,6	
ПКИ-П -900.400.280-02	900x400		12,5	
ПКИ-П -950.400.280-02	950x400		13	
ПКИ-П -1000.400.280-02	1000x400		13,5	
ПКИ-П -1100.400.280-02	1100x400		14,4	
ПКИ-П -1200.400.280-02	1200x400		15,3	
ПКИ-П -400.500.280-02	400x500	280	8,6	80
ПКИ-П -500.500.280-02	500x500		9,6	
ПКИ-П -600.500.280-02	600x500		10,6	
ПКИ-П -700.500.280-02	700x500		11,6	
ПКИ-П -800.500.280-02	800x500		12,6	
ПКИ-П -900.500.280-02	900x500		13,6	
ПКИ-П -950.500.280-02	950x500		14,1	
ПКИ-П -1000.500.280-02	1000x500		14,6	
ПКИ-П -1100.500.280-02	1100x500		15,6	
ПКИ-П -1200.500.280-02	1200x500		16,6	
ПКИ-П -400.600.280-02	400x600		9,3	80
ПКИ-П -500.600.280-02	500x600		10,4	
ПКИ-П -600.600.280-02	600x600		11,4	
ПКИ-П -700.600.280-02	700x600		12,5	
ПКИ-П -800.600.280-02	800x600		13,6	
ПКИ-П -900.600.280-02	900x600		14,6	
ПКИ-П -950.600.280-02	950x600		15,2	
ПКИ-П -1000.600.280-02	1000x600		15,7	
ПКИ-П -1100.600.280-02	1100x600		16,8	
ПКИ-П -1200.600.280-02	1200x600		17,8	

3.Требования по технике безопасности

3.1 Внимание! Запрещается нагружать подставку грузом, превышающим указанный в таблице 1.

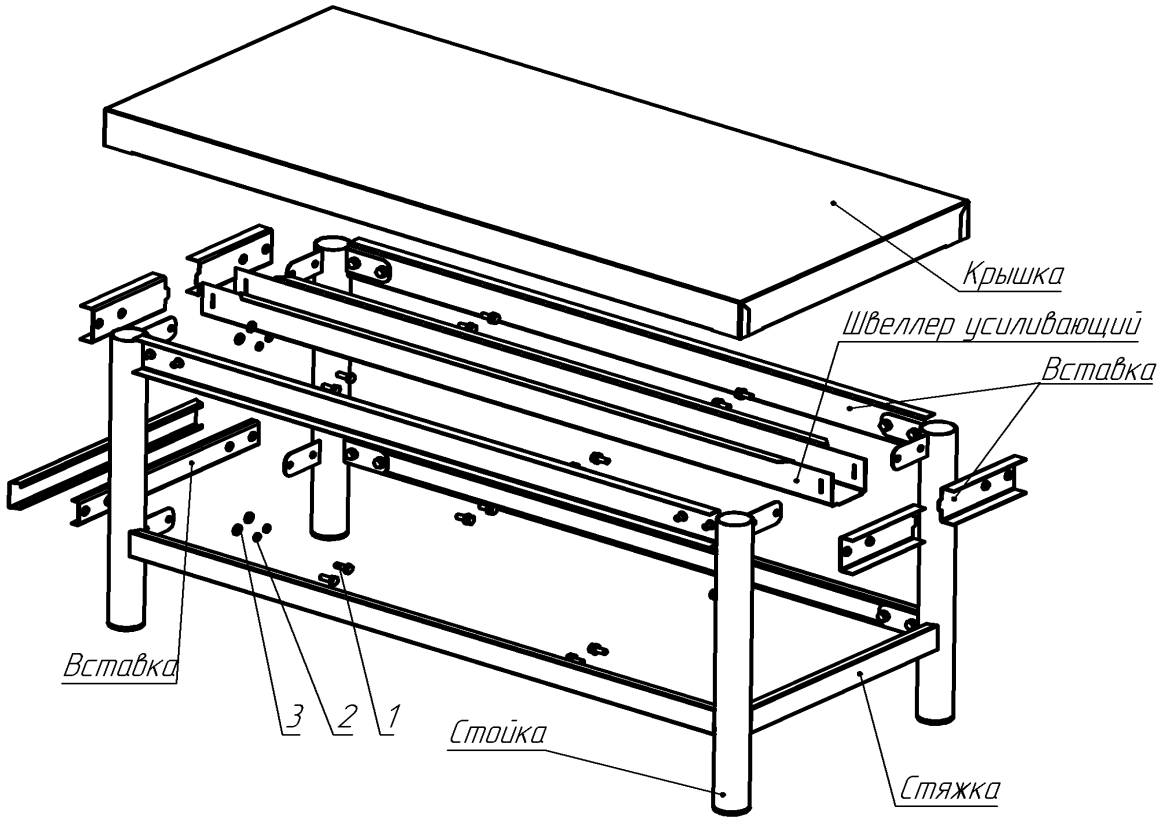

4. Сборка и подготовка к работе

4.1 Распаковать упаковку.
4.2 Крышку перевернуть и положить на сборочный стол.
4.3 Вставки вставить под боковые отгибы крышки.
4.4 Вставки установить под боковые отгибы крышки в пазы швеллера усиливающего.
4.5 Стойки крепить между собой стяжками при помощи комплекта крепежа (поз.1, поз.2, поз.3 (болт М6, шайба пружинная 6, шайба 6)). Крепёж не затягивать.
4.6 Крепить стойки к швеллерам и вставкам, вложенным в крышку, при помощи комплекта крепежа (поз.1, поз.2, поз.3 (болт М6, шайба пружинная 6, шайба 6)).
4.7Далее произвести окончательно затяжку всех болтовых соединений.
4.8Произвести регулировку горизонтальности путём вкручивания-выкручивания пластиковых ножек подставки.

4. Техническое обслуживание

4.1 Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.
4.2 Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры

в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.
4.3 Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.
4.4 Не использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу.
4.5 Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.
4.6 Избегать непосредственного длительного контакта деталей изделия с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.
4.7 Рекомендуется производить очистку поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.
5.8 Регулярно, не реже раз в три месяца, проверяйте, и при необходимости, подтягивайте болтовые соединения.
5.9 По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий производства компании «АТЕСИ», обращайтесь в авторизованные сервисные центры, перечень которых находится на сайте компании в разделе СЕРВИС:

http://atesy.ru/service/

5. Гарантийные обязательства

6.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.
6.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

6.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

6.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Крышка	1 шт.
Швеллер усиливающий	1 шт.
Вставка	4 шт.
Вставка	2 шт.
Вставка	2 шт.
Вставка	2шт.
Стяжка	2 шт.
Стяжка	2шт.
Стойка	4 шт.
Комплект крепежа М6 (болт, шайба, шайба-гровер, гайка)	32 шт.
Комплект ножки (болт М10х80, ножка регулируемая)	4 шт.
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

7. Сведения о приемке

Подставка под кухонный инвентарь ПКИ-П - [ ] • [ ] • [ ] -02

длина *ширина* *высота*

соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска_____201 г.

Принято ОТК.

м.п.

ATESY®

140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1
т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru