ALFA420E1HDS

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 600x400 мм либо GN1/1
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электронный
Вместимость	4 уровня 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 17 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Другие возможные варианты мощности	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
App для создания рецептов	Да
Ширина изделия (мм)	798 мм
Глубина изделия (мм)	747 мм
Высота изделия (мм)	563 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1145 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	62.000 кг



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR
Рекомендовано для	Бары/Кафе

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да
Цифровой TFT-дисплей	Да
Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Передняя панель с рельефным логотипом	Да
Логотип	Smeg штампованный

Управление

Изменяемые программы	100
Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность
Шаги программы приготовления	3 + предварительный разогрев
Данные HACCP	Да

Программы/ функции

Функции приготовления

 Конвекция

 Конвекция + пароувлажнение

 Термощуп



Термощуп + дельта T-приготовление

Регулируемая скорость вращения вентилятора



Регулируемая скорость вращения

вентилятора


Опции


Вытяжной зонт	K4610X

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	672x437x340 мм
Объем (брутто)	115,6 л
Объем (нетто)	104,2 л
Объем внутренней камеры	75 л
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Количество уровней	4
Направляющие для противней	Хромированный
Расстояние между направляющими	75 мм
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла
Открывание дверцы	Стандартное открывание
Тип ручки	Фиксированный
Внутреннее стекло	Съемное
Количество вентиляторов	2 вентилятора с изменением направления вращения
Мощность двигателя вентилятора	200 Вт
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.
Пониженная скорость вентилятора	1450 об./мин.
Уровни пароувлажнения	3 + ручное
Отвод пара из камеры	Сзади
Система охлаждения	Да
Регулировка времени	Электронный таймер
Диапазон регулировки температуры	50-280°C
Сигнал окончания приготовления	Да
Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Ручное переключение термостата безопасности	Да
Приготовление с термощупом в режиме Δ t	Да
Съемный дефлектор	Да
Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Мощность ламп подсветки	40 Вт
USB-порт	Да
Шланг подачи воды	Да
Длина электрического кабеля (см)	170 см
Задняя панель	Гальванизированный
IPX защита	IPX3

Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе Да

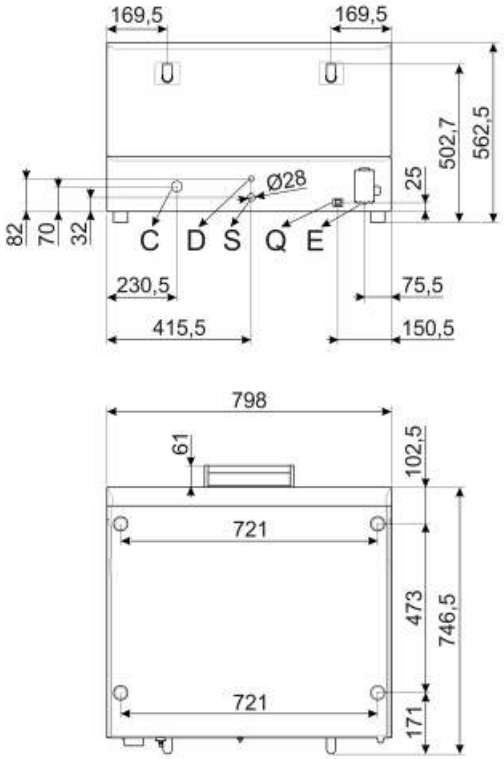

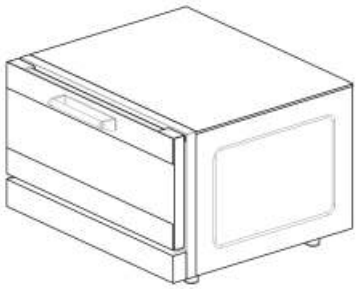

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO *(solo su alcuni modelli)* DRAIN HOSE *(on some models only)*
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO *(solo su alcuni modelli)* WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM *(on some models only)*

Not included accessories



3805



3927



3743

RGN11-420-2

SVRPP625

KITSC



3751



3810

SVRPP420

Symbols glossary (TT)



Термощуп



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара



Двухскоростной вентилятор



Приготовление по термощупу + Δt (Delta T)