

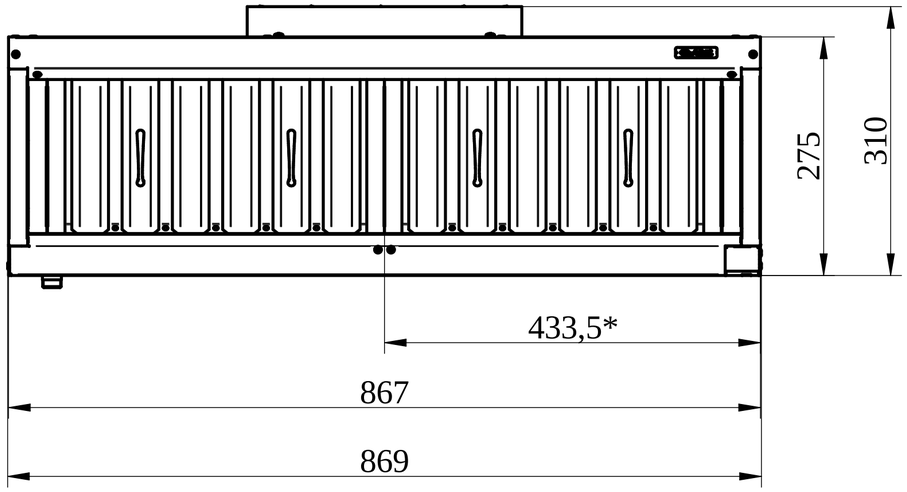


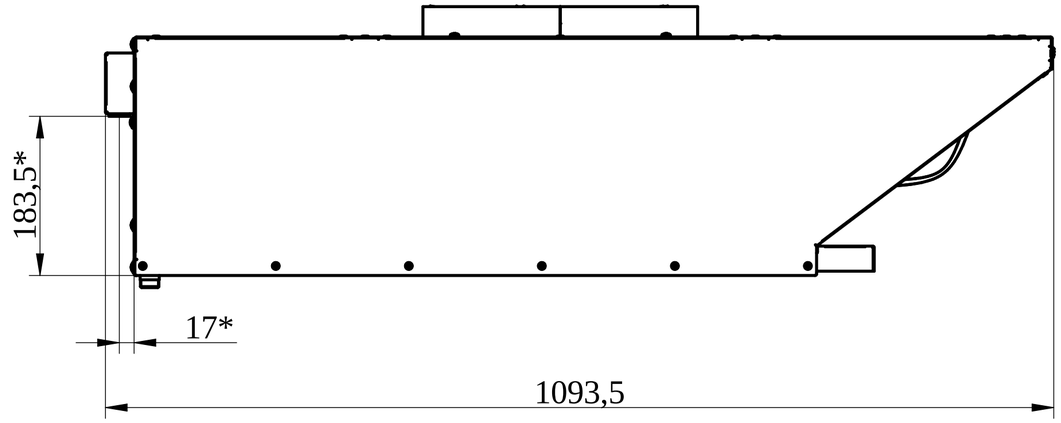

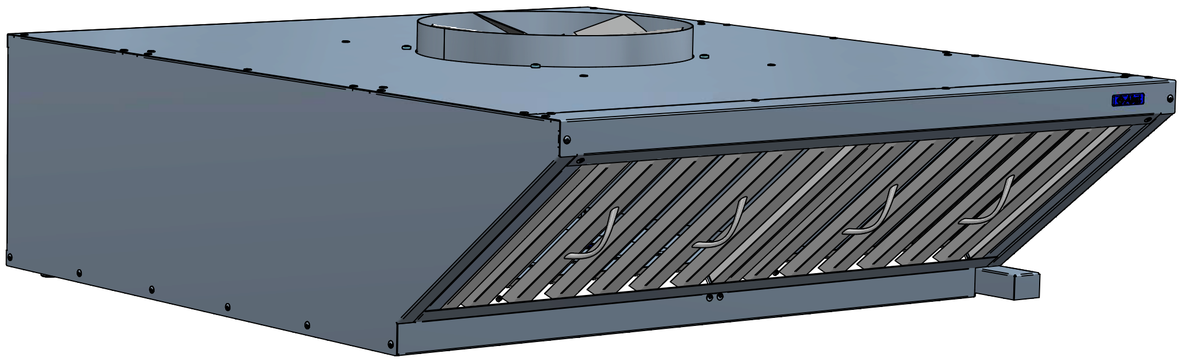

Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-6-6/4М используется для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара и устанавливается в системе вытяжной вентиляции на объектах общественного питания.

Зонт устанавливают на конвекционную печь КЭП-6П-01. В корпусе зонта имеется герметичная ванна, куда стекает масло, жир и вода с фильтров. Ванна имеет сливную трубку с резьбой G ½", к которой необходимо присоединить шаровой кран для слива жидкости. Разогретый воздух, насыщенный парами масла, жира и воды, всасывается осевым вентилятором в зонт, проходит сквозь лабиринтный фильтр и удаляется из помещения очищенным. При ударе о стенки фильтра пары масла, жира и воды конденсируются из-за температурного перепада на фильтре и стекают в ванну. Фильтры легко вынимаются для очистки.

	Наименование параметра	Величина параметра
1	Код изделия	21000004663
2	Номинальное напряжение, В	230
3	Частота тока, Гц	50
4	Установленный номинальный ток, А (мощность, Вт), не более: - электродвигателя вентилятора; - суммарный	 0,85 (120) 0,85 (120)
5	Тип фильтра	лабиринтный
6	Количество фильтров, шт.	2
7	Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через фильтры, %, не менее	60
8	Количество вентиляторов, шт.	1
9	Воздухопроизводительность при отсутствии сопротивления, куб.м/ч	1400
10	Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более	0,4
11	Максимальное давление при нулевом расходе воздуха, Па	80
12	Масса, кг, не более	30
13	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	60
14	Срок службы, лет	10

* - подвод электропитания