ALFA43XE2HDS



Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	4 уровня 435x320 мм
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электронный
Вместимость	4 уровня 435x320 мм
Электрическое подключение по умолчанию	230 V~ / 13 A / 3.0 kW / 50 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
Wi-Fi **соединение**	Не доступно
Ширина изделия (мм)	608 мм
Глубина изделия (мм)	642 мм
Высота изделия (мм)	537 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1178 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	36.800 кг

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да
Цифровой TFT-дисплей	LCD-дисплей
Цвет символов цифрового дисплея	Белый и красный
Передняя панель с рельефным логотипом	Да
Логотип	Smeg штампованный

Управление

Изменяемые программы	99
Диапазон программирования таймера	от 1 минуты до 99 часов + бесконечно
Многоступенчатое приготовление	2 + предварительный нагрев

Программы/ функции

Функции приготовления

 Конвекция

 Конвекция + пароувлажнение

Опции


Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг

Аксессуары в комплекте

Алюминизированный противень	Комплект из 4 штук	**Температурный щуп**	Да

Конструкция

Материал рабочей камеры	Эмаль Ever Clean	**Уровни пароувлажнения**	3 + ручное
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	460x360x425 мм	**Залив воды**	Сбоку
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	54.5 л	**Регулировка времени**	Электронный таймер
Материал рабочей камеры	Эмаль Ever Clean	**Диапазон регулировки температуры**	30-270°C
Количество уровней	4	**Сигнал окончания приготовления**	Да
Направляющие для противней	Хромированный	**Автоматическое отключение при открытой дверце**	Да
Расстояние между направляющими	80 мм	**Ручное переключение термостата безопасности**	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	Да	**Залив воды**	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	**Количество ламп подсветки**	1 Halogen lamp
Тип ручки	Фиксированный	**Мощность ламп подсветки**	40 Вт
Внутреннее стекло	Съемное	USB-**порт**	Да
Количество вентиляторов	1	**Залив воды**	Да
Материал рабочей камеры	2	**Тип электрической вилки**	(F;E) Schuko
Материал рабочей камеры	2	**Длина электрического кабеля (см)**	115 см
Материал рабочей камеры	2700 об./мин.	**Задняя панель**	Гальванизированный
Материал рабочей камеры	2100 об./мин.	**Опции таймера**	Запланированный старт H/12
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да		

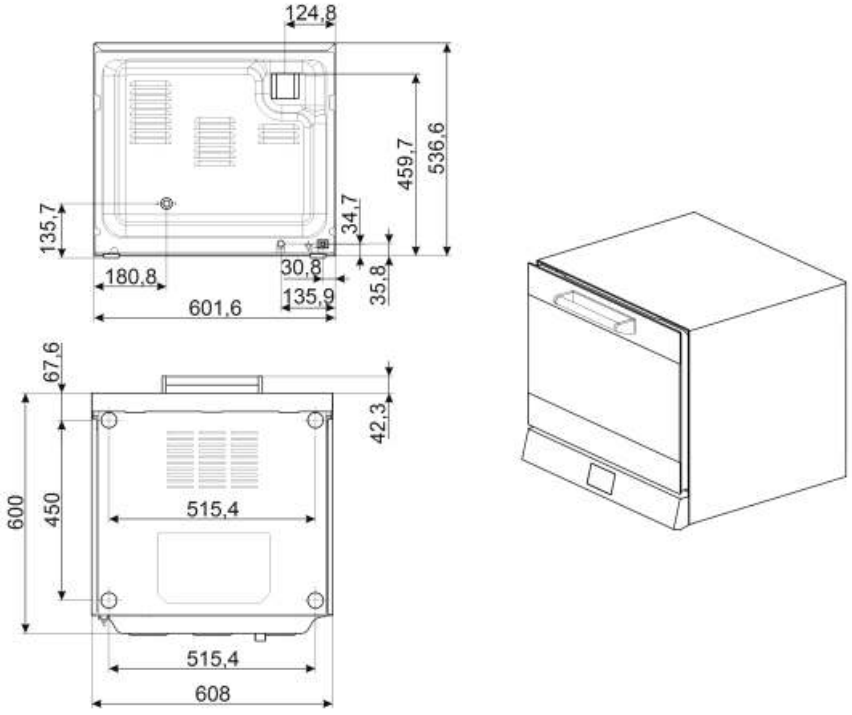
124,8
459,7
536,6
135,7
34,7
180,8
30,8
35,8
601,6
135,9
67,6
42,3
600
450
515,4
515,4
608

Not included accessories



RUTVL



TVL40



4730



2RIP40



LEV43XV-2




3820



3729

Плоский алюминиевый противень



3780



3755



3926

Symbols glossary (TT)



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара