POLAIR


| | |
|---|---|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | CR10-L |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 04.08.2020 |

POLAIR GROUP

# CR10-L

10-уровневый шокер с базовым набором функций. Быстро охладит и заморозит большие объемы продуктов.  Направляющие из нержавеющей стали подходят для размещения GN1/1 и EN40x60. Оттайка – естественными теплопритоками.  Термощуп (без подогрева) в комплекте поставки позволяет завершать циклы не только по времени, но и по достижении нужной температуры внутри продукта.



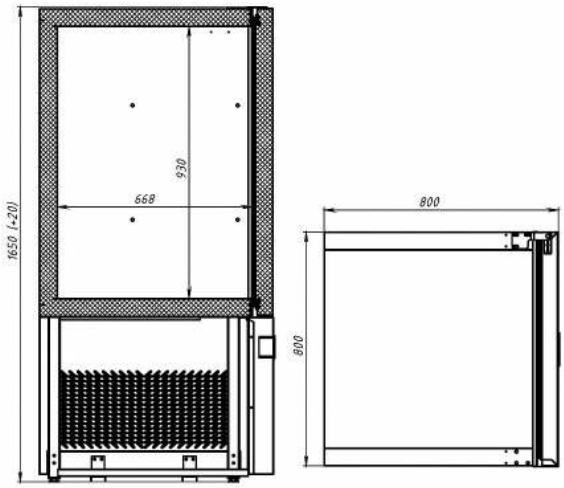


## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| IP24: | + |
| Материал обшивок корпуса снаружи: | нержавеющая сталь |
| Материал обшивок корпуса изнутри: | нержавеющая сталь |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 61 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %): | до +40 |
| Хладагент: | R404/R452 |
| Терморегулятор: | Электронный блок управления с классическим дисплеем |
| Тип оттайки: | Принудительная, естественными теплопритоками |
| Количество уровней под GN1/1 или EN40x60: | 10 |
| Охлаждение от … до …*: | +90…+3°C |
| Время охлаждения: | 90 минут |
| Масса охлаждаемого продукта, кг: | 35 |
| Режим мягкого охлаждения: | + |

| | |
|---|---|
| Режим быстрого охлаждения: | + |
| Замораживание от … до …*: | +90... - 18°C |
| Время замораживания: | 240 минут |
| Масса замораживаемого продукта, кг: | 25 |
| Режим мягкого замораживания: | + |
| Режим быстрого замораживания: | + |
| Система электропитания, В/Гц: | 400/50 |
| Термощуп: | + |
| Температура в камере до…, °C: | -35°C |

## Логистическая информация

| | |
|---|---|
| Вес нетто, кг: | 175 |
| Вес брутто, кг: | 210 |
| Габаритные размеры, мм: | 800x800x1670 |
| Размеры в упаковке, мм: | 920x1860x1000 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.