
Витрина холодильная настольная ВХН-70 (ВХН-70-01)

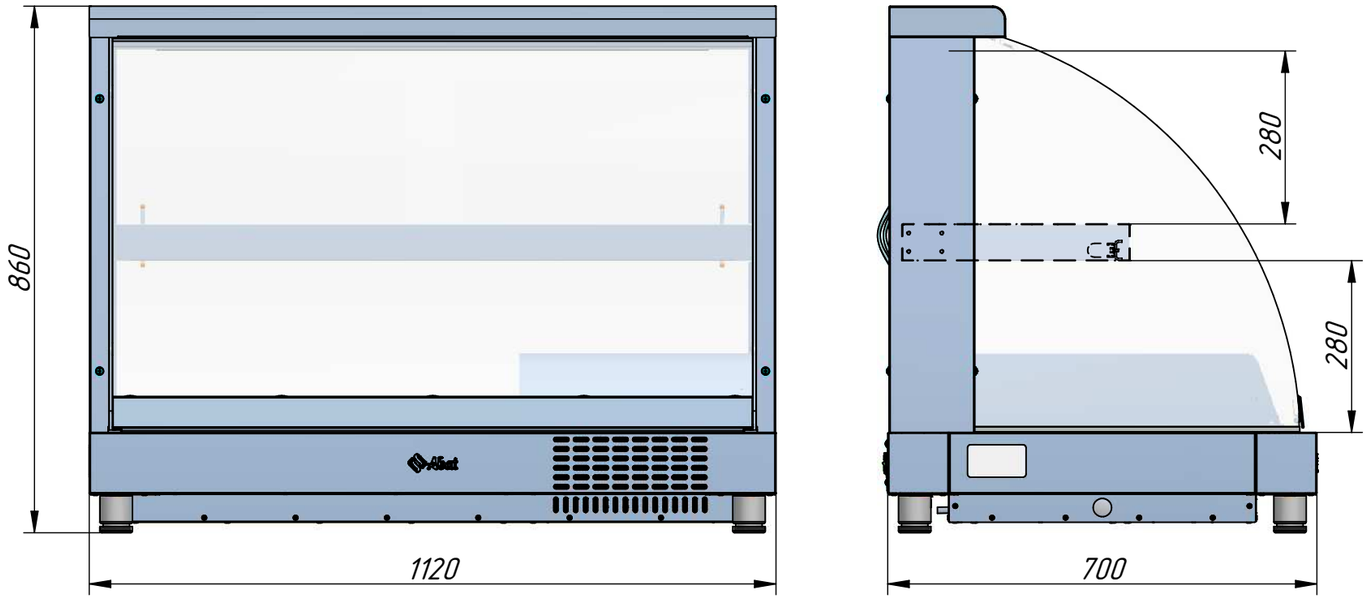

Витрина холодильная настольная типа ВХН-70 (ВХН-70-01) предназначена для демонстрации и поддержания в охлажденном состоянии различных предварительно охлажденных продуктов, холодных закусок и третьих блюд, выкладываемых на решетчатую полку или функциональные емкости и реализации их потребителю.

Основные характеристики:

- контроллер для регулирования и поддержания необходимой температуры в охлаждаемом объеме витрины;
- динамическое охлаждение;
- автоматическая оттайка горячим газом (ВХН-70);
- естественная оттайка (ВХН-70-01);
- регулируемые по высоте ножки;
- светодиодное освещение;

	Наименование параметра	Величина параметра	
		ВХН-70	ВХН-70-01
1.	Род тока	однофазный, переменный	
2.	Частота тока, Гц	50	
3.	Номинальное напряжение, В	230	
4.	Установленный номинальный ток в амперах, (Вт), не более: - холодильного агрегата; - вентилятор; - вентиль соленоидный; - ламп освещения; - суммарная	 3,42 (463) 0,28 (44) 0,1 (10) 0,11 (24) 3,91 (541)	 2,6 (396) 0,28 (44) - 0,11 (24) 2,99 (464)
5.	Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
6.	Общая масса хладагента, ±0,02 кг	0,4	0,28
7.	Полезный объем витрины, м ^{3}	0,27	
8.	Температура воздуха полезного объема, ° С	0 ... +8	+5 ... +15
9.	Демонстрационная площадь витрины, м ^{2}	0,92	
10.	Суммарная комбинированная освещенность в витрине, ЛК, не менее	300	
11.	Масса, кг, не более	110	

