smeg

ФУДСЕРВИС

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ**

**2020**

smeg
ФУДСЕРВИС

## ПРЕДСТАВЛЯЯ СОВЕРШЕНСТВО

Подразделение Smeg Фудсервис предлагает самые последние технические достижения в профессиональной технике: Smeg Фудсервис это подразделение компании Smeg, создающее продукцию для данного сегмента рынка. Огромный профессиональный опыт по проектированию и производству приборов позволяет внедрять новые инновационные решения и гарантировать максимальный комфорт для потребителей.

MADE IN ITALY
PREMIUM QUALITY AND DESIGN

2 ГОДА ГАРАНТИИ



ГОЛОВНОЙ ОФИС

## MADE IN ITALY

Smeg – это итальянский производитель бытовой и профессиональной техники, головной офис которого находится в городе **Гуасталла** на севере Италии в провинции Реджио Эмилия.
Smeg присутствует во всем мире в **18-и филиалах**: Гонконге и Саудовской Аравии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции, Дании, Испании, Польше, Португалии, России, Украине, Казахстане, Южной Африке, США, Австралии, Мозамбике и Мексике.
Группа компаний Smeg узнаваема во всем мире как удачный пример «Made in Italy» благодаря своей корпоративной культуре, где особое внимание уделяется качеству, технологической составляющей и дизайну продукции.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕЧИ 8

Конвекционные 10

Многофункциональные печи 26

Расстоечные шкафы 28

Аксессуары 31

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 34

Серия Topline 38

Серия Easyline 52

Серия Ecoline 62

Котломоечные машины 74

Посудомоечные машины с функцией дезинфекции 76

Водоподготовка 78

Аксессуары 80

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 85

Минибары 86

Морозильные лари 87

Условные обозначения 88



# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕЧИ

## ПРЕДСТАВЛЯЯ СОВЕРШЕНСТВО

Современный дизайн, передовые технологии и самые лучшие материалы.
Smeg представляет модельный ряд печей, разработанных специально для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, а также приготовления гастрономических блюд, основными параметрами которых являются: абсолютная надежность и превосходная однородность приготовления.
Расстоечные шкафы, а также широкий выбор противней дополняют модельный ряд профессиональных печей Smeg.

# КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ

ОДНОРОДНОЕ ВЫПЕКАНИЕ. КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ДВУХЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

Конвекционные печи Smeg узнаваемы благодаря их уникальному дизайну. Привлекательные на вид, они прекрасно подходят для установки в открытых кухнях. Они вместительны, просты в использовании и в установке, идеальны для работы в барах, кафе, ресторанах, кондитерских и крупных предприятиях общественного питания.

ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Простота в применении обеспечивается за счет простого интерфейса, который облегчает использование печи в любых условиях и любым оператором.



НАГРЕВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Благодаря использованию увеличенных вентиляторов и соответствующей мощности нагревательных элементов, предварительный нагрев печи и восстановление температуры при полной загрузке происходит очень быстро.

УВЛАЖНЕНИЕ

Подходит для быстрого размораживания, для подогрева без засыхания или пережаривания, для глазирования хлеба перед выпечкой. Сочетание пара с конвекционными режимами приготовления обеспечивает исключительное разнообразие приготовления с заметной экономией времени и энергии, сохраняет все питательные вещества продукта, аромат и внешний вид. Идеально подходит для всех видов продуктов.

## ВНИМАНИЕ К КЛИЕНТУ

ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

В каталоге профессионального оборудования Smeg можно найти как печи для небольших предприятий, так и печи, предназначенные для использования в крупных предприятиях общественного питания. Использование разнообразных модульных комбинаций оборудования Smeg обеспечивает легкость в эксплуатации и непревзойденное качество продукта в любое время. Технические возможности конвенционных печей с пароувлажнением и грилем предоставляют высокоэффективную возможность решения любых задач по приготовлению кулинарной продукций.

## ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ПЕЧИ 60 СМ

Благодаря компактному размеру всего 60 см шириной, печь идеально впишется в любое пространство. Возможность установки печей одна на другую обеспечивает экономию производственных площадей. Наши компактные печи не требуют специального монтажа и обслуживания. Благодаря прекрасному дизайну и простоте монтажа они идеально подходят для установки в местах обозрения в ресторанах, барах и кафе.

## ЭНЕРГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Безопасность эксплуатации достигается благодаря специальным материалам и передовому дизайну и позволяет оптимально использовать печи с абсолютной уверенностью.

## ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОДНОРОДНОСТЬ ВЫПЕКАНИЯ


Сочетание тщательно продуманной конструкции рабочей камеры и вентиляции с противоположно вращающимися вентиляторами (в моделях для противней 600x400мм) гарантируют превосходную быстроту и равномерность распределения тепла для максимальной скорости, и однородности выпекания.

## ALFA1035EH

**10 УРОВНЕЙ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ 600 x 400 мм или GN1/1**

НОВИНКА






### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Регулируемый термостат и таймер
Цифровой TFT дисплей
Поворотное открывание дверцы с левосторонними петлями
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло с теплоотражающим покрытием
Внутреннее стекло легко открывается для удобства мойки
Регулируемые по высоте ножки

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

99 программ по 9 шагов в каждой
Внутренняя вентиляция с тремя противоположно вращающимися вентиляторами
5 уровней пароувлажнения + ручное
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе
Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи
Настройка отвода пара из рабочей камеры
Функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой
Функция подогрева готовых блюд
Функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт
USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель

2 ГОДА ГАРАНТИИ



| | ALFA1035EH | ALFA1035EHDS | ALFA1035EHT |
|---|---|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 798x772x1110 мм | 798x772x1110 мм | 798x772x1110 мм |
| Вместимость и размеры противней | 10 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* | 10 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* | 10 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* |
| Открывание дверцы | Боковое (левая петля) | Боковое (левая петля) | Боковое (левая петля) |
| Тип управления | Электронный | Электронный | Электронный |
| **Режимы приготовления** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** |
| Расстояние между уровнями | 75 мм | 75 мм | 75 мм |
| Регулирование термостата | 50-280°C | 50-280°C | 50-280°C |
| Регулируемая скорость вентилятора 100-50% | нет | да | да |
| Разъем для термощупа | нет | да | да |
| Встроенный ручной душ с возвратным механизмом | нет | нет | да |
| Регулирование таймера | 0-99 +бесконечность | 0-99 +бесконечность | 0-99 +бесконечность |
| Электропитание | 380В, 50Гц, 15,7 кВт | 380В, 50Гц, 15,7 кВт | 380В, 50Гц, 15,7 кВт |

*GN1/1 глубиной минимум 20 мм




## ALFA625EH

**6 УРОВНЕЙ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ 600 x 400 мм или GN1/1**

НОВИНКА



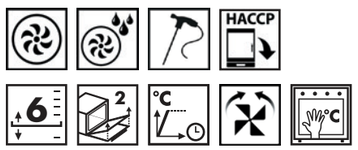


### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Регулируемый термостат и таймер
Цифровой TFT дисплей
Поворотное открывание дверцы с левосторонними петлями
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло с теплоотражающим покрытием
Внутреннее стекло легко открывается для удобства мойки
Регулируемые по высоте ножки

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

99 программ по 9 шагов в каждой
Внутренняя вентиляция с двумя противоположно вращающимися вентиляторами
5 уровней пароувлажнения + ручное
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе
Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи
Настройка отвода пара из рабочей камеры
Функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой
Функция подогрева готовых блюд
Функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт
USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель

2 ГОДА ГАРАНТИИ



| | ALFA625EH | ALFA625EHDS | ALFA625EHT |
|---|---|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 798x757x792,5 мм | 798x757x792,5 мм | 798x757x792,5 мм |
| Вместимость и размеры противней | 6 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* | 6 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* | 6 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* |
| Открывание дверцы | Боковое (левая петля) | Боковое (левая петля) | Боковое (левая петля) |
| Тип управления | Электронный | Электронный | Электронный |
| **Режимы приготовления** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** |
| Расстояние между уровнями | 75 мм | 75 мм | 75 мм |
| Регулирование термостата | 50-280°C | 50-280°C | 50-280°C |
| Регулируемая скорость вентилятора 100 -50% | нет | да | да |
| Разъем для термощупа | нет | да | да |
| Встроенный ручной душ с возвратным механизмом | нет | нет | да |
| Регулирование таймера | 0-99 +бесконечность | 0-99 +бесконечность | 0-99 +бесконечность |
| Электропитание | 380В 3N - 50Гц / 10,5кВт | 380В 3N - 50Гц / 10,5кВт | 380В 3N - 50Гц / 10,5кВт |

*GN1/1 глубиной минимум 20 мм

## ALFA1035H-2

**10 УРОВНЕЙ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ 600 x 400 мм или GN1/1**

НОВИНКА



**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**


Конструкция из нержавеющей стали
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Регулируемый термостат и таймер
Поворотное открывание дверцы с левосторонними петлями
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло с теплоотражающим покрытием
Внутреннее стекло легко открывается для удобства мойки
Регулируемые по высоте ножки

**УПРАВЛЕНИЕ**

Электромеханическое управление

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

Внутренняя вентиляция с тремя противоположно вращающимися вентиляторами
Пароувлажнение в ручном режиме при помощи специальной ручки
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе
Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи
Функция отвода пара из рабочей камеры





2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | ALFA1035H-2 | ALFA1035HR-2 |
|---|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 798x757x1110 мм | 798x757x1110 мм |
| Вместимость и размеры противней | 10 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* | 10 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* |
| Открывание дверцы | Боковое (левая петля) | Боковое (правая петля) |
| Тип управления | Электромеханический | Электромеханический |
| **Режимы приготовления** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** |
| Расстояние между уровнями | 75 мм | 75 мм |
| Регулирование термостата | 50-270°C | 50-270°C |
| Регулирование таймера | 1 - 60'+ ручной | 1 - 60'+ ручной |
| Электропитание | 380В 3N - 50Гц / 15,7кВт | 380В 3N - 50Гц / 15,7кВт |

*GN1/1 глубиной минимум 20 мм



## ALFA625H-2

**6 УРОВНЕЙ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ 600 x 400 мм или GN1/1**

НОВИНКА



ALFA625H-2



ALFA625HR-2

**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**


Конструкция из нержавеющей стали
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Регулируемый термостат и таймер
Поворотное открывание дверцы с левосторонними петлями
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло с теплоотражающим покрытием
Внутреннее стекло легко открывается для удобства мойки
Регулируемые по высоте ножки

**УПРАВЛЕНИЕ**

Электромеханическое управление

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

Внутренняя вентиляция с двумя противоположно вращающимися вентиляторами
Пароувлажнение в ручном режиме при помощи специальной ручки
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе
Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи
Функция отвода пара из рабочей камеры

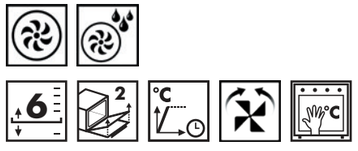



2 ГОДА ГАРАНТИИ


| | ALFA625H-2 | ALFA625HR-2 |
|---|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 798x757x792,5 мм | 798x757x792,5 мм |
| Вместимость и размеры противней | 6 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* | 6 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* |
| Открывание дверцы | Боковое (левая петля) | Боковое (правая петля) |
| Тип управления | Электромеханический | Электромеханический |
| **Режимы приготовления** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** |
| Расстояние между уровнями | 75 мм | 75 мм |
| Регулирование термостата | 50-270°C | 50-270°C |
| Регулирование таймера | 1 - 60'+ ручной | 1 - 60'+ ручной |
| Электропитание | 380В 3N - 50Гц / 10,5кВт | 380В 3N - 50Гц / 10,5кВт |

*GN1/1 глубиной минимум 20 мм

## ALFA420EH

**4 УРОВНЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ 600 x 400 мм или GN1/1**



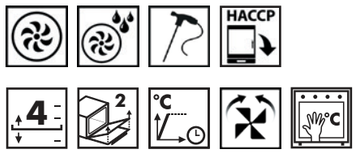


### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Регулируемый термостат и таймер

Цифровой TFT дисплей

Охлаждаемая дверца с двойным остеклением

Внутреннее стекло легко снимается для удобства мойки

Регулируемые по высоте ножки

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

99 программ по 9 шагов в каждой

Внутренняя вентиляция с двумя противоположно вращающимися вентиляторами

5 уровней пароувлажнения + ручное

Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе

Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи

Функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой

Функция подогрева готовых блюд

Функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт

USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель

2 ГОДА ГАРАНТИИ



| | ALFA420EH | ALFA420EHDS | ALFA420EHT |
|---|---|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 800x747x563 мм | 800x747x563 мм | 800x747x563 мм |
| Вместимость и размеры противней | 4 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* | 4 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* | 4 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* |
| Открывание дверцы | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
| Тип управления | Электронный | Электронный | Электронный |
| **Режимы приготовления** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** |
| Расстояние между уровнями | 75 мм | 75 мм | 75 мм |
| Регулирование термостата | 50-280°C | 50-280°C | 50-280°C |
| Регулируемая скорость вентилятора 100 -50% | нет | да | да |
| Разъем для термощупа | нет | да | да |
| Встроенный ручной душ с возвратным механизмом | нет | нет | да |
| Регулирование таймера | 0-99 +бесконечность | 0-99 +бесконечность | 0-99 +бесконечность |
| Электропитание | 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт | 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт | 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт |

*GN1/1 глубиной минимум 20 мм





## ALFA425H-2/ ALFA420H-2

**4 УРОВНЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ 600 x 400 мм или GN1/1**



ALFA425H



ALFA420H-2



### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Регулируемый термостат и таймер

Охлаждаемая дверца с двойным остеклением

Внутреннее стекло легко снимается для удобства мойки

Регулируемые по высоте ножки

### УПРАВЛЕНИЕ

Электромеханическое управление

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Внутренняя вентиляция с двумя противоположно вращающимися вентиляторами

Пароувлажнение в ручном режиме при помощи специальной ручки

Система прямого пароувлажнения

Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | ALFA420H-2 | ALFA425H-2 |
|---|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 800x747x563 мм | 800x747x563 мм |
| Вместимость и размеры противней | 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1* | 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1* |
| Открывание дверцы | Горизонтальное | Боковое (левая петля) |
| Тип управления | Электромеханический | Электромеханический |
| **Режимы приготовления** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** |
| Расстояние между уровнями | 75 мм | 75 мм |
| Регулирование термостата | 50-270°C | 50-270°C |
| Регулирование таймера | 1 - 60'+ ручной | 1 - 60'+ ручной |
| Электропитание | 380В 3N 50Гц / 6,7 - 4,5кВт<br>230В 1N 50Гц / 6,7 - 4,5кВт | 380В 3N 50Гц / 6,7 - 4,5кВт<br>230В 1N 50Гц / 6,7 - 4,5кВт |


*GN1/1 глубиной минимум 20 мм



## ALFA43GH

**4 УРОВНЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ 435 x 320 мм**





### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали

Внутренняя камера эмалированная

Регулируемый термостат и таймер

Охлаждаемая дверца с двойным остеклением

Внутреннее стекло легко снимается для удобства мойки

Регулируемые по высоте ножки

### УПРАВЛЕНИЕ

Электромеханическое управление

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Функция гриля

Количество вентиляторов: 1

Система прямого пароувлажнения

Пароувлажнение в ручном режиме при помощи специальной ручки

Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 алюминиевых противня (модель 3820)

2 решетки (модель 3720)

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | ALFA43GH |
|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 602x584x537 мм |
| Вместимость и размеры противней | 4 уровня 435 x 320 мм |
| Открывание дверцы | Горизонтальное |
| Тип управления | Электромеханический |
| **Режимы приготовления** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция; Гриль** |
| Расстояние между уровнями | 80 мм |
| Регулирование термостата | 50-250°C |
| Регулирование таймера | 1 - 60'+ ручной |
| Электропитание | 230В 1N 50Гц / 3.0кВт |
| Тип управления | **ALFAGHU** с встроенным насосом для автономной подачи воды (модель 4730) |

## ALFA43XE / ALFA43XEH

**4 УРОВНЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ 435 x 320 мм**



ALFA43XE



ALFA43XEH







**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**

Конструкция из нержавеющей стали
Внутренняя камера эмалированная
Регулируемый термостат и таймер
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло легко снимается для удобства мойки

**УПРАВЛЕНИЕ**

Полностью электронное управление
40 устанавливаемых пользователем программ
Программа предварительного нагрева с отложенным стартом

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

Количество вентиляторов: 1

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

4 алюминиевых противня (модель 3820)

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения
**ALFA43XEH**

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

Система прямого пароувлажнения
3 предустановленных уровня пароувлажнения, а также ручной режим
Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | ALFA43XE | ALFA43XEH |
|---|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 602x584x537 мм | 602x584x537 мм |
| Вместимость и размеры противней | 4 уровня 435 x 320 мм | 4 уровня 435 x 320 мм |
| Открывание дверцы | Горизонтальное | Горизонтальное |
| Тип управления | Электронный | Электронный |
| **Режимы приготовления** | **Конвекция** | **Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция** |
| Расстояние между уровнями | 80 мм | 80 мм |
| Регулирование термостата | 50-280°C | 50-280°C |
| Регулирование таймера | 1 - 99'+ ручной | 1 - 99'+ ручной |
| Электропитание | 230В 1N 50Гц / 3.0кВт | 230В 1N 50Гц / 3.0кВт |



## ALFA43X

**4 УРОВНЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ 435 x 320 мм**






**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**

Внутренняя камера эмалированная
Регулируемый термостат и таймер
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло легко снимается для удобства мойки
Конструкция из нержавеющей стали

**УПРАВЛЕНИЕ**

Электромеханическое управление

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

Количество вентиляторов: 1

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

4 алюминиевых противня (модель 3820)

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | ALFA43X |
|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 602x584x537 мм |
| Вместимость и размеры противней | 4 уровня 450 x 320 мм |
| Открывание дверцы | Горизонтальное |
| Тип управления | Электромеханический |
| **Режимы приготовления** | **Конвекция** |
| Расстояние между уровнями | 80 мм |
| Регулирование термостата | 50-250°C |
| Регулирование таймера | 1 - 60'+ ручной |
| Электропитание | 230В 1N 50Гц / 3,0кВт |

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕЧИ

МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, НАДЕЖНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

Передовые технологии, высокая производительность, узнаваемый дизайн: новые многофункциональные печи представляют собой превосходство сделанное в Италии. Созданные для приготовления пищи, они сочетают в себе максимальную универсальность и простоту использования. Разработанные и построенные для обеспечения надежности и равномерности пропекания, они идеальны для работы в барах, кафе, ресторанах, кондитерских и крупных предприятиях общественного питания.

**МАКСИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Благодаря разным функциям приготовления, можно добиться идеальных и равномерных результатов при любых видах нагрузки.

ФУНКЦИИ БЕЗ КОНВЕКЦИИ

Функция статики удовлетворяет потребностям в приготовлении пищи при отсутствии вентиляции. Использование гриля также облегчает результаты на поверхности, улучшая его поджаривание и хрусткость.

**УДОБСТВО И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Простота использования обеспечивается простым и удобным интерфейсом, который облегчает его использование в любой рабочей среде и любым оператором.



**4 УРОВНЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ 600 x 400 мм или GN1/1**

**ALFA420MFH-2**






**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**

Конструкция из нержавеющей стали
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Регулируемый термостат и таймер
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло легко снимается для удобства мойки
Регулируемые по высоте ножки

**УПРАВЛЕНИЕ**

Электромеханическое управление

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

Внутренняя вентиляция с двумя противоположно вращающимися вентиляторами
Пароувлажнение в ручном режиме при помощи специальной ручки
Система прямого пароувлажнения
Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | ALFA420MFH-2 |
|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 800x747x563 мм |
| Вместимость и размеры противней | 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1* |
| Открывание дверцы | Горизонтальное |
| Тип управления | Электромеханический |
| Режимы приготовления | Конвекция; Конвекция+Пароувлажнение; Статика (без конвекции); Гриль; Нижний нагрев с конвекцией |
| Расстояние между уровнями | 75 мм |
| Регулирование термостата | 70-270°C |
| Регулирование таймера | 1 - 60'+ ручной |
| Электропитание | 380В 3N 50Гц / 6,9кВт<br>220В 1N 50Гц / 6,9кВт |

*GN1/1 глубиной минимум 20 мм




**4 УРОВНЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ**
**435 x 320 мм**

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕЧЬ**

# ALFA43XMF






**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**
Конструкция из нержавеющей стали
Внутренняя камера эмалированная
Регулируемый термостат и таймер
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло легко снимается для удобства мойки
Регулируемые по высоте ножки

**УПРАВЛЕНИЕ**
Электромеханическое управление

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**
Количество вентиляторов: 1

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**
4 алюминиевых противня (модель 3820)

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | ALFA43XMF |
|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 602x584x537 мм |
| Вместимость и размеры противней | 4 уровня 435 x 320 мм |
| Открывание дверцы | Горизонтальное |
| Тип управления | Электромеханический |
| Режимы приготовления | Конвекция; Статика (без конвекции); Гриль; Нижний нагрев с конвекцией |
| Расстояние между уровнями | 80 мм |
| Регулирование термостата | 50-260°C |
| Регулирование таймера | 1 - 60'+ ручной |
| Электропитание | 230В 1N 50Гц / 3,0кВт |

*GN1/1 глубиной минимум 20 мм

Для противней 600x400 мм или GN1/1

# РАССТОЕЧНЫЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПОДОГРЕВА И ПАРОУВЛАЖНЕНИЯ

**НОВИНКИ**




LEV420XV




LEV1035XV

**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**
Корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь
Регулируемый термостат

**УПРАВЛЕНИЕ**
Электромеханическое управление

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**
Максимальная температура 90°C

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**
Регулируемые по высоте ножки

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | LEV420XV | LEV1035XV |
|---|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 800x800x930 мм | 800x900x600 мм |
| Вместимость и размеры противней | 8 уровней 600 x 400 мм или GN1/1* | 6 уровней для 12 противней 600x400 мм или GN1/1 |
| Для печей | ALFA310, ALFA420, ALFA144, ALFA625 и старый ассортимент печей серий ALFA142, 143. | ALFA310, ALFA420, ALFA144 и старый ассортимент ALFA142, 143, и для печей серии ALFA1035. |
| Тип управления | Электромеханическое | Электромеханическое |
| Расстояние между уровнями | 70 мм | 70 мм |
| Регулирование термостата | 30-90°C | 30-90°C |
| Регулирование таймера | - | - |
| Электропитание | 220В 1N 50Гц / 2.0кВт | 220В 1N 50Гц / 2.0кВт |

*GN1/1 глубиной минимум 20 мм

## РАССТОЕЧНЫЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПОДОГРЕВА И ПАРОУВЛАЖНЕНИЯ

Для противней 600x400 мм или GN1/1 либо для противней 435x320 мм



LEV43XV-2

**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**

Корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь

Регулируемый термостат

**УПРАВЛЕНИЕ**

Электромеханическое управление

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

Максимальная температура 60°C

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Регулируемые по высоте ножки

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | LEV43XV-2 |
|---|---|
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 600x600x950 мм |
| Вместимость и размеры противней | 8 уровней 435 x 320 мм или GN2/3 |
| Для печей | ALFA43, ALFA 45 |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Расстояние между уровнями | 70 мм |
| Регулирование термостата | 30-60°C |
| Регулирование таймера | - |
| Электропитание | 230В 1N 50Гц / 2.0кВт |

*GN1/1 глубиной минимум 20 мм



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОНВЕКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ РАЗМЕРЫ 600 x 400 мм

### ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ



**K425**

Зонт вытяжной для печей ALFA310, ALFA420, ALFA144, ALFA625, ALFA1035.
Размеры 876x1060x345 мм



**K425C**

Зонт вытяжной с пароконденсатором для печей ALFA310, ALFA420, ALFA144, ALFA625, ALFA1035.
Размеры 876x1060x345 мм

### ПОДСТАВКИ ПОД ПЕЧЬ



**TVL425D**

Подставка под печь с направляющими для противней. (ШхГхВ) 780x700x504 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для установки ALFA1035H, 2-х печей серий ALFA310 (-1), ALFA420H/MFH (-2), ALFA425H и старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, 144.



**TVL425**

Подставка под печь с направляющими для противней. (ШхГхВ) 800x747x900 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA310 (-1), ALFA420H/MFH (-2), ALFA425H, ALFA625H и старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, 144.

### УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ



**4730**

Устройство для подачи воды (емкость 5л) для печей ALFA143GH, ALFA144GH1

### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЩУП



**KITSC**

Для печей ALFA420EHDS/EHT, ALFA625EHDS/EHT, ALFA1035EHDS/EHT.

## ПРОТИВНИ / РЕШЕТКИ 600 x 400 мм




**3743**

Комплект противней алюминиевых (4 шт.)




**3751**

Комплект противней алюминиевых перфорированных (4 шт.)



**3805**

Комплект хромированных решеток (4 шт.)



**3810**

Комплект решеток для замороженных багета рифленых (4 шт.)


## КОМПЛЕКТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ВЕНТИЛЯТОРА



**3927**


Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей ALFA420, ALFA425, ALFA625, ALFA1035 (3 шт.)

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ 2-Х ПЕЧЕЙ И ВЫТЯЖНОГО ЗОНТА.



**SVRPP420**

Соединительный комплект для установки 2-х печей 4 уровня (600x400) и вытяжного зонта.




**SVRPP625**

Соединительный комплект для установки 2-х печей 6 уровней (600x400) и вытяжного зонта.





## ПОДСТАВКА ПОД ПЕЧЬ



**TVL40**

Подставка под печь с направляющими для противней для печей ALFA43, ALFA45.
8 уровней. Размеры (ШхГхВ) 600x600x900/950 мм



**2RIP40**

Комплект верхних и нижних полок для моделей TVL40

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ



**4730**

Устройство для подачи воды (емкость 5л) для печей ALFA143GH, ALFA144GH1

## ПРОТИВНИ / РЕШЕТКИ 435 x 320 мм



**3820**

Комплект противней алюминиевых (4 шт.)



**3755**

Комплект противней алюминиевых перфорированных (4 шт.)



**3780**

Комплект противней антипригарных (4 шт.)



**3729**

Комплект решеток хромированных (4 шт.)

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ВЕНТИЛЯТОРА



**3926**

Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей ALFA45, ALFA43 (1 шт.)




# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЧИСТОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Новейшая гамма профессиональных посудомоечных машин - это результат более чем 40-летней эволюции процессов проектирования и производства посудомоечных машин, реализованных в Италии для баров, ресторанов и других заведений. Система мытья с высокой технической составляющей позволяет сокращать изнашиваемость, получать результаты высочайшего класса и гарантировать соблюдение санитарных норм при неповторимом дизайне приборов.

Посудомоечные машины Smeg были спроектированы до мельчайших деталей с учетом передовых технологий. От системы водоснабжения до вращающихся рычагов, от отверстий мойки и сушки до системы фильтрации, в этих машинах предусмотрены все механизмы, гарантирующие наилучшие результаты мойки и полоскания, без необходимости предварительной обработки посуды.

HOST 2017

SMART LABEL



# СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ПАРА SHR+

НАДЕЖНОСТЬ, КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

SMEG Foodservice представляет свою новую систему рекуперации пара SHR +, представленную в посудомоечной машине серии Topline HTY520DH, которая получила важную награду SMARTLABEL (в рамках выставки HOST) за инновации в сегменте HoReCa.

Новая система резко уменьшает количество пара, поступающего из посудомоечной машины в конце цикла ополаскивания, используя его для нагрева поступающей воды. Это приводит к заметной экономии энергии и, кроме того, делает рабочие места операторов более безопасными, устраняя опасность обжечся  паром каждый раз, когда они открывают посудомоечную машину.

В стандартных посудомоечных машинах во время последнего ополаскивания вода нагревается до высоких температур для гигиены посуды. Пар, выходящий из посудомоечной машины, рассеивается в помещении и это негативно влияет на здоровье операторов. Эффективная, надежная и экологически чистая система SHR + сокращает выделение пара во время цикла мойки всего за 40 секунд.

**КАК ЭТО РАБОТАЕТ?**

Пар, образующийся в моечной камере, поступает в систему рекуперации тепла, расположенную в задней части посудомоечной машины. Благодаря вентилятору, пар нагревает входящую холодную воду. В результате, экономия на операционных расходах может достигать 30%.



# TOPLINE

ВЫСОЧАЙШИЕ ЭКСПЛАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГИГИЕНА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Посудомоечные машины SMEG были спроектированы до мельчайших деталей с учетом передовых технологий. От системы водоснабжения до моющих рукавов, от форсунок до 3-х уровневой системы фильтрации, в этих машинах предусмотрены все технологии, гарантирующие наилучшие результаты мойки и поласкивания.

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

МОЙКА ПО ЗАКАЗУ

Благодаря стандартным программам мойки с различными режимами, посудомоечные машины Topline дают возможность задать программу, подходящую для посуды различной степени загрязнения.



## ЛУЧШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПОЛАСКИВАНИЯ

## ПРЕВОСХОДНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

ПОСТОЯННЫЙ НАПОР ВОДЫ

Специальный насос обеспечивает постоянный напор поступающей в бак воды, независимо от общего напора воды в водопроводной сети, таким образом, поддерживается оптимальная скорость вращения моющих рукавов.

БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ ПОСУДЫ

Система High Temperature Rinse препятствует проникновению холодной воды в бойлер во время цикла ополаскивания, таким образом, посуда дольше подвергается контакту с горячей водой, что гарантирует превосходную гигиену и быстроту высыхания посуды.

## БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

| | |
|---|---|
| **UG** | Стаканомоечная машина |
| **UD** | Посудомоечная машина |
| **FD** | Посудомоечная машина приподнятая |
| **HTY** | Посудомоечная машина купольного типа |

| | |
|---|---|
| **UG 4 2 0** | С помпой ополаскивания |
| **UD 5 2 0** | С помпой ополаскивания |
| **UD 5 2 2** | С двойной кассетой |
| **UD 5 2 6** | С увеличеной камерой для противней 600x400 мм |

| | |
|---|---|
| **D** | Встроенный дозатор моющего средства |
| **S** | Встроенный водоумягчитель |
| **H** | С системой SHR |
| **E** | С системой DHR |


## КОМФОРТ

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Двойные стенки корпуса машины, тепло и звукоизоляция в сочетании с оптимизированным гидравлическим контуром делают модели TOPLINE одними из самых бесшумных машин в своем классе(**53 дБ (A)**).

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ

Цветовая индикация процесса позволяет оператору эффективно контролировать процесс мойки:
ЗЕЛЕНЫЙ - Машина готова к работе.
СИНИЙ - Машина выполняет цикл ополаскивания.
КРАСНЫЙ - Машина сигнализирует об ошибке.

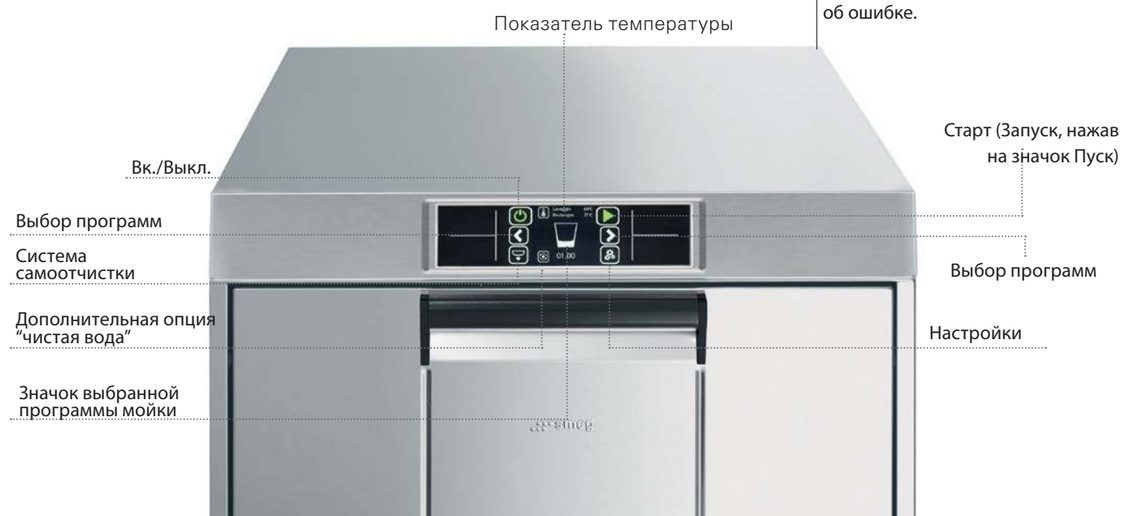

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ВСЕ МОДЕЛИ В СЕРИИ TOPLINE ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ГАРАНТИИ ГИГИЕНЫ И ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

## ВЫБОР ПРОГРАММ

14 программ мойки

| Программы | На дисплее | Описание | Время | Температура мойки | Температура ополаскивания | Типы ПММ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | | ECO | 0:50 | T° Бака | 71 °C | UG<br>UD<br>HTY |
| P2 | | E – стекло | 1:00 | T° Бака | 71 °C | UG<br>UD<br>HTY |
| P3 | | N-стекло | 1:10 | T° Бака | 71 °C | UG<br>UD<br>HTY |
| P4 | | H-стекло | 2:10 | T° Бака | 71 °C | UG<br>UD<br>HTY |
| P5 | | ПИВО | 4:00 | T° Бака | 2 5 °C | UG<br>UD<br>HTY |
| P6 | | Чашки | 2:00 | T° Бака | 85 °C | UG<br>UD<br>HTY |
| P7 | | E –Тарелки | 2:00 | T° Бака | 85 °C | UG<br>UD<br>HTY |
| P8 | | H – Тарелки | UG 4:00<br>UD 4:00<br>HTY 2:30 | T° Бака | 85 °C | UG<br>UD<br>HTY |
| P9 | | Противни | UD 4:00<br>HTY 2:30 | T° Бака | 85 °C | UD<br>HTY |
| P10 | | Кастрюли | UD 4:10<br>HTY 2:40 | T° Бака | 85 °C | UD<br>HTY |
| P11 | | A0-30 | UD 25:00<br>HTY 25:00 | 70 °C | 85 °C | UD<br>HTY |
| P12 | | A0-60 | UD 25:00<br>HTY 25:00 | 70 °C | 85 °C | UD<br>HTY |
| P13 | | PR- Пользоват | UG 4:00<br>UD 4:00<br>HTY 2:30 | T° Бака | 85 °C | UG<br>UD<br>HTY |
| P14 | | Столовые приборы | UD 7:00<br>HTY 7:00 | 70 °C | 85 °C | UD<br>HTY |



## ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ



ПИВНЫЕ КРУЖКИ
Холодное ополаскивание (около 25 °C)

Программа для пивных кружек включает в себя ополаскивание холодной водой. В этой программе температура мойки близка к температуре входящей воды. Эта программа гарантирует, что кружки можно отдавать сразу после мойки, что не доставляет дискомфорт посетителям из-за пива в “горячих кружках“.

A0-ПРОГРАММЫ ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИИ

Программы термодезинфекции A0: 30 и 60: A0 работают при более высоких температурах, вызывают гибель большей части микроорганизмов.
Программы есть только в моделях UD (посудомоечные машины) и серии HTY (посудомоечные машины купольного типа).



ЧИСТЫЙ ЦИКЛ

Дополнительная функция ЧИСТЫЙ ЦИКЛ позволяет запускать программу мойки в режиме чистой воды. В этом режиме, каждая мойка осуществляется чистой водой. Бак с водой полностью обновляется, цикл мойки увеличивается на 3 минуты (при подключении на горячую воду).

Широкий спектр различных программ мойки предлагает универсальные варианты применения и точную настройку ополаскивания в зависимости от интенсивности загрязнения посуды. Программы мойки различаются по температуре и времени ополаскивания для того, чтобы удовлетворить самые разнообразные требования по мойке кухонной и столовой посуды.

**HTY625**
Кассета 600x500 мм

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ КУПОЛЬНОГО ТИПА



С СИСТЕМОЙ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРА SHR+

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Сбалансированный и изолированный купол

Полезная высота загрузки 420 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 42): ECO, **E – стекло, N-стекло, H-стекло, Пиво,** Чашки, E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, A0-30, A0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

**Встроенная система рекуперации пара SHR (сохраняет пар и использует его для повышения температуры воды)**

**Встроенная система рекуперация тепла грязной воды DHR (дополнительная экономия электроэнергии)**


Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

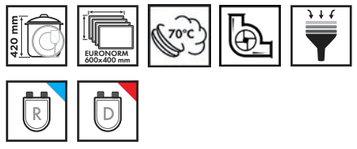


### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB60G01**
Размер 600x500мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PB60D01**
Размер 600x500мм

Кассета для тарелок на 22шт. Ø 25мм



**PHOOS03**

Кассета для приборов с 8 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | HTY625DH | HTY625DEH |
|---|---|---|
| Функции | SHR+ | SHR+ DHR +20° |
| Размеры кассеты | 600x500 и 500x500 мм | 600x500 и 500x500 мм |
| Кассеты в час | Макс. 72 | Макс. 72 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | - |
| Объем бака / ТЭН | 25 л / 1,8 кВт | 25 л / 1,8 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 8 л / 9,0 кВт | 8 л / 9,0 кВт |
| Электропитание | 380В/3Ф/10 кВт | 400В 3N 50Гц / 10 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 716x836x1520/2040 мм | 716x836x1520/2040 мм |



## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ КУПОЛЬНОГО ТИПА

**HTY625**
Кассета 600x500 мм



### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Сбалансированный и изолированный купол

Полезная высота загрузки 420 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 42): ECO, **E – стекло, N-стекло, H-стекло, Пиво,** Чашки, E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, A0-30, A0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня




### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB60G01**
Размер 600x500мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PB60D01**
Размер 600x500мм

Кассета для тарелок на 22шт. Ø 25мм



**PHOOS03**

Кассета для приборов с 8 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | HTY625D | HTY625DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 600x500 и 500x500 мм | 600x500 и 500x500 мм |
| Кассеты в час | Макс. 72 | Макс. 72 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 25 л / 1,8 кВт | 25 л / 1,8 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 8 л / 9,0 кВт | 8 л / 9,0 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50Гц / 10 кВт | 400В 3N 50Гц / 10 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 730x760x1520/2000 мм | 730x760x1520/2000 мм |

**HTY520DH**
Кассета 500x500 мм

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ КУПОЛЬНОГО ТИПА




### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией
Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304
Сбалансированный и изолированный купол
Полезная высота загрузки 440 мм
Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)
Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 42): ECO, **E – стекло, N-стекло, H-стекло, Пиво,** Чашки, E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, A0-30, A0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

**Встроенная система рекуперации пара SHR (сохраняет пар и использует его для повышения температуры воды)**
Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)
Термостоп для соблюдения требования ХАССП
Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии
Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
Система самодиагностики с сообщением ошибки




2 ГОДА ГАРАНТИИ

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


**PB50G02**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном


**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм


**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

| | HTY520DH | HTY520DSH |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм | 500x500 мм |
| Кассеты в час | Макс. 72 | Макс. 72 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 14 л / 2,2 кВт | 14 л / 2,2 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 8 л / 9,0 кВт | 8 л / 9,0 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 620x745x1530/2007 мм | 620x745x1530/2007 мм |



**HTY520**
Кассета 500x500 мм

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ КУПОЛЬНОГО ТИПА



### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией
Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304
Сбалансированный и изолированный купол
Полезная высота загрузки 440 мм
Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)
Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 42): ECO, **E – стекло, N-стекло, H-стекло, Пиво,** Чашки, E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, A0-30, A0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)
Термостоп для соблюдения требования ХАССП
Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии
Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
Система самодиагностики с сообщением ошибки




2 ГОДА ГАРАНТИИ

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


**PB50G02**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном


**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм


**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

| | HTY520D | HTY520DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм | 500x500 мм |
| Кассеты в час | Макс. 72 | Макс. 72 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 14 л / 2,2 кВт | 14 л / 2,2 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 8 л / 9,0 кВт | 8 л / 9,0 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 620x736x1530/2007 мм | 620x736x1530/2007 мм |

**FD520**
Кассета 500x500 мм
**Приподнятая**

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ



### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Полезная высота загрузки 415 мм

Размер нижнего отсека: (ШхГхВ) 530 x 520 x 320 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 42): ECO, **E – стекло, N-стекло, H-стекло, Пиво,** Чашки, E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, A0-30, A0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Нижняя полка для хранения (дверца - опция)




### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | FD520D | FD520DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм | 500x500 мм |
| Кассеты в час | Макс. 60 | Макс. 60 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 11 л / 1,1 кВт | 11 л / 1,1 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,8 кВт | 400В 3N 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,8 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 600x600x1350 мм | 600x600x1350 мм |




## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ПРОТИВНЕЙ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

**UD526**
Кассета 500x500 мм





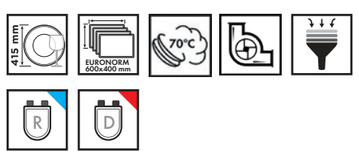


### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Полезная высота загрузки 415 мм

Полезный глубина загрузки 605мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 42): ECO, **E – стекло, N-стекло, H-стекло, Пиво,** Чашки, E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, A0-30, A0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кассета сетчатая для 6 противней 600x400мм

Подставка для кассет евронорм 600x400x350 макс.



**PB50D02**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ


| | UD526D | UD526DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм | 500x500 мм |
| Производительность мойки | 8 противней 600x400мм одновременно | 8 противней 600x400мм одновременно |
| Кассеты в час | Макс. 60 | Макс. 60 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 11 л / 1,1 кВт | 11 л / 1,1 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,7 кВт | 400В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,7 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 600x675x820 мм | 600x675x820 мм |

**UD522**
Кассета 500x500 мм

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ ДЛЯ МОЙКИ 2-Х КАССЕТ ОДНОВРЕМЕННО








### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Полезная высота загрузки 415 мм

Полезная высота загрузки верхней кассеты 145 /225мм

Полезная высота загрузки нижней кассеты 190 /110мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 42): ECO, **E – стекло, N-стекло, H-стекло, Пиво,** Чашки, E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, A0-30, A0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

**Одновременная мойка посуды в 2-х кассетах:**
**Нижняя кассета для чашек и стаканов**
**Верхняя кассета для тарелок и блюдец**

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G01**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | UD522D | UD522DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм | 500x500 мм |
| Производительность мойки | 2 кассеты 500x500 мм одновременно | 2 кассеты 500x500 мм одновременно |
| Кассеты в час | 60 + 60 | 60 + 60 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 11 л / 1,1 кВт | 11 л / 1,1 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,7 кВт | 400В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,7 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 600x600x820 мм | 600x600x820 мм |



## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

**UD520**
Кассета 500x500 мм






### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Полезная высота загрузки 415 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 42): ECO, **E – стекло, N-стекло, H-стекло, Пиво,** Чашки, E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, A0-30, A0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | UD520D | UD520DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм | 500x500 мм |
| Кассеты в час | Макс. 60 | Макс. 60 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 11 л / 1,1 кВт | 11 л / 1,1 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,7 кВт | 400В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 3N 50 Гц / 6,7 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,7 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 600x600x820 мм | 600x680x820 мм |







### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Полезная высота загрузки 300 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

9 программ (см. стр. 42): ECO, **E – стекло, N-стекло, H-стекло, Пиво,** Чашки, E –Тарелки, H – Тарелки, PR-Пользователь

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

**Встроенная система рекуперации пара SHR (сохраняет пар и использует его для повышения температуры воды)**

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)


Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB40G01**
Размер 400x400мм
Универсальная кассета с плоским дном



**WB40G01**
Размер 400x4 00мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS01**
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | UG425DH | UG425DSH |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 400x400 мм | 400x400 мм |
| Кассеты в час | Макс. 72 кас/час | Макс. 72 кас/час |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,3 л | 2,3 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 7 л / 0,8 кВт | 7 л / 0,8 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 4 л / 4,5 - 3 кВт | 4 л / 4,5 - 3 кВт |
| Электропитание | 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/2,4 кВт | 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/2,4 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 460x600x705 мм | 460x600x705 мм |










### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Полезная высота загрузки 300 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

9 программ (см. стр. 42): ECO, **E – стекло, N-стекло, H-стекло, Пиво,** Чашки, E –Тарелки, H – Тарелки, PR-Пользователь

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**WB40G02**
Размер 400x400мм
Универсальная кассета с плоским дном



**WB40G01**
Размер 400x4 00мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS01**
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | UG420D | UG420DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 400x400 мм | 400x400 мм |
| Кассеты в час | Макс. 60 | Макс. 60 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,3 л | 2,3 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 7 л / 0,8 кВт | 7 л / 0,8 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 4 л / 4,5 - 3 кВт | 4 л / 4,5 - 3 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50 Гц / 4,8 кВт; 230В 2,6N 50 Гц | 400В 3N 50 Гц / 4,8 кВт; 230В 2,6N 50 Гц / 4,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 3,3 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 488x532x710 мм | 488x532x710 мм |

# EASYLINE

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА МОЙКИ ВЫСШЕГО КЛАССА, ПРОЧНОСТЬ, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Компактные и удобные в использовании посудомоечные машины Easyline гарантируют идеальный уровень чистоты для любых типов посуды, от обычных тарелок до особо ценных приборов. Широта спектра посудомоечных машин этой линии обеспечивает безупречное выполнение мойки любого типа сложности.



## КОМФОРТ

**ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Интуитивно понятной интерфейс панели управления облегчает использование посудомоечных машин Smeg и позволяет легко управлять многочисленными функциями.



## ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

**СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ**

Полезная высота загрузки 300 мм позволяет удобно размещать в кассете различные типы стаканов, а также столовые приборы и тарелки большого диаметра.

**ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ**

Высокий рабочий проем 415 мм – уникальное предложение среди итальянских посудомоечных машин – машины Easyline вмещают тарелки большого диаметра, подносы, противни и GN1/1.

Просторный бак представленных купольных посудомоечных машин вмещает до 16 тарелок диаметром 32 см, противни, GN1/1 и подносы.

## БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

| | |
|---|---|
| **UG** | Стаканомоечная машина |
| **UD** | Посудомоечная машина |
| **FD** | Посудомоечная машина приподнятая |
| **HTY** | Посудомоечная машина купольного типа |
| **UG 4 1 1** | С помпой ополаскивания |
| **D** | Встроенный дозатор |
| **S** | Встроенный водоумягчитель |
| **H** | С системой SHR |
| **W** | Двойная обшивка купола |
| **M** | Одна фаза |

## ЦИКЛЫ МОЙКИ

| Программы | На дисплее | Описание | Время | Температура мойки | Температура ополаскивания | Типы ПММ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | | N – стекло | 1:10 | T ° Бака | 71 °C | UG, UD, HTY |
| P2 | | H – стекло | 2:10 | T ° Бака | 71 °C | UG, UD, HTY |
| P3 | | E – Тарелки | 2:00 | T ° Бака | 85 °C | UG, UD, HTY |
| P4 | | H – Тарелки | 3:00 | T ° Бака | 85 °C | UG, UD, HTY |
| P5 | | Кастрюли | 4:10 | T ° Бака | 85 °C | UG , UD, HTY |
| P6 | | PR – Пользоват | 3:10 - 10:10 | T ° Бака | 85 °C | UD, HTY |

## HTY615
Кассета 600x500 мм





### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Сбалансированный и изолированный купол

Полезная высота загрузки 420 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

6 программ (см. стр. 53): **N-стекло, H-стекло,** E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, PR-Пользователь

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Цветовая индикация моечного процесса




### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB60G01** -
Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PB60D01** -
Размер 500x500мм

Кассета для тарелок на 22 шт. Ø 25 см



**PHOOS03**

Кассета для приборов с 8 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | HTY615D | HTY615DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 600x500 или 500x500 мм | 600x500 или 500x500 мм |
| Кассеты в час | Макс. 60 | Макс. 60 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 3,2 л | 3,2 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 25 л / 2,2 кВт | 25 л / 2,2 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 8 л / 9,0 кВт | 8 л / 9,0 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50Гц / 10 кВт | 400В 3N 50Гц / 10 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 716x760x1520/1940 мм | 716x760x1520/1940 мм |



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
КУПОЛЬНОГО ТИПА

## HTY511
Кассета 500x500 мм



### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Сбалансированный и изолированный купол

Полезная высота загрузки 440 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

6 программ (см. стр. 53): **N-стекло, H-стекло,** E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, PR-Пользователь

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Цветовая индикация моечного процесса




### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм

Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**

Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | HTY511DW |
|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм |
| Кассеты в час | Макс. 60 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 3,2 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - |
| Объем бака / ТЭН | 14 л / 2,2 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 8 л / 9,0 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50Гц / 9,7кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 620x736x1530/2007 мм |

**HTY511DH**
Кассета 500x500 мм

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ КУПОЛЬНОГО ТИПА




### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Сбалансированный и изолированный купол

Полезная высота загрузки 440 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

6 программ (см. стр. 53): **N-стекло, H-стекло,** E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли, PR-Пользователь

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

**Встроенная система рекуперации пара SHR (сохраняет пар и использует его для повышения температуры воды)**

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Цветовая индикация моечного процесса




### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | HTY511DH | HTY511DSH |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм | 500x500 мм |
| Кассеты в час | Макс. 60 | Макс. 60 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Объем бака / ТЭН | 14 л / 2,2 кВт | 14 л / 2,2 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 8 л / 9,0 кВт | 8 л / 9,0 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50Гц / 9,7кВт | 400В 3N 50Гц / 9,7кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 620x745x1530/2007 мм | 620x745x1530/2007 мм |



## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

**UD511**
Кассета 500x500 мм






### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Полезная высота загрузки 415 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

6 программ (см. стр. 53): **N-стекло, H-стекло,** E –Тарелки, H – Тарелки, Кастрюли, PR-Пользователь

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Цветовая индикация моечного процесса

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | UD511D |
|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм |
| Кассеты в час | Макс. 40 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,8 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - |
| Объем бака / ТЭН | 11 л / 0,8 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 6 л / 4,5 кВт |
| Электропитание | 400В 3N 50Гц / 5,2 кВт; 230В 1N 50Гц / 3,7 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 600x600x820 |

**UG411**
Кассета 400x400 мм

## СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ






### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Полезная высота загрузки 300 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ПРОГРАММЫ

5 программ (см. стр. 53): N-стекло, H-стекло, E –Тарелки, H – Тарелки, Противни, Кастрюли

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Термостоп для соблюдения требования ХАССП


Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Цветовая индикация моечного процесса

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB40G01**
Размер 400x400мм

Универсальная кассета с плоским дном



**WB40G01**
Размер 400x400мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PHOOS01**

Одинарная кассета для приборов

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| UG411D | |
|---|---|
| Размеры кассеты | 400x400 мм |
| Кассеты в час | Макс. 30 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Потребление воды за цикл | 2,3 л |
| Система слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего и ополаскивающего средства | Настраивается с панели управления |
| Водоумягчитель | - |
| Объем бака / ТЭН | 7 л / 0,8 кВт |
| Объем бойлера / ТЭН | 4 л / 4,5 кВт |
| Электропитание | 400В 1N 50 Гц / 4,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 3,3 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 488x532x705 мм |




## ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ

Новая панель управления обеспечивает четкий обзор наиболее важной информации о состоянии машины (выбранный цикл, температура и диагностика).

Новая кнопка «СТАРТ» отображает состояние машины, изменяя его цвет:
ЗЕЛЕННЫЙ- Машина готова к работе.
ГОЛУБОЙ - Машина выполняет цикл ополаскивания.
КРАСНЫЙ - Аппарат сообщает о неисправности.




## СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАЯ HTR




1 - Насос
2 - Слив
3 - Насос увеличения давления
4 - Бойлер

Каждая модель оснащена системой ополаскивания HTR. Машина имеет постоянное давление воды вне зависимости от давления в магистральном водопроводе, температура посуды достигает 70°C как минимум в течении 1 минуты, гарантируя микробиологическую безопасность

# E C O L I N E

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Посудомоечные машины Smeg были спроектированы до мельчайших деталей с учетом передовых технологий. От системы водоснабжения до вращающихся моечных рукавов, от форсунок до системы фильтрации, в этих машинах предусмотрены все механизмы, гарантирующие наилучшие результаты мойки.

КОНСТРУКЦИЯ
Бак, моющие и ополаскивающие рукава, как и корпус машины, выполнены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует максимальную защиту от коррозии.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Интуитивный дисплей, позволяющий программировать режим работы посудомоечной машины, и сбалансированная дверца, ограничивающая образование пара - все это гарантирует максимальный комфорт в работе.

**ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН**

**ГАРАНТИЯ ГИГИЕНИЧНОСТИ**



ВОДОУМЯГЧИТЕЛЬ
Новый встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.
–Частые и короткие процессы регенерации смолы в течение цикла мойки
–Не требуется проводить отдельный цикл регенерации и прерывать работу машины.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Функция «ЧИСТАЯ ВОДА» для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки.
Функция «ЭКСТРА ОПОЛАСКИВАНИЕ» для продолжительного ополаскивания

**СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ**
Инновационная 3-х уровневая система фильтрации и помпа слива позволила улучшить фильтрацию моющего раствора, сохранить его чистоту и устранить любые остаточные загрязнения.

**ГАРАНТИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**
Посудомоечные машины Smeg гарантируют превосходные результаты мойки благодаря их усиленным насосам и идеальной температуре ополаскивания. Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура воды на поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

**КОМБИНИРОВАННЫЕ РУКАВА**
Комбинированные моющие и ополаскивающие рукава позволяют достичь высокого и одинакового давления воды как в центре, так и на концах. Большее покрытие поверхности мойки по сравнению с системой с двумя отдельными рукавами.



**ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**



**БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ**

**UG** Стаканомоечная машина
**UD** Посудомоечная машина
**HTY** Посудомоечная машина купольного типа


**UG 4 0 3** Электронное управление H710
**UG 4 0 5** Электронное управление H710+ помпа ополаскивания
**UD 5 0 3** Электронное управление
**UD 5 0 5** Электронное управления + помпа ополаскивания

**D** Встроенный дозатор
**S** Встроенный водоумягчитель
**M** Одна фаза

**HTY505D**
Кассета 500X500мм

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ КУПОЛЬНОГО ТИПА






### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)

Цельнотянутый моечны бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

3 программы мойки: короткая 90", средняя 150", длинная 240"

Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Возможность ополаскивания: с двумя температурными режимами 71° или 85°C (настраивается сервис инженером при монтаже)

Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

Входят гастроемкости GN 1/1 (до 40 мм)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм

Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**

Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | HTY505D | HTY505DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500мм | 500x500мм |
| Тип управления | Электронный | Электронный |
| Кассеты в час | 40/24/15 | 40/24/15 |
| Полезная высота загрузки | 440мм | 440мм |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Бак: Вместимость / мощность | 14л / 2,2 кВт | 14л / 2,2 кВт |
| Бойлер: Вместимость / мощность | 8 л / 9 кВт | 8 л / 9 кВт |
| Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 620x736x1530/2102мм | 620x736x1530/2102мм |



## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ КУПОЛЬНОГО ТИПА

**HTY505DH**
Кассета 500X500мм







### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)

Цельнотянутый моечны бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

**Встроенная система рекуперации пара SHR (сохраняет пар и использует его для повышения температуры воды)**

3 программы мойки: короткая 90", средняя 150", длинная 240"

Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Возможность ополаскивания: с двумя температурными режимами 71° или 85°C (настраивается сервис инженером при монтаже)

3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

Входят гастроемкости GN 1/1 (до 40 мм)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм

Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**

Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | HTY505DH | HTY505DSH |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500мм | 500x500мм |
| Тип управления | Электронный | Электронный |
| Кассеты в час | 40/24/15 | 40/24/15 |
| Полезная высота загрузки | 440мм | 440мм |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л | 2,7 л |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Бак: Вместимость / мощность | 14л / 2,2 кВт | 14л / 2,2 кВт |
| Бойлер: Вместимость / мощность | 8 л / 9 кВт | 8 л / 9 кВт |
| Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 620x745x1530/2102мм | 620x745x1530/2102мм |

**HTY503D**
Кассета 500X500мм

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ КУПОЛЬНОГО ТИПА






2 ГОДА ГАРАНТИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)

Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

## ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

3 программы мойки: короткая 90", средняя 150", длинная 240"

Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Возможность ополаскивания: с двумя температурными режимами 71° или 85°C (настраивается сервис инженером при монтаже)

3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в бакее

Входят гастроемкости GN 1/1 (до 40 мм)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

| HTY503D | |
|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500мм |
| Тип управления | Электронный |
| Кассеты в час | 40/24/15 |
| Полезная высота загрузки | 440мм |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л |
| Водоумягчитель | - |
| Бак: Вместимость / мощность | 14л / 2,2 кВт |
| Бойлер: Вместимость / мощность | 8 л / 9 кВт |
| Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 620x736x1530/2102мм |













Линейка купольных посудомоечных машин от Smeg позволяет добиться идеального результата мойки, благодаря специально разработанной системе принудительного слива с интегрированным трехступенчатым динамическим фильтром, который гарантирует чистую воду в моечном баке и позволяет существенно сократить расход моющих средств. Увеличенная полезная высота мойки - 440мм – дает возможность мыть тарелки большого диаметра, кухонный инвентарь и наплитную посуду, гастроемкости. Простое и интуитивно понятное управление доступно любому оператору.

## HTY500D
Кассета 500x500мм

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ КУПОЛЬНОГО ТИПА



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)

Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин

2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нерж. стали AISI 304

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ


2 программы мойки: короткая 90", средняя 150"

Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Возможность ополаскивания: с двумя температурными режимами 71° или 85°C (настраивается сервис инженером при монтаже)

3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

Входят гастроемкости GN 1/1 (до 40 мм)




### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | HTY500D |
|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500мм |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Кассеты в час | 40/24/15 |
| Полезная высота загрузки | 440 мм |
| Потребление воды за цикл | 2,7 л |
| Водоумягчитель | - |
| Бак: Вместимость / мощность | 14л / 2,2 кВт |
| Бойлер: Вместимость / мощность | 8 л / 9 кВт |
| Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 620x736x1457/2029 мм |



# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

## UD505
Кассета 500X500мм






### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)

Изолированная дверь с двойной стенкой

Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин

Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания

Автозапуск цикла мойки при закрытии двери (активирует сервис-инженер)

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Система "Break tank"

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств: электронное управление

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

3 программы мойки: короткая 90", средняя 150", длинная 240"

Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Возможность ополаскивания: с двумя температурными режимами 71° или 85°C (настраивается сервис инженером при монтаже)

3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

Функция «ЧИСТАЯ ВОДА» для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки

Функция «ЭКСТРА ОПОЛАСКИВАНИЕ» для продолжительного ополаскивания

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | UD505D | UD505DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм | 500x500 мм |
| Тип управления | Электронный | Электронный |
| Кассеты в час | 40 / 24 / 15 | 40 / 24 / 15 |
| Полезная высота загрузки | 365 мм | 365 мм |
| Потребление воды за цикл | 3.2 л | 3.2 л |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Бак: Вместимость / мощность | 13 л / 2,0 кВт | 13 л / 2,0 кВт |
| Бойлер: Вместимость / мощность | 6 л / 5 кВт | 6 л / 5 кВт |
| Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность | 400В 3N 50Гц / 5,7 кВт<br>230В 1N 50Гц / 3,2 кВт | 400В 3N 50Гц / 5,7 кВт<br>230В 1N 50Гц / 3,2 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 568x598x820мм | 568x598x820мм |

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Все модели в линейке ECOLINE имеют дополнительные функции, увеличивающие их универсальность, обеспечивают гигиеничность и экономят энергию.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Эта функция, которая может быть включена при необходимости, удлиняет фазу ополаскивания, если есть посуда, которую очень трудно отмыть.

### ЧИСТАЯ ВОДА

Специальная программа - “Чистая вода” полностью сливает воду после каждого моечного цикла.



### ТЕРМОСТОП

После каждого цикла мойки, программа проверяет достигла ли вода в бойлере необходимой температуры для ополаскивания и только после того, как она ее достигла, машина запускает цикл ополаскивания.

### САМООТЧИСТКА


После того, как слив закончен, запускается автоматическая мойка бака, что исключает ручную мойку машины.





**UD503**
Кассета 500X500мм






### КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**
Кассета для приборов с 6 отсеками

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)
Изолированная дверь с двойной стенкой
Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами
Цельнотянутые направляющие для корзин
Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживани
Автозапуск цикла мойки при закрытии двери (активирует сервис-инженер)
Бойлер с возможностью полного слива воды
Термостоп для соблюдения требования ХАССП
Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии
Система самодиагностики с сообщением ошибки
Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств: электронное управление
Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

### ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

3 программы мойки: короткая 90”, средняя 150”, длинная 240”
Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)
Возможность ополаскивания: с двумя температурными режимами 71° или 85°C (настраивается сервис инженером при монтаже)
3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
Функция «ЧИСТАЯ ВОДА» для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки
Функция «ЭКСТРА ОПОЛАСКИВАНИЕ» для продолжительного ополаскивания

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | UD503D | UD503DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500 мм | 500x500 мм |
| Тип управления | Электронный | Электронный |
| Кассеты в час | 40 / 24 / 15 | 40 / 24 / 15 |
| Полезная высота загрузки | 365 мм | 365 мм |
| Потребление воды за цикл | 3.2 lt | 3.2 lt |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Бак: Вместимость / мощность | 13 л / 2,0 кВт | 13 л / 2,0 кВт |
| Бойлер: Вместимость / мощность | 6 л / 5 кВт | 6 л / 5 кВт |
| Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность | 400В 3N 50Гц / 5,7 кВт<br>230В 1N 50Гц / 3,2 кВт | 400В 3N 50Гц / 5,7 кВт<br>230В 1N 50Гц / 3,2 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 568x598x820мм | 568x598x820мм |

**UD500**
Кассета 500x500мм

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ






## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)

Изолированная дверь с двойной стенкой

Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин

Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживани

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки (световой сигнал)

Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств

## ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

2 программы мойки: короткая 90", средняя 150"

Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Возможность ополаскивания: с двумя температурными режимами 71° или 85°C (настраивается сервис инженером при монтаже)

3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**
Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**
Размер 500x500мм

Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**

Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | UD500D | UD500DS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 500x500мм | 500x500мм |
| Тип управления | Электромеханическое | Электромеханическое |
| Кассеты в час | 40 / 24 | 40 / 24 |
| Полезная высота загрузки | 365 мм | 365 мм |
| Потребление воды за цикл | 3,2 л | 3,2 л |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Бак: Вместимость / мощность | 13 л / 2,0 кВт | 13 л / 2,0 кВт |
| Бойлер: Вместимость / мощность | 6 л / 5 кВт | 6 л / 5 кВт |
| Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность | 400В 3N 50Гц / 5,7 кВт<br>230В 1N 50Гц / 3,2 кВт | 400В 3N 50Гц / 5,7 кВт<br>230В 1N 50Гц / 3,2 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 580x600x820мм | 580x600x820мм |



# СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

**UG405**
Кассета 400X400мм






## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)

Изолированная дверь с двойной стенкой

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин

Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживани

Автозапуск цикла мойки при закрытии двери (активирует сервис-инженер)

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Система "Break tank"

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств: электронное управление

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

## ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

3 программы мойки: короткая 90", средняя 150", длинная 240"

Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)


Возможность ополаскивания: с двумя температурными режимами 71° или 85°C (настраивается сервис инженером при монтаже)

3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

Функция «ЧИСТАЯ ВОДА» для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки

Функция «ЭКСТРА ОПОЛАСКИВАНИЕ» для продолжительного ополаскивания

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB40G01** - 2 шт.
Размер 400x400мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PHOOS01**

Одинарная кассета для приборов

2 ГОДА ГАРАНТИИ


| | UG405DM | UG405DMS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 400x400мм | 400x400мм |
| Тип управления | Электронный | Электронный |
| Кассеты в час | 40 / 24 / 15 | 40 / 24 / 15 |
| Полезная высота загрузки | 310 мм | 310 мм |
| Потребление воды за цикл | 2,3 л | 2,3 л |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Бак: Вместимость / мощность | 8 л / 2,0 кВт | 8 л / 2,0 кВт |
| Бойлер: Вместимость / мощность | 4 л / 2,3 кВт | 4 л / 2,3 кВт |
| Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность | 230В 1N 50Гц / 3 кВт | 230В 1N 50Гц/ 3 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 440x530x710мм | 440x530x710мм |
| Модели в наличии | UG405DMRU в комплекте кассета для тарелок | |

**UG403**
Кассета 400X400мм





## КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB40G01** - 2 шт.
Размер 400x400мм

Универсальная кассета
с плоским дном



**PHOOS01**

Одинарная кассета
для приборов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)

Изолированная дверь с двойной стенкой

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин

Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживани

Автозапуск цикла мойки при закрытии двери (активирует сервис-инженер)

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Система самодиагностики с сообщением об ошибках

Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств: электронное управление

Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

## ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

3 программы мойки: короткая 90", средняя 150", длинная 240"

Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Возможность ополаскивания: с двумя температурными режимами 71° или 85°C (настраивается сервис инженером при монтаже)

3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

Функция «ЧИСТАЯ ВОДА» для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки

Функция «ЭКСТРА ОПОЛАСКИВАНИЕ» для продолжительного ополаскивания

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | UG403DM | UG403DMS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 400x400 мм | 400x400 мм |
| Тип управления | Электронный | Электронный |
| Кассеты в час | 40 / 24 / 15 | 40 / 24 / 15 |
| Полезная высота загрузки | 310 мм | 310 мм |
| Потребление воды за цикл | 2,3 л | 2,3 л |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Бак: Вместимость / мощность | 8 л / 2,0 кВт | 8 л / 2,0 кВт |
| Бойлер: Вместимость / мощность | 4 л / 2,3 кВт | 4 л / 2,3 кВт |
| Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность | 230В 1N 50Гц / 2,6 кВт | 230В 1N 50Гц / 2,6 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 440x530x710мм | 440x530x710мм |






**UG402**
Кассета 400X400мм





## КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB40G01** - 2 шт.
Размер 400x400мм

Универсальная кассета
с плоским дном



**PHOOS01**

Одинарная кассета
для приборов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)

Изолированная дверь с двойной стенкой

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин

Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживани

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств

## ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

2 программы мойки: короткая 90", средняя 150"

Система "Мягкий старт" (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности)

Система ополаскивания: давление водопроводной сети с двумя температурными режимами (71° / 85°C)

3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | UG402DM | UG402DMS |
|---|---|---|
| Размеры кассеты | 400x400мм | 400x400мм |
| Тип управления | Электромеханическое | Электромеханическое |
| Кассеты в час | 40 / 24 | 40 / 24 |
| Полезная высота загрузки | 310 мм | 310 мм |
| Потребление воды за цикл | 2,3 л | 2,3 л |
| Водоумягчитель | - | Встроенный |
| Бак: Вместимость / мощность | 8 л / 2,0 кВт | 8 л / 2,0 кВт |
| Бойлер: Вместимость / мощность | 4 л / 2,3 кВт | 4 л / 2,3 кВт |
| Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность | 230В 1N 50Гц / 2,6 кВт | 230В 1N 50Гц / 2,6 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 440x530x710мм | 440x530x710мм |


# КОТЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГИГИЕНИЧНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ И ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ МОЙКИ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ

Созданные для пищевой промышленности, ресторанов, баров, кондитерских, местных производств и других предприятий, котломоечные машины SMEG являются идеальным решением для мойки кухонного инвентаря: пекарских листов, кастрюль, подносов и т.д.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Котломоечные машины SMEG гарантируют превосходные результаты мойки благодаря их усиленным насосам и идеальной температуре ополаскивания. Кроме этого, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания (HTR) обеспечивает постоянное давление и температуру.

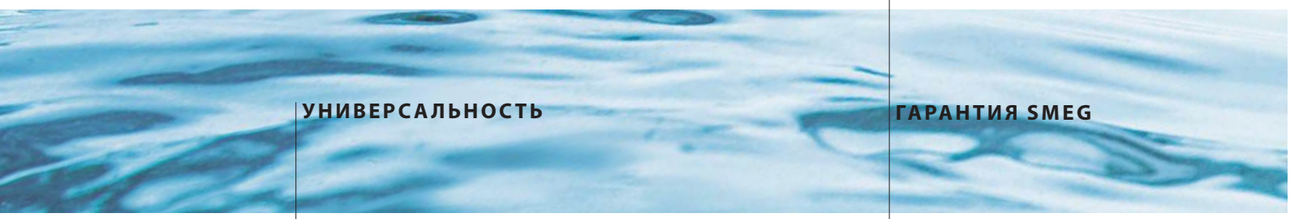

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Простота в использовании благодаря интерфейсу панели Soft Touch, который является простым и интуитивным и дает возможность контролировать температуру воды в баке и бойлере.

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Благодаря своим большим размерам, котломоечные машины SMEG позволяют мыть противни 600x400/600x800 мм и GN1/1, кастрюли большого объема, формы для выпечки и прочий кухонный инвентарь.

## ГАРАНТИЯ SMEG

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

Моечный бак с закругленными углами делает очистку машины простой и удобной. Обслуживание машины легко осуществить с передней панели.
Двойные фильтры из нержавеющей стали собирают твердые отходы и легко очищаются по мере загрязнения.

ГАРАНТИЯ ГИГИЕНИЧНОСТИ

Возможность мойки при высокой температуре – мойка при 55°C и ополаскивание при 85°C – гарантирует гигиеничность без компромиссов. Кроме этого, в котломоечных машинах SMEG вода и моющее средство попадают даже в самые труднодоступные места, благодаря разработанной системе моющих рукавов.



## КОТЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ





UW60132D



UW6070D



UW5757D

2 ГОДА ГАРАНТИИ

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI304
Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами
Моющие рукава из нержавеющей стали AISI304
Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали
Сбалансированные дверцы для открывания без дополнительных усилий
Модели UW60132D и UW6070D позволяют мыть противни и другие предметы шириной 800 мм
Модель UW5757D позволяет мыть противни и другие предметы шириной 640 мм

### УПРАВЛЕНИЕ

Полностью электронное управление
3 программ мойки:
Короткая 120", длинная 240", устанавливаемая пользователем
Визуализированный контроль температуры на панели управления
Панель управления Soft Touch с низким напряжением (24V)

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Двойные фильтры из нержавеющей стали для сбора твердых отходов
Система ополаскивания HTR с помпой и атмосферным бойлером
Система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды
W.A.G.P. Система предотвращает попадание грязной воды в моечный бак (для модели UW6070D)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дозатор моющего средства
Дозатор ополаскивающего средства

| | UW60132D | UW6070D | UW5757D |
|---|---|---|---|
| Размеры кассеты | 600x1320x650 мм | 600x700x640 мм | 570x570x650 мм |
| Полезная высота загрузки | 850 мм | 850 мм | 640 мм |
| Кассеты в час | Макс. 30 | Макс. 30 | Макс. 30 |
| Потребление воды за цикл | 7,5 л | 6 л | 5 л |
| Система мойки | 3 насоса | 2 насоса | 2 насоса |
| Количество моющих рукавов | Двойная система мойки с 4+3 рукава | 4+3 | 3+1 |
| Система ополаскивания | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR) |
| Боковая мойка | Встроенная | Встроенная | - |
| Система слива | Сливная помпа | Сливная помпа | Система перелива |
| Дозатор моющего средства | перистальтический насос с электронным регулированием | перистальтический насос с электронным регулированием | перистальтический насос с электронным регулированием |
| Электропитание | 400В 3N 50Гц/ 18,6кВт | 400В 3N 50Гц/ 12,7кВт | 400В 3N 50Гц/ 9,0кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 1450x865x2025 мм | 800x856x2095 мм | 685x750x1725 мм |

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ФУНКЦИЕЙ ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИИ И СИСТЕМОЙ МОЙКИ ЧИСТОЙ ВОДОЙ

ПОЛНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА, МАКСИМАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Новые посудомоечные машины с двойной корзиной и системой мойки чистой водой позволяют мыть одновременно различные типы посуды и столовые приборы, обеспечивая оптимальные результаты мытья. Две программы термодезинфекции позволяют полностью удалить бактериальную среду для достижения максимальной чистоты.



## МОЙКА: ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ЧИСТАЯ ВОДА**

Полная смена воды в баке в каждом цикле позволяет моющему средству действовать более эффективно, обеспечивая безупречные результаты при минимальных расходах.

**ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ**


Две программы термодезинфекции подвергают столовые приборы действию температуры 93°C в течение 5 или 10 минут. Это обеспечивает снижение бактериальной среды в соответствии с требованием европейского стандарта EN15883-1.

## КОМФОРТ

**ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Простой и интуитивно понятный интерфейс облегчает использование в любом помещение и любому оператору.

**ПОЛНАЯ ЧИСТОТА ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ**






## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ФУНКЦИЕЙ ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИИ

**Серия SWT260-1**
Полная смена воды







### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Сбалансированная дверца с дополнительной изоляцией и уплотнителем

Блокировка безопасности закрытия дверцы и автоматическое открытие в конце цикла

### УПРАВЛЕНИЕ

Полностью электронное управление

7 программ мойки:
цикл хрустальной и стеклянной посуды 9 мин. Средний цикл 13 мин, долгий цикл 20 мин, интенсивный цикл 25 мин., 2 цикла термодезинфекции: 90 мин. и 100 мин. Функция замачивания 6 мин.

2 программы термодезинфекции при температуре 93°C

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Мягкий старт насоса мойки

Контроль температуры воды ополаскивания

Ополаскивание при постоянном давлении

Интегрированный фильтр бака

Система конденсации пара

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дозатор ополаскивающего средства, интегрированный в промежуточной дверце

Дозатор порошкообразного моющего средства, интегрированного в дверце

1 корзина в ряд для столовых приборов

1 корзина в ряд для стаканов, чашек и блюдец

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | SWT260D-1 | SWT260XD-1 |
|---|---|---|
| Производительность | 2 кассеты за один цикл | 2 кассеты за один цикл |
| Цикл форсированной сушки | - | Выбирается для каждой программы |
| Перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средств | Есть | Есть |
| Система Acquastop | Опция | Опция |
| Электропитание | 400В 3N 50 Гц / 6,74 кВт или 230В 1N 50 Гц / 3,5 кВт | 400В 3N 50 Гц / 6,74 кВт или 230В 1N 50 Гц / 3,5 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 600x600x850 мм | 600x600x850 мм |

**WO-20/30**
Внешнее устройство
системы обратного осмоса

# ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА

БОКАЛЫ И ФУЖЕРЫ БЕЗ РУЧНОЙ ПОЛИРОВКИ

Фильтр обратного осмоса уменьшает концентрацию минералом в воде на 98%. Мойка и ополаскивание происходит в полностью деминерализованной воде (дистиллированная вода). Осмотическая вода позволяет использовать более низкую концентрацию моющего и ополаскивающего средства. Минералы не откладывается на ТЭНах бойлера и моющего бака.




**НЕ НУЖНО ЧАСАМИ ПОЛИРОВАТЬ СТЕКЛО, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧЕРНУЮ ПОСУДУ.**

**ГАРАНТИРУЕТ АБСОЛЮНО ГИГИЕНИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**



WO-20



WO-30

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внешнее устройство системы обратного осмоса из нержавеющей стали с резервуаром для воды и префильтром.

Электронный тип управления

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мойка происходит в полностью деминерализованной воде (дистиллированная вода).

Осмотическая вода позволяет использовать более низкую концентрацию моющего и ополаскивающего средства – что является явным экономическим преимуществом

Минералы не откладывается на ТЭНах бойлера и моющего бака, не остается пятен и подтеков на стеклянной и темной посуде.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

В случае использования воды высокой жёсткости (> 25 ° Ж, 350US), рекомендуется использовать водоумягчитель до фильтра обратного осмоса. Известковый налет с течением времени может засорить мембраны.

| | WO-20 | WO-30 |
|---|---|---|
| Назначение | для посудомоечных машин фронтального типа, стаканомоечных машин и купольного типа (модели с системой HTR) | для посудомоечных машин Smeg с фронтальной загрузкой и купольного типа (модели с системой HTR) |
| Конструкция | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Предварительная обработка поступающей воды | Фильтр с активированным углем | Фильтр с активированным углем |
| Вода на входе | Максимальная жескость 40°F; Максимальная температура 30°C; Давление Мин/Макс 1.5/6 бар | Максимальная жескость 40°F; Максимальная температура 30°C; Давление Мин/Макс 1.5/6 бар |
| **Производительночть в час** | **120 л/час** | **240 л/час** |
| Скорость восстановления | 40% | 40% |
| Максимальная проводимость воды на выходе | 5-30 µS/см | 5-30 µS/см |
| Расширение | - | |
| Энергопотребление | 230В 1N 50Гц / 0,69 кВт | 230В 1N 50Гц / 0,69 кВт |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 150x490x550 мм | 300x445x700 мм |

## КАССЕТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА



**PB60G01** - Размер 600x500мм

Универсальная кассета с плоским дном

**PB50G01** - Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PB60D01** - Размер 600x500мм

Кассета для тарелок на 22 шт. Ø 25 см

**PB50D01** - Размер 500x500мм

Кассета для тарелок на 18 шт. Ø 25 см



**PB60T02** - Размер 600x500мм

Кассета для GN1/1



**PB50G02** - Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PHOOS01**

Одинарная кассета
для приборов



**PHOOS02**

Кассета для приборов
с 6 отсеками



**PHOOS03**

Кассета для приборов
с 8 отсеками

## КАССЕТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РИЛСАНА




**WB60G01** - Размер 600x500мм

Универсальная кассета с плоским дном и широкой сеткой

**WB50G01** - Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном и широкой сеткой



**WB60D01** - Размер 600x500мм

Кассета для тарелок на 24 шт. Ø 26 см

**WB60D02** - Размер 600x500мм

Кассета для тарелок на 16 шт. Ø 32 см



**WB50D01** - Размер 500x500мм

Кассета для тарелок на 18 шт. Ø 25 см



**WB50G03** - Размер 500x500мм


Кассета для бокалов, фужеров (наклонное дно, вода не остается в донышке), макс 72 мм

**WB50G02** - Размер 500x500мм

Кассета для бокалов, фужеров (наклонное дно, вода не остается в донышке), макс 90 мм

**WB50G04** - Размер 500x500мм

Кассета для бокалов, фужеров (наклонное дно, вода не остается в донышке), макс 135 мм




**WB60T03** - Размер 600x500мм

Кассета для 5 противней 600x400мм

**WB50T02** - Размер 500x500мм

Кассета для 7 противней GN1/1 проф. 20мм



**WH00S01**

Вставка для 12 блюдец и небольших тарелок для кассет 500x500мм

**WH00C01**

Вставка для суповых чашек для кассеты 500x500мм





## СТОЛЫ



**WTX51200L** - соединение слева

**WTX51200R** - соединение справа

Стол простой Размеры 1200x720x821,50мм



**WTX51200** - соединение слева или справа

Стол Размеры 1200x560x821,5 мм



**WTX5700** - соединение слева или справа

Стол Размеры 700x560x821,5 мм



**WTX5700L** - соединение слева

**WTX5700R** - соединение справа

Стол простой Размеры 700x720x821,5 мм



**WT5700SL** - соединение слева

**WT5700SR** - соединение справа

Стол с мойкой Размеры 700x720x821,5 мм



**WT51200SL** - соединение слева

**WT51200SR** - соединение справа

Стол с мойкой Размеры 1200x720x821,50мм



**WT51200SHL** - соединение слева

**WT51200SHR** - соединение справа


Стол с отверстием для слива и мойкой
Размеры 1200x720x821,5мм



**WTX6700F** - соединение слева или справа

Подставка Размеры 700x720x821,5мм
Для машин с корзинами 600x500мм
Для углового соединения

## КАССЕТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА



**PB50G01** - Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01** - Размер 500x500мм

Кассета для тарелок на 18 шт. Ø 25 см



**PB50G02** - Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном

PHOOS01 PHOOS02 PHOOS03



**PHOOS01**

Одинарная кассета для приборов

**PHOOS02**

Кассета для приборов с 6 отсеками

**PHOOS03**

Кассета для приборов с 8 отсеками

## КАССЕТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РИЛСАНА



**WB50G01** - Размер 500x500мм

Универсальная кассета с плоским дном и широкой сеткой



**WB50G03** - Размер 500x500мм

Кассета для бокалов, фужеров (наклонное дно, вода не остается в донышке), макс 72 мм Ø

**WB50G02** - Размер 500x500мм

Кассета для бокалов, фужеров (наклонное дно, вода не остается в донышке), макс 90 мм Ø




**WB50D01** - Размер 500x500мм

Кассета для тарелок на 18 шт. Ø 25 см

**WB50G04** - Размер 500x500мм


Кассета для бокалов, фужеров (наклонное дно, вода не остается в донышке), макс 135 мм Ø



**WB50T02** - Размер 500x500мм

Кассета для 6 противней GN1/1 проф. 20мм





**WH00C01**

Вставка для 12 блюдец и небольших тарелок для кассет 500x500мм

**WH00S01**

Вставка для 12 блюдец и небольших тарелок для кассет 500x500мм

## КОМПЛЕКТ КАНИСТР

**KCC500**

Комплект канистр для моющих и ополаскивающих средств для фронтальных посудомоечных машин с кассетами 500x500 мм

## ПОДСТАВКА




**WS5**

Подставка, Размеры 600x600x500мм





## КАССЕТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА



**PB40G01** - Размер 400x400мм

Универсальная кассета с плоским дном

PHOOS01 PHOOS02 PHOOS03



**PHOOS01**

Одинарная кассета для приборов

**PHOOS02**

Кассета для приборов с 6 отсеками

**PHOOS03**


Кассета для приборов с 8 отсеками

## КАССЕТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РИЛСАНА



**WB40G01** - Размер 400x400мм

Универсальная кассета с плоским дном и широкой сеткой



**WB40D01** - Размер 400x400мм

Кассета для тарелок на 8 шт. Ø 315 см



**WB40G02** - Размер 400x400мм

Кассета для бокалов, фужеров (наклонное дно, вода не остается в донышке), макс 90 мм Ø



**WH00S01**

Вставка для 12 блюдец и небольших тарелок для кассет 400x400мм

## ПОДСТАВКА



**WS4**


Подставка, Размеры 500x500x490мм

## КОМПЛЕКТ КАНИСТР

**KCC400**

Комплект канистр для моющих и ополаскивающих средств для фронтальных посудомоечных машин с кассетами 400x400 мм

## Аксессуары из нержавеющей стали



**WH00B01** - Размер 140x140x440мм

Дополнительно для кондитерского мешка


**WH00B02**

Подставка для кондитерского мешка



**WH00S02** - Размер 150x150x250мм

Корзина для половников и ножей



**WB60132G02** - Размер 1320x600мм

Подставка



**WB57G01** - Размер 570x570x140мм

Универсальная кассета с плоским дном и широкой сеткой



**WB5757T01** - Размер 570x570x255мм

Дополнительно для 5 противней



**WB5757T02** - Размер 570x570x255мм

Дополнительно для 8 противней



**WB6070G01** - Размер 700x600x305мм

Универсальная кассета с плоским дном и широкой сеткой



# ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Холодильное оборудование Smeg разработано с учетом передовых технологий, отличается превосходным качеством и удобством в использовании.
Широкий ассортимент включает в себя морозильные лари, винные шкафы, а также минибары.
Благодаря уникальному дизайну холодильное оборудование Smeg популярно и легко узнаваемо во всем мире.







**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**
Внешний корпус полностью окрашен
Перенавешиваемая дверца
Регулируемый термостат
Внутренняя LED подсветка
Регулируемые полки
Полки на дверцы регулируются по высоте и глубине
Контейнер для кубиков льда

**УПРАВЛЕНИЕ**
Автоматическая разморозка

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**
Абсорбционная система охлаждения
Водяное охлаждение
Хладагент: R404a

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**
В комплекте кабель с розеткой Schuko





**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**
Внешний корпус с защитой от коррозии
Внутренняя камера покрыта алюминием с защитой от царапин
Теплоизоляция между внутренней камерой и внешним корпусом 60 мм
Противовесная крышка
Цифровой дисплей

**УПРАВЛЕНИЕ**
Система замораживания снизу вверх

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**
Внутренний индикатор потребления энергия
Звуковой сигнала при отклонении температуры от заданной на 3С
Зеленый индикатор рабочего режима
Оранжевый индикатор сигнала тревоги температуры
Ручная разморозка
Статическая система замораживания с “D” трубкой

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | ABM32-2 | ABM42-2 |
|---|---|---|
| Объем / Полезный объем | 30 л | 40 л |
| Регулируемые полки | 1 | 2 |
| Регулируемые полки на дверце | 2 | 2 |
| Температура | 4° ÷ 12°C | 4° ÷ 12°C |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 400x420x490 мм | 400x440x560 мм |
| Электропитание | 230В 1N 50 Гц / 70 Ватт | 230В 1N 50 Гц / 70 Ватт |
| Потребление энергии | 278 кВт/год | 274 кВт/год |
| Климатический класс | SN-T | SN-T |
| Класс энергопотребления | E | E |
| Вес брутто / нетто | 17 / 16 кг | 18,5 / 17,5 кг |

2 ГОДА ГАРАНТИИ

| | CH300E | CH400E | CH500E |
|---|---|---|---|
| Объем / Полезный объем | 290 / 282 л | 373 / 362 л | 476 / 464 л |
| Производительность | 17 кг/24ч | 18 кг/24ч | 21 кг/24ч |
| Температурный режим | -24° ÷ -17°C | -24° ÷ -17°C | -24° ÷ -17°C |
| Внешние размеры (ШхГхВ) | 1020x600x850 мм | 1260x600x850 мм | 1560x600x850 мм |
| Электроподключение | 230В 1N 50Hz / 130Ватт | 230В 1N 50Hz / 145Ватт | 230В 1N 50Hz / 190Ватт |
| Годовой расход электроэнергии | 336 кВт/год | 394 кВт/год | 467 кВт/год |
| Климатический класс | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Время хранения без электроэнергии (время оттайки) | 28 ч | 28 ч | 32 ч |
| Вес брутто/нетто | 55/ 50 кг | 61/ 55 кг | 72/ 64 кг |

## КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ

**КОНВЕКЦИЯ:** Конвекция в печах Smeg обеспечивает оптимальный результат и позволяет приготовление разных блюд одновременно.

**УВЛАЖНЕНИЕ:** Подходит для быстрого размораживания, для подогрева без засыхания или зажаривания до жесткой корочки, для глазирования хлеба перед выпечкой. Сочетание пара с конвекционными режимами приготовления обеспечивает исключительную разновидность приготовления с заметным сбережением времени и энергии, сохраняет все питательные вещества продукта, аромат и внешний вид. Идеально подходит для всех видов продуктов.

**ГРИЛЬ:** Нагрев этого элемента прожаривает продукт как следует, особенно средние/небольшие куски мяса и может быть использовано для подрумянивания продукта после его приготовления.

**ВЕНТИЛЯТОР + ГРИЛЬ:** Воздух из вентилятора снижает жар, поступающий от гриля, оптимально прожаривает даже толстые куски. Идеально подходит для больших кусков мяса.

**СТАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ (верхний + нижний нагревательные элементы):** Традиционный режим приготовления, идеально подходит для любых типов продуктов и для деликатного приготовления.

**ФУНКЦИЯ "ПИЦЦА":** Функция "Пицца" обеспечивает непосредственный контакт огнеупорного камня для приготовления пиццы с нижним нагревательным элементом печи. Это позволяет приготовить пиццу за 3 минуты. Можно также использовать для пирогов, овощей и запекания рыбы.




**УРОВНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:** Печи Smeg имеют 10 / 6 / 4 / 3 уровня приготовления, обеспечивая максимальную гибкость использования. Они позволяют экономить время, когда необходимо приготовить несколько блюд одновременно, или большое количество пищи.




**LCD-ДИСПЛЕЙ:** LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора, некоторые печи оснащены LCD-дисплеем.




**СЪЕМНЫЕ ВНУТРЕННИЕ СТЕКЛА ДВЕРЦЫ:** В модельному ряду печей Smeg внутренние стекла дверцы легкосъемные, что значительно облегчает уход за духовым шкафом.




**БЫСТРЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ:** Данная опция позволяет быстро разогреть печь до заданной температуры (в зависимости от модели от 6 до 9 минут), для более быстрого приготовления пищи.



**СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ:** Печи Smeg обеспечивают идеальную однородность выпечки даже при полной загрузке. Такой результат достигается за счет увеличенных вентиляторов, которые вращаются в противоположных направлениях и дефлекторов повышенной производительности.




**КНОПКА "FAST":** В моделях ALFA 143 и ALFA 144 общая номинальная мощность может быть установлена в соответствие с необходимостью при помощи кнопки "FAST": 6,7 кВт – 4,5 кВт.




**КНОПКА "DOOR":** При помощи кнопки "DOOR" дверь открывается автоматически. Для печей серии ALFA145, ALFA45GH, ALFA45MFPGN.




**ХОЛОДНАЯ ДВЕРЦА:** Все печи Smeg имеют "холодную дверцу". Благодаря сочетанию системы тангенциального охлаждения и внутренних теплоотражающих стекол, температура на внешней поверхности дверцы поддерживается ниже 50°C.



**ТЕРМОЩУП:** В моделях ALFA420, ALFA625, ALFA1035 с индексом EHDS, EHT предумотрен разъем для термощупа.



**ВСТРОЕННЫЙ РУЧНОЙ ДУШ**: В моделях ALFA420, ALFA625, ALFA1035 с индексом EHDS, EHT предумотрен ручной душ с возвратным механихмом.



**ВСТРОЕННЫЙ РУЧНОЙ ДУШ**: В моделях ALFA420, ALFA625, ALFA1035 с индексом EHDS, EHT предумотрен ручной душ с возвратным механихмом.



## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ




**ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА:** Полезная высота загрузки 440 / 420 / 415 / 365/310/ 300 мм.




**ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ПРОТИВНЕЙ:** Возможность мыть корзины и противни 600x400 мм, макс. высота 350 мм.



**СИСТЕМА С ДВОЙНОЙ ЗАГРУЗКОЙ:** Два уровня для промежуточной корзины: нижний уровень для чашек и стаканов и верхний уровень для тарелок и тарелочек.



**ПОМПЫ СЛИВА:** Насос слива откачивает наиболее загрязненную воду со дна промывочного бака после каждого цикла мытья. Таким образом после цикла ополаскивания в баке остается чистая вода.



**СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ С ТРОЙНЫМ ДИНАМИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ:** Уникальная система фильтрации, запатентована компанией Smeg S.p.A., состоит из трех уровней. Такая система предусматривает сбор всех осадков в центральный барабан, который тут же легко очистить.




**DHR system:** Система рекуперации тепла: благодаря специальному механизму Drain Heat Recovery (D.H.R.) -запатентовано- горячая вода, уже нагретая после цикла мытья, согревает поступающую холодную воду примерно на 20°C. Различные технические разработки.




**SHR system:** Механизм Steam Heat Recovery (S.H.R) -запатентовано- путем втягивания сохраняет пар, образующийся в ходе цикла полоскания и использует его для повышения температуры воды, поступающей в машину, на 10°C, что обеспечивает сокращение потребляемой электроэнергии и комфорт в работе.




**СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR С НАСОСОМ ОПОЛАСКИВАНИЯ И АТМОСФЕРНЫМ БОЙЛЕРОМ:** Система High Temperature Rinse (HTR) препятствует проникновению холодной воды в бойлер во время цикла ополаскивания. Таким образом, поверхность посуды достигает температуры 70° как минимум в течение 1 минут, гарантируя наивысший уровень чистоты.




**ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ:** функция термодезинфекции позволяет полностью удалить бактериальную среду с посуды, благодаря продолжительному ополаскивания при температуре 93°C.




**ДОЗАТОР ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА:** Дозатор ополаскивающего средства с перистальтическим насосом с электронным / ручным регулированием.




**ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА:** Дозатор моющего средства с перистальтическим насосом с электронным / ручным регулированием.

**СМЕГ Руссия**

**ООО “СМЕГ Руссия”**

Варшавское шоссе, д. 1 стр.1-2, 117105, Москва, Россия

Тел. (495) 380-37-82,

www.smegfoodservice.ru, foodservice@smeg.ru

**Региональные подразделения:**

**Санкт-Петербург**

191014, Лиговский проспект,  д.13/15 БЦ «Греческий», 5 этаж, оф. 502

Тел./Факс: +7 (812) 677-76-34

**Екатеринбург**

620075, пр-т Ленина 50-б (БЦ-Континент), офис 213

Тел./Факс: +7 (343) 287-11-89

**Краснодар**

350049, ул. Пластунская, д.28, оф. 202

Тел: +7 (861) 203-10-40

**Новосибирск**

630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д.22, Магазин SMEG

Тел.: 8 (383) 201 80 60 (61)

Smegfoodservice.ru

MADE IN ITALY

UNI EN ISO 9001
9130-Smeg

UNI EN ISO 14001
9191-SME2

OHSAS 18001
9192-SME3

01/2020 RU. Copyright© Smeg s.p.a. 2020. All rights reserved.

smeg
ФУДСЕРВИС

MADE IN ITALY
PREMIUM QUALITY AND DESIGN

ООО “СМЕГ Руссия” Варшавское шоссе, д. 1 стр.1-2, 117105, Москва
Россия тел. (495) 380-37-82, www.smegfoodservice.ru, foodservice@smeg.ru