
ВУЛКАН

# СОДЕРЖАНИЕ

## 1 Тепловое оборудование


Линия Silver ---- 3
Серия 600 ---- 12
Серия 700 ---- 34
Серия 700S ---- 81
Серия 900 ---- 101
Плиты-табуреты ---- 148
Гриль саламандер ---- 155
Печь для пиццы ---- 156


## 2 Банкетное оборудование


Банкетные стеллажи ---- 157
Банкетные стеллажи с подогревом ---- 162

Silver серия



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Линия Silver Вулкан предназначена для кафе быстрого питания, небольших ресторанов и гостиниц, а также небольших предприятий общественного питания до 100 порций в день.

- Линия Silver состоит из компактного оборудования, качество и производительность которого отвечают потребностям профессиональных шеф-поваров.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 или 4 варочные конфорки Ø 150 мм
- Быстрый нагрев и высокая эффективность
- Мощность каждой конфорки 1,5 Вт
- Ступенчатый регулятор температуры
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

## VP63321E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 300x600x300 мм |
| Мощность конфорок | 2 × 1,5 кВт |
| Мощность общая | 3 кВт |
| Питание | 220 В |



## VP63341E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 300x600x300 мм |
| Мощность конфорок | 4 × 1,5 кВт |
| Мощность общая | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



# ФРИТЮРНИЦЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- С одной или двумя ваннами
- Нагрев, управляемый термостатом
- Корзины из нержавеющей стали
- Индикаторы контроля температуры работы и нагрева
- Диапазон рабочих температур (0-180 °C)
- Регулируемый контроль температуры
- Защитный термостат
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

## VF63311E – 3

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 300x600x300 мм |
| Размеры корзины | 195x245x130 мм |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 3 кВт |
| Питание | 380 В |



## VF63311E – 6

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 300x600x300 мм |
| Размеры корзины | 195x245x130 мм |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



## VF63311E – 9

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 300x600x300 мм |
| Размеры корзины | 195x245x130 мм |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 9 кВт |
| Питание | 380 В |



# ФРИТЮРНИЦЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- С одной или двумя ваннами
- Нагрев, управляемый термостатом
- Корзины из нержавеющей стали
- Индикаторы контроля температуры работы и нагрева
- Диапазон рабочих температур (0-180 °C)
- Регулируемый контроль температуры
- Защитный термостат
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

## VF63321E – 6

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 600x600x300 мм |
| Размеры корзины | 195x265x130 мм × 2 шт |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



## VF63321E – 12

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 600x600x300 мм |
| Размеры корзины | 195x265x130 мм × 2 шт |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



## VF63321E – 18

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 600x600x300 мм |
| Размеры корзины | 195x265x130 мм × 2 шт |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 18 кВт |
| Питание | 380 В |



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая поверхность гладкая, рифленая или комбинированная
- Жарочная панель из стали марки ST52 или с хромированным покрытием толщиной 15 мм
- Борт толщиной 3 мм
- Наклонная рабочая поверхность для легкого обслуживания со сливом жидкости
- Термостатический контроль температуры
- Закругленные углы для облегчения правильной очистки
- Диапазон рабочих температур (50-320 °C)
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

## VG63311E-G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 300x600x300 мм |
| Рабочая поверхность | гладкая |
| Мощность | 2 кВт |
| Питание | 220 В |



## VG63311E-R

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 300x600x300 мм |
| Рабочая поверхность | рифленая |
| Мощность | 2 кВт |
| Питание | 220 В |



## ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

### VG64311E-G



Габариты ДхГхВ . . . . . 450x600x300 мм
Рабочая поверхность . . . . . гладкая
Мощность . . . . . 3 кВт
Питание . . . . . 380 В

### VG64311E-R



Габариты ДхГхВ . . . . . 450x600x300 мм
Рабочая поверхность . . . . . рифленая
Мощность . . . . . 3 кВт
Питание . . . . . 380 В

### VG66311E-G



Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Рабочая поверхность . . . . . гладкая
Мощность . . . . . 6 кВт
Питание . . . . . 380 В

### VG66311E-R



Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Рабочая поверхность . . . . . рифленая
Мощность . . . . . 6 кВт
Питание . . . . . 380 В

## МАКАРОНОВАРКИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Термостат для контроля температуры для безопасной работы
- Индикатор включения-выключения загорается при достижении требуемой температуры
- Диапазон рабочих температур (0-100 °C)

### VM63311E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 300x600x300 мм |
| Размеры корзины | 200x90x120 мм x 3 шт |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 3 кВт |
| Питание | 380 В |



## МАРМИТ ДЛЯ СОУСОВ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Контейнеры GN не входят в комплектацию, могут быть заказаны отдельно
- Сливной клапан с предохранителем
- Диапазон рабочих температур (30-90 °C)

### VMS63331E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 300x600x300 мм |
| Ёмкость бака | GN 1/4 x 3 шт |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Питание | 220 В |



## МАРМИТ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VMF64311E

Габариты ДхГхВ . . . . . 450x600x300 мм
Мощность . . . . . 1 кВт
Питание . . . . . 220 В



## НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VT633N

Габариты ДхГхВ . . . . . 300x600x300 мм



### VT663N

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм



# ВУЛКАН

КУХОННЫЕ СЕРИИ

## Серия 600





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 600 серия состоит как из электрического, так и из газового оборудования.
- Это модульное настольное оборудование для горячего цеха. Подходит для кухонь с невысокой загрузкой.
- Тепловая линия состоит из плит, жарочных поверхностей, фритюрниц, макароноварок, грилей, мармитов и нейтральных модулей.
- Серия 600 идеальный выбор для шеф-поваров, которые ищут профессиональную технику с компактным дизайном для работы в небольших помещениях.

# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 или 4 горелки
- Высокоэффективная газовая горелка
- Съемная чугунная решетка
- Компактность
- Корпус из нержавеющей стали
- Безопасный газовый клапан
- Регулируемые ножки



## VP64311G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x600x300 мм |
| Мощность | 6,5 кВт |
| Мощность горелки | 6,5 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP64321G

Габариты ДхГхВ ..... 400x600x300 мм
Мощность горелки ..... 2 × 3,25 кВт
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VP66321G-3

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Мощность горелки ..... 2 × 3,25 кВт
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VP66321G-6

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Мощность горелки ..... 2 × 6,5 кВт
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 или 4 варочные конфорки Ø 180 мм
- Быстрый нагрев
- Варочные конфорки мощностью 1,85 кВт
- Ступенчатый контроль температуры
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

## VP64321E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x600x300 мм |
| Мощность | 3,7 кВт |
| Мощность горелки | 2 × 1,85 кВт |
| Питание | 220 В |



## VP66341E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 600x600x300 мм |
| Мощность | 7,4 кВт |
| Мощность горелки | 4 x 1,85 кВт |
| Питание | 380 В |



# ФРИТЮРНИЦЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- С одной или двумя ваннами
- Нагрев, управляемый термостатом
- Корзины из нержавеющей стали
- Индикаторы контроля температуры работы и нагрева
- Диапазон рабочих температур (0-180 °C)
- Переключатели безопасности легко доступны
- Регулируемый контроль температуры
- Защитный термостат
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

## VF66311E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 600x600x300 мм |
| Размеры корзины | 195x245x130 мм |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Питание | 380 В |



## VF68311G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x600x300 мм |
| Размеры корзины | 195x290x130 мм |
| Ёмкость | 8 л |
| Мощность | 6 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ФРИТЮРНИЦЫ

## VF64321E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x600x300 мм |
| Размеры корзины | 195x245x130 мм x 2 шт |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 15 кВт |
| Питание | 380 В |



## VF68321G

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x600x300 мм |
| Размеры корзины | 195x290x130 мм x 2 шт |
| Ёмкость | 8 л |
| Мощность | 12 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## МАРМИТ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Контейнер GN2/3 с масляным фильтром
- Керамический инфракрасный нагреватель поддерживает правильную температуру жареного картофеля
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VMF64321E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x600x300 мм |
| Мощность | 1 кВт |
| Питание | 220 В |



## МАРМИТ ДЛЯ СОУСОВ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VMS68321E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x600x300 мм |
| Ёмкость бака | GN 1/2 150 мм |
| | GN 1/4 150 мм x 2 шт |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Питание | 220 В |



## МАКАРОНОВАРКИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Термостат для контроля температуры
- Индикатор включения-выключения загорается при достижении требуемой температуры
- Диапазон рабочих температур (0-100 °C)
- Трубчатые нагреватели из нержавеющей стали
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VM64341E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x600x300 мм |
| Размеры корзины | 160x99x135 мм x 4 шт |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



## ЛАВОВЫЙ ГРИЛЬ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- V-образная решетка для гриля из нержавеющей стали
- Жиросборник
- Пьезо-поджиг
- Наклонная варочная поверхность для легкого обслуживания со сливом
- Лавовые камни, которые удерживают тепло в течение длительного времени
- Корпус из нержавеющей стали
- Газовый клапан с предохранителем
- Регулируемые ножки

### VLG66311G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 600x600x300 мм |
| Мощность | 8,5 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочие поверхности: гладкое, рифленое или комбинированное исполнение
- Рабочая поверхность из стали марки ST52 или из стали с хромированным покрытием толщиной 12 и 15 мм
- Наклонная варочная поверхность для легкого обслуживания со сливом
- Жиросборник
- Термостат для контроля температуры (электрический)
- Закругленные углы для более лёгкой очистки
- Герметичная изоляция для предотвращения перегрева и потери энергии
- Диапазон рабочих температур (50-320 °C)
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Мощная горелка
- По заказу возможна настройка для работы на природном газе или на сжиженном

# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG64311E-G

Габариты ДхГхВ ..... 400x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 3 кВт
Питание ..... 380 В



## VG64311E-R

Габариты ДхГхВ ..... 400x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 3 кВт
Питание ..... 380 В



## VG66311E-G

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 6 кВт
Питание ..... 380 В



## VG66311E-D

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 6 кВт
Питание ..... 380 В



## ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

### VG66311E-R

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 6 кВт
Питание ..... 380 В



### VG66311E-RD

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 6 кВт
Питание ..... 380 В



### VG66311E-K

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... комбинированная
Мощность ..... 6 кВт
Питание ..... 380 В



### VG66311E-KD

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... комбинированная
Мощность ..... 6 кВт
Питание ..... 380 В



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG64311G-G

Габариты ДхГхВ ..... 400x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 5,8 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG64311G-R

Габариты ДхГхВ ..... 400x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 5,8 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG66311G-G

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 11,6 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG66311G-D

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 11,6 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG66311G-G

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 11,6 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG66311G-R

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 11,6 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG66311G-K

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... комбинированная
Мощность ..... 11,6 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG66311G-KD

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 600x600x300 мм
Рабочая поверхность ..... комбинированная
Мощность ..... 11,6 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ)

## VGC64311E-G

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . . гладкая
Мощность . . . . . 3 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VGC64311E-R

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . рифленая
Мощность . . . . . 3 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VGC66311E-R

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . . гладкая
Мощность . . . . . 6 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VGC66311E-DG

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . . гладкая
Мощность . . . . . 6 кВт
Питание . . . . . 380 В



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ)

## VGC66211E-R\2

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . рифленая
Мощность . . . . . 6 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VGC66311E-R\3

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . рифленая
Мощность . . . . . 6 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VGC66311E-K

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность комбинированная
Мощность . . . . . 6 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VGC66311E-KD

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность комбинированная
Мощность . . . . . 6 кВт
Питание . . . . . 380 В



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ (ГАЗОВЫЕ)

## VGC64311G-G

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . . гладкая
Мощность . . . . . 5,8 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VGC64311G-R

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . рифленая
Мощность . . . . . 5,8 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VGC66311G-G

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . . гладкая
Мощность . . . . . 11,6 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VGC66311G-DG C

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . . гладкая
Мощность . . . . . 11,6 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ)

## VGC66311G-R

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . рифленая
Мощность . . . . . 11,6 кВт



## VGC66311G-DR

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность. . . . рифленая
Мощность . . . . . 11,6 кВт



## VGC66311G-K

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность ,комбинированная
Мощность . . . . . 11,6 кВт



## VGC66311G-KD

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм
Хромированная жарочная поверхность комбинированная
Мощность . . . . . 11,6 кВт



# НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VT643NK

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x600x300 мм



### VT663NK

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x300 мм



# НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПОДСТАВКИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VU646-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x600x600 мм



### VU666-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x600 мм



### 6ST100-201 095.100.0022

### G6ST200 095.100.0023

### ДВЕРЦА ШКАФА



# НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПОДСТАВКИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VU646

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x600x600 мм



### VU666

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x600 мм



# НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПОДСТАВКИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VU646C

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x600x600 мм



### VU666C

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x600 мм



### VU666C-800

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x600x600 мм



# ВУЛКАН

КУХОННЫЕ СЕРИИ

## Серия 700





- Напольная 700 серия отличается надежностью, безопасностью, эргономичностью, которая удовлетворяет все потребности профессионального повара.
- Тепловая линия состоит из плит, жарочных поверхностей, фритюрниц, макароноварок, грилей, мармитов и нейтральных модулей.

# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУЦИИ

- Модели с 2, 4 или 6 конфорками
- Плиты как с духовкой, так и со шкафом для хранения
- Чугунные конфорки, покрытые устойчивой к царапинам эмалью
- Чугунные горелки с никелевым покрытием
- Противень для духовых шкафов GN 2/1
- Дверь духового шкафа из нержавеющей стали, с двойной изоляцией
- Съемные, легко моющиеся стойки для духовки из нержавеющей стали
- Термостат для контроля температуры с предохранительным клапаном печи и термопарой
- Доступен контроль температуры в диапазоне 50-300 ° C, нижний и верхний нагреватели могут управляться отдельно
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Мощная горелка
- Герметично изолированный духовой шкаф

# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP74922G-W

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Мощность ..... 13 кВт
Мощность горелки ..... 2 × 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VP74922G

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Мощность ..... 13 кВт
Мощность горелки ..... 2 × 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VP74912G-W

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Мощность ..... 6,5 кВт
Мощность горелки ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VP74912G

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Мощность ..... 6,5 кВт
Мощность горелки ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP78942G-W



Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм
Мощность горелки. . . . . 4 × 6,5 кВт
Мощность . . . . . 26 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2

## VP78942G



Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм
Мощность горелки. . . . . 4 × 6,5 кВт
Мощность . . . . . 26 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2

## VP712962G-W



Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x730x900 мм
Мощность горелки. . . . . 6 × 6,5 кВт
Мощность . . . . . 39 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2

# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ



## VP716982G-W

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 1600x730x900 мм
Мощность горелки. . . . . 8 × 6,5 кВт
Мощность . . . . . 52 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2 × 2 шт



## VP716982G

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 1600x730x900 мм
Мощность горелки. . . . . 8 × 6,5 кВт
Мощность . . . . . 52 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2 × 2 шт



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ

## VP78942G \32

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Мощность горелки | 4 × 6,5 кВт |
| Габариты противня | GN 2/1 x 2 шт |
| Мощность духовки | 6 кВт |
| Мощность | 32 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 × 2 шт |



## VP716982G\64

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1600x730x900 мм |
| Мощность горелки | 8 × 6,5 кВт |
| Габариты противня | GN 2/1 x 4 шт |
| Мощность духовки | 6 кВт |
| Мощность | 64 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 × 2 шт |



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP71292G-3D

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1200x730x900 мм |
| Мощность горелки | 8 × 6,5 кВт |
| Мощность | 39 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 × 2 шт |



## VP712962G-W\45

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1200x730x900 мм |
| Мощность горелки | 6 × 6,5 кВт |
| Габариты противня | GN 2/1 x 2 шт |
| Мощность духовки | 6 кВт |
| Мощность | 45 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 × 2 шт |



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ

## VP78942G-E

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Мощность горелки ..... 4 × 6,5 кВт
Габариты противня ..... GN 2/1 x 2 шт
Мощность духовки ..... 6 кВт
Мощность ..... 26 кВт
Газовое питание ..... R 1/2 × 2 шт



## VP712962G

Габариты ДхГхВ ..... 1200x730x900 мм
Мощность горелки ..... 6 × 6,5 кВт
Габариты противня ..... GN 2/1 x 2 шт
Мощность духовки ..... 6 кВт
Мощность ..... 45 кВт
Газовое питание ..... R 1/2 × 2 шт



## VP712962G-49

Габариты ДхГхВ ..... 1200x730x900 мм
Мощность горелки ..... 6 × 6,5 кВт
Габариты противня ..... 900x590x65 мм
Мощность духовки ..... 6 кВт
Мощность ..... 49 кВт
Газовое питание ..... R 1/2 × 2 шт



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ОТКРЫТЫМ И ЗАКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 горелки с открытым пламенем, 1 горелка с закрытым пламенем, с духовкой или без нее
- Гигиеническое исполнение
- Чугунные горелки с никелевым покрытием
- Доступны модели с духовкой или шкафом для инвентаря
- Духовой шкаф с размером противней GN 2/1 GN
- Корпус духовки изготовлен из листового металла с алюминиевым покрытием
- Двойная стенка из нержавеющей стали, изолированная дверь
- Съемные и легко моющиеся противни из нержавеющей стали
- Термостатический контроль температуры с предохранительным клапаном и термопарой
- Пьезоэлектрический поджиг горелки

### VP712952G-KD

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x730x900 мм
Мощность горелки. . . . . 5 × 6,5 кВт
Мощность . . . . . 32,3 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



### VP712962G-KD

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x730x900 мм
Мощность горелки. . . . . 6 × 6,5 кВт
Габариты противня . . . . . GN 2/1 x 2 шт
Мощность духовки. . . . . 6 кВт
Мощность . . . . . 39,5 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



### VP712952G-KD/44

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x730x900 мм
Мощность горелки. . . . . 5 × 6,5 кВт
Габариты противня . . . . . 900x590x65 мм x 2 шт
Мощность духовки. . . . . 10 кВт
Мощность . . . . . 44 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2 x 2 шт



# ПЛИТА С ЗАКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ

## VP78912G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Мощность | 5 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VP78912G-OV

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Габариты противня | GN 2/1 x 2 шт |
| Мощность духовки | 6 кВт |
| Мощность | 11 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- 2 или 4 конфорки, модели с духовкой или без нее
- Ø 180 мм и 230 мм – два типа конфорок для приготовления пищи
- Чугунная задняя решетка с устойчивым к царапинам эмалированным покрытием
- С духовкой или шкафом для хранения
- Противень для духового шкафа размером GN 2/1
- Духовка изготовлена из листового металла с алюминиевым покрытием
- Двойные стенки из нержавеющей стали, утепленная дверь
- Регулируемый контроль уровня температуры
- Корпус полностью из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## VP74922E-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x730x900 мм
Мощность . . . . . 4,1 кВт
Питание . . . . . 220 В



## VP74922E

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x730x900 мм
Мощность . . . . . 4,1 кВт
Питание . . . . . 220 В



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## VP78942E-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм
Мощность горелок. . . . . 2 x 1,85 кВт, 2 x 2,25 кВт
Мощность . . . . . 8,2 кВт
Питание . . . . . 220 В



## VP78942E

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм
Мощность горелок. . . . . 2 x 1,85 кВт, 2 x 2,25 кВт
Мощность . . . . . 8,2 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VP78942E-OV

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм
Мощность горелок. . . . . 2 x 1,85 кВт, 2 x 2,25 кВт
Мощность духовки. . . . . 6 кВт
Мощность . . . . . 14,2 кВт
Питание . . . . . 380 В



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 конфорок, модели с духовкой или без нее
- Ø 180 мм и 230 мм – два типа конфорок для приготовления пищи
- Чугунная задняя решетка с устойчивым к царапинам эмалированным покрытием
- Противень для духового шкафа размером GN 2/1
- Корпус полностью из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

## VP712962E

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x730x900 мм
Мощность горелок. . . . . 3 x 1,85 кВт, 3 x 2,25 кВт
Мощность . . . . . 12,3 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VP712962E-3D

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x730x900 мм
Мощность горелок. . . . . 3 x 1,85 кВт, 3 x 2,25 кВт
Мощность . . . . . 12,3 кВт
Питание . . . . . 380 В



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## VP712962E-W

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1200x730x900 мм |
| Мощность горелок | 3 x 1,85 кВт, 3 x 2,25 кВт |
| Мощность духовки | 6 кВт |
| Мощность | 18 кВт |
| Питание | 380 В |



## VP712962E\18

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1200x730x900 мм |
| Мощность горелок | 3 x 1,85 кВт, 3 x 2,25 кВт |
| Мощность духовки | 6 кВт |
| Мощность | 18 кВт |
| Питание | 380 В |



## VP712962E-OV

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1200x730x900 мм |
| Мощность горелок | 3 x 1,85 кВт, 3 x 2,25 кВт |
| Мощность духовки | 9 кВт |
| Мощность | 21 кВт |
| Питание | 380 В |



# МАКАРОНОВАРКИ





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- С одной или двумя ваннами
- Ванна из стали 316 марки
- Световой индикаторы при достижении необходимой температуры
- Диапазон рабочих температур (0-100 °C)
- Специальная конструкция для избежания перелива
- Регулируемый контроль температуры
- Защитный термостат
- Корпус полностью из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

# МАКАРОНОВАРКИ

## VM74932E-OV

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Размеры корзины | 220×165×240 мм × 1 шт |
| | 110×165×240 мм × 2 шт |
| Ёмкость | 18 л |
| Мощность | 9 кВт |
| Питание | 380 В |



## VM74932G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Размеры корзины | 220×165×240 мм × 1 шт |
| | 110×165×240 мм × 2 шт |
| Ёмкость | 18 л |
| Мощность | 10,5 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VM78962E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Размеры корзины | 220×165×240 мм × 2 шт |
| | 110×165×240 мм × 4 шт |
| Ёмкость | 18 л |
| Мощность | 10,5 кВт |
| Питание | 380 В |



# ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочие поверхности: гладкое, рифленое или комбинированное исполнение
- Рабочая поверхность из стали марки ST52 или из стали с хромированным покрытием толщиной 12 и 15 мм
- Наклонная варочная поверхность для легкого обслуживания со сливом
- Жиросборник
- Термостат для контроля температуры (электрический)
- Равномерный нагрев
- Закругленные углы для более лёгкой очистки
- Герметичная изоляция для предотвращения перегрева и потери энергии
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Мощная горелка
- По заказу возможно настройка для работы на природном газе или на сжиженном

## ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

### VG74912E-WG

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Рабочая поверхность | гладкая |
| Мощность | 3,6 кВт |
| Питание | 380 В |



### VG74912E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Рабочая поверхность | гладкая |
| Мощность | 3,6 кВт |
| Питание | 380 В |



### VG74912E-WR

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Рабочая поверхность | рифленая |
| Мощность | 3,6 кВт |
| Питание | 380 В |



## ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

### VG74912E-WRD

Габариты ДхГхВ ..... 400×730×900 мм
Рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 3,6 кВт
Питание ..... 380 В



### VG78912E-WG

Габариты ДхГхВ ..... 800×730×900 мм
Рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 7,2 кВт
Питание ..... 380 В



### VG78912E-G

Габариты ДхГхВ ..... 800×730×900 мм
Рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 7,2 кВт
Питание ..... 380 В



# ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

## VG78912E-WR

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Рабочая поверхность | рифленая |
| Мощность | 3,6 кВт |
| Питание | 380 В |



## VG78912E-R

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Рабочая поверхность | рифленая |
| Мощность | 7,2 кВт |
| Питание | 380 В |



## VG78912E-WK

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Рабочая поверхность | комбинированная |
| Мощность | 7,2 кВт |
| Питание | 380 В |



## ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

### VG78912E-K



Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Рабочая поверхность..... комбинированная
Мощность ..... 7,2 кВт
Питание ..... 380 В

### VG74912G-WG



Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Рабочая поверхность..... гладкая
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2

### VG74912G-G



Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Рабочая поверхность..... гладкая
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2

## ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

### VG74912G-WR

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Рабочая поверхность..... рифленая
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание..... R 1/2



### VG74912G-R

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Рабочая поверхность..... рифленая
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание..... R 1/2



### VG78912G-WG

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Рабочая поверхность..... гладкая
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание..... R 1/2



## ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

### VG78912G-G



Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Рабочая поверхность..... гладкая
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание..... R 1/2

### VG78912G-WR



Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Рабочая поверхность..... рифленая
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание..... R 1/2

### VG78912G-R



Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Рабочая поверхность..... рифленая
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание..... R 1/2

## ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

### VG78912G-WK

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Рабочая поверхность | комбинированная |
| Мощность | 13 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



### VG78912G-K

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Рабочая поверхность | комбинированная |
| Мощность | 13 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC74912E-WCG

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Рабочая поверхность ..... гладкая
Хромированное покрытие ..... 1/1
Мощность ..... 3,6 кВт
Питание ..... 220 В



## VGC74912E-WG

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Рабочая поверхность ..... гладкая
Хромированное покрытие ..... 1/1
Мощность ..... 3,6 кВт
Питание ..... 220 В



## VGC74912E-WR

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Рабочая поверхность ..... рифленая
Хромированное покрытие ..... 1/1
Мощность ..... 3,6 кВт
Питание ..... 220 В



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC74912E-R

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 3,6 кВт
Питание ..... 220 В



## VGC78912E-WG

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 7,2 кВт
Питание ..... 220 В



## VGC78912E-G

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 7,2 кВт
Питание ..... 220 В



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC78912E-WR

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 7,2 кВт
Питание ..... 220 В



## VGC78912E-R

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 7,2 кВт
Питание ..... 220 В



## VGC78912E-WK

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ... комбинированная
Мощность ..... 7,2 кВт
Питание ..... 220 В



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC78912E-K

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность... комбинированная
Мощность ..... 7,2 кВт
Питание ..... 220 В



## VGC74912G-WG

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VGC74912G-G

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC74912G-WR

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VGC74912G

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ..... рифленая
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VGC78912G-WG

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность ..... гладкая
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC78912G-G

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность . . . . . гладкая
Мощность . . . . . 13 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VGC78912G-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность . . . . . рифленая
Мощность . . . . . 13 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VGC78912G-R

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность . . . . . рифленая
Мощность . . . . . 13 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC78912G-WK

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность. . . комбинированная
Мощность . . . . . 13 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VGC78912G-K

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм
Хромированная рабочая поверхность. . . комбинированная
Мощность . . . . . 13 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



# ФРИТЮРНИЦЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- С одной или двумя ваннами
- Нагрев, управляемый термостатом
- Корзины из нержавеющей стали
- Индикаторы контроля температуры работы и нагрева
- Диапазон рабочих температур (0-180 °C)
- Переключатели безопасности легко доступны
- Регулируемый контроль температуры
- Защитный термостат
- Корпус полностью из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

## VF74922E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Размер корзины | 140x235x185 мм × 2 шт |
| Емкость | 18 л |
| Мощность | 14 кВт |
| Питание | 380 В |



## VF74922G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Размер корзины | 140x280x130 мм × 2 шт |
| Емкость | 15 л |
| Мощность | 14 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ФРИТЮРНИЦЫ

## VF74912E

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x900 мм
Размер корзины ..... 200x260x115 мм
Емкость ..... 10 л
Мощность ..... 7,5 кВт
Питание ..... 380 В



## VF78922E

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Размер корзины ..... 200x260x115 мм × 2 шт
Емкость ..... 10 л
Мощность ..... 15 кВт
Питание ..... 380 В



## VF78942E

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Размер корзины ..... 140x235x185 мм × 4 шт
Емкость ..... 18 л
Мощность ..... 28 кВт
Питание ..... 380 В



## VF78942G

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x900 мм
Размер корзины ..... 140x280x130 мм × 4 шт
Емкость ..... 15 л
Мощность ..... 27,6 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ СКОВОРОДЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулируемая система нагрева 50°C - 300°C
- Сковорода глубиной 200 мм из нержавеющей стали
- Ручной залив воды
- Пьезоподжиг
- Газконтроль
- Защитный термостат
- Чугунная задняя решетка с устойчивым к царапинам эмалированным покрытием
- Корпус полностью из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

## VC78912E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Объём | 60 л |
| Мощность | 9 кВт |
| Питание | 380 В |



## VC78912G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Объём | 60 л |
| Газовое питание | R 1/2 |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | 380 В |



# ВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ручной слив и залив воды
- Масляный нагрев
- Защитный термостат
- Корпус полностью из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VK78912E

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Объём | 60 л |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



### VK78912E-C

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Объём | 60 л |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



# ВОК-ПЛИТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чугунные горелки с хромо-никелевой горелочной головкой
- Удобна для очистки благодаря съемным чугунным насадкам
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Усиленная чугунная кольцевая вок-насадка



## VP74912G-W\15

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Мощность | 15 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VP74912G\15

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Мощность | 15 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |

# МАРМИТ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Емкость GN 1/1 с масляным фильтром
- Инфракрасный нагрев
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VMF74912E-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x730x900 мм
Мощность . . . . . 1 кВт
Питание . . . . . 220 В



### VMF74912E-D

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x730x900 мм
Мощность . . . . . 1 кВт
Питание . . . . . 220 В



# МАРМИТ ДЛЯ СОУСА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трубчатый нагреватель под емкостью
- Емкость GN 1/1
- Индикатор работы
- Защитный термостат
- Сливной клапан
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VMS74912E-W

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Габариты емкости | GN 1/3 150 мм |
| | GN 2/3 150 мм |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Питание | 220 В |



### VMS4912E-D

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Габариты емкости | GN 1/3 150 мм |
| | GN 2/3 150 мм |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Питание | 220 В |



# МАРМИТ ДЛЯ СОУСА

## VMS78912E-W

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Габариты емкости | GN 1/3 150 мм |
| | GN 2/3 150 мм |
| Мощность | 3 кВт |
| Питание | 220 В |



## VMS78912E-D

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Габариты емкости | GN 1/3 150 мм |
| | GN 2/3 150 мм |
| Мощность | 3 кВт |
| Питание | 220 В |



# ЛАВОВЫЕ ГРИЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защитный клапан
- Доступны модели для сжиженного газа или природного газа
- V-образная решетка из нержавеющей стали
- Жиросборник большого размера
- Пьезоподжиг
- Две независимые зоны
- Наклонная варочная поверхность для легкого обслуживания со сливом
- Корпус изолирован для предотвращения перегрева и потери энергии
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки



### VGL74912G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Мощность | 9 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



### VGL78912G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |

# ВОДЯНОЙ ГРИЛЬ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Благодаря резервуару для воды под варочной поверхностью в процессе приготовления готовящиеся блюда сохраняют свою сочность
- Решетки специальной конструкции легко снимаются. Эта функция обеспечивает удобство при очистке и обслуживании
- Резервуар для воды выдвигается с лицевой стороны
- Оставшееся масло протекает через решетку и попадает в резервуар для воды. Таким образом, предотвращается воспламенение масла
- Изоляция, которая сводит к минимуму нагрев корпуса и обеспечивает отвод тепла
- Имеет специально разработанные молдинги, предотвращающие возгорание
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VGV74912G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x900 мм |
| Мощность | 9 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



### VGV78912G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x900 мм |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VU74912N

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x730x900 мм



### VU78912N

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм



# НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

## VNU74912N-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x730x900 мм



## VNU78912N-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x900 мм



# ДВЕРЬ

## G7/9100-200-201

095.100.0007



# АКСЕССУАРЫ



Код 095.100.0020



Код 095.100.0021



Код 095.100.00187/9SCL
(G7/9L 100/200G)
Описание: Скребок для лавового гриля




Код 040.04.02.150
Описание: Уголь для лавового гриля



Код 020.03.10.056
Описание: Дополнительный эмалированный противень для всех типов плит



Код 095.100.00197/9SCI
(G7/9I 110-220-210)
Описание: Скребок для гриля



Код 020.02.04.251
Описание: Дополнительная решетка для всех типов плит
Размер 535x590 мм

# ВУЛКАН

КУХОННЫЕ СЕРИИ

## Серия 700S



Серия 700S



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Серия 700S предлагает вам кухонное оборудование среднего размера для приготовления пищи с производительностью, характерной для техники более крупных размеров
- В серии 700S вы можете найти полный ассортимент отдельно стоящих и настольных моделей, характеризующихся гибкостью и функциональностью
- 700 серия - это интеллектуальное профессиональное решение для кафе, ресторанов и отелей с возможностью приготовления пищи до 300 порций в день
- Серия 700S разработана с повышенной мощностью, имеет округлые формы, легко чистящиеся съемные лотки и защищенные от царапин моющиеся решетки.
- 700S серия - это мощная модульная линия, которая характеризуется надежностью, безопасностью и эргономичностью, способная удовлетворить все потребности профессиональных поваров
- Серия 700S изготовлена с использованием специальных сплавов: резервуар из нержавеющей стали марки 316, покрытие из твердого хрома, высококачественные компоненты, обеспечивающие длительный срок службы оборудования

# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Газовый клапан с предохранителем
- Эргономичный дизайн
- Регулируемые ножки
- Высокая мощность

## VP74311G-S

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x300 мм
Мощность ..... 2 × 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VP74321G-S

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x300 мм
Мощность ..... 2 × 13 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Доступны модели с 2, 4 или 6 конфорками, с духовкой или без нее
- Съемный нижний поддон горелки для легкой очистки и обслуживания
- Чугунные конфорки и задняя решетка, покрытые устойчивой к царапинам эмалью
- Чугунные горелки с никелевым покрытием
- Самостабилизирующееся пламя

# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP78341G-S

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x300 мм
Мощность . . . . . 4 × 26 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VP712361G-S

Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x730x300 мм
Мощность . . . . . 4 × 39 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VP74321E-S



| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x300 мм |
| Мощность | 2 × 4 кВт |
| Питание | 220 В |

### VP78341E-S



| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x300 мм |
| Мощность | 2 × 8,5 кВт |
| Питание | 380 В |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Модели с 2 или 4 конфорками, с духовкой или без нее
- Два типа варочных панелей - ø 180 мм и ø230 мм
- Задняя чугунная решетка, покрытая устойчивой к царапинам эмалью
- Регулируемый контроль уровня температуры
- Световой индикатор требуемого уровня температуры

# МАКАРОНОВАРКИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Одинарный или двойной варочный контейнер

## VM74331E-S

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400×730×300 мм |
| Размеры корзины | 145×270×150 мм |
| | 135×180×150 мм × 2 шт |
| Ёмкость | 14 л |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



## VM78361E-S

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800×730×300 мм |
| Размеры корзины | 145×270×150 мм × 2 шт |
| | 135×180×150 мм × 4 шт |
| Ёмкость | 14 л |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Безопасный контроль температуры термостата
- Световой индикатор при достижении требуемой температуры
- Нагреватели из специального сплава, изготовленного на заказ
- Диапазон рабочих температур (0-100 °C)

# ЖАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Предохранительный газовый клапан
- Регулируемые ножки
- Высокоэффективная горелка
- Доступны модели для сжиженного газа или природного газа



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Жарочные панели доступны в виде гладких, рифленых или комбинированных пластин
- Жарочная поверхность со шкафом для хранения
- Плита гриля толщиной 12-15 мм из стали ST 52
- Брызговик толщиной 3 мм
- Наклонная варочная поверхность для легкого обслуживания со сливом
- Равномерный нагрев рабочей поверхности
- Обработанные рифленые пластины
- Большой размер сливного ящика
- Термостат для контроля температуры (электрический)
- Предохранительное устройство термопары, подключенное к горелке
- Двойная независимая варочная поверхность с розжигом
- Изолирован для предотвращения перегрева и потери энергии
- Закругленные углы для легкой тщательной очистки

# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG74311E-SG

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x730x300 мм
Рабочая поверхность гладкая . . . . . 1/1
Мощность . . . . . 3,6 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VG74311E-SR

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x730x300 мм
Рабочая поверхность рифленая . . . . . 1/1
Мощность . . . . . 3,6 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VG78311E-S

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x300 мм
Рабочая поверхность гладкая . . . . . 1/1
Мощность . . . . . 7,2 кВт
Питание . . . . . 380 В



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG78311E-SR

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x300
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 7,2 кВт мм
Питание ..... 380 В





## VG78311E-SK

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x300 мм
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/2
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/2
Мощность ..... 7,2 кВт
Питание ..... 380 В





## VG74311G-SG

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x300 мм
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 6,5кВт
Газовое питание ..... R 1/2





# ЖАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC74311G-SR\6

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x300 мм
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2





## VGC78311G-SG

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x300 мм
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание ..... R 1/2





## VGC78311G-SR

Габариты ДхГхВ ..... 800x730x300 мм
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание ..... R 1/2





# ЖАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC78311G-SK

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x300 мм |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/2 |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/2 |
| Мощность | 13 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VGC74311G-SG

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x300 мм |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/1 |
| Мощность | 3,6 кВт |
| Питание | 380 В |



## VGC74311G-SR

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x300 мм |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/1 |
| Мощность | 3,6 кВт |
| Питание | 380 В |



# ЖАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC78311E-SG

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x300 мм
Рабочая поверхность гладкая . . . . . 1/1
Мощность . . . . . 7,2 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VGC78311E-SR

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x300 мм
Рабочая поверхность рифленая . . . . . 1/1
Мощность . . . . . 7,2 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VGC78311E-SK

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x300 мм
Рабочая поверхность гладкая . . . . . 1/2
Рабочая поверхность рифленая . . . . . 1/2
Мощность . . . . . 7,2 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VGC74311G-SG\6

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x730x300 мм
Рабочая поверхность гладкая . . . . . 1/1
Мощность . . . . . 6,5 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC74311-SCO



Габариты ДхГхВ ..... 400x730x300 мм
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 6,5 кВт
Газовое питание ..... R 1/2

## VGC78311-SC



Габариты ДхГхВ ..... 800x730x300 мм
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание ..... R 1/2

## VGC78311-SCO



Габариты ДхГхВ ..... 800x730x300 мм
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание ..... R 1/2

## VGC78321-SCO



Габариты ДхГхВ ..... 800x730x300 мм
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/2
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/2
Мощность ..... 13 кВт
Газовое питание ..... R 1/2

# ФРИТЮРНИЦЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VF74311E-S

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x300 мм |
| Размеры корзины | 200×260×115 мм |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Питание | 380 В |



### VF78321E-S

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x300 мм |
| Размеры корзины | 200×260×115 мм |
| Ёмкость | 10 л |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Питание | 380 В |



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- С одной или двумя ваннами
- Термостат для контроля температуры
- Корзины из нержавеющей стали
- Регулируемая температура
- Индикаторные лампы управления работой и нагревом

# МАРМИТ ДЛЯ СОУСОВ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Гастроемкость GN в комплект не входит

## VMS74311E-S

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x300 мм |
| Ёмкость бака | GN 1/3 150 мм x 3 шт |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Питание | 220 В |



## VMS78311E-S

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x300 мм |
| Ёмкость бака | GN 1/1 150 мм |
| | GN 1/3 150 мм × 2 шт |
| Мощность | 3 кВт |
| Питание | 220 В |



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Гастронормированная
- Защитный термостат
- Задняя чугунная решетка, покрытая устойчивой к царапинам эмалью
- Термостат для контроля температуры
- Световые индикаторы
- Трубчатые нагреватели из нержавеющей стали под ванной

# ЛАВА-ГРИЛЬ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Предохранительный клапан с вентиляцией
- Регулируемые ножки
- Доступны модели для сжиженного газа или природного газа

## VGL74311G-S

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x730x300 мм |
| Мощность | 9 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VGL78311G-S

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x730x300 мм |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- V-образная решетка для гриля из нержавеющей стали
- Ящик для сбора отработанного масла
- Большой размер жиросборника
- Две независимые варочные поверхности
- Корпус изолирован для предотвращения перегрева и потери энергии
- Наклонная варочная поверхность для легкого обслуживания и чистки

# ВОК-ПЛИТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Усиленная чугунная вок-насадка



## VP74311G-S\15

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x300 мм
Мощность ..... 15 кВт
Газовое питание ..... R 1/2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Чугунные горелки с хромо-никелевой горелочной головкой
- Удобна для очистки благодаря съемным чугунным насадкам

# МАРМИТ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки



## VP74311E-S

Габариты ДхГхВ ..... 400x730x300 мм
Мощность ..... 1 кВт
Питание ..... 220 В

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Конструкция бака разработана в соответствии с размерами гастроемкости GN1/1
- Керамический инфракрасный нагреватель поддерживает нужную температуру жареного картофеля

# НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VT74311N-S стол

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x730x300 мм



### VT78311N-S

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x730x300 мм



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Задняя решетка из чугуна, покрытая устойчивой к царапинам эмалью, удобна для очистки

# БАЗОВЫЕ СТОЛЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Долговечность

## VT7462

Характеристика . . . . . открытый базовый стол
Габариты ДхГхВ . . . . . 400x700x600 мм



## VT7862

Характеристика . . . . . открытый базовый стол
Габариты ДхГхВ . . . . . 800x700x600 мм



## VT71262

Характеристика . . . . . открытый базовый стол
Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x700x600 мм



## 6ST100-201 095.100.0022

## G6ST200 095.100.0023

## ДВЕРЦА ШКАФА



# АКСЕССУАРЫ



Код 095.100.0020



Код 095.100.0021



Код 095.100.0018 -7/9SCL
(G7/9L 100/200G)
Описание: Скребок для лавового гриля



Код 040.04.02.150
Описание: Уголь для лава-гриля



Код 020.03.10.056
Описание: Дополнительный эмалированный противень для всех типов плит



Код 095.100.0019 -7/9SCI
(G7/9I 110-220-210)
Описание: Скребок для гриля



Код 020.02.04.251
Описание: Дополнительная решетка для всех типов плит
2 / 1 –размер решетки 535x590 мм



Код 020.03.10.052
Описание: Дополнительный противень из нержавеющей стали GN 2/1x65 мм для всех серий

# ВУЛКАН

КУХОННЫЕ СЕРИИ

## Серия 900



Серия 900



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Серия 900 - это высокопроизводительная эффективная линия для приготовления пищи с мощными конфорками и множеством преимуществ.
- Полностью съемные ступицы горелок, съемные поддоны для масла с закругленными краями и съемные решетки гарантируют легкую и быструю очистку и гигиеничность.
- Серия 900 - это тщательно продуманная модульная линия, которую можно комбинировать с серией 700.
- Серия 900 изготовлена с использованием специальных сплавов: резервуары из нержавеющей стали марки 316, покрытие из твердого хрома, высококачественные компоненты, обеспечивающие длительный срок службы оборудования.

# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Предохранительный газовый клапан
- Регулируемые ножки
- Прочный
- Высокоэффективная горелка
- Герметично изолированный духовой шкаф



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Доступны модели с 2, 4, 6 или 8 конфорками, с духовкой или без нее
- Простота очистки и обслуживания благодаря съемному нижнему поддону горелки
- Чугунные верхние решетки, покрытые эмалью, устойчивой к царапинам
- Чугунные горелки с никелевым покрытием
- Защищенная запальная горелка
- С духовкой или шкафами
- Печь доступна для противней 2/1 GN
- Покрытый эмалью нижний стальной лист, корпус печи изготовлен из листового металла с алюминиевым покрытием
- Двойная стенка из нержавеющей стали, изолированная дверь
- Самостабилизирующееся пламя
- Съемные и легко моющиеся полки для духовки из нержавеющей стали
- Термостатический контроль температуры с предохранительным клапаном и термопарой
- Пьезоэлектрическое зажигание горелки

# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP94922G-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x900x900мм
Мощность конфорок. . . . . 2 x 8,5 кВт
Мощность . . . . . 17 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VP94922G

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x900x900 мм
Мощность конфорок. . . . . 2 x 8,5 кВт
Мощность . . . . . 17 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP98942G-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x900x900 мм
Мощность конфорок. . . . . 4 x 8,5 кВт
Мощность . . . . . 34 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VP98942G

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x900x900 мм
Мощность конфорок. . . . . 4 x 8,5 кВт
Мощность . . . . . 34 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP912962G

Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x900x900 мм
Мощность конфорок. . . . . 6 x 8,5 кВт
Мощность . . . . . 52 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VP92962G-3D

Габариты ДхГхВ1 . . . . . 200x900x900 мм
Мощность конфорок. . . . . 6 x 8,5 кВт
Мощность . . . . . 52 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP916982G-W

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 1600x900x900 мм
Мощность конфорок. . . . . 8 x 8,5 кВт
Мощность . . . . . 68 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2 × 2 шт



## VP916982G

Габариты ДхГхВ . . . . . 1600x900x900 мм
Мощность конфорок. . . . . 8 x 8,5 кВт
Мощность . . . . . 68 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2 × 2 шт



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP98942G-OV

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Мощность конфорок | 4 x 8,5 кВт |
| Размеры противня | GN2/1 × 2 шт |
| Мощность духовки | 6 кВт |
| Мощность | 40 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VP98942G-E/OV

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Мощность конфорок | 4 x 8,5 кВт |
| Питание электрическое | 380 В |
| Размеры противня | GN2/1 × 2 шт |
| Мощность духовки | 6 кВт |
| Мощность | 40 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ

## VP912962G-OV/N

Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x900x900 мм
Мощность конфорок. . . . . 6 x 8,5 кВт
Размеры противня . . . . . GN2/1 × 2 шт
Мощность духовки. . . . . 6 кВт
Мощность . . . . . 57 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VP912962G-OV/D

Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x900x900 мм
Мощность конфорок. . . . . 6 x 8,5 кВт
Размеры противня . . . . . GN2/1 × 2 шт
Мощность духовки. . . . . 6 кВт
Мощность . . . . . 57 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



# ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ

## VP91282G-1OV

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1200x900x900 мм |
| Мощность конфорок | 6 x 8,5 кВт |
| Размеры противня | 900x590x65 мм × 2 шт |
| Мощность духовки | 10 кВт |
| Мощность | 61 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VP916982G-2OV

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1600x900x900 мм |
| Мощность конфорок | 8 x 8,5 кВт |
| Размеры противня | GN2/1 × 4 шт |
| Мощность духовки | 6 кВт |
| Мощность | 80 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 × 2 шт |



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ С ЗАКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ

## VP98912G-D

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Мощность | 5 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VP98912G-OV

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Мощность рабочей поверхности | 5 кВт |
| Размеры противня | GN2/1 × 2 шт |
| Мощность духовки | 6 кВт |
| Мощность общая | 11 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Герметично изолированный духовой шкаф



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Модели с 2 или 4 конфорками, с духовкой или без нее
- Задняя чугунная решетка, покрытая устойчивой к царапинам эмалью
- С духовкой или шкафом для хранения
- Установочные направляющие для стоек (полок) 2/1 GN
- Печь изготовлена из листового металла с алюминиевым покрытием
- Двойная стенка из нержавеющей стали, изолированная дверь
- Регулируемый контроль уровня температуры

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## VP94922E-W

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Мощность рабочих поверхностей | 2 x 3 кВт |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



## VP94922E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Мощность рабочих поверхностей | 2 x 3 кВт |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## VP98922E-W

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Мощность рабочих поверхностей | 4 x 3 кВт |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



## VP98922E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Мощность рабочих поверхностей | 4 x 3 кВт |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## VP912962E

Габариты ДхГхВ ..... 1200x900x900 мм
Мощность рабочих поверхностей ..... 6 x 3 кВт
Мощность ..... 18 кВт
Питание ..... 380 В



## VP912962E-3D

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 1200x900x900 мм
Мощность рабочих поверхностей ..... 6 x 3 кВт
Мощность ..... 18 кВт
Питание ..... 380 В



## VP98942E

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Мощность рабочих поверхностей ..... 4 x 3 кВт
Размеры противня ..... GN2/1 × 2 шт
Мощность духовки ..... 6 кВт
Мощность ..... 18 кВт
Питание ..... 380 В



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

## VP912962E-W/DN

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 1200x900x900 мм
Мощность рабочих поверхностей ..... 6 x 3 кВт
Размеры противня ..... GN2/1 × 2 шт
Мощность духовки ..... 6 кВт
Мощность ..... 24 кВт
Питание ..... 380 В



## VP912962E-2D

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 1200x900x900 мм
Мощность рабочих поверхностей ..... 6 x 3 кВт
Размеры противня ..... 900x590x65 мм × 2 шт
Мощность духовки ..... 6 кВт
Мощность ..... 24 кВт
Питание ..... 380 В



## VP912962E-1D

NEW

Габариты ДхГхВ ..... 1200x900x900 мм
Мощность рабочих поверхностей ..... 6 x 3 кВт
Размеры противня ..... 900x590x65 мм × 2 шт
Мощность духовки ..... 9 кВт
Мощность ..... 27 кВт
Питание ..... 380 В



# МАКАРОНОВАРКИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Одинарный или двойной контейнер для приготовления
- Регулируемые ножки
- Модели с одной или двумя ваннами

## VM94952E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Размеры корзин | 220x150x210 мм |
| | 110x150x210 мм x 4 шт |
| Ёмкость | 24 л |
| Мощность | 9 кВт |
| Питание | 380 В |



## VM94952G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Размеры корзины | 220x150x240 мм |
| | 110x150x240 мм x 4 шт |
| Ёмкость | 24 л |
| Мощность | 12 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VM989102E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Размеры корзины | 220x150x210 мм x 2 шт |
| | 110x150x210 мм x 8 шт |
| Ёмкость | 24 л |
| Мощность | 18 кВт |
| Питание | 380 В |



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Безопасный контроль температуры термостата
- Защита от перелива
- Диапазон рабочих температур (0-100 °C)
- Варочная ёмкость из нержавеющей стали марки 316
- Корзины из нержавеющей стали марки 304
- Световой индикатор при достижении требуемой температуры

# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Предохранительный газовый клапан
- Регулируемые ножки
- Высокоэффективная горелка
- Доступны модели для сжиженного газа или природного газа



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Рабочие поверхности доступны в гладком, рифленом или комбинированном исполнении
- Жарочная панель со шкафом для хранения
- Сковородка из стали марки ST52 или пластины с хромированным покрытием толщиной 12 и 15 мм
- Брызговик толщиной 3 мм
- Ящик для сбора масла из нержавеющей стали расположен в шкафу для посуды
- Наклонная варочная поверхность для легкого обслуживания со сливом
- Равномерный нагрев рабочей поверхности
- Обработанные рифленые пластины
- Большой размер сливного ящика
- Термостат для контроля температуры (электрический)
- Предохранительное устройство термопары, подключенное к горелке
- Двойная независимая варочная поверхность с пьезо-розжигом
- Изолирован для предотвращения перегрева и потери энергии
- Закругленные углы для легкой правильной очистки

# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG94912E-WG

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/1 |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



## VG94912E-G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/1 |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



## VG94912E-WR

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/1 |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG94912E-WR\OV

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x900x900 мм
Рабочая поверхность рифленая . . . . . 1/1
Мощность . . . . . 6 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VG98912E-G

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x900x900 мм
Рабочая поверхность гладкая . . . . . 1/1
Мощность . . . . . 12 кВт
Питание . . . . . 380 В



## VG98912E-WG

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x900x900 мм
Рабочая поверхность гладкая . . . . . 1/1
Мощность . . . . . 12 кВт
Питание . . . . . 380 В



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG98912E-WR

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/1 |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



## VG98912E-R

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/1 |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



## VG98912E-WK

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/2 |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/2 |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG98912E-K

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/2
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/2
Мощность ..... 12 кВт
Питание ..... 380 В



## VG94912G-WG

Габариты ДхГхВ ..... 400x900x900 мм
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 9 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG94912G-G

Габариты ДхГхВ ..... 400x900x900 мм
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 9 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG94912G-WR

Габариты ДхГхВ ..... 400x900x900 мм
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 9 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG94912G-R

Габариты ДхГхВ ..... 400x900x900 мм
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 9 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG98912G-WG

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 18 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## VG98912G-G

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 18 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG98912G-WR

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 18 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VG98912G-R

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 18 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC98912G-WK

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/2 |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/2 |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VGC98912G-K

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/2 |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/2 |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VGC94912E-WG

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/1 |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/1 |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC94912E-G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/1 |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/1 |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



## VGC94912E-WR

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/1 |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/1 |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



## VGC94912E-R

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/1 |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/1 |
| Мощность | 6 кВт |
| Питание | 380 В |



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC98912E-WG

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/1 |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/1 |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



## VGC98912E-G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/1 |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/1 |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



## VGC98912E-WR

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/1 |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/1 |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC98912E-R

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Рабочая поверхность хромированная ..... 1/1
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 12 кВт
Питание ..... 380 В



## VGC98912E-WK

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Рабочая поверхность хромированная ..... 1/1
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/2
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/2
Мощность ..... 12 кВт
Питание ..... 380 В



## VGC98912E-K

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Рабочая поверхность хромированная ..... 1/1
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/2
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/2
Мощность ..... 12 кВт
Питание ..... 380 В



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC94912G-WG

Габариты ДхГхВ ..... 400x900x900 мм
Рабочая поверхность хромированная ..... 1/1
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 9 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VGC94912G-G

Габариты ДхГхВ ..... 400x900x900 мм
Рабочая поверхность хромированная ..... 1/1
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 9 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VGC94912G-WR

Габариты ДхГхВ ..... 400x900x900 мм
Рабочая поверхность хромированная ..... 1/1
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 9 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC94912G-R

Габариты ДхГхВ ..... 400x900x900 мм
Рабочая поверхность хромированная ..... 1/1
Рабочая поверхность рифленая ..... 1/1
Мощность ..... 9 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VGC98912G-WG

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Рабочая поверхность хромированная ..... 1/1
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 18 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



## VGC98912G-G

Габариты ДхГхВ ..... 800x900x900 мм
Рабочая поверхность хромированная ..... 1/1
Рабочая поверхность гладкая ..... 1/1
Мощность ..... 18 кВт
Газовое питание ..... R 1/2



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC98912G-WR

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/1 |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/1 |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VGC98912G-R

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/1 |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/1 |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ХРОМИРОВАННЫЕ

## VGC98912G-WK\C

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/1 |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/2 |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/2 |
| Мощность | 17,5 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VGC98912G-K\C

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Рабочая поверхность хромированная | 1/2 |
| Рабочая поверхность гладкая | 1/2 |
| Рабочая поверхность рифленая | 1/2 |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ФРИТЮРНИЦЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Съемные жарочные поверхности
- Регулируемые ножки
- Мощные газовые горелки
- Доступны модели для сжиженного или природного газа



## VF94922E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Размеры корзины | 140x320x185 мм × 2 шт |
| Ёмкость | 22 л |
| Мощность | 18 кВт |
| Питание | 380 В |



## VF94922G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Размеры корзины | 140x320x185 мм × 2 шт |
| Ёмкость | 19 л |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Модели с одной или двумя ваннами
- Устойчивая к царапинам и покрытая эмалью задняя решетка из чугуна
- Фритюрница на закрытой подставке
- Пьезоподжиг
- Термостат для контроля температуры
- Корзины из нержавеющей стали
- Регулируемая температура
- Высокоэффективная система газового горения
- Индикаторы контроля работы и нагрева
- Трубчатые нагреватели из нержавеющей стали (для моделей с электропитанием)
- Легко очищается благодаря съемным поверхностям

# ФРИТЮРНИЦЫ

## VF98922E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Размеры корзины | 140x320x185 мм × 4 шт |
| Ёмкость | 22 л |
| Мощность | 36 кВт |
| Питание | 380 В |



## VF98922G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Размеры корзины | 140x320x185 мм × 4 шт |
| Ёмкость | 19 л |
| Мощность | 36 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# СКОВОРОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Хорошо очищается
- Регулируемые ножки

### VC98912E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Выход воды | 1/2 |
| Ёмкость | 80 л |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание электрическое | 380 В |



### VC98912G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Выход воды | 1/2 |
| Ёмкость | 80 л |
| Питание электрическое | 220 В |
| Мощность | 20 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# СКОВОРОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

## VC912912E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1200x900x900 мм |
| Выход воды | 1/2 |
| Ёмкость | 120 л |
| Мощность | 18 кВт |
| Питание электрическое | 380 В |



## VC912912G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1200x900x900 мм |
| Выход воды | 1/2 |
| Ёмкость | 120 л |
| Питание электрическое | 220 В |
| Мощность | 30 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Кастрюля из нержавеющей стали
- Предохранительный выключатель активируется при механизме опрокидывание
- Предохранительный термостат
- Лампа, сигнализирующая о включении и клапан с термопарой
- Пьезоподжиг
- Заполняющая труба для воды, управляемая с передней панели
- Поддон из нержавеющей стали глубиной 200 мм
- Задняя чугунная решетка, покрытая устойчивой к царапинам эмалью
- Трубчатая горелка подведена под бак
- Термостат для контроля температуры
- Регулируемая система отопления 50°C - 300°C
- Система ручного наддува

# КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Хорошо очищается
- Регулируемые ножки

### VK98912E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Ёмкость | 50 л |
| Выход воды | 1/2 |
| Мощность | 12 кВт |
| Питание | 380 В |



### VK98912G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Ёмкость | 150 л |
| Выход воды | 1/2 |
| Мощность | 20 кВт |
| Питание электрическое | 220 В |
| Газовое питание | R 1/2 |



### VK98912G-D

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Ёмкость | 150 л |
| Выход воды | 1/2 |
| Мощность | 20 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ

## VK912912E



Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x900x900 мм
Ёмкость . . . . . 250 л
Выход воды . . . . . 1/2
Мощность . . . . . 24 кВт
Питание . . . . . 380 В

## VK912912G



Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x900x900 мм
Ёмкость . . . . . 250 л
Выход воды . . . . . 1/2
Мощность . . . . . 30 кВт
Питание электрическое . . . . . 220 В
Газовое питание . . . . . R 1/2

## VK912912G-D

NEW



Габариты ДхГхВ . . . . . 1200x900x900 мм
Ёмкость . . . . . 250 л
Выход воды . . . . . 1/2
Мощность . . . . . 30 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Вентиль для входа воды и сливные краны расположены на передней панели
- Прямой или косвенный нагрев
- Высокая эффективность и минимальное техническое обслуживание
- Долговечность и минимальное техническое обслуживание обеспечивается за счет использования масла в рубашке котла
- Предохранительный термостат

# ВОК-ПЛИТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Усиленная чугунная кольцевая вок-насадка

## VP94912G

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Мощность | 15 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Чугунные горелки с хромо-никелевой горелочной головкой
- Удобна для очистки благодаря съемным чугунным насадкам

# МАРМИТ ДЛЯ СОУСОВ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Сливной клапан



### VMS94922E-W

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Ёмкость бака | GN 2/3 150мм x 1 - GN 1/3 150 мм x 1 |
| Мощность | 2 кВт |
| Питание | 220 В |



### VMS94922E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Ёмкость бака | GN 2/3 150мм x 1 - GN 1/3 150 мм x 1 |
| Мощность | 2 кВт |
| Питание | 220 В |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Конструкция бака разработана в соответствии с размерами контейнера GN
- Предохранительный термостат
- Задняя чугунная решетка, покрытая устойчивой к царапинам эмалью
- Шкаф для хранения
- Термостат для контроля температуры
- Световые индикаторы
- Трубчатые нагреватели из нержавеющей стали под баком

# МАРМИТ ДЛЯ СОУСОВ

## VMS98942E-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x900x900 мм
Ёмкость бака . . . GN 2/3 150мм x 2 - GN 1/3 150 мм x 2
Мощность . . . . . 4 кВт
Питание . . . . . 220 В



## VMS98942G

NEW

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x900x900 мм
Ёмкость бака . . . GN 2/3 150мм x 2 - GN 1/3 150 мм x 2
Мощность . . . . . 3 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## VMS98942E

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x900x900 мм
Ёмкость бака . . . GN 2/3 150мм x 2 - GN 1/3 150 мм x 2
Мощность . . . . . 4 кВт
Питание . . . . . 220 В



# ЛАВА-ГРИЛЬ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Предохранительный клапан
- Регулируемые ножки
- Доступны модели для сжиженного газа или природного газа



## VGL94912G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Мощность | 9 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VGL98922G

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Мощность | 18 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Сверхпрочное чугунное основание сковороды
- Однородная поверхность для приготовления пищи
- Маслосборник из нержавеющей стали внутри шкафчика
- V-образная решетка для гриля из нержавеющей стали
- Большой размер сливного ящика
- Пьезоискровое зажигание
- Две независимые варочные поверхности
- Корпус изолирован для предотвращения перегрева и потери энергии
- Наклонная варочная поверхность для легкого обслуживания и чистки со сливом
- Высокоминерализованные пемзовые камни лава-гриля удерживают жар долгое время

# НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки



## VT94912N-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x900x900 мм



## VT94912N

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x900x900 мм

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Шкафчик для хранения
- Задняя решетка из чугуна, покрытая устойчивой к царапинам эмалью

# НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки

### VT98912N-W

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x900x900 мм



### VT98912N

Габариты ДхГхВ . . . . . 800x900x900 мм



### 6ST100-201 095.100.0022

### G6ST200 095.100.0023

### ДВЕРЦА ШКАФА



# ПАРОВОЙ ГРИЛЬ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Ящик для воды



### VGV94912G

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 400x900x900 мм |
| Мощность | 11 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



### VGV98912G

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x900x900 мм |
| Мощность | 22 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Благодаря резервуару для воды под литой варочной поверхностью продукты остаются сочными в процессе приготовления, не теряя всю влагу
- Сковородки специальной конструкции на варочной поверхности легко снимаются
- Резервуар для воды, который доступен с лицевой стороны, имеет выдвижные ящики, и его можно легко извлечь
- Оставшееся масло проходит через варочную решетку и попадает в резервуар для воды. Таким образом, предотвращается воспламенение масла
- Данная версия имеет две отдельные зоны обжига
- Изоляция, которая сводит к минимуму нагрев периферийного металлического листа и отвод тепла
- Имеет специально разработанные молдинги, предотвращающие возгорание
- Сверхпрочные чугунные отливки

# КОРЗИНЫ

## Корзины для фритюрниц



Код 020.03.08.16
Описание: корзина для моделей фритюрниц VF74922G-VF78942G (двойная) 140x280x130 мм



Код 020.03.08.165
Описание: корзина для моделей фритюрниц VF74922G-VF78942G (одинарная) 260x280x130 мм



Код 020.03.08.164
Описание: корзина для моделей фритюрниц VF94922G-VF98922G (двойная) 350x140x130 мм




Код 020.03.08.159
Описание: корзина для моделей фритюрниц VF94922G-VF98922G (одинарная) 350x260x130 мм



Код 020.03.08.010
Описание: корзина для моделей фритюрниц VF94922G-VF98922G 235x140x185 мм



Код 020.03.08.011
Описание: корзина для моделей фритюрниц VF94922E-VF98922E 320x140x185 мм



Код 020.03.08.160
Описание: корзина для моделей фритюрниц VF94922E-VF98922E 260x200x115 мм



Код 020.03.08.168
Описание: корзина для моделей фритюрниц VF66311E-VF64321E (одинарная) 245x195x130 мм



Код 020.03.08.170
Описание: корзина для моделей фритюрниц VF68311G-VF68321G 195x290x90 мм

---

**ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ЦЕНАМИ НА АКСЕССУАРЫ**

## Корзины для макароноварок



Код 095.001.0002
Описание: корзина для моделей макароноварок VM74932E-VM78962E 110x165x210 мм



Код 095.001.0011
Описание: корзина для моделей макароноварок VM94952G 110x150x240 мм



Код 095.100.0004
Описание: корзина для моделей макароноварок VM74932G 110x165x240 мм



Код 095.001.0006
Описание: корзина для моделей макароноварок VM94952E-VM989102E 110x150x210 мм



Код 095.001.0001
Описание: корзина для моделей макароноварок VM74932E-VM78962E 220x165x210 мм



Код 095.100.00.10
Описание: корзина для моделей макароноварок VM94952G 220x150x240 мм



Код 095.100.0003
Особенности: корзина для моделей макароноварок VM74932G 220x165x240 мм



Код 095.100.0010
Описание – корзина для моделей макароноварок VM94952E-VM989102E 220x150x210 мм

---

# АКСЕССУАРЫ



Код 095.100.0020



Код 095.100.0021



Код 095.100.0018 -7/9SCL (G7/9L 100/200G)
Описание: Скребок для лавового гриля




Код 040.04.02.150
Описание: Уголь для лава-гриля



Код 020.03.10.056
Описание: Дополнительный эмалированный противень для всех типов плит



Код 095.100.0019 -7/9SCI (G7/9I 110-220-210)
Описание: Скребок для гриля



Код 020.02.04.251
Описание: Дополнительная решетка для всех типов плит 2/1 –размер решетки 535x590 мм



Код 020.03.10.052
Описание: Дополнительный противень из нержавеющей стали GN 2/1x65 мм для всех серий

# ВУЛКАН

Классическая кухонная серия



# ПЛИТЫ-ТАБУРЕТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Сверхпрочные чугунные отливки

### VPT54511-1K

Габариты ДхГхВ . . . . . 400x500x500 мм
Мощность . . . . . 18 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



### VPT86511-2K/15

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x800x500 мм
Мощность . . . . . 15 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



### VPT86511-2K/24

Габариты ДхГхВ . . . . . 600x800x500 мм
Мощность . . . . . 24 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



## ПЛИТЫ-ТАБУРЕТЫ

### VPT78511-3K/28



Габариты ДхГхВ ..... 700x850x500 мм
Мощность ..... 28 кВт
Газовое питание ..... R 1/2

### VPT78511-4k/32



Габариты ДхГхВ ..... 700x850x500 мм
Мощность ..... 32 кВт
Газовое питание ..... R 1/2

### VPT68511E/4



Габариты ДхГхВ ..... 600x800x500 мм
Мощность ..... 4 кВт
Питание ..... 380 В

# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Легко моется
- Предохранительный газовый клапан
- Регулируемые ножки
- Высокоэффективная горелка
- Герметично изолированный духовой шкаф

### VP58922G/19

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 800x575x900 мм |
| Мощность горелки | 2 x 9,5 кВт |
| Мощность | 19 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 x 2 шт |



### VP512932G/28

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1200x575x900 мм |
| Мощность горелки | 3 x 9,5 кВт |
| Мощность | 28,5 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 x 2 шт |



### VP512932G /32

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1200x575x900 мм |
| Мощность горелки | 3 x 9,5 кВт |
| Габариты противня | GN 1/1 |
| Мощность духовки | 4,5 кВт |
| Мощность | 32 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Легко моется
- Предохранительный газовый клапан
- Регулируемые ножки
- Высокоэффективная горелка
- В зоне газовой горелки сверхпрочная чугунная подставка под посуду

### VP11842G

Габариты ДхГхВ . . . . . 1000x1000x850 мм
Мощность горелки. . . . . 4 x 7,5 кВт
Мощность духовки. . . . . 9 кВт
Мощность . . . . . 39 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



### VP115832G-LGP
### VP115832G-NG

Габариты ДхГхВ . . . . . 1500x1000x850 мм
Мощность горелки. . . . . 2 x 10 кВт + 1 x 12 кВт
Мощность духовки. . . . . 9 кВт
Мощность . . . . . 41 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



### VP12842G-LPG
### VP12842G-NG

Габариты ДхГхВ . . . . . 2000x1000x850 мм
Мощность горелки. . . . . 2 x 10 кВт + 2 x 13 кВт
Мощность духовки. . . . . 2 x 10 кВт
Габариты противня . . . . . GN 2/1x2
Мощность . . . . . 68 кВт
Газовое питание . . . . . R 1/2



# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

## VP71922G

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1000x700x900 мм |
| Мощность горелки | 2 x 8,5 кВт |
| Мощность | 17 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



## VP71922G-D

NEW

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1000x700x900 мм |
| Мощность горелки | 2 x 8,5 кВт |
| Мощность | 17 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# ВУЛКАН

## Прочее кухонное оборудование



# ГРИЛЬ САЛАМАНДЕР

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали
- Инфракрасные излучающие обогреватели
- Регулируемый по высоте нагревательный элемент
- Контрольная лампа
- Поддон для сбора капель и масла
- 2 отдельных нагревателя с индивидуальным управлением

## GPS200E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 650x500x500 мм |
| Габариты противня | GN 2/1x2 |
| Мощность | 3,5 кВт |
| Газовое питание | R 1/2 |



# КАМЕННАЯ ПЕЧЬ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В основании специальный компактный камень размером 1000x1000x70 мм
- Наружная поверхность, покрытая натуральным камнем / Куполообразный верх из огнеупорного кирпича
- Высокая изоляция для снижения теплопотерь
- Высокоэффективные горелки с независимым управлением
- Ручной механизм для открывания системы крышек
- Трубчатые ножки из нержавеющей стали



## VPP1.35-2.0E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1350x1350x1650 мм |
| Габариты рабочей зоны | 1000x1000 мм |
| Газовое питание | R 1/2 |
| Мощность | 20 кВт |
| Питание | 220 В |

# ВУЛКАН

## Банкетные тележки



## МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Цифровое управление с отображением температуры в шкафу и настройкой
- Полностью совместимые цифровые элементы управления ХАССП включают видимые сигналы
- Большая площадь для хранения, подходящая для размещения контейнеров емкостью 2/1 GN или полок с прижимными направляющими с защитой от наклона
- Шкаф оснащен полиуретановой изоляцией толщиной до 40 мм для обеспечения наилучших изоляционных характеристик при 100% защите окружающей среды
- Съемная трехкамерная баллонная магнитная прокладка для улучшения изоляции
- Температуру можно контролировать и регулировать в диапазоне от 50 до 90 ° C с помощью термометра.
- Съемные бамперы защищают устройство от повреждений
- Два колеса с тормозами и два без
- Конструкция с защитой от заклинивания
- Система хорошей очистки со съемным электрическим шкафом
- Сверхпрочный шарнирный механизм
- Магнитный дверной замок
- Открытие двери на 270°



# БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ПОДОГРЕВОМ

## VT89.189E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1890x810x930 мм |
| Секции (кабельные) | 3 × 1,5 H07 R NF |
| Вместимость подносов | 18 шт GN 2/1 x 65 |
| | 36 шт GN 1/1 x 65 |
| Мощность | 2 кВт |
| Питание | 220 В |



# БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ПОДОГРЕВОМ

## VT159.189E

| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1890x1500x930 мм |
| Секции (кабельные) | 3 × 1,5 H07 R NF |
| Вместимость подносов | 36 шт GN 2/1 x 65 |
| | 72 шт GN 1/1 x 65 |
| Мощность | 2 кВт |
| Питание | 220 В |



# БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ПОДОГРЕВОМ


## VT89.166E

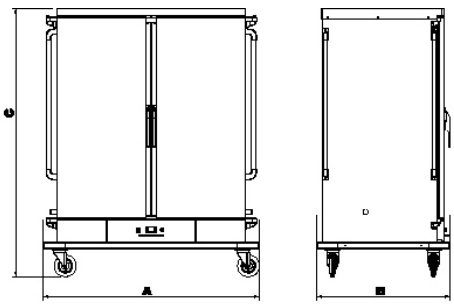
| | |
|---|---|
| Габариты ДхГхВ | 1660x810x930 мм |
| Секции (кабельные) | 3 x 1,5 H07 R NF |
| Вместимость подносов | 15 шт GN 2/1 x 65 |
| | 30 шт GN 1/1 x 65 |
| Мощность | 2 кВт |
| Питание | 220 В |




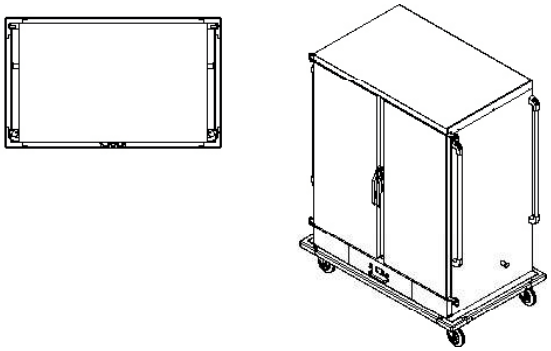
## БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ПОДОГРЕВОМ





**Адрес: г. Рязань, пр-д Яблочкова, 6 стр. 1**
**Тел.: +7(4912) 95-01-89, +7(960) 576-27-27 (WhatsApp)**
**E-mail: 455204@vlkn.ru**
**www.vlkn.ru**