POLAIR


ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CR5-L
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	04.08.2020


POLAIR GROUP

CR5-L

5-ти уровневый шокер с направляющими из нержавеющей стали для размещения GN1/1 и EN40x60. На модель можно установить практически любой пароконвектомат соответствующей вместимости. Температура внутри объема – до -35°С. Оттайка – естественными теплопритоками с приоткрытой дверью. Термощуп без подогрева – в комплекте поставки. Удобная эргономичная ручка встроена в дверное полотно.



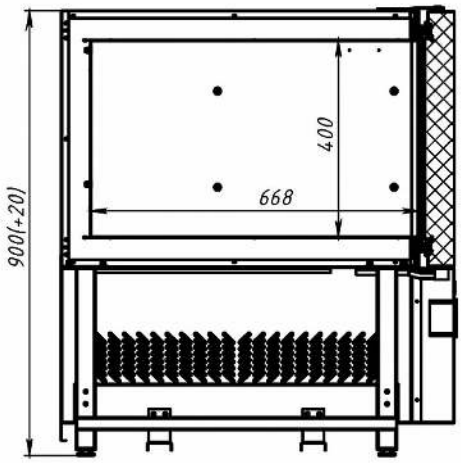

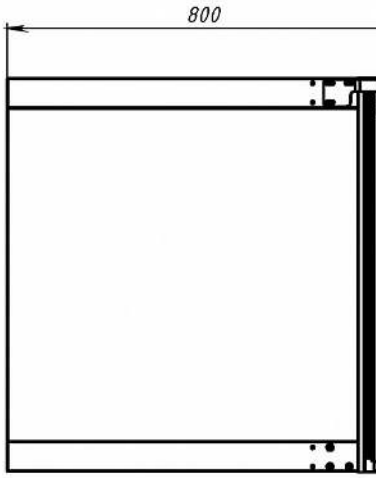

Технические характеристики

IP24:	+
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %):	до +40
Хладагент:	R404
Терморегулятор:	Электронный блок управления с классическим дисплеем
Тип оттайки:	принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери
Количество уровней под GN1/1 или EN40x60:	5
Охлаждение от … до …*:	+90…+3°С
Время охлаждения:	90 минут
Масса охлаждаемого продукта, кг:	20

Режим мягкого охлаждения:	+
Режим быстрого охлаждения:	+
Замораживание от … до …*:	+90... - 18°C
Время замораживания:	240 минут
Масса замораживаемого продукта, кг:	12
Режим мягкого замораживания:	+
Режим быстрого замораживания:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Термощуп:	+
Температура в камере до…, °C:	-35°C

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	115
Вес брутто, кг:	135
Габаритные размеры, мм:	800x800x900
Размеры в упаковке, мм:	920x1150x1000

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.