
Шкаф для стерилизации посуды и инвентаря ШСТП-4-35

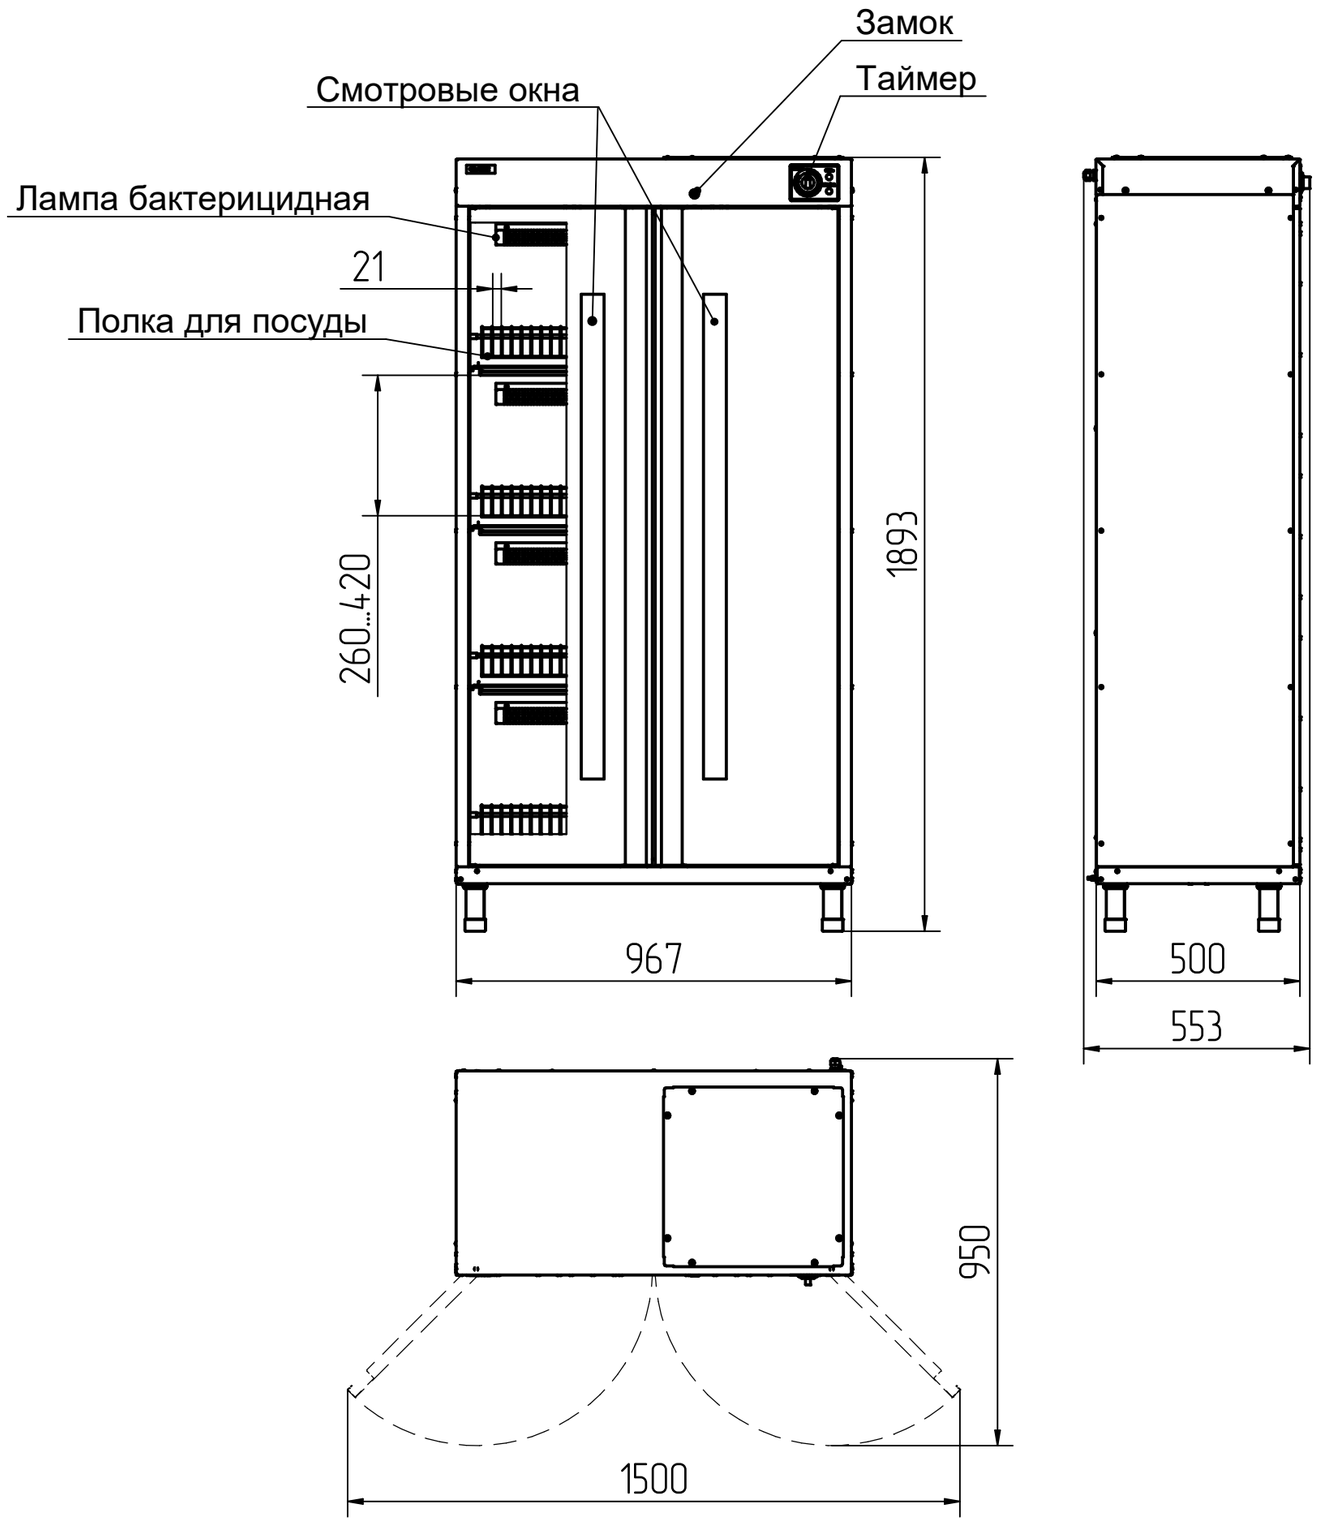

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	41000000319
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,24
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная мощность бактерицидной лампы, Вт	8
Количество бактерицидных ламп, шт	8
Потребляемая мощность ламп (суммарная), Вт	64
Бактерицидный поток лампы, Вт	2,1
Средний срок службы лампы, ч	8000
Время облучения, мин	10...60
Масса, кг, не более	112

Шкаф для стерилизации посуды и инвентаря ШСТП-4-35 предназначен для обеззараживания и дезинфекции посуды (тарелок), крышек, разделочных досок и другого кухонного инвентаря на предприятиях торговли и общественного питания.

Шкаф имеет две распашные двери со смотровыми окнами для контроля процесса стерилизации. Двери имеют магнитные замки для фиксации в закрытом положении.

Внутреннее пространство шкафа разделено на 4 уровня, каждый из которых оснащен двумя бактерицидными лампами, полкой для посуды с 35 ячейками и лотком для сбора капель. Ширина ячейки 21 мм. Крепление полок имеет несколько положений, что позволяет точнее настроить расстояние между уровнями под нужный размер инвентаря в диапазоне 260...420 мм.

Шкаф изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и оснащен таймером на 60 минут.

Конструкция шкафа обеспечивает защиту персонала:

- обеззараживание производится при помощи бактерицидных «безозоновых» ламп низкого давления с ультрафиолетовым (УФ) излучением, не вызывающих образование озона;
- материал смотровых окон дверей не пропускает УФ-излучение;
- двери запираются дополнительным замком во избежание случайного открытия;
- каждая дверь шкафа оснащена датчиком положения: при открывании дверей происходит автоматическое отключение бактерицидных ламп.