SPD503



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальная загрузкой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Ecoline 2016
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Система одновременного нагрева	Да
Высота рабочего проема	340 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Размеры (ВхШхГ)	578x600x814 мм
EAN-**код**	8017709327620

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR

Эстетика

Серия	Ecoline	**Цвет светодиодной подсветки**	Красный
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	GN1/1; 4-х ступенчатая система фильтрации; Высота рабочего проема 340 мм

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	**Ручная диагностика**	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Направляющие для кассет**	Цельнотянутые
Конструкция	Частичная двойная стенка	**Объем моечного бака**	16 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем бойлера**	6 л
Задняя панель	Гальванизированный	**Уровень шума**	55,5 дБ(A)
Дверца	Двойные стенки	**Класс защиты**	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	**Регулируемые по высоте ножки**	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	**Вес нетто**	52,000 кг
Ополаскивающий рукав	Пластик	**Максимальная высота точки слива**	600 мм
Уплотнитель дверцы	Только сверху		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	**Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию**	8°C
ТЭН бойлера	6100 Вт	**Максимальная температура поступающей воды**	60°C
Помпа мойки	700 Вт	**Максимальная жесткость воды**	12°f - 7°dH
Заводская установка	5650 Вт	**Давление на входе**	250-1000 kPa
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l		

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC)


Оборудование

Сливная помпа	Да	**Загрузка ополаскивающего средства**	0,4 л/ч

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление
Дозирование средств	г/л
Термостоп бойлера	Да
Плавный старт	Да
Режим Stand-by	Да
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Счетчик циклов	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01
Корзина для столовых приборов	PHOOS02
Кассета с плоским дном	PB50G02
Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

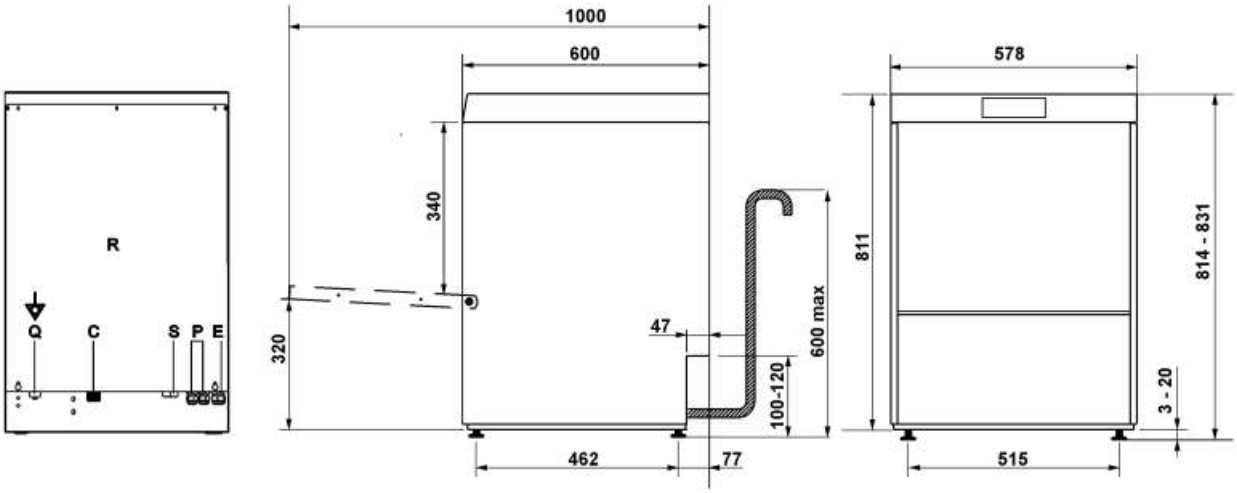

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

WB50PG5



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers


WH00S01





PHOOS01

PB50G02



WB50T02



WB50G01



PB50D01



WB50G02



WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5



Symbols glossary (TT)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ


4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



Полезная высота загрузки 340мм