POLAIR


ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	DM110Sd-S версия 2.0
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	06.10.2020

POLAIR GROUP

DM110Sd-S версия 2.0

Увеличены обзорность и вместимость шкафа. Изменены конструкция и размер полок. Светодиодная подсветка выкладки и канапе привлекают дополнительное внимание к товару и снижают энергопотребление. Двери - купе обеспечивают оптимальный доступ к продуктам. Шкафы предназначены для магазинов любых форм торговли и площадей – от самых компактных до гипермаркетов.



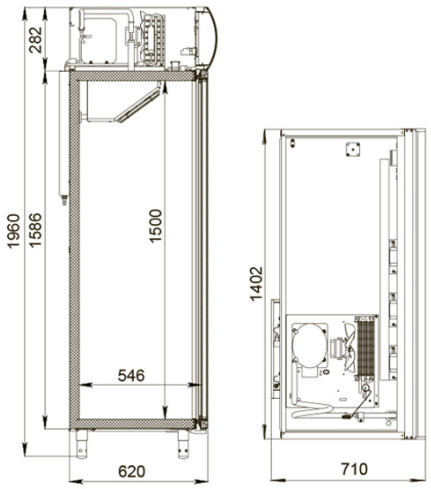

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С:	+1…+10
Объем, л:	1000
Габаритные размеры, мм:	1402x710x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t,°С,/вл-сть, %):	до +32/до 60
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R134a
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Клапан Шредера:	+

Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	645x455
Шаг установки полок, мм:	12,5
Подсветка:	LED, вертикальная
Канапе с подсветкой:	LED
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	176
Вес брутто, кг:	206
Размеры в упаковке, мм:	1490x744x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.