

A3

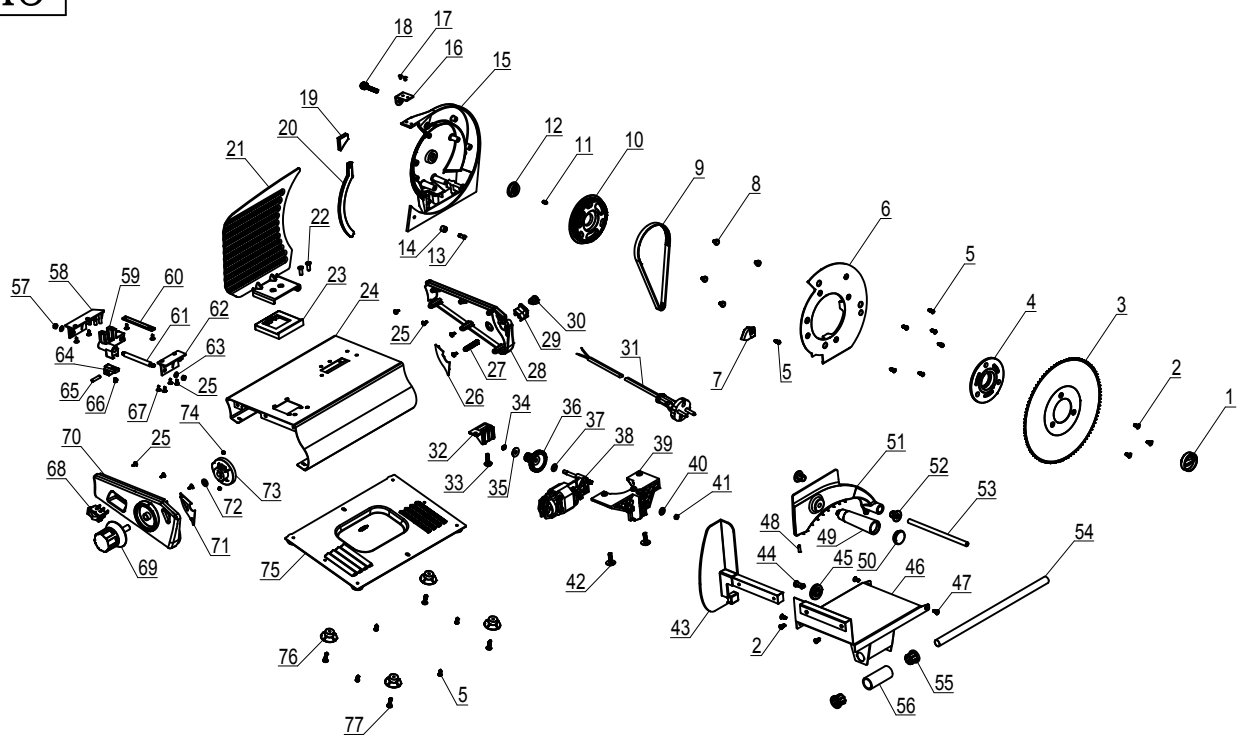

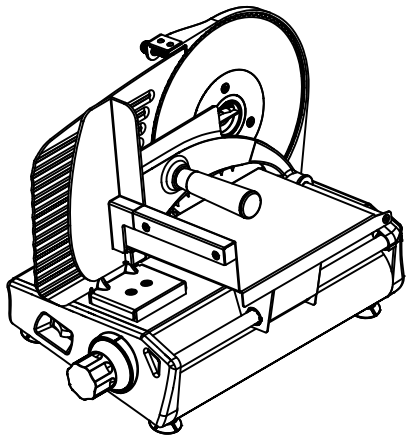

序号	名称	编号	规格	数量
77	ST3*18螺丝	29-0000-06002	ST3x18,自攻牙，圆柱介子头（介子头外径Φ10mm)十字槽,镀环保锌或镍	4
76	垫脚	14-2101-01001	硅胶：,哑黑色；硬度：肖氏60度	4
75	底板	11-2101-01001	ABS-121,黑色，光亮	1
74	M5*8 螺丝	29-0000-46006	无头螺丝，发黑	2
73	行程导轨	11-2101-25001A	钻孔、攻牙 2pcs M4	1
72	硅胶垫圈	14-2101-03001	硅胶，黑色，肖氏60	1
71	左装饰片	11-2101-07001	ABS-121 黑色,表面哂纹	1
70	左面板	11-2101-05002	ABS-121 黑色,表面哂纹	1
69	调节手柄	11-2101-11001	ABS-121 黑色,表面哂纹	1
68	电源开关	22-2101-02001	XCK-012 16(6)A 250Vac T105 1E4 TUV CE; CQC印字为"0","1"带灯	1
67	ST3*8螺丝	29-0000-41003	ST3x8,自攻牙，圆柱介子头十字槽，镀环保锌或镍	2
66	M4*10	29-0000-08009	圆柱头十字槽带介子，镀环保锌或镍	1
65	导滑销	13-2101-11001	SUS 303 Φ=5.0mm L=22mm	1
64	导滑块1	12-2101-05001	锌合金	1
63	平垫片	28-0000-37001	Φ5.2*%Φ10*1.0(镀锌)	2
62	导滑架B	11-2101-27001	POM, 原色	1
61	导滑轴	13-2101-12001	SUS 430 Φ=8.0mm L=88mm,两头攻 M5	1
60	导片	13-2101-14001	镀锌钢板，δ=3.0mm M4 的螺纹孔	1

序号	名称	编号	规格	数量
59	导滑块2	12-2101-06002	锌合金	1
58	导滑架A	11-2101-26001	POM, 黑色	1
57	六角螺母	29-001-05002	M5镀镍 Diameter8	2
56	滑车导套筒	11-2101-32001	POM,黑色	1
55	滑车导套	11-2101-22001	POM(接触食品级），黑色，光亮	2
54	导杆	13-2101-07001	SUS201 Φ14*0.5* 312.5mm	1
53	横推导轴	13-2101-05001	SUS 430 Φ=7.8mm	1
52	横推导套	11-2101-60001	PA66+15%GF(接触食品级），黑色，光亮	2
51	推料器	12-2101-03001	ADC 12 (接触食品级)，打砂（幼砂） 震光	1
50	手柄盖	11-2101-20001	ABS-121,黑色，表面哂纹	1
49	手柄	11-2101-21001	ABS-121,黑色，表面哂纹	1
48	支撑柱	11-2101-29002	PA6+30%GF(食品级）黑色，光亮	1
47	M4*10	29-0000-03006	十字沉头M4*10 不锈钢201	2
46	滑车组合	13-2101-02002	SUS 430 δ=1.0mm 拉丝纹	1
45	滑车轮子	11-7110-22001	PA6 , 冷灰11C	1
44	滑车轮子栓	11-7110-21001	PA6 , 冷灰11C	1
43	滑车挡板B	11-2101-09002	ABS-121 黑色,亮面	1
42	M5*22螺丝	29-0000-28007	M5*22螺丝，十字圆头带弹簧介子、Φ5.4*Φ18*1.0 （镀锌）平垫圈	2
41	防松螺母	28-0000-25001	M6*6,带胶圈,镀锌	1
40	平垫片	28-0000-21004	Φ6.2*Φ13*1.0(镀锌)	1
39	马达支架	11-2101-15001	PA66+30%GF, 原色	1
38	电机	21-2101-01002	WKH54/30-N 220-240V 50-60Hz	1
37	电木垫片	电机厂配套提供	电木,ID6.2*OD12.5*0.5 2PCS	1
36	马达齿轮	11-2101-31001	PA66+30%GF , 本色 杜邦70G33L材料(全新料)	1
35	垫片	电机厂配套提供	Φ6.5*Φ20*1.0(镀锌)	1
34	卡簧	电机厂配套提供	M6，锰钢	1
33	M5*18螺丝	29-0000-28009	M5*18螺丝，十字圆头带弹簧介子、Φ5.4*Φ14*1.0 （镀锌）平垫圈	1
32	调节垫块	11-2101-28001	POM, 黑色	1
31	SL2101GS 电源线	16-2101-01002	欧规VDE两芯直插头；16A/250V；1.62米；2*0.75mm²/H05VV-F VDE	1
30	线扣	11-7110-01001	PA66/5P-4,"HALO"牌子,黑色	1
29	按钮	11-2101-24001	ABS-121,黑色,表面哂纹	1
28	右面板	11-2101-06001	ABS-121,黑色,表面哂纹	1
27	弹簧	26-2101-01001	Φ0.5 * 38 SUS304	1
26	右装饰片	11-2101-08001	ABS-121,黑色,表面哂纹	1
25	ST3*10螺丝	29-0000-20001	ST3x10,自攻牙，圆柱介子头十字槽，镀环保锌或镍	13
24	主机身组合	13-2101-08004	表面喷粉(接触食品级),冷灰色11C	1
23	厚度调节钮垫板	11-2101-16002	PA6+30%玻纤 ，黑色，光亮	1
22	M6*10	29-0000-70001	十字沉头，不锈钢201	2
21	挡板	13-2101-01003	表面喷粉(接触食品级),冷灰色11C	1
20	刀片保护套	14-7110-06001	硅胶，黑色，硬度60-65	1
19	挡板保护套	14-2101-04001	硅胶，黑色，硬度肖氏75	1
18	开槽滚花螺丝	29-0000-06006	M6*35mm、圆头开槽滚花、黑色尼龙；	1
17	铝质圆头抽芯铆钉	29-0000-03011	铝质拉铆钉头直径Φ3；铆体长度7mm；铆杆长度27mm；	2
16	调节固定架	12-2101-13001	Q235铁、表面喷粉(接触食品级),银灰色	1
15	刀片座	12-2101-02003	表面喷粉(接触食品级),冷灰色11C	1
14	导滑轮	11-2101-10001	PA6(接触食品级)，黑色，光亮	1
13	导滑轮轴	13-2101-15001	平头大杆搓花钉，盐务镍 Φ5.5*12.5	1
12	刀片锁	12-2101-04001	锌合金	1
11	M5*8	29-0000-40004	M5*8	1
10	刀片齿轮	11-2101-03001	POM(接触食品级），白色，光亮	1
9	同步带	14-2101-02001	180 XL 037	1
8	刀片平衡胶塞	11-7110-23001	PA6 , 冷灰11C	4
7	刀片清洁件	11-2101-12001	PA6(接触食品级）黑色，光亮	1
6	刀片座盖子	11-2101-14002	PP-K1011 +防火,黑色，光亮	1
5	BA4.0*12螺丝	29-0000-28001	BA4.0*12,自攻牙，十字大扁头尖嘴,镀锌或镍,加硬	11
4	刀片架	11-2101-02001	POM(接触食品级），白色，光亮	1
3	刀片	13-2101-06001	SUS420J,t1.2*D217mm/圆形,有齿	1
2	ST3.5*8螺丝	29-0000-29001	ST3.5*8,不锈钢201,自攻牙，平头十字槽平嘴	6
1	刀片齿轮轴	11-2101-13001	POM(接触食品级），黑色	1

标记	修改内容	修改人/日期

未标注的公差 X : ±0.5 X.X : ±0.25 X.XX: ±0.1 角度: ±0.05°	材料:	名 称:SL2101C-3爆炸图	制图:
	表面处理:	产品型号:SL2101C-3	日期:
		物料编号:见附表	审核:
所有尺寸单位均为mm,除非另有标注		图纸编号:SL2101C-3BZ	批准:

中山市小榄镇宇驰金属制品厂（一分厂）

页数: 1/1 版次: A/0

比例: 投影

文控中心