ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Рукомойники технологические предназначены для мытья рук на кухнях предприятий общественного питания, торговли и пищевой промышленности. Рукомойники состоят из моечных отделений, изготовленных из нержавеющей стали и сборно-разборных каркасов из оцинкованной стали/нержавеющей стали. Рукомойники изготавливаются в двух вариантах – бедренные РТБ и педальные РТП. Ножки каркасов педальных рукомойников оснащены регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола. Все рукомойники имеют отверстие для монтажа смесителя.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Обслуживание рукомойников заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. После каждого использования моечное отделение требует соответствующего ухода, который заключается во влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью.

! *При уходе запрещается использовать хлоросодержащие и концентрированные солесодержащие средства.*

Рекомендуется периодически обрабатывать поверхности моечного отделения специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций на поверхностях моечных отделений не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя *mecon.ru/reference/.*

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается наличием информационной этикетки, расположенной на обратной стороне моечного отделения, в которой зашифрована информация о дате изготовления и прохождении изделием контроля качества).



2. Одним из условий сохранения гарантии на ванны является наличие, сохранность и читаемость информационной этикетки.

3. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.

4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.

5. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.

6. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя *mecon.ru/reference/.*

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г . Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
(343) 270-22-55
ekb@mecon.ru

Прохождение контроля качества:

mecon.ru

mecon
professional equipment

ПАСПОРТ

Рукомойники технологические

серия Base РТБб/РТПб
серия Norma Inox РТБн/РТПн



mecon.ru

Номенклатура

РТБб/РТБн – бедренные

РТПб/РТПн – педальные

Марка	Габаритные размеры, мм	Размеры моечного отделения, мм	Комплектация
РТБб/РТБн	500x400x300	400x330x140	борт, отверстие для смесителя
РТПб/РТПн	500x400x860	400x330x140	борт, отверстие для смесителя

*Дополнительные опции: излив, заглушка отверстия для монтажа смесителя


Комплектная ведомость РТБб/РТБн

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Моечное отделение	1
2	Корпус	1
3	Терморегулятор	1
4	Кнопка-таймер	1

Последовательность сборки РТБб/РТБн

Поставляется в собранном виде

Схема РТБб/РТБн

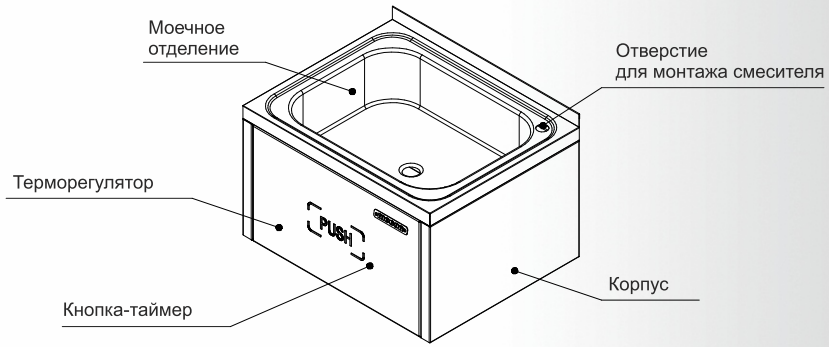


Комплектная ведомость РТПб/РТПн

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Моечное отделение	1
2	Корпус	1
3	Терморегулятор	1
4	Кнопка-таймер	1

Последовательность сборки РТПб/РТПн

Поставляется в собранном виде.

Схема РТПб/РТПн

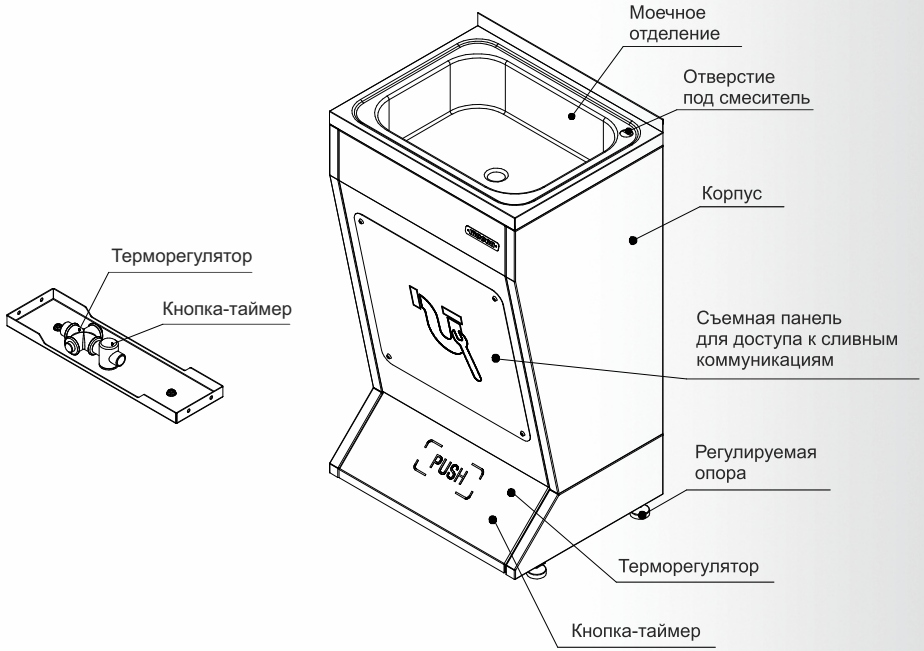

! Рекомендация производителя: обработать стык м/о с каркасом и примыкание рукомойника к стене силиконовым герметиком.

mecon
professional equipment