Перед использованием витрин обязательно прочтите данную инструкцию, а также сохраните ее, во избежание травм и повреждения устройства.

Внимание: Оператор должен соблюдать правила эксплуатации, приведенные в данной инструкции, завод не несет ответственности за нарушения правил эксплуатации оператором и за последствия этого.

1、Устройство должно быть заземлено!
2、 Нельзя мыть устройство под напором воды!
Новые устройства имеют красивую форму, дизайн, стеклянные стенки, температура внутри витрин однородная, с увлажнением, чтобы продукты оставались сочными.

I、Эксплуатация

Термостат и Влажность

II、Технические параметры

Модель	Напряжение(V)	Частота	Мощность(kW)	Размеры(mm)
HW-1	220-240	50Hz	0.85	350*425*500
HW-2	220-240	50Hz	1.2	660*500*620

III、Установка процедур

1.Необходимо заземлить устройство!
2. Должно быть отрегулировано напряжение устройства;
3. Каждый раз перед использованием, когда устройство не подключено к питанию, добавляйте воду до отметки 0.6 литров (*только в модели HW-1)* ;
4. Когда питание поступает, индикатор питания горит, покрутите переключатель нагрева, выберите необходимую температуру хранения, даже если температура в комнате вырастет, температура внутри витрины не изменится;
5. При использовании, при необходимости подсветки, используйте переключатель подсветки для лучшего эффекта демонстрации блюд;
6. После использования, при мойке, питание должно быть отключено;
7. При неполадках обратитесь к квалифицированным специалистам, не используйте устройство, пока оно не будет отремонтировано.
8. Данное устройство должны использовать только обученные сотрудники (его запрещено использовать детям, людям с ограниченными способностями).
Нельзя направлять струю воды на устройство!


IV、Транспортировка и Хранение

Во время транспортировки, нельзя подвергать устройство вибрации, ударом, нельзя его переворачивать.

V、Мойка и сервис

1.После использования помойте устройство средством, не вызывающим коррозию.
2. Нельзя мыть корпус витрины средством, разъедающим краску панелей!

VI、Электрическая схема

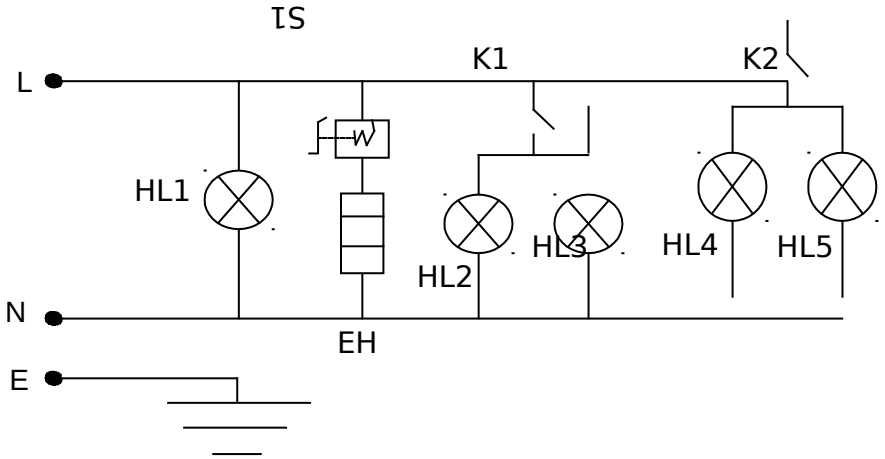

D1-Лампа питания R-тэн D2、D3-лампа

D4、D5-Переключатель декоративных ламп WK-Термостат K1-Переключатель подсветки

K2- Переключатель декоративных ламп

Витрина тепловая AIRHOT HW-1 и HW-2

Инструкция по эксплуатации