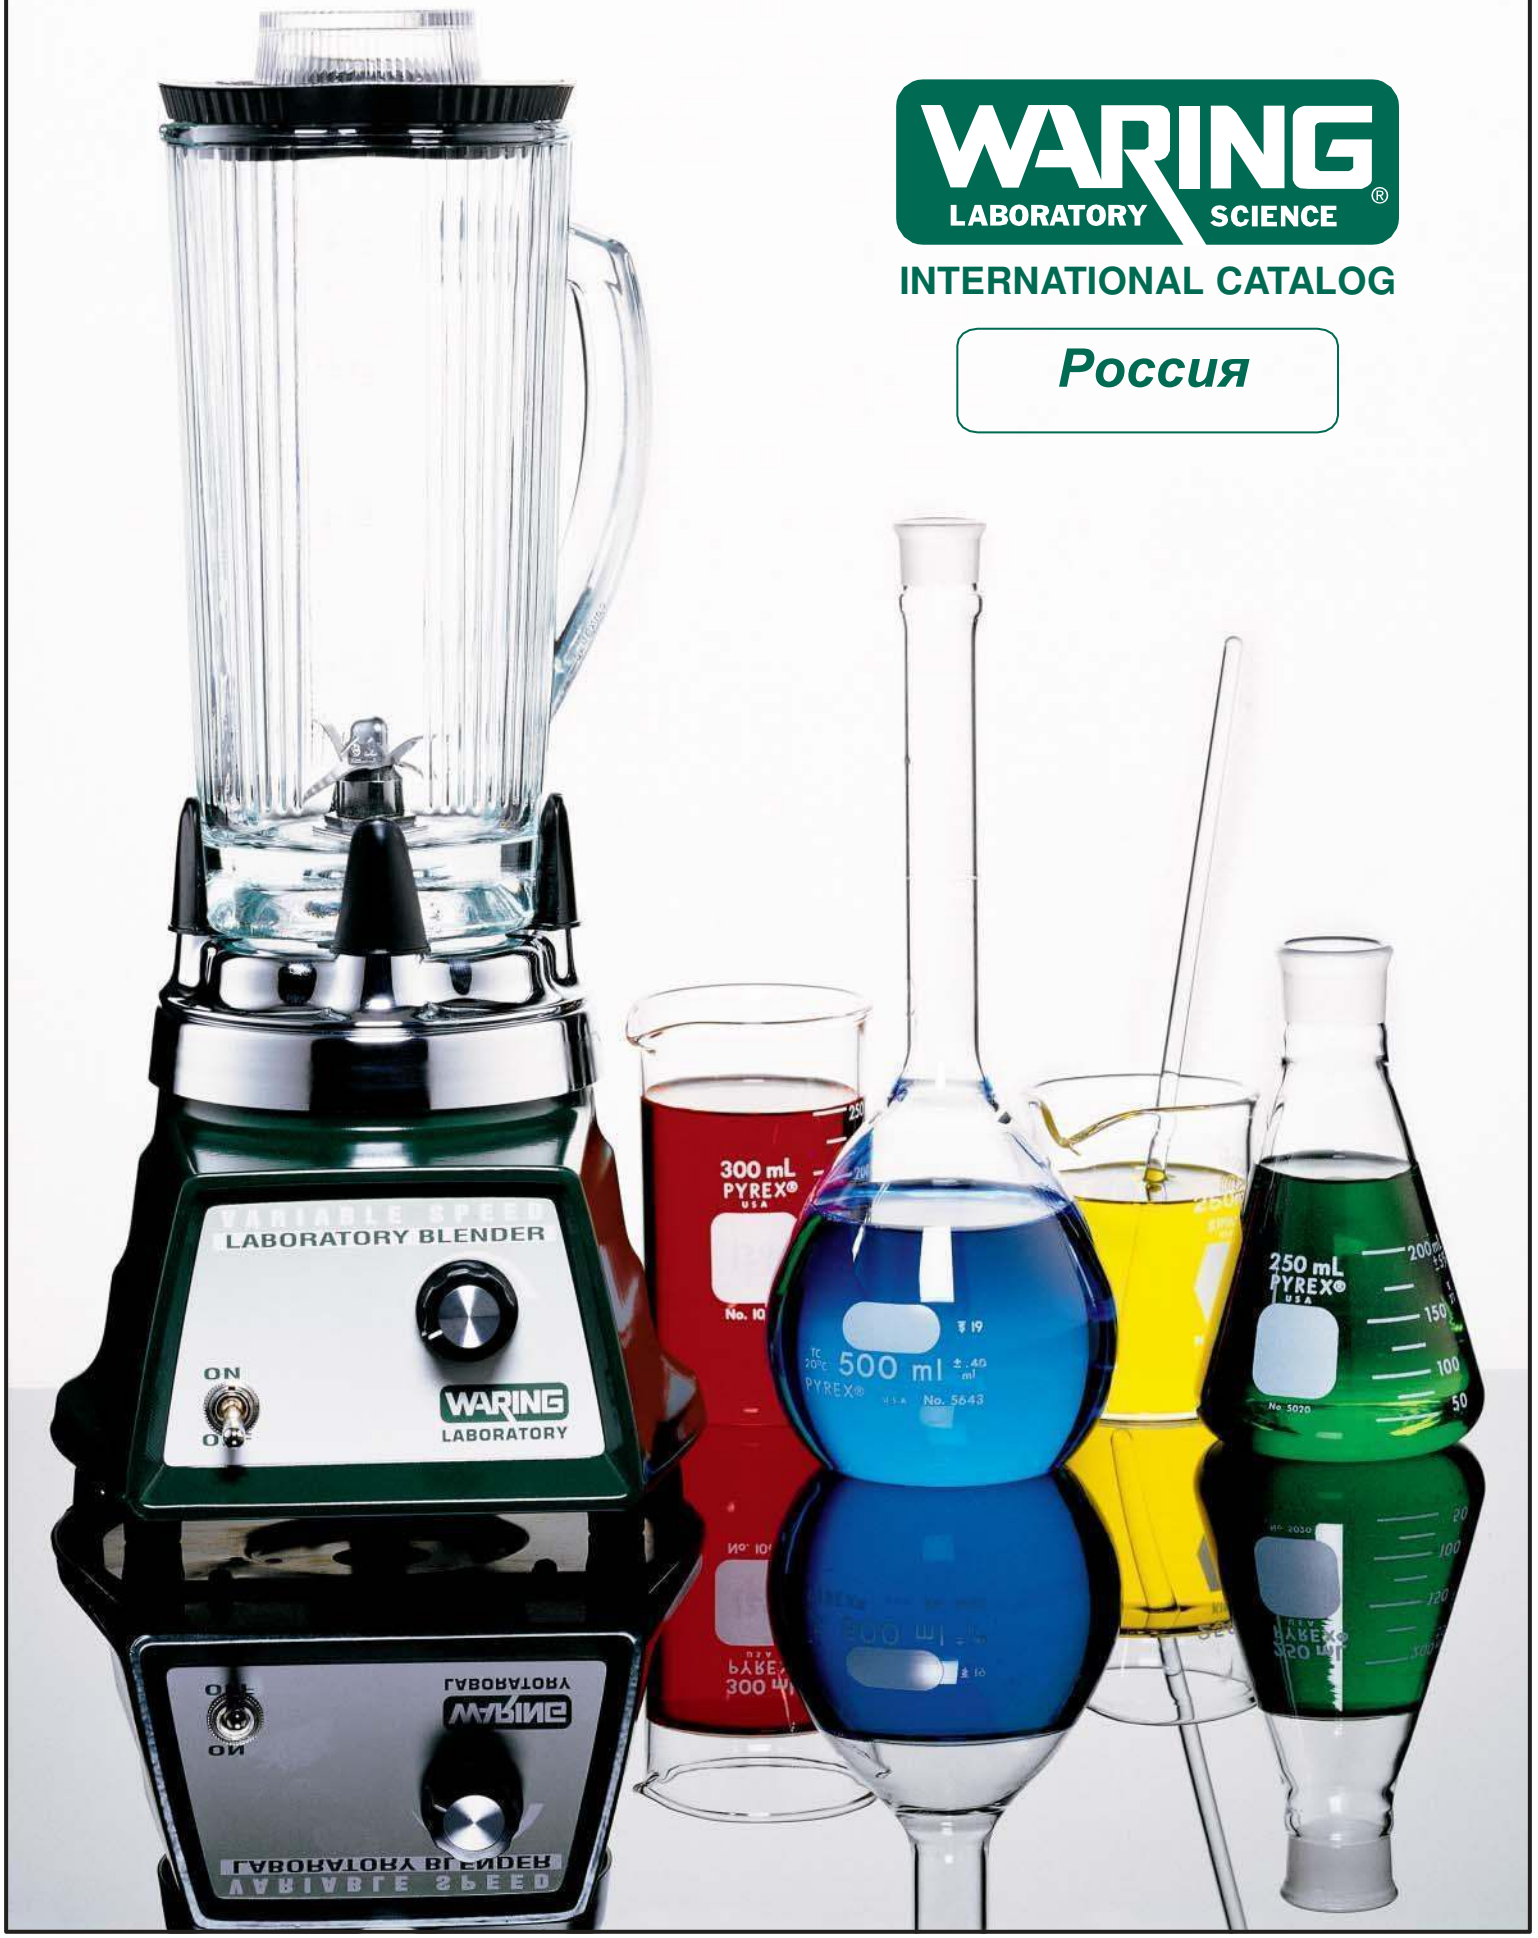

WARING
LABORATORY SCIENCE
INTERNATIONAL CATALOG
Россия
LABORATORY BLENDER
ON
WARING
LABORATORY
300 mL
PYREX
250 mL
PYREX
500 ml
PYREX
No. 5643

4 литровые блендеры И аксессуары



Стандарт в обращении. Waring предлагает две ручки для более безопасного и легкого подъема, выливания и переноски.
Стандарт долгого срока службы. Герметичная высокотехнологичная система шарикоподшипников Waring продлевает срок службы наших блендеров.
Стандарт в дизайне и управлении. Эргономичный дизайн базы упрощает подъем и чистку устройства. Панель управления с импульсным режимом обеспечивает точность работы.
Стандарт тихой работы. Для бесшумной работы Waring шумоизолирует свой ведущий в отрасли двигатель мощностью 3,75 л.с.
Стандарт стабильности. Более широкие резиновые нескользящие ножки сцеплением полностью обеспечивают устойчивость блендера.

CB15E
4 литра
Лабораторный блендер





2610T
Катушка контроля температуры
l Змеевик из нержавеющей стали для использования с 4-литровыми контейнерами CAC70
l Вода, циркулирующая через спиральный змеевик, охлаждает обрабатываемую среду
l Поставляется в комплекте с крышкой и прокладкой.



2610F
Пенный ограничитель
Регулируемая перегородка для уменьшения пены в среде
l Для использования с 4-литровыми контейнерами CAC70
l Поставляется с крышкой и прокладкай






2610C
4-х литровый термо-контейнер
l Контейнер из нержавеющей стали емкостью 4 литра с двойным дном, обеспечивающий водяное охлаждение подшипника для продолжительных периодов эксплуатации.
l Не включает крышку и прокладку



CAC72 4-х литовый контйнер
l Контейнер из нержавеющей стали на 4 литра с двумя ручками и крышка из поликарбоната



CBL10
Крышка для горячего смешивания
Крышка из поликарбоната для горячего смешивания



AD1 Адаптер
l Позволяет использовать контейнеры меньшего объёма на четырехлитровых моторных установках.
(См. Стр. 6 для контейнеров)



Параметры	4-х литровый блендер
Объём:	4литра
Режимы:	3 скорости + пульсовой
Обороты:	16,800 - 18,800 - 21,500 - 21,500
Питание:	230 Вольт - 50/60Hz 7.5 Amps
База:	литье под давлением
Контейнер:	Нержавеющая сталь
Подшипник:	. Высокоэффективные шарикоподшипники
Кабель:	213 cm сечением 2,1мм
Высота:	. 56.5 cm
Вес:	17.24kr
Сертификат:	EAC, CE

Артикул	Описание
CB15E	4-х литровый блендер со стаканом из стали и крышкой из поликарбоната 230 вольт, EAC и CE сертификация
2610T	Катушка контроля температуры
2610F	Пенный ограничитель
2610C	4-х литровый термо-контейнер
CAC70	Контейнер 4 литра, крышка из стали
CAC72	Контейнер 4 литра, крышка из пластика
CBL10	Крышка для горячего смешивания
013469	Крышка из нержавеющей стали
AD1	Адаптер
501697	Узел ножей с углеродным подшипником и неопреновыми уплотнениями

laboratory

1 литровые лабораторные блендеры и аксессуары





800S/800G

Объём: 1 литр/1.2 литр

Скорость:

Одна скорость

База: Эпоксидное литье под давлением

Контейнер: Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 800S.
Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 800G.

Высота: 40.5 см

Вес: 3.8/4.58 кг

8010S/8010G

Объём: 1 литр/1.2литр

Скорость: Две скорости, 3-х минутный таймер

База: Эпоксидное литье под давлением

Контейнер: Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 8010S.
Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 8010G.

Высота: 40.5 см

Вес:. 4.3/5.2кг





8011S/8011G

Объём: 1 литр/1.2литр

Скорость: Две скорости.

База: Эпоксидное литье под давлением

Контейнер: Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 8010S.
Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 8010G.

Высота: 40.5 см

Вес:. 4.3/5.2кг

TBB145S4

Объём: 1.4литра

Скорость: Две скорости.

База: ABS-пластик

Контейнер:
Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила.

Высота: 44 см

Вес: 4.9/5.8кг



Артикул	Контейнер	Скорость	Мощность
800S	сталь CAC33	22 000 об/мин	0,4 л.с.
800G	стекло CAC32	22 000 об/мин	0,4 л.с.
8010S	сталь CAC33	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
8010G	стекло CAC32	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
8011S	сталь CAC33	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
8011G	стекло CAC32	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
TBB145S4	сталь CAC152	20 500/24 000 об/мин	2 л.с.



1 литровые лабораторные блендеры и аксессуары

LB20ES/LB20EG

Объём: 1 литр/1.2литр

Скорость:Регулируемая скорость 0-20 000 об / мин для смешивания, перемешивания, смешивания или Гомогенизации

База: Эпоксидное литье под давлением

Container: Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - LB20ES. Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - LB20EG.

Высота: 38/40.5 см

Weight: 4.3/5.2кг





CAC32
1.2 литр Стеклянный контейнер
Термостойкое стекло с ручкой и крышка из двух частей из винила



CAC33
1 литр Стальной контейнер
Контейнер из нержавеющей стали с ручкой, двухсекционной крышкой из винила





CAC19
1.4 литр Контейнер
Контейнер из поликарбоната в комплекте с крышкой и смесительным узлом

CAC64
500 мл Контейнер
Полиэстер. Завинчивающаяся крышка и стандартное смешивание

Ножи для блендеров объёмом 1 /1.2 литр

003549
Нож в сборе с углеродным подшипником и тефлоновыми шайбами

501088
Лезвия с тефлоновыми шайбами

См. Страницу 6 для получения информации о специальных контейнерах и принадлежностях для Блендеров 1 л / 1,2 л

Артикул	Контейнер	Вольтаж	Мощность л.с.	Скорость о/м	Сертиф.
LB20ES	CAC33 Сталь	230 volts 50/60 Hz	0 .40	Скорость 500-20,000	Да
LB20EG	CAC32 Стекло	230 volts 50/60 Hz	0 .40	Скорость 500-20,000	Да

Артикул	Описание
CAC32	Сменный контейнер 1,2 л с крышкой, стекло
CAC33	1 Сменный контейнер 1 л с крышкой, сталь
CAC19	Контейнер 1,4 л с крышкой, поликарбонат
CAC69	1 Емкость 1 л с крышкой, сталь
CAC64	Контейнер 500 мл
003549	Нож в сборе с подшипником и шайбами
501088	Узел лезвия с тефлоновыми шайбами

laboratory

Опасная зона
Блендеры и аксессуары



Стандарт безопасности. Этот блендер Waring, обеспечит оптимальную безопасность и надежность при работе с нагреванием и / или легколетучими веществами.

Блендер для работы в опасных зонах. (BHL240)
Обычно, во время работы, внутри кожуха двигателя выделяется тепло. Этот блендер благодаря конструкции не выделяет тепло и предотвращает искрение электрической дуги.



HL515
Контейнер из нержавеющей стали емкостью 1 литр
- *Контейнер из нержавеющей стали и крышка со специальными тефлоновыми уплотнениями и смесительным узлом для BHL 240*
- *Обратите внимание, что BHL240 потеряет класс взрывобезопасности D. если не используется с этим контейнером.*

Артикул	Описание
HL515	1 литр стальной контейнер для BHL240
BHLSW	Двухскоростной перекл. для BHL240

BHL240
Блендер для опасных зон

Объём: 1 Литр

Скорость: Двухскоростной переключатель доступен как аксессуар- BHLSW
База: корпус из алюминия и стали
Контейнер: 1 литр нержавеющей сталь с крышкой из нержавеющей стали продается отдельно - HL515



Шнур: не включено. Должен быть подключен через взрывозащищенный кабель.

Высота: 37.5 см

Вес: 8.62кг

Внесено в список UL для использования в классе 1, Опасные места группы D

Артикул	Контейнер	Напряжение	Мощность л.с.	Скорость
BHL240	HL515 1 литр сталь.	230 В 50/60 Hz	0.7 л.с.	18 000 об.мин.

Специализированное лабораторное оборудование







Двойные возможности измельчения. Две отдельные чаши.

WCG75E

Pro Prep™ Измельчитель
- *Комплектация: Две 0.7 литровые чаши, одна с 2-х лопастным ножом, вторая с 3-х лопастным*
- *Крышка с 2-мя отверстиями для добавления ингредиентов*
- *Высокоскоростной индукционный двигатель*
- *Чаши для хранения*

Тех.данные: **DMX20M / DME20M**

Режимы:	Off-On-Pulse
Сеть:	230 В - 50/60Hz - 0.5 A
Корпус:	Алюминий, порошковое литьё
Контейнер:	0.83 литр нержавеющая сталь
Высота:	48.26см
Weight:	5.6кг

Аксессуары для DMX20M/ DME20M



CAC08	CAC09	CAC20
Мешалка	Мешалка	Стакан



DMX20M/DME20M
Лабораторный миксер

- *2 скорости:15000 и120000*
- *Коммерческий двигатель*
- *Прочный корпус Ударопрочные резиновые опоры*
- *Легко чистящаяся съемная передняя панель Две мешалки в комплекте: бабочка мешалка и мешалка для твердых веществ*
- *В комплекте контейнер из нержавеющей стали на 0,83 литра*

Технические данные WCG75E

База:	Поликарбонат
Сеть:	230 volts - 50/60Hz - 1.75 Amps
Режим:	Off-On-Pulse
Вес:	15.2кг
Кабель:	152 см
Высота:	25.4см



Специальные контейнеры И аксессуары

Внимание, контейнеры и крышки не подлежат автоклавированию !



SS110 Измельчитель
- *Контейнер из стали*
- *Основание из стали*
- *Крышка с защелкой*
- *75 грамм сухой емкости*
- *Превращает 10 гранул таблеток в пыль за 10 секунд при 20000 об/мин.*
- *Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8** серии.*



SS115 Контейнер для сухого смешивания
- *Контейнер, цельная крышка и ручка, всё из нержавеющей стали*
- *Основание из стали*
- *Нож для сухой гомогенизации и измельчения*
- *500 мл рабочий объём*
- *Для использования с блендерами серии CB15 требуется адаптер AD 1*



SS510S Контейнер с крышкой
- *Контейнер из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом для надежного уплотнения крышки*
- *Крышка имеет пробку из стали для отбора проб.*
- *Можно автоклавировать*



SS515
1 литр стальной контейнер
- *1 литровый контейнер и цельная крышка из нержавеющей стали.*
- *Стандартный смесительный узел с тефлоновыми прокладками.*



SS610 1 литр стальной контейнер
- *Емкость 1 литр из нержавеющей стали , такая же, как у CAC33, за исключением цельной крышки и ручки из нержавеющей стали.*
- *Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8** серии.*



AS1 Емкость для асептического диспергирования.
- *Контейнер на 1 литр из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом для надежного уплотнения крышки.*
- *Основание с двойной стенкой обеспечивает циркуляцию воды для охлаждения во время работы*



SS510C Контейнер с охлаждением из нержавеющей стали объемом 1л
- *1 литр стальной контейнер*
- *Комплектуется неразъемной крышкой из нержавеющей стали.*
- *Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8** серии.*



SS510F/SS610F
1 Литровый пенный ограничитель
- *Регулируемая перегородка, используемая для уменьшения пены*
- *SS510F подходит к SS515, SS510*
- *SS610F подходит для SS610 и всех блендеров LB20 и 8** серии*
- *Поставляется с крышкой и прокладкой.*



MCC3
Мини-контейнер из нержавеющей стали с охлаждением
- *MCC3 (50-250 мл)*
- *Крышка из пластизоля медицинского класса с защелкой*



MC1-MC2-MC3 Мини контейнеры
- *Емкости из нержавеющей стали для обработки небольших партий.*
- *Ножи из нержавеющей стали*
- *Крышка из пластизоля медицинского класса с защелкой*
- *Три размера: MC1 (12-37 мл), MC2 (37-110 мл), и MC3 (50-250 мл)*



SS510T/SS610T
Катушка контроля температуры
- *Змеевик из нержавеющей стали для 1 литровых контейнерах*
- *Вода, циркулируя через змеевик, охлаждает обрабатываемую среду.*
- *Поставляется с крышкой и прокладкой.*
- *SS510T походит к SS515 и SS510C*
- *SS610T к SS610 и блендерам LB20 и 8** серии.*

Ножи для мини-контейнеров
501699
- *Нож ы сборе для MC1*

501700
- *Нож в сборе для MC2*

501701
- *Нож в сборе для MC3*



Погружные блендеры

laboratory

WSB33E
Легкий погружной блендер

- *Фиксированный вал 18 см, объем до 11,4 л*
- *2 скорости*
- *Высокоэффективный двигатель*
- *Вал из нержавеющей стали*
- Кабель длинной *183 см*



Тех. данные: **WSB33E**

Скорости:	2
Сеть:	230 В 0.44
Высота:	40.6см
Упаковка:	6 шт.
Вес:	6.44кг

Погружные блендеры со съемными валами для тяжелых условий эксплуатации

- *Мощный двигатель мощностью 1 л.с. - 18000 об / мин*
- *Двигатель 750 Вт с регулируемой скоростью - 9 настроек*
- *Функция непрерывного включения*
- *Прорезиненная удобная ручка и ручка для безопасной работы*
- *Нож из нержавеющей стали*
- *Полностью герметичный вал из нержавеющей стали легко снимается. Можно мыть в посудомоечной машине.*
- *Кабель длиной 365 см*



WSB50E **WSB55E** **WSB60E** **WSB65E** **WSB70E**

Съемные валы из нержавеющей стали взаимозаменяемы для серии WSB



WSB50ST **WSB55ST** **WSB60ST** **WSB65ST** **WSB70ST**

Сменные съемные валы из нержавеющей стали для погружных

Артикул	Описание
WSB50ST	*30.5 см, объём до 38 литров*
WSB55ST	*35.6 см, объём до 56.8 литров*
WSB60ST	*40.6 см, объём до 94.6 литров*
WSB65ST	*45.7 см, объём до 132.5 литров*
WSB70ST	*53.4 см, объём до 189.3 литров*
	Упаковка 6 штук

Тех. данные: **Heavy Duty Immersion Blenders**

Скорость:	9 скоростей; Функция непрерывного включения
Обороты:	До 18,000
Сеть:	230 В - 50Hz - 3.26 А
Корпус блока:	Пластик ABS
Вал:	Съемный вал из нержавеющей стали с лезвием из нержавеющей стали
Cord:	*365 см*
Серти фикат:	CE, EAC

Артикул	Description
WSB50E	Погружной блендер, 30.5 см съемный вал , объём до 37.9литров, Вес :9.66 кг
WSB55E	Погружной блендер, 35.6 см съемный вал , объём до 56литров. Вес:10.07кг
WSB60E	Погружной блендер, 40.6 см съемный вал , Объём до 94.6 литров, Вес: 22.8 10.34кг
WSB65E	Погружной блендер, 45. см съемный вал, объём до 132.5 литров Вес: /10.93кг
WSB70E	Погружной блендер, 53.4 см съемный вал , объём до 189.3 литров Вес: 11.43кг

WARING LABORATORY SCIENCE