


# КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ КПДМ-500

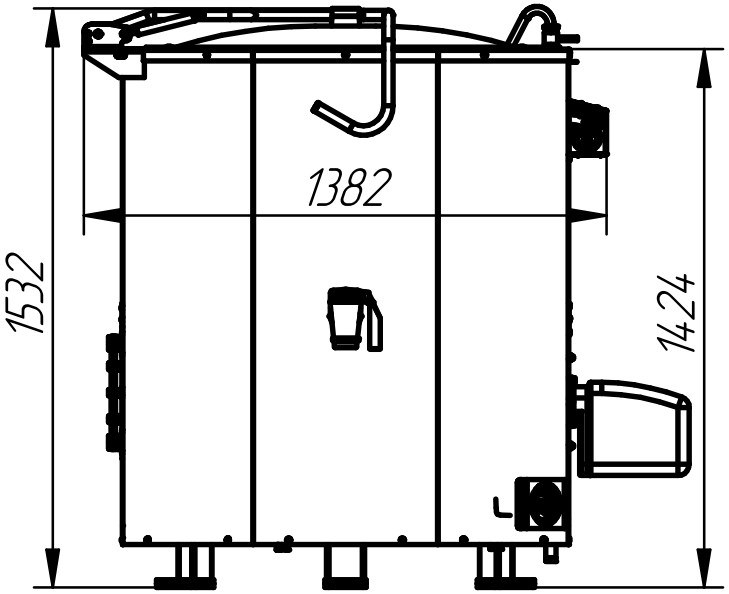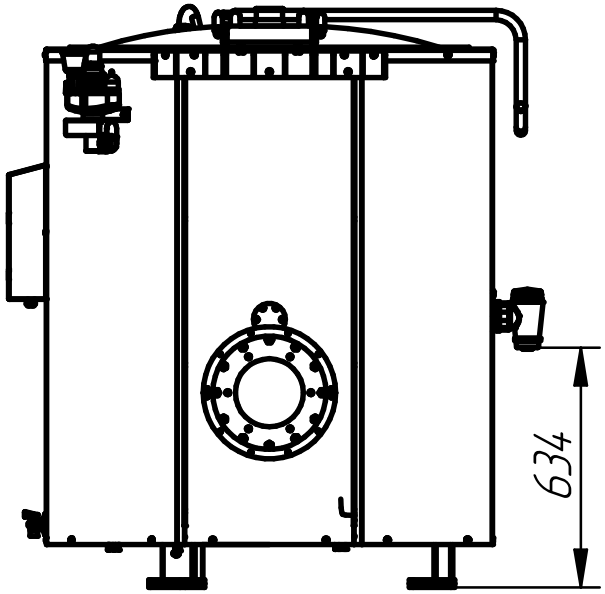


Котлы пищеварочные дизельные типа КПДМ предназначены для кипячения воды, приготовления бульонов, первых блюд, напитков, компотов и т.п.. Слив готового продукта осуществляется краном 2" на передней панели. Нагрев продуктов в сосуде осуществляется способом "пароводяной рубашки". При отсутствии воды в "пароводяной рубашке" срабатывает автоматическое отключение котла. Котел комплектуется горелкой дизельной Lamborghini ECO-7R. Возможно использование в качестве топлива газ, при замене горелки.

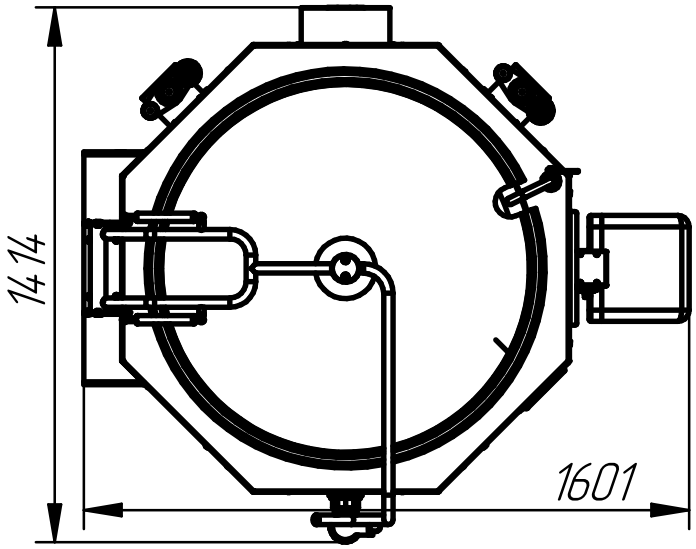


Технические характеристики

| п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|---|
| 1 | Код изделия | 19698 |
| 2 | Наименование изделия | КПДМ-500 |
| 3 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
| 4 | Номин. напряжение, В | ~230 |
| 5 | Номинальная тепловая мощность горелки, кВт | 54 |
| 6 | Расход дизельного топлива, кг/час | 4,6 |
| 7 | Время необходимое для разогрева температуры воды на 70 °С, мин не более | 75 |
| 8 | Рабочее давление пара в пароводяной рубашке, кПа (кгс/см² ) | до 50 (0,5) |
| 9 | Номинальный объем, л | 500 |
| 10 | Габаритные размеры, мм | 1532x1601x1414 |
| 11 | Масса, кг | 465 |