
Шкафы шоковой заморозки ШОК-20-1/1Т и ШОК-20-1/1Т-01

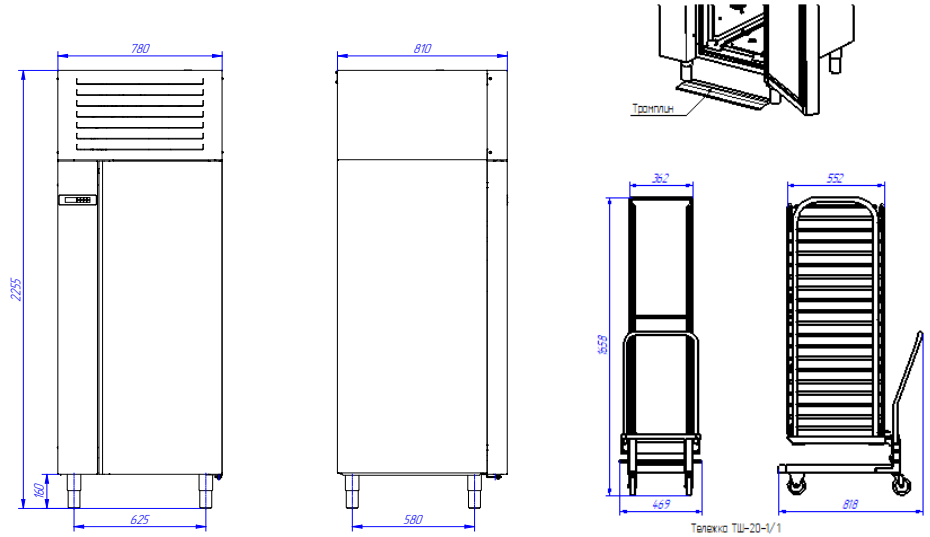

Шкафы шоковой заморозки ШОК-20-1/1Т и ШОК-20-1/1Т-01 предназначены для быстрого охлаждения и замораживания различных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли для дальнейшего их хранения.

Эксплуатация шкафов допускается при температуре окружающего воздуха до +35°С, относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Шкафы шоковой заморозки коробчатой формы. Между внутренней и наружной стенкой залита полиуретановая пена высокой плотности. Холодильный агрегат расположен сверху. Внутри шкафа расположен воздухоохладитель с тремя вентиляторами, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри полезного объема. Шкаф ШОК-20-1/1Т комплектуется двумя направляющими для укладки гастроемкостей GN 1/1–40 (20 шт.)* или противней 600х400 (20 шт.)*. Для перехода с использования гастроемкостей GN 1/1 на использование противней 600х400 необходимо переустановить левую направляющую ближе к воздухоохладителю (для этого в конструкции изделия предусмотрены установочные фиксаторы, которые также служат для быстрого съема направляющих при санитарной обработке внутренней поверхности шкафа). Шкаф ШОК-20-1/1Т-01 комплектуется тележкой ТШ-20-1/1 для гастроемкостей GN 1/1–40 (20 шт.)* которая может использоваться в изделиях ПКА-20 вместо тележки ТП-20-1/1 и трамплином, который устанавливается между двумя передними ножками шкафа. Трамплин свободно демонтируется при необходимости перестановки шкафа. Тележка ТШ-20-1/1 имеет разъемную конструкцию, состоящую из верхней части с гастроемкостями (остается внутри шкафа) и нижней части с колесными опорами (которая отсоединяется для возможности закрывания двери шкафа).

В конструкции шкафов предусмотрен подогрев дверного проема в месте касания магнитного уплотнителя двери (активируется нажатием кнопки «AUX» контроллера).

Шкафы имеют четыре опоры, регулируемые по высоте.

* - гастроемкости и противни в комплект поставки не входят и поставляются по отдельному заказу.

	Наименование параметров	Значение параметров	
		ШОК-20-1/1Т	**ШОК-20-1/1Т-01**
1	Код заказа	0961	9477
2	Полезный объем камеры, м^3, не менее	0,4	
3	Минимальная температура воздуха полезного объема, °С	минус 35	
4	Температура охлаждения продукта, °С	от плюс 90 до плюс 3	
5	Время для охлаждения, мин	90	
6	Температура замораживания продукта, °С	от плюс 90 до минус 18	
7	Время для замораживания, мин	240	
8	Количество полок в камере, шт.	20	
9	Масса продукта для охлаждения, кг, не более	50	
10	Масса продукта для замораживания, кг, не более	50	
11	Максимально допустимая нагрузка на 1 противень, кг, не более	5	
12	Потребление электроэнергии (для охлаждения, замораживания и хранения), кВт•ч, не более	4,5	
13	Род тока	переменный, трехфазный	
14	Напряжение, В	400	
15	Частота, Гц	50	
16	Установленный номинальный ток в амперах, не более: - холодильного агрегата; - электродвигателей испарителя; - эл. маг. клапан; - ПЭНа; - лампы освещения; - максимальный в установившемся режиме	 6,0 3х0,32=0,96 0,06 0,23 0,375 7,6	
17	Номер хладагента	R404A	
18	Общая масса заправленного хладагента, кг, не более	3,6	
19	Габаритные размеры; мм, не более длина ширина высота	 780 810 2255	
20	Масса, кг, не более	220	244
21	Гарантийный срок эксплуатации, лет	1	
22	Срок службы, лет	12	