LA CIMBALI

традиционные кофемашины

La Cimbali: модели

M200



M39 RE



M26



M26 Compact



M23 UP



La Cimbali: преимущества



Система профилирования давления во время экстракции

Теплоизолированный 7-литровый Smart Boiler бойлер горячей воды и пара

Контроль температуры на каждой группе эспрессо

Энергосберегающие технологии

La Cimbali: технологии



M200

- Profile – система профиля давления
- GT – система контроля температуры
- «Холодный» кран подачи пара
- Режим экономии электроэнергии
- Smart Boiler – система экономии энергии
- USB + bluetooth порт (для загрузки рецептов и настроек)
- WiFi блок (опционально)
- TurboMilk (опционально)

Параметры



	2ГР	3ГР	4ГР
ИНТЕРФЕЙС GT1	Тач-скрин или кнопки	Тач-скрин или кнопки	Тач-скрин или кнопки
ИНТЕРФЕЙС PROFILE	Тач-скрин	Тач-скрин	Тач-скрин
ОПЦИИ	Турбостим, RGB подсветка	Турбостим, RGB подсветка	Турбостим, RGB подсветка
ГАБАРИТЫ	Длина 887мм Глубина 649 мм Высота 516 мм	Длина 1087мм Глубина 649 мм Высота 516 мм	Длина 1287мм Глубина 649 мм Высота 516 мм
ВЕС (КГ.)	70	92	110
МОЩНОСТЬ (кВт.)	380-415 3ф 220-240 3ф 220-240 1ф	380-415 3ф 220-240 3ф 220-240 1ф	380-415 3ф 220-240 3ф 220-240 1ф
АКСЕССУАРЫ	Высокая группа	Высокая группа	Низкая группа
БОЙЛЕР ЭСПРЕССО (Л.)	0,6	0,6	0,6
БОЙЛЕР (Л.)	7	7	7

La Cimbali: технологии




M39BE

- Thermodrive – система подмеса воды
- «Высокая» группа
- Система смешивания воды
- Режим экономии электроэнергии
- Smart Boiler – система экономии энергии
- USB + Bluetooth порт (для загрузки рецептов и настроек)
- WiFi блок (опционально)
- TurboSteam4 (опционально)

Параметры









	2ГР	3ГР	4ГР
ИНТЕРФЕЙС M39 RE	Кнопки	Кнопки	Кнопки
ОПЦИИ	Турбостим Высокая группа	Турбостим Высокая группа	Турбостим Высокая группа
ГАБАРИТЫ	Длина 885 мм Глубина 570 мм Высота 597 мм	Длина 1055 мм Глубина 570 мм Высота 597 мм	Длина 1255 мм Глубина 570 мм Высота 597 мм
ВЕС (КГ.)	86	104	125
МОЩНОСТЬ (кВт.)	380-415 3ф 220-240 3ф 220-240 1ф 4,2 – 5,2 кВт	380-415 3ф 220-240 3ф 220-240 1ф 6,3 – 7,5 кВт	380-415 3ф 220-240 3ф 220-240 1ф 6,3 – 7,5 кВт
БОЙЛЕР (Л.)	10	15	20
ЦВЕТ	Черный / белый	Черный / белый	Черный / белый

La Cimbali: технологии



M26TE

- Thermodrive – система подмеса воды
- «Высокая» группа
- Система смешивания воды
- Режим экономии электроэнергии
- Smart Boiler – система экономии энергии
- USB + Bluetooth порт (для загрузки рецептов и настроек)
- WiFi блок (опционально)
- TurboSteam4 (опционально)

Параметры



	1ГР	2ГР	2ГР	3ГР
ИНТЕРФЕЙС M26 TE	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки
ОПЦИИ	Турбостим Высокая группа	Турбостим Высокая группа	Турбостим Высокая группа	Турбостим Высокая группа
ГАБАРИТЫ	Длина 450 мм Глубина 528 мм Высота 548 мм	Длина 594 мм Глубина 528 мм Высота 548 мм	Длина 794 мм Глубина 528 мм Высота 548 мм	Длина 994 мм Глубина 528 мм Высота 548 мм
ВЕС (КГ.)	48	62	75	87
МОЩНОСТЬ (кВт.)	380-415 3ф 220-240 зф 220-240 1ф 3,1 – 3,5 кВт	380-415 3ф 220-240 зф 220-240 1ф 3,1 – 3,5 кВт	380-415 3ф 220-240 зф 220-240 1ф 4,2 – 4,9 кВт	380-415 3ф 220-240 зф 220-240 1ф 6,2 – 7,3 кВт
БОЙЛЕР (Л.)	5	5	10	15
ЦВЕТ	Черный / белый	Черный / белый	Черный / белый	Черный / белый

TE – THERMODRIVE EDITION

La Cimbali: технологии



M26SE

- Thermodrive – система подмеса воды
- Система смешивания воды
- «Высокая» группа
- Режим экономии электроэнергии
- Smart Boiler – система экономии энергии
- USB + Bluetooth порт (для загрузки рецептов и настроек)
- WiFi блок (опционально)
- TurboSteam4 (опционально)

Параметры



	2ГР	3ГР
ИНТЕРФЕЙС M26 SE	Кнопки	Кнопки
ОПЦИИ	Турбостим Высокая группа	Турбостим Высокая группа
ГАБАРИТЫ	Длина 794 мм Глубина 528 мм Высота 548 мм	Длина 994 мм Глубина 528 мм Высота 548 мм
ВЕС (КГ.)	75	87
МОЩНОСТЬ (кВт.)	380-415 3ф 220-240 3ф 220-240 1ф 4,2 – 4,9 кВт	380-415 3ф 220-240 3ф 220-240 1ф 6,2 – 7,3 кВт
БОЙЛЕР (Л.)	10	15
ЦВЕТ	Черный / белый	Черный / белый

SE – STANDART EDITION

La Cimbali: технологии



M26BE

- Thermodrive – система подмеса воды
- Система смешивания воды
- «Высокая» группа
- Режим экономии электроэнергии
- Smart Boiler – система экономии энергии
- USB + Bluetooth порт (для загрузки рецептов и настроек)
- WiFi блок (опционально)
- TurboSteam4 (опционально)

Параметры



	1ГР	2ГР	2ГР	3ГР
ИНТЕРФЕЙС M26 TE	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки
ОПЦИИ	Турбостим Высокая группа	Турбостим Высокая группа	Турбостим Высокая группа	Турбостим Высокая группа
ГАБАРИТЫ	Длина 450 мм Глубина 528 мм Высота 548 мм	Длина 594 мм Глубина 528 мм Высота 548 мм	Длина 794 мм Глубина 528 мм Высота 548 мм	Длина 994 мм Глубина 528 мм Высота 548 мм
ВЕС (КГ.)	48	62	75	87
МОЩНОСТЬ (кВт.)	380-415 3ф 220-240 зф 220-240 1ф 3,1 – 3,5 кВт	380-415 3ф 220-240 зф 220-240 1ф 3,1 – 3,5 кВт	380-415 3ф 220-240 зф 220-240 1ф 4,2 – 4,9 кВт	380-415 3ф 220-240 зф 220-240 1ф 6,2 – 7,3 кВт
БОЙЛЕР (Л.)	5	5	10	15
ЦВЕТ	Черный / белый	Черный / белый	Черный / белый	Черный / белый

BE – BASIC EDITION

La Cimbali: технологии



M23UP

- «Высокая» группа
- Система смешивания воды
- Режим экономии электроэнергии
- Smart Boiler – система экономии энергии

Параметры



	2ГР	3ГР
ИНТЕРФЕЙС M39 RE	Кнопки	Кнопки
ОПЦИИ	Турбостим RGB подсветка Высокая группа	Турбостим RGB подсветка Высокая группа
ГАБАРИТЫ	Длина 885 мм Глубина 570 мм Высота 597 мм	Длина 1055 мм Глубина 570 мм Высота 597 мм
ВЕС (КГ.)	86	104
МОЩНОСТЬ (кВт.)	380-415 3ф 220-240 3ф 220-240 1ф 4,2 – 5,2 кВт	380-415 3ф 220-240 3ф 220-240 1ф 6,3 – 7,5 кВт
БОЙЛЕР (Л.)	10	15
ЦВЕТ	Черный / белый	Черный / белый

UP – EDITION

La Cimbali: технологии



Бункер: 1,7 kg
Производительность: 4,1 гр./с.
Цвет: черный, белый

ELECTIVE

- Тач-скрин
- Улучшенный мотор
- Система подстройки помола
- Жернова с напылением из титана
- Инновационный дизайн
- USB - порт
- Bluetooth - системы

La Cimbali: технологии



Бункер: 1,7 kg
Производительность: 4,1 гр./с.
Цвет: черный, белый

ELECTIVE AT

- Автотемпер
- Тач-скрин
- Улучшенный мотор
- Система подстройки помола
- Жернова с напылением из титана
- Инновационный дизайн
- USB - порт
- Bluetooth - системы

La Cimbali: технологии



Бункер: 1,6 кг.
Производительность: 3,6 гр./с.
Цвет: черный, белый

MAGNUM OD

- Тач-скрин
- Улучшенный мотор
- Система подстройки помола
- Жернова с напылением из титана

La Cimbali: технологии



Бункер: 1,6 кг.
Производительность: 3,6 гр./с.
Цвет: черный, белый

- Тач-скрин
- Улучшенный мотор
- Система подстройки помола
- Жернова с напылением из титана
- Bluetooth - системы

MAGNUM OD BT

La Cimbali: система термостабильности

Термокомпенсация



Термосифон



La Cimbali: система термостабильности

Охлаждение кофейной группы происходит с помощью двух трубок, т.е. теромокомпенсация при высокой производительности более термостабильна.






La Cimbali: Ruveco teck

Каждый бойлер в кофемашинах Cimbali проходит обработку **“Ruveco Teck”**, гальваническое напыление.

бойлер Cimbali до обработки

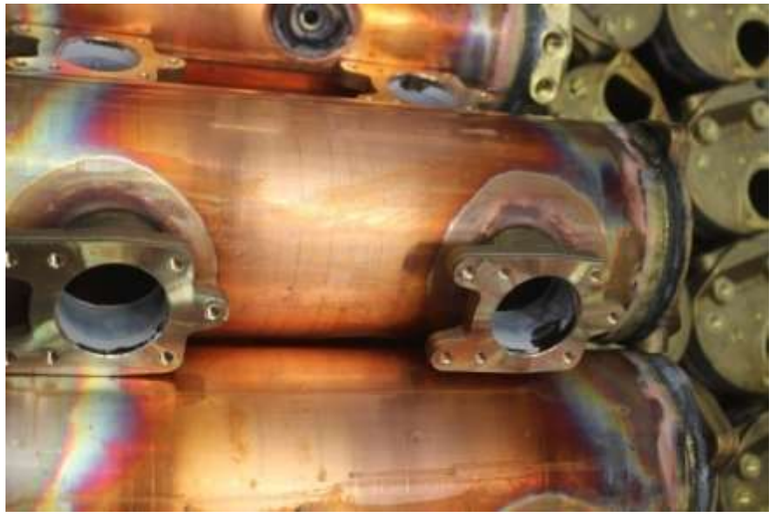


бойлер Cimbali после обработки **“Ruveco Teck”**






La Cimbali: система thermodrive

Система THERMODRIVE система позволяющая изменять температуру в кофейной группе от 80 до 96 * С.
Т.е. подмес холодный воды для **контроля температуры в каждой группе индивидуально.**

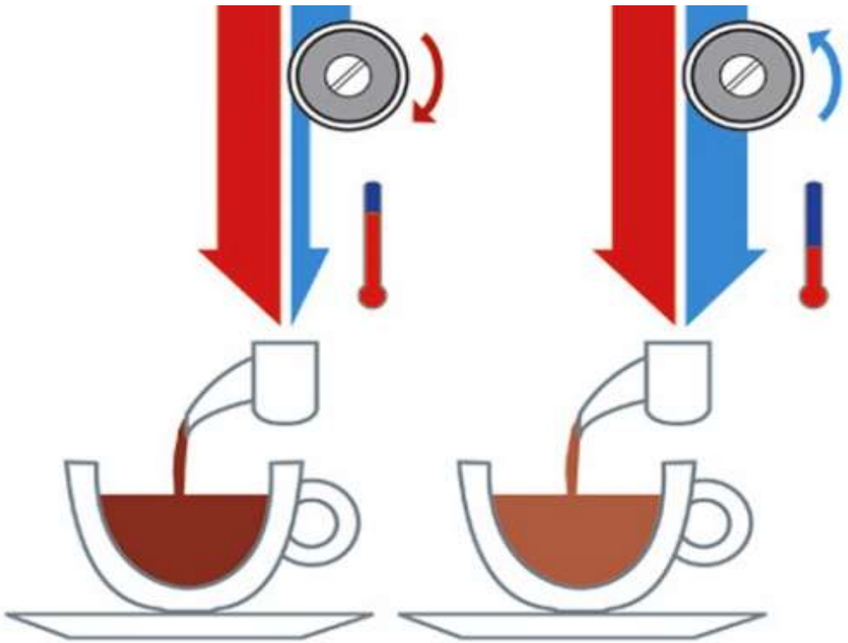

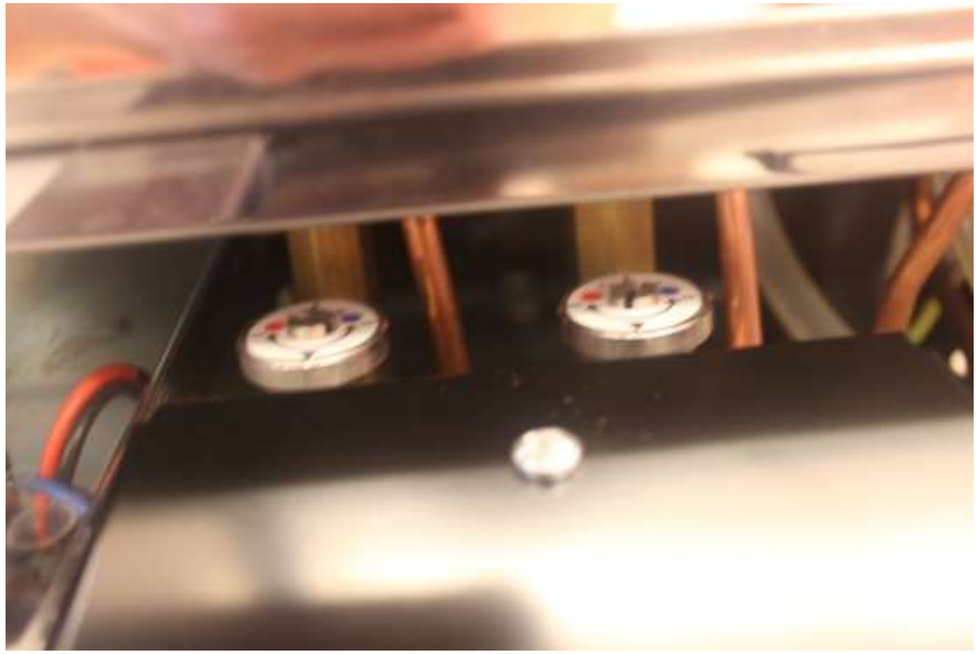

La Cimbali: система turbosteam

Turbosteam позволяет вспенивать молоко не имея при этом навыка.
Можно выбрать один из 4х программируемых режимов:

1. Горячее молоко.
2. Немного вспененного молока.
3. Стандартно вспененное молоко.
4. Много вспененного молока.



