coldline



Клиент Количество
Проект Позиция

Шкаф Smart 1400 Л

Модель: A140/2NE **Код:** A12140100201

Технические данные

Вместимость брутто:	1356 lt
Диапазон температур:	0°+10°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	B
Индекс EEI:	30,9
Годовое потребление:	644 kW/h annum
Потребление 24 часа:	1,764 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290
Оттайка:	Автоматическая оттайка выключением
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1480×815×2085 mm
Габариты в упаковке:	1575×930×2250 mm
Вес брутто:	220 Kg
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Общ. электр. мощность:	260 W
Потребляемый ток:	1,2 A
Холод. Мощность:	533 W*
***:**	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	6 направляющих для GN2/1 полок, 6 полок с пластиковым покрытием GN2/1, замок с ключом
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC бесплатно
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	ПВХ
Направляющие и стойки:	Нержавеющая сталь AISI 304
Ножки:	Нержавеющая сталь AISI 304, регулируемая 100-150 мм
Cosmo:	Подготовлено для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Аксессуары и модификации


Напряжение 220 В / 60 Гц
Другое напряжение
Двойная дверь (4 дверь) Smart
Рама для установки на плиточный цоколь
Комплект открывания двери педалью
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Светодиодная подсветка 2-дверной модели
Решётка из нержавеющей стали GN2/1
Решетка с пластиковым покрытием GN2/1
Пара направляющих типа C 605 мм
Полка промежуточная соединительная
Серийный интерфейс, кабель RS485
Комплект подключения Cosmo

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - технология wi-fi, которая позволяет подключать и контролировать устройства Coldline со смартфона. Подключите шкафы Smart к Cosmo hub (MODI, VISION или LEVTRONIC), и из приложения Вы можете проверить состояние работы каждой машины и получать оповещения в случае аномалий.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертеж

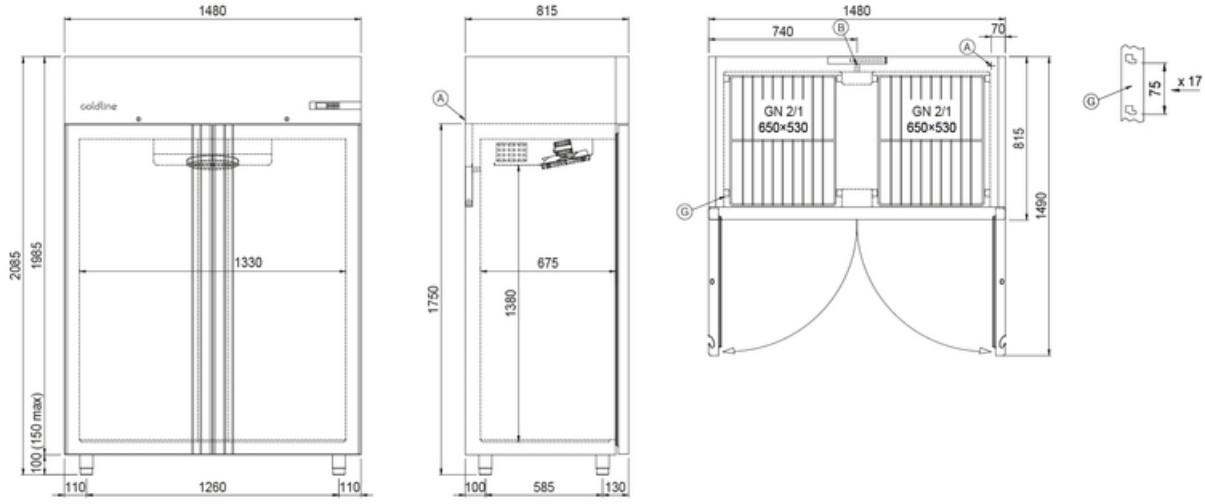

A: Выход кабеля питания

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.