
Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный СХС-70-02

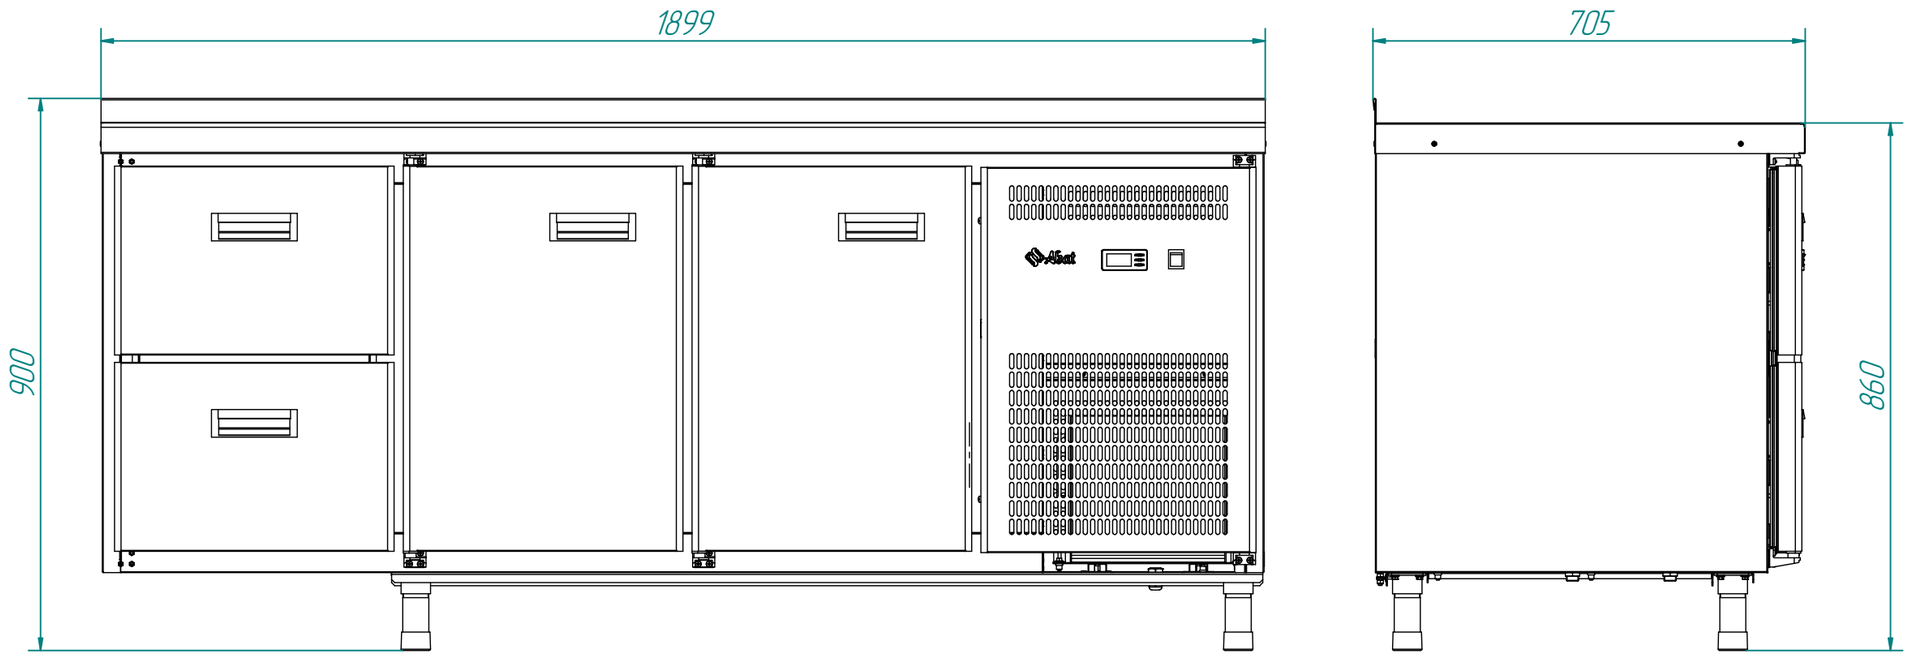


Стол (прилавок) холодильный среднетемпературный предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.
Используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий раздачи. Эксплуатация стола допускается при температуре окружающего воздуха до 42 С, относительной влажности от 40 до 70%. Климатический класс изделия - 5. Все детали стола изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Стол имеет регулируемые по высоте ножки.


Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметра			
	СХС-70-			
	02	021	022	023
1. Код изделия	802418	802474	802475	802487
2. Полезный объем камеры, л, не менее	480			
3. Температура воздуха полезного объема, ˚С	-2...+8			
4. Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более	6,2			
5. Род тока	переменный, однофазный			
6. Напряжение, В	230			
7. Установленный номинальный ток в амперах, (Вт), не более: - холодильного агрегата; - эл.двигателя испарителя; - суммарный	 2,6 (396) 0,21 (33) 2,81 (429)			
8. Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)			
9. Габаритные размеры, мм, не более: - длина - глубина - высота	 1899 705 900			
10 Масса, кг, не более	135	125	155	145

Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный СХС-70-021

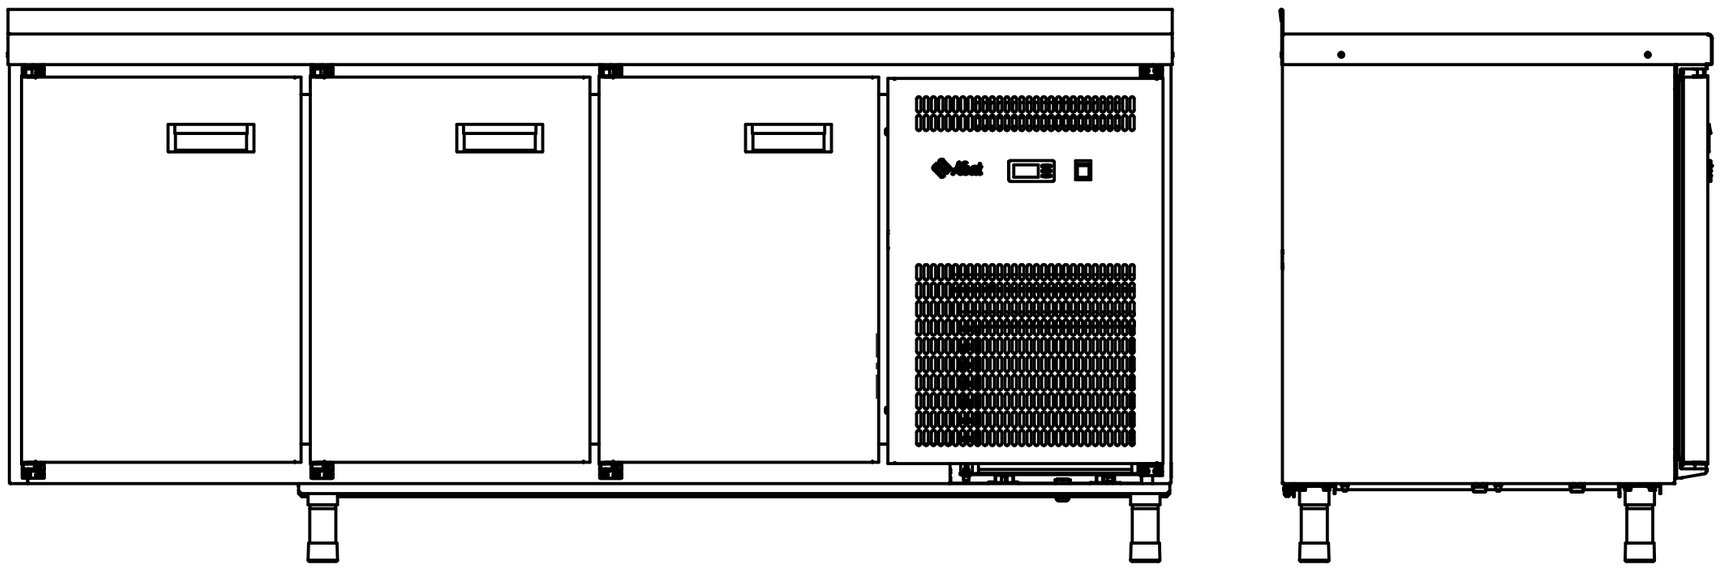

Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный СХС-70-022

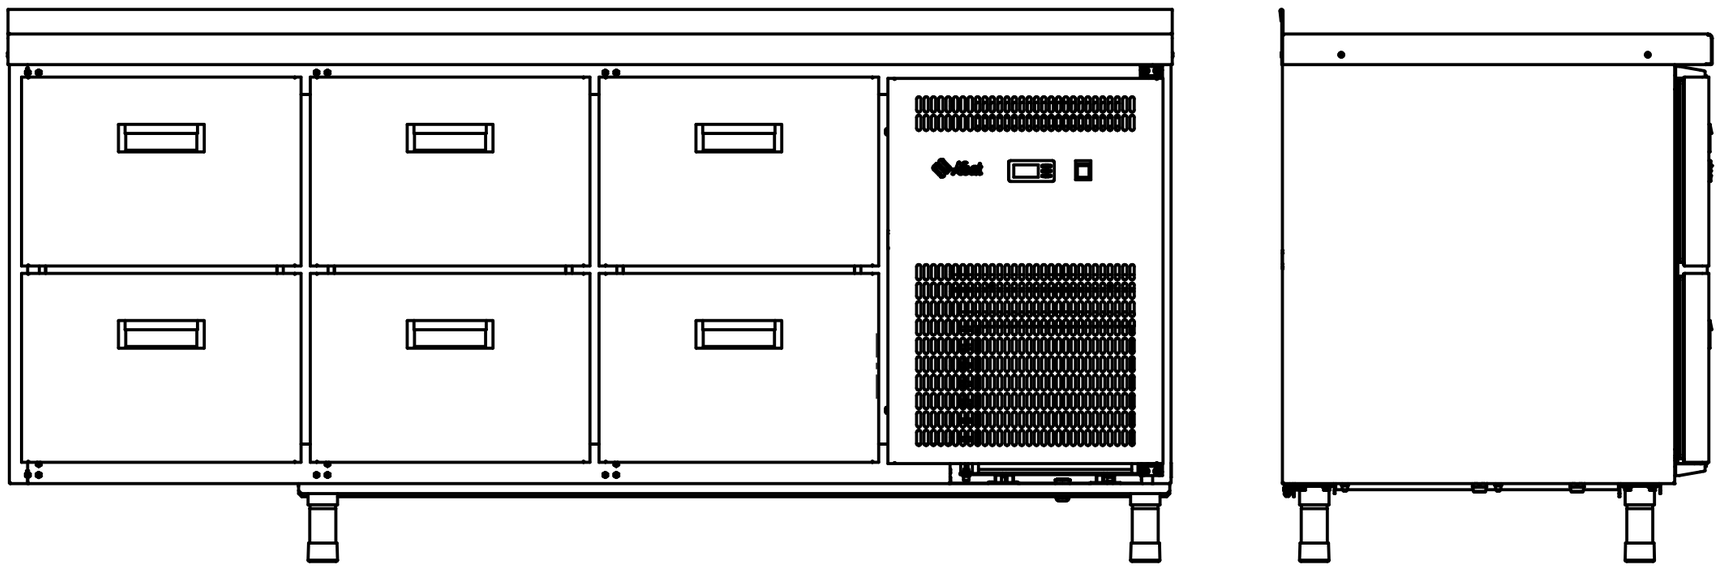

Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный СХС-70-023

