
POLAIR

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CB107-Sm
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	18.09.2020

POLAIR GROUP

CB107-Sm



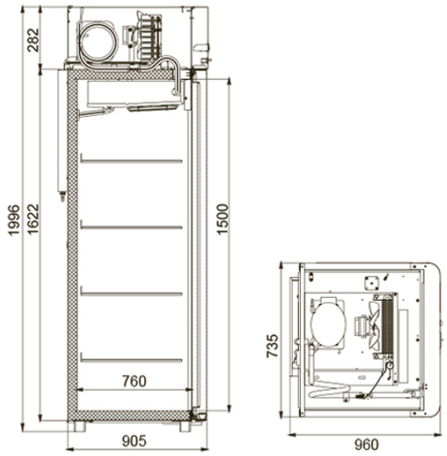

Технические характеристики

Микропереключатель:	клавишный
Материал обшивок корпуса:	сталь с полимерным покрытием
Диапазон рабочих температур, °С:	не выше -18
Объем, л:	700
Габаритные размеры, мм:	735x960x1996
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Условия окружающей среды (t,°С,/вл-сть, %):	до +40/до 80
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R404A
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера:	+
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550/400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	12
ПЭН обогрева дверного проема:	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата:	+

Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева:	+
Стандарт Gastronorm:	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	530x650
Подсветка:	+
Колесные опоры:	опция
Замок:	+
Педаль:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	125
Вес брутто, кг:	149
Размеры в упаковке, мм:	850x988x2160

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.