Уличный электрический обогреватель

WWT ELCON RCH-2000-4

Инфракрасный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/4 - это обогреватель мощностью 2000 Вт, с 4 ступенями регулировки мощности и дистанционным управлением, предназначен для обогрева различных зон, как на открытом воздухе, так и на террасах, верандах, в галереях и беседках, в ангарах, мастерских, и других подобных учреждениях, где есть возможность подключения к электрической сети. Обогреватель имеет класс защиты имеет класс защиты **IP 67,** корпус изготовлен из алюминия, что позволяет применять его при любых погодных условиях, не смотря на воздействие внешних факторов таких как пыль, дождь и снег.

Инфракрасный обогреватель **WWT ELCON** имеет лаконичный, стильный дизайн и с успехом впишется в любой интерьер от патио-зоны до промышленной мастерской. Он практически не занимает место, так как монтаж производится на вертикальную (стена), либо горизонтальную (потолок) поверхность, также возможно размещение обогревателя на мобильной стойке (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно).

В обогревателе **WWT ELCON** в качестве нагревательного элемента применяются современные инфракрасные лампы с высоким коэффициентом полезного действия, не менее 95% потребляемой ими мощности преобразуется в тепловой поток. Эффективность обогрева в инфракрасном спектре достигается за счет нагревания предметов, находящихся в зоне действия обогревателя, без затрат на обогрев окружающего воздуха.

Преимущества обогревателей WWT (World West Technology):


- Корпус изготовлен из высокопрочного алюминия;
- Класс защиты IP 67;
- Большая площадь нагрева;
- 4-ступенчатый модуль управления;
- Индикатор мощности на цифровом дисплее;
- Эстетический дизайн и простая установка;
- Максимальная теплопередача с запатентованной инфракрасной технологией;
- Достигает 100% мощности в течение 1 секунды, поэтому он мгновенно начинает греть;
- Подходит для горизонтального и вертикального использования, а также на мобильную стойку;
- Срок службы 7000 часов, а также не требует дополнительного обслуживания и ремонта, как в других системах отопления во время работы;
- С помощью параболической конструкции корпуса и отражателя на нем достигается максимальное соотношение Вт / см по сравнению с другими системами отопления той же мощности.

Комплект поставки:

- Коробка – 1 шт.
- Обогреватель с кабелем питания и вилкой – 1 шт.
- Пульт ДУ (с эл. питания – 2 шт., тип AAA) – 1 шт.
- Крепеж – комплект.

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Зона обогрева

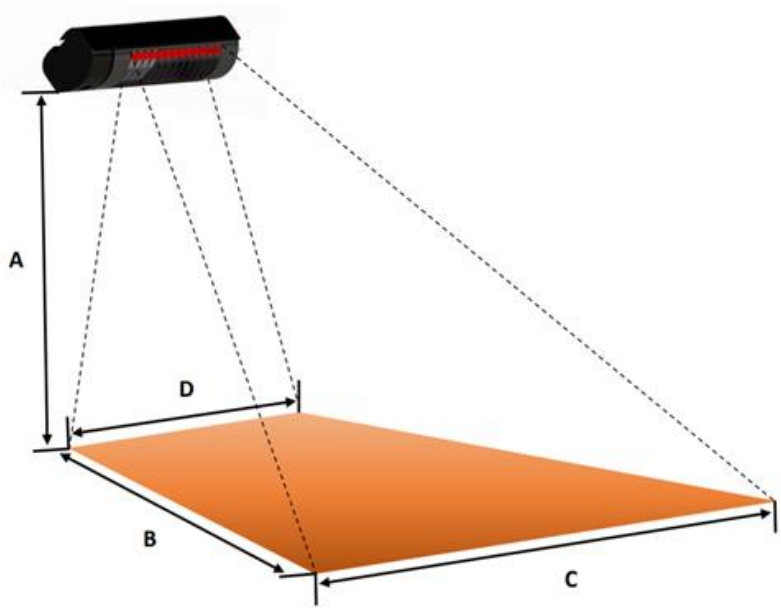

	ВН-1500	ВН-2000	ВН-3000	RCH-2000/4	RCH-2000/6	RCH-2500/6	RCH-3000/8	RCH-4000/8	RCH-4000/12
A (Min-Max)	1,3-2,5	1,5-3,0	1,5-3,0	1,3-2,5	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	1,8-3,0	1,8-3,0
B (Min-Max)	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,5	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,5	2,5-4,0	2,5-4,0
C (Min-Max)	3,0-4,0	3,5-4,5	4,5-5,0	3,0-4,0	3,5-4,5	3,5-4,5	4,5-5,0	4,5-5,0	5,5-6,5
D (Min-Max)	1,5-4,0	1,8-4,5	2,0-5,0	1,5-4,0	1,8-4,5	1,8-4,5	2,0-5,0	2,0-5,0	2,2-5,5
S (Min-Max)	6,0-12,0	7,5-13,5	9,0-13,5	6,0-12,0	7,5-13,5	7,5-13,5	9,0-13,5	9,0-13,5	12,0-22,0